


# siegmund

SVETSBORD OCH SPÄNNSYSTEM



**PRECISION I PERFEKTION:  
SVETSBORD FÖR  
HÖGSTA KRAV**

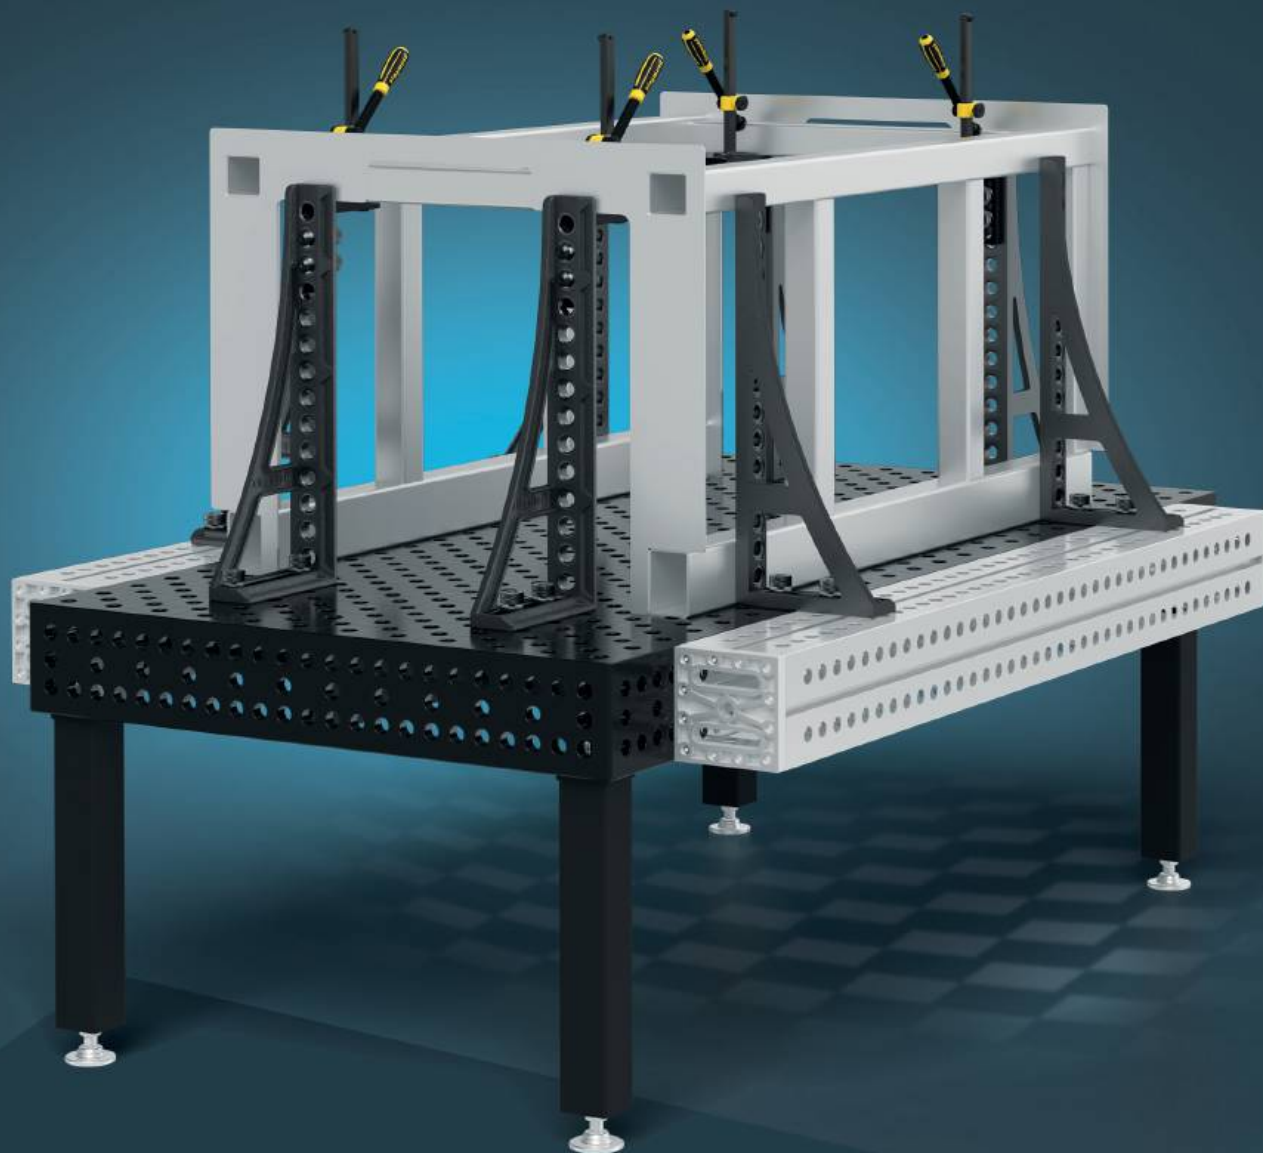

Ikon index

Siegmund System

- 28 System 28  
Lätta till tunga konstruktioner
- 22 System 22  
Medeltunga konstruktioner
- 16 System 16  
Filigran konstruktioner

Material

- AL-TI Aluminium-titan  
höghållfast material med låg vikt, Hårdhet hos nitrerat gjutet stål uppnås inte
- AL Aluminium  
för bearbetning av rostfritt stål
- PA Polyamid  
för bearbetning av rostfritt stål och aluminium för att undvika ytskador
- E Rostfritt stål  
för repbeständiga ytor (rostförebyggande)
- X8.7 Härdat verktygstål X8.7
- X8.8 Härdat verktygstål X8.8
- 750 Högkvalitetsstål S355J2+N

Materialegenskaper

- Reptålig & Korrosionsbeständig  
Ytan ger relativt bra korrosionsskydd i torra miljöer
- N Nitring  
förbättrar slagtligheten och skyddar mot vidhäftning av svetssprut
- BAR BAR-beläggning (Svart-Anti-Rost-beläggning)  
jämnar ut ytan och stärker rostskyddet
- B Blåning  
Korrosionsskydd

Produktegenskaper

- 100 Skala
- Bordssida
- Extra hög sidovägg
- Hexagon spår
- Insekkant
- Extern sexkant

Bracket med hål


- Diagonalt rutnät
- 25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm rutnät

Den nya utgåvan av våra populära aluminiumprofiler

Siegmunds aluminiumprofiler övertygar genom sin perfekta kombination av hög stabilitet och låg vikt, vilket är en viktig anledning till deras popularitet bland användarna. Vi fortsätter denna framgång och har vidareutvecklat profilerna med nya, praktiska funktioner.

Förutom beprövade fördelar som låg egenvikt, användning som bordsförlängning eller vertikal spännnya har aluminiumprofilerna nu integrerade, fyrkantiga spännplattor på framsidorna för en särskilt snabb och enkel montering. Detta kompletteras av den nya sexkantsfåran, som öppnar upp för ytterligare flexibla fästmöjligheter.

- 1 Spännplatta
- 2 Hexagon spår
- 3 Borrhål

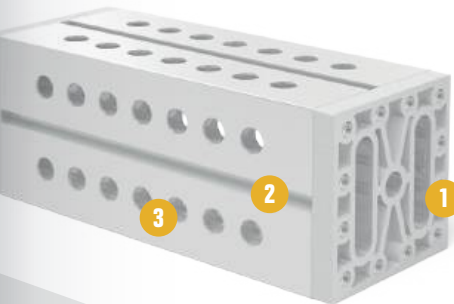

070 116 158

www.siegmund.com/alu-squares



085 125 171



Upphängningsögla

Bäröglan erbjuder en pålitlig och enkel lösning för säker transport av Siegmund-svetsbord och U-vinklar.



www.siegmund.com/lifting-lug



siegmund

Produktöversikt

SYSTEM i 28 22 16

- Siegmunds svetsbord**  
Det perfekta arbetsunderlaget  
010 042 098 134
- Sexkantigt spårbord**  
Fördelarna med ett kombinerat svets- och spårbord  
050
- Lyftbord**  
Lyft enkelt de tyngsta lasterna  
052 104 142
- Vridbart bord med justerbar höjd**  
Enkelt och snabbt till rätt arbetshöjd  
054 106 144
- Mobilt lyftbord**  
Ergonomiskt och ryggvänligt arbete  
055 107 145
- Siegmund Arbetsbänk**  
Framtidens arbetsbänk  
028
- Siegmund Workstation**  
Allsidig arbetsstation  
030 056 108 146
- Åttkantiga bord**  
Svetsbord för manipulatorer  
060 110 150
- Siegmund svetscell**  
Början med automatisering  
036
- Modulär lasersvetscell**  
Effektiv och säker manuell lasersvetsning  
034
- Nollpunkts fastspänningssystem**  
Byt ut svetsanordningar enkelt och flexibelt  
037
- Spännsystem**  
för serienheter med mallar  
037
- Skena Standard**  
Samma spårvidd för alla bordsstorlekar  
032 092

Innehållsförteckning



SYSTEM 28 22 16

- Stopp**  
Mångsidiga fastspänningsalternativ  
062 112 152
- Vinklar**  
Arbeta tredimensionellt  
064 114 154
- Aluminiumprofiler**  
Lätta klämanordningar  
070 116 158
- Bultar**  
Fixera och anslut  
072 118 160
- Tvingar & Tillbehör**  
Fixering av arbetsstycken  
076 120 164
- Prismor & Stöd**  
Stabila kontaktytor  
080 122 168
- Tillbehör**  
Praktiska lösningar för det dagliga arbetet  
084 124 170
- Sub Table Box**  
Låsbart lagringsutrymme  
086 126 172
- Skruvstäd**  
Säker fastspänning av arbetsstycken  
088 128 174
- Rikt och klämpress**  
Härdning och uträkning  
090 130 176
- Magnetisk klämt teknik**  
Störningsfri fastspänning  
180
- Fästen**  
Systemövergripande lösningar  
180
- Underhållsprodukter**  
Rengöring och vård  
184
- Lägesställare**  
Enkel positionering  
186



0 = Produktinformation

# SVETSBORD FRÅN VÄRLDSMARKNAD LEDAREN

## Framgångssagan från Oberottmarshausen

För mer än 30 år sedan grundade Bernd Siegmund företaget, som nu drivs av hans son, Daniel Siegmund, i andra generationen. Som världens nr 1 inom svetsbord är vi globalt representerade på fem europeiska platser och ett försäljningsnätverk i över 60 länder.

Våra produkter står för maximal funktionalitet och exklusiv design samt används i nästan alla branscher. Förutom maskin-, anläggnings-, metall- och fordonskonstruktion är de särskilt efterfrågade inom prototypkonstruktion och serieproduktion med och utan robotanslutning. Svets- och spännbordssystemen bygger på ett genomtänkt och flexibelt modulsystem. I kombination med vårt breda utbud av tillbehör erbjuder vi en enkel och tidsbesparande lösning för varje utmaning.

Våra kunders entusiasm sporrar oss gång på gång till ny utveckling och innovativa lösningskoncept. Vårt mål är att hålla fast vid denna vision och att ständigt utveckla oss själva och våra produkter. Vi uppnår detta med hjälp av våra medarbetare, som är engagerade i företaget varje dag med hjärta, sinne och energi.

Med innovativ styrka, beslutsamhet och konsekvent strävan efter våra visioner vill vi inte bara behålla vår framgång och vårt världsmarknadsledarskap, utan också utöka den.

## De viktigaste platserna för tillverkning av svetsbord och tillbehör

Siegmundkoncernen förfogar över cirka 75 000 kvadratmeter kontors-, produktions- och lageryta med totalt 160 000 kvadratmeter mark.



### Deggingen (D)

Mekanisk tillverkning av svetsbord, gjutgods och aluminiumprofiler.



### Skawina (PL)

Produktion av svetsade delar och svetsbord.



### Lublin (PL)

Produktion av svetsbord och tillbehör.



### Oberottmarshausen (D)

På 18 000 kvadratmeter hallyta lagras ca 4 000 svets- och spännbord samt ca 1 miljon tillbehör.


# VARFÖR SIEGMUND?

## Ni sparar tid och pengar med ett svetsbord från Siegmund

Välj ett Siegmund-bord och spara pengar. Tack vare den högsta kvaliteten på våra svetsbord får du ett verktyg som du kan arbeta mycket mer exakt med och med en lägre felfrekvens. Med hjälp av modulsystemet kan du kombinera svetsbord, U-vinklar, stopp etc. på mycket kort tid och generera otaliga armaturer från dem. Detta minskar installationstiden och sparar lagringsutrymme och kostnader.

## Därför Siegmund:


- ✓ 100 000 gånger i användning över hela världen!
- ✓ Hög kundnöjdhet
- ✓ 100% repeterbarhet
- ✓ Låg installationstid / tidsbesparing
- ✓ Ingen svetsförvrängning
- ✓ Betydligt mindre omarbete
- ✓ Hög lastkapacitet
- ✓ Går att förändra snabbt
- ✓ Samma grund för varje projekt

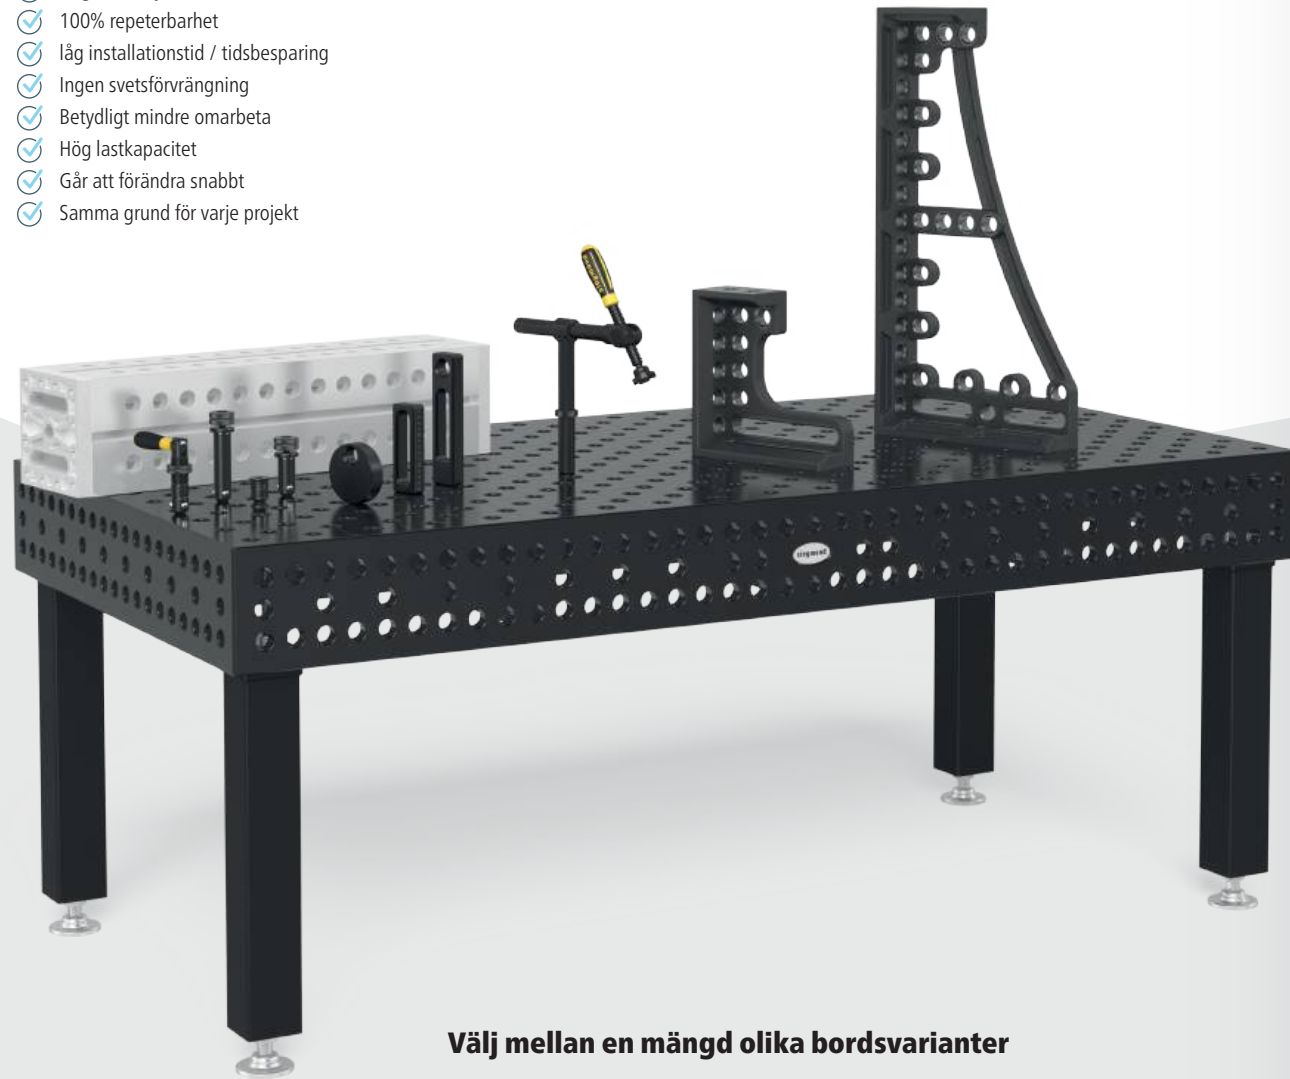

### Välj mellan en mängd olika bordsvarianter

Våra svets- och spännbord finns i tre storlekar: System 16 (16 mm håldiameter), System 22 (22 mm håldiameter) och System 28 (28 mm håldiameter). Från och med dessa grundläggande versioner kan du välja mellan ett brett utbud av material, storlekar, typer av galler och bordsben. Vi erbjuder rätt arbetsunderlag för varje applikation.

## Varför Siegmund?



### Siegmund

Som världsledande inom svetsbord, med ett återförsäljarnätverk i över 60 länder, används våra bord 100 000 gånger.



### Kvalitet

Siegmund står för produktinnovationer, högkvalitativa material och noggrant utförande. Tillsammans med våra kunder arbetar vårt stora utvecklingsteam med kontinuerlig utveckling av våra produkter.



### Lagermöjlighet

Vårt mål: nutidens tillgänglighet! På 18 000 kvadratmeter hallyta lagras ca 4 000 svets- och spännbord samt ca 1 miljon tillbehör.



### Hårdaste svetsborden

Den exceptionella hårdheten hos Extreme-borden uppnås genom specialutvecklade speciallegeringar och efterföljande plasmanitrering och BAR-beläggning. Ytans planhet bibehålls även efter många års användning.



### Härdade tillbehör

Vår plasmanitrering är en unik ytfinish som bättre skyddar våra tillbehör från rost, repor och svettssprut.



### Innovativt modulsystem

Modulära, kompatibla, individuella: arbetsbänkar, svetsbord och spännsystem enligt dina krav.



## VI LEVERERAR TILL HELA VÄRLDEN

### En grund för världsmarknadsledaren är det nära samarbetet med utvalda handelspartner

Tack vare vårt världsomspännande försäljningsnätverk finns det också en kvalificerad kontaktperson i ditt område som kommer att arbeta med dig – och i en personlig konsultation – för att utveckla skräddarsydda lösningar på ditt nationella språk. Våra olika medier finns nu också på mer än 36 språk. I över 60 olika länder förlitar sig dagligen hantverkare och industriföretagare på Siegmunds svetsbord.

# VI ÄR UTMÄRKTA

## Högsta funktionalitet och utmärkt design

De många utmärkelser som vi har fått tidigare på internationella designtävlingar är både en bekräftelse och incitament för oss att fortsätta denna kreativa och innovativa väg med entusiasm. Vi inbjuder Er att följa med oss!



WS161208  
Siegmund Arbetsbänk



reddot winner 2024

## Vårt företag

Vi som företag har också fått flera utmärkelser som ett medelstort företag med hög innovations- och tillväxtkraft.

BAYERN  
BEST 50  
PREISTRÄGER 2019



## Senaste utmärkelser

Vi är mycket glada över att våra produkter regelbundet sedan 2012 har övertygat expertjurynerna om internationella utmärkelser. Vi har sammanställt de senaste utmärkelserna för dig här.



160130.SE.RC1  
Svetscell 2400 –  
Black Edition



DESIGN  
AWARD  
2023



reddot winner 2023  
industrial design

# VI ÄR SPORTIGA

Starka partners inom sport bär vårt namn ut i världen, ger vårt varumärke ännu mer mening och säkerställer entusiasm och känslomässiga ögonblick.



BASKETBALL

Basket Bundesliga  
EuroLeague



Ishockey Bundesliga



2. Bundesliga i basket




Fotboll Bundesliga

# SMÅ ELLER STORA SVETSADE DELAR?

## Med våra svetsbord kan Ni slutföra Era uppgifter snabbt och exakt.


Tack vare systemhålen i våra svetsbord skapas en extremt flexibel och mångsidig spännya. Detta ger dig möjlighet att snabbt och enkelt producera en mängd olika konstruktioner med hjälp av vinklar, stopp och klämmor. Den utmärkta precisionen hos våra svetsbord gör att Ni kan placera komponenterna exakt och därmed uppnå mycket god repeterbarhet. Vi erbjuder ett perfekt koordinerat modulsystem för alla användningsområden, med vilket Ni kan arbeta bekvämt och effektivt.

- ✓ Modulsystem för alla
- ✓ exakt fastspänning av komponenter
- ✓ bekvämt och effektivt arbete
- ✓ Tidsbesparingar tack vare enkel hantering

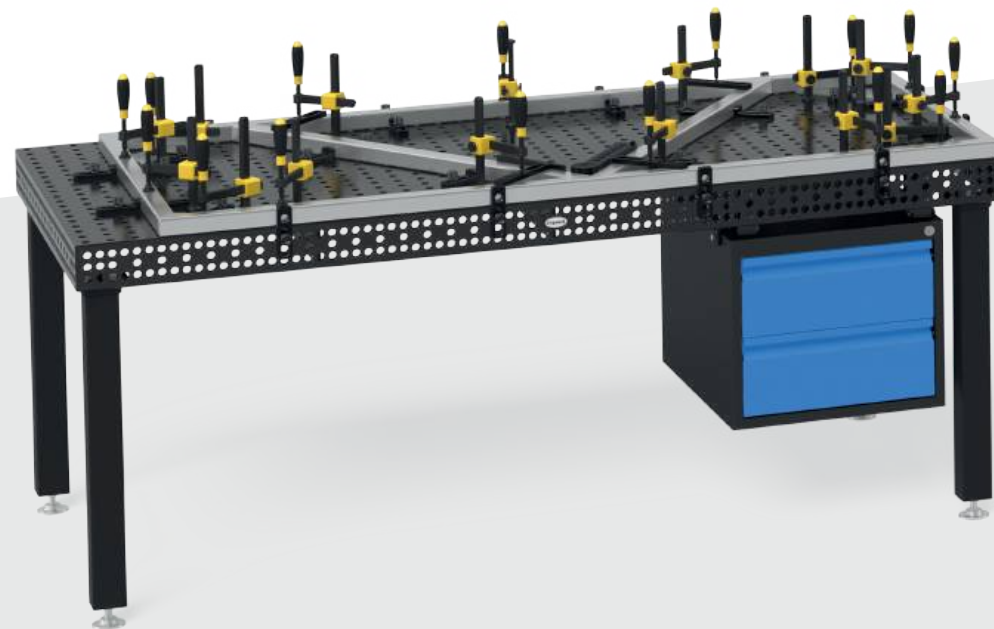

### Flexibilitet som inspirerar

Med ett Siegmond-svetsbord är Ni väl rustade för uppgifter i alla dimensioner. Oavsett om det gäller engångsproduktion, serieproduktion eller skräddarsydda produkter, erbjuder vi Er ett samordnat och modulärt system för alla i bästa kvalitet och maximal flexibilitet.

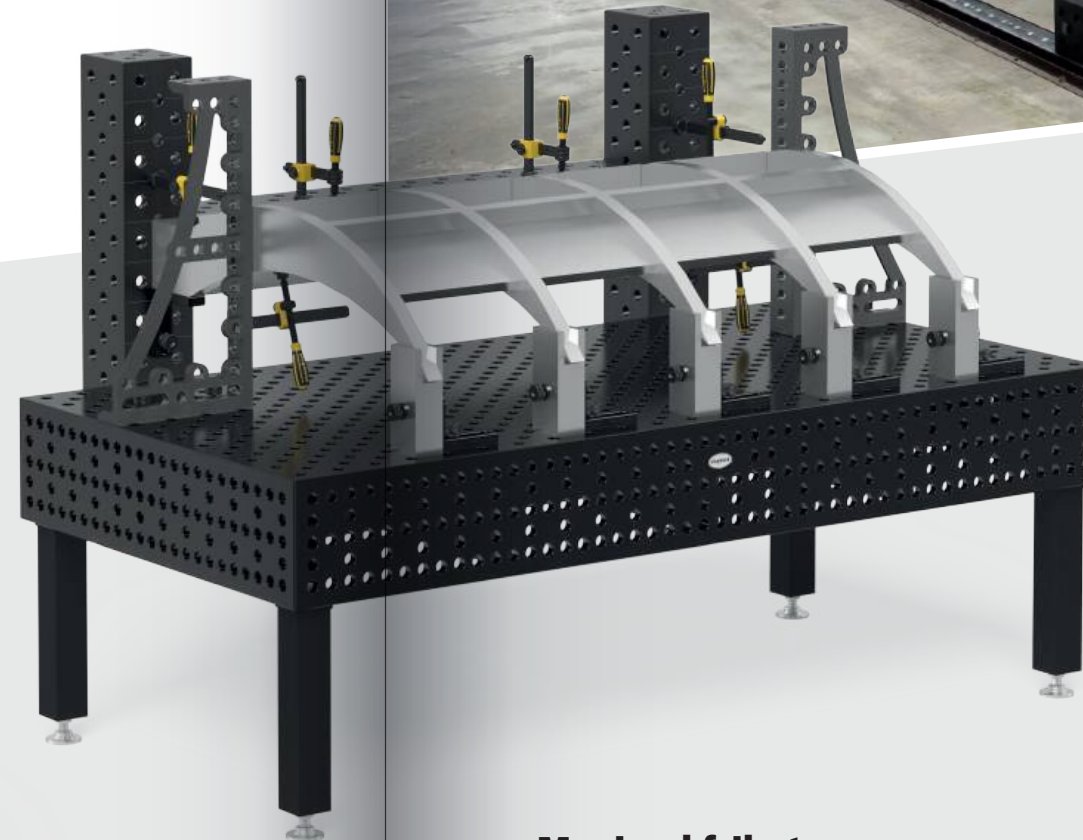

### Maximal frihet

Tack vare vårt modulsystem kan Era Siegmond-bord enkelt växa med dina beställningar och krav. Expandera Er arbetsyta i valfri dimension, t.ex. genom att ansluta bord med U-vinklar eller aluminiumprofiler.



### Obegränsade möjligheter

Med våra spårssystem, plattformssystem eller manipulatorer är inget projekt för stort för Er. Från brobyggen och berg- och dalbanor till produktion av linjärbussar och mycket mer, vi kommer gärna att arbeta med Er för att utveckla speciallösningar enligt Era individuella behov och utmaningar.

# VÄLJ ERT SYSTEM

Vårt modulsystem Siegmund är baserat på tre olika hålstorlekar. Hålstorleken definierar systemet. Inom ett system kan alla verktygsdelar och uppsättningar användas på alla bordsserier. Om du vill arbeta systemövergripande så erbjuder vi också ett omfattande utbud av fästelement.



## Lätta till tunga konstruktioner

På grund av sin höga lastkapacitet och styvhet är vårt största system idealiskt lämpat för lätta till tunga arbetsstycken. De solida spännanordningarna håller även stora komponenter på plats och förhindrar rörelse vid svetsning av de enskilda enheterna.


**Rekommenderad belastning upp till 6000 kg\***  
max 2000 kg per fot i basutförande  
max 3000 kg per fot i basutförande PLUS




### Tillgängliga bordsserier:

- Basic (X8,7) Basic (750)
- Professional (750)
- Extreme (X8,7) Extreme (X8,8) PLUS

### Bracket med hål:



[www.siegmund.com/F-tables](http://www.siegmund.com/F-tables)



## Medeltunga konstruktioner

Vi rekommenderar vårt System 22 för filigran till medeltunga svetskonstruktioner. För alla som inte kan bestämma sig.



**Rekommenderad belastning upp till 3000 kg\***  
max 1500 kg per fot i basutförande



### Tillgängliga bordsserier:

- Professional (750)
- Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS


### Bracket med hål:



## Filigran konstruktioner

Vårt System 16 är det rätta valet för filigrankonstruktioner, som t.ex. räcken eller ramkonstruktioner.

**Rekommenderad belastning upp till 2000 kg\***  
max 1000 kg per fot i basutförande

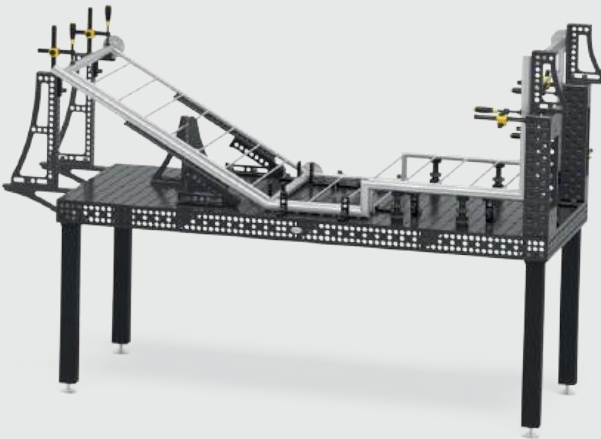

### Tillgängliga bordsserier:

- Basic
- Professional (750)
- Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

### Bracket med hål:




# UNIKA SVETSBORD FRÅN SIEGMUND

## Bevisat 100 000 gånger över hela världen

Våra svets- och spännbord kännetecknas av högsta kvalitet, lastkapacitet och precision. På våra bord kan inte bara svetsarbeten utan även fastspännings- och monteringsarbeten av alla slag med material som trä och plast enkelt utföras. Vi har investerat mycket utvecklingsarbete i våra svetsbord för att nu kunna erbjuda Er en mycket effektiv arbetsbas.

- ✓ lång livslängd
- ✓ unika material
- ✓ hög lastkapacitet
- ✓ hög precision och exakt fastspänning
- ✓ samma grund för alla beställningar
- ✓ Hög kundnöjdhet

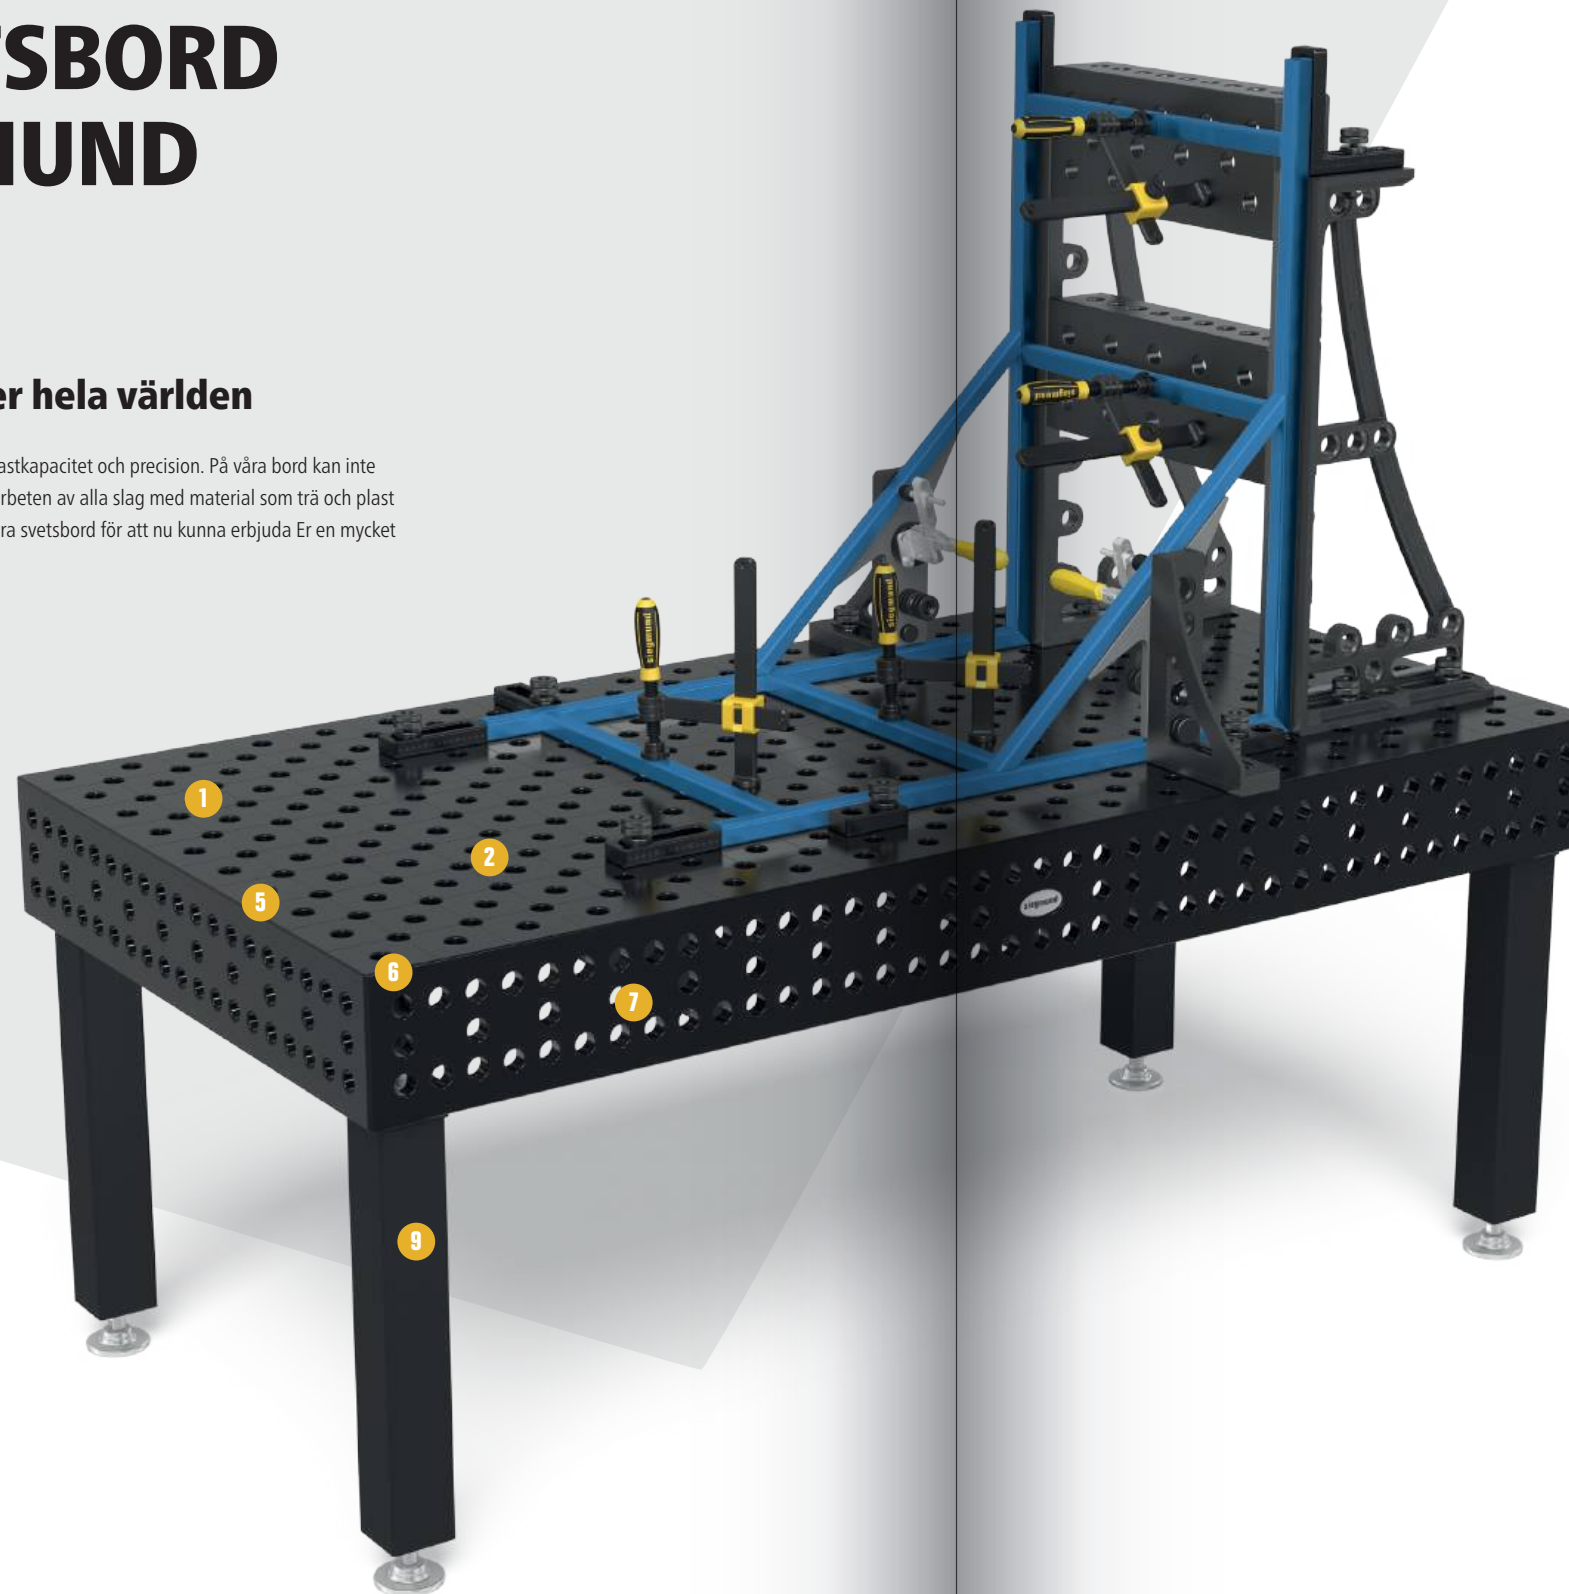

### 1 Unika material utvecklade av oss

Vår materialutveckling har redan vunnit priser.

- hög grundhårdhet
- förbättrade nitreringsresultat
- förbättrad dimensionsstabilitet

### 2 Yta

- exakt fräst yta
- minskat underhåll och förbättrat korrosionsskydd genom plasmanitrering

### 3 Avrundade hål

- gör det lättare att montera bultar och delar
- mindre vidhäftning av svetsloppor på borkanter
- mindre skador på borrhålskanter

### 4 Rutnät

- kontinuerliga linjer för bättre orientering på ett avstånd av 50 mm (system 16) eller 100 mm avstånd (system 22 och 28)
- möjliggör exakt fastspänning

### 5 Skala

- fyrsidig omkretsskalning
- sparar tid vid fastspänning och inställning

### 6 Utarbetade radier

- avrundade kanter och hörn
- minskar risken för skador
- skyddar komponenter och tillbehör från skador

### 7 Bordssida






- extra spännyta
- för förlängning och sammankoppling av bord

### 8 Ribb

- för bordsskivans optimala stabilitet och styvhet
- för alla bordsserier och storlekar

### 9 Robusta bordsben

- optimal tryckfördelning
- hög hållfasthet säkerställer bordsytans precision
- olika versioner finns tillgängliga





## Basic 750 / Basic 8.7

- högkvalitativt stål S355J2+N eller verktygsstål X8.7
- Plasmanitrerad och BAR-belagd
- för enkla arbeten
- System 16 med normalt rutnät, System 28 med normalt rutnät eller diagonalt rutnät
- ingen eller förkortad sidovägg



## Professional 750

- Högkvalitetsstål S355J2+N
- Plasmanitrerad och BAR-belagd
- Standardutförande med normalt rutnät
- System 22 och 28 med diagonalt rutnät som specialversion
- Sidovägg med två rader hål



### Extreme 8.7

- Hårdast verktygstål X8.7
- Plasmanitrerad och BAR-belagd
- Betydligt högre grundhårdhet
- Högsta precision även efter användning
- för krävande arbete
- System 16 med normalt rutnät, System 22 och 28 med diagonalt rutnät
- Sidovägg i stål S355J2+N
- System 16 och 28 med ytterligare hållrad i sidoväggen



# BORDSSERIER I KORTHET

Med våra bordsserier ger vi en lämplig arbetsbas för varje utmaning och varje krav. Välj mellan tre olika material.



www.siegmund.com/  
F-hardness



### Extreme 8.7 PLUS

- Hårdast verktygstål X8.7
- Plasmanitrerad och BAR-belagd
- Betydligt högre grundhårdhet
- Högsta precision även efter användning
- för särskilt krävande arbeten
- System 16 med normalt rutnät, System 22 med diagonalt rutnät
- Sidovägg i stål S355J2+N
- Förbättrad styvhet på bordsskivan tack vare extra hög sidovägg och ribbning



### Extreme 8.8 PLUS

- Hårdast verktygstål X8.8
- Plasmanitrerad och BAR-belagd
- extremt hög grundhårdhet
- maximal motståndskraft mot stötar
- Högsta precision även efter användning
- för utomordentligt krävande arbeten
- System 28 med diagonalt rutnät
- Sidovägg i stål S355J2+N
- Förbättrad styvhet på bordsskivan tack vare extra hög sidovägg och ribbning




MATERIAL


Med vår utvärdering, vill vi göra det lättare för dig att jämföra de olika materialen och hjälpa dig att välja rätt svetsbord.

|                                            | 750<br>Stål S355J2+N<br>(utan plasmanitrering) | 750<br>Stål S355J2+N<br>(med plasmanitrering) | Verktøgstål X8.7 | Verktøgstål X8.8 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Bas hårdhet                                | ★★                                             | ★★                                            | ★★★★★★           | ★★★★★★★★         |
| Ythårdhet                                  | ★★                                             | ★★★★★★                                        | ★★★★★★★★         | ★★★★★★★★         |
| Slagtålig                                  | ★★                                             | ★★★                                           | ★★★★★★           | ★★★★★★★★         |
| Reptålig                                   | ★★                                             | ★★★★                                          | ★★★★★★           | ★★★★★★★★         |
| Skydd mot svetsstänk                       | ★                                              | ★★★★★★                                        | ★★★★★★           | ★★★★★★           |
| Korrosionsbeständighet                     | ★                                              | ★★★★★★                                        | ★★★★★★           | ★★★★★★           |
| Punktbelastning                            | ★★★                                            | ★★★★                                          | ★★★★★★           | ★★★★★★           |
| Planhet ger nya förutsättningar            | ★★★★★★                                         | ★★★★★★                                        | ★★★★★★           | ★★★★★★           |
| Underhåll av planhet under hård användning | ★                                              | ★★★                                           | ★★★★             | ★★★★★★           |
| Hållbarhet                                 | ★★                                             | ★★★★                                          | ★★★★             | ★★★★             |

Bas hårdhet

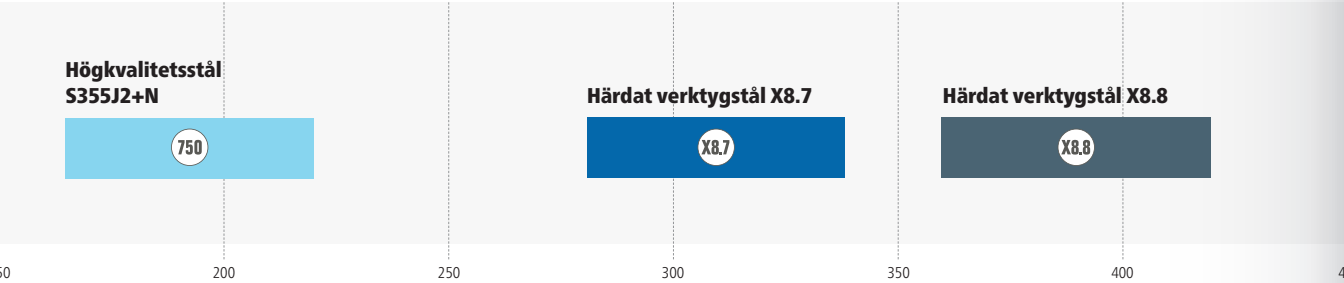

Ythårdhet

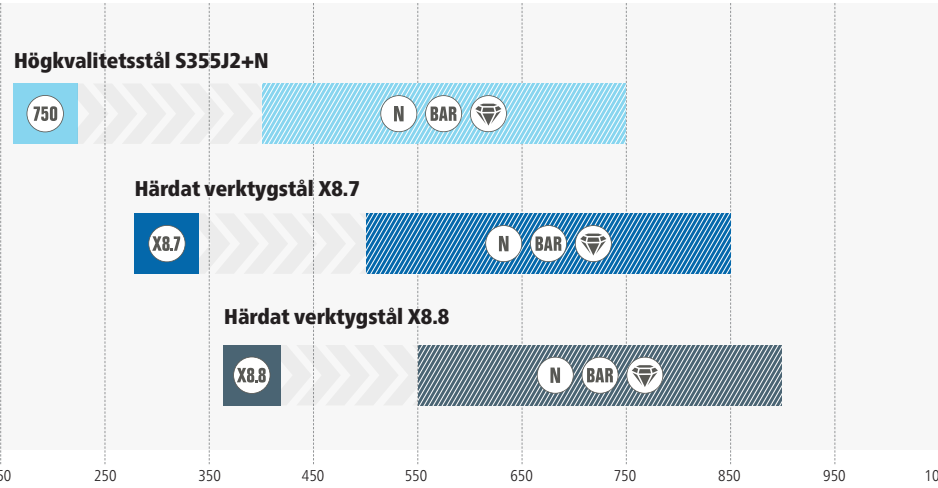


En hög grundhårdhet är avgörande för hög slagtålig och svetsbordens långa livslängd. Den efterföljande plasmanitreringen och BAR-beläggningen resulterar i en ytförädling som härdar materialet och skyddar det från repor, korrosion och vidhäftning av svetssträngar. Endast kombinationen av hög grundhårdhet och plasmanitrering ger en slitstark yta med lågt slitage.

Ungefärligt värde i hårdhet

PLASMANITRERING

Beprövad ytbehandling

Siegmunds svetsbord har haft plasmanitrering som standard sedan 2009. Som pionjär inom detta område har vi skapat ett svetsbord för de tuffaste kraven genom många års erfarenhet och kontinuerlig optimering av processen, som knappast kan jämföras med andra produkter när det gäller robusthet och hållbarhet.

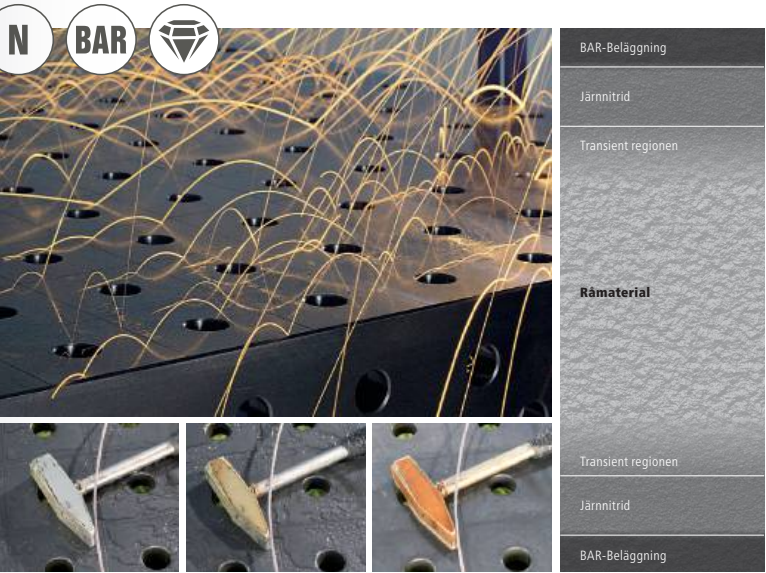

Vad är plasmanitrering?

Plasmanitrering är en termokemisk diffusionsprocess för ythårdning. Ytskiktet på ett arbetsstycke eller en komponent berikas med kväve, som bildar ett slitage- och korrosionsskyddande skikt på komponentens yta och i det ytnära området. Tillverkningsprocessen sker under vakuum vid ca 500 grader. I kombination med ytterligare produktionssteg uppnår vi en nästan distorsionsfri produkt.

Plasmanitrering är en av de mest miljövänliga hårdningsprocesserna, eftersom endast kväve, väte och syre krävs för hårdningsprocessen. Dessa gaser är de viktigaste beståndsdelarna i luften. På Siegmund tillhandahålls den energi som krävs för att värma komponenterna uteslutande från el, istället för de fossila bränslen som annars finns på marknaden.

- ✓ Slitstarka ytor med lång levnadslängd
- ✓ Reptålig
- ✓ Korrosionsbeständig
- ✓ Betydligt mindre vidhäftning av svettpärlor

BAR-Beläggning

Unikt för Siegmund är den efterföljande BAR-beläggningen av svetsborden och många verktygsdelar, som sker efter plasmanitrering. BAR-beläggningen (Black-Anti-Rust-beläggning) jämnar dessutom ut ytan och stärker skyddet mot rost.

- ✓ Förstärkt rostskydd
- ✓ Ytterligare utjämning av ytorna



www.siegmund.com/  
F-plasma

# VÅRA SVETSBORD I AKTION: FRÅN RÄCKESKONSTRUKTION TILL STARSHIP

Som den största svetsbordstillverkaren i världen kan vi dra nytta av den stora erfarenheten hos många internationella kunder. Upptäck över 200 praktiska exempel direkt från våra kunders verkstäder på vår webbplats och dra nytta av de mångsidiga användningsmöjligheterna på våra svetsbord.



[www.siegmond.com/  
F-practice](http://www.siegmond.com/F-practice)



## Våra produkter för industri och hantverk



Automatisering



Verktugsmaskiner och  
anläggningskonstruktion



Stål- och  
metallkonstruktion



Fordonskonstruktion




Varvsindustrin



Flygplanskonstruktion



Jordbruk



Scienteknologi

## JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)

JARA Maschinenbau GmbH är ett medelstort företag från Emsland. Kärnkompetenserna omfattar specialmaskintillverkning, individuella lyftplattformar samt speciella borrutrustningar. Bilderna visar ett formelement som är en del av en gjutform för vindkraftverk. Tack vare Siegmunds modulära bordssystem kan apparater, även för tillverkning av stora komponenter, snabbt och med liten ansträngning konfigureras med hög precision.



Verktugsmaskiner och  
anläggningskonstruktion



# MHC GMBH

Beelen (DE)



Verktöymaskiner och  
anläggningskonstruktion

På MHC satsar vi på produkter från Siegmund eftersom de står för högsta kvalitet och precision. De innovativa svetsborden och arbetsbänkarna från Siegmund gör det möjligt för oss att utveckla skräddarsydda lösningar för våra kunder och samtidigt arbeta effektivt och tillförlitligt. Den modulära konstruktionen och de många tillbehören ger oss flexibiliteten att klara alla utmaningar.



# RUFFIAN CARS


Santa Ana, California (USA)



Fordonskonstruktion

Ruffian står för kompromisslös hantverksskicklighet och ren prestanda i pro-touring-stil. När klassiska muskelbilar från 60- och 70-talet möter modern superbilsteknik skapar Ruffian verkligt unika produkter - byggda med precision, passion och stil.

Ruffian förlitar sig på svetsbord och klämsystem från Siegmund för att säkerställa maximal passform för sina kundanpassade produkter.

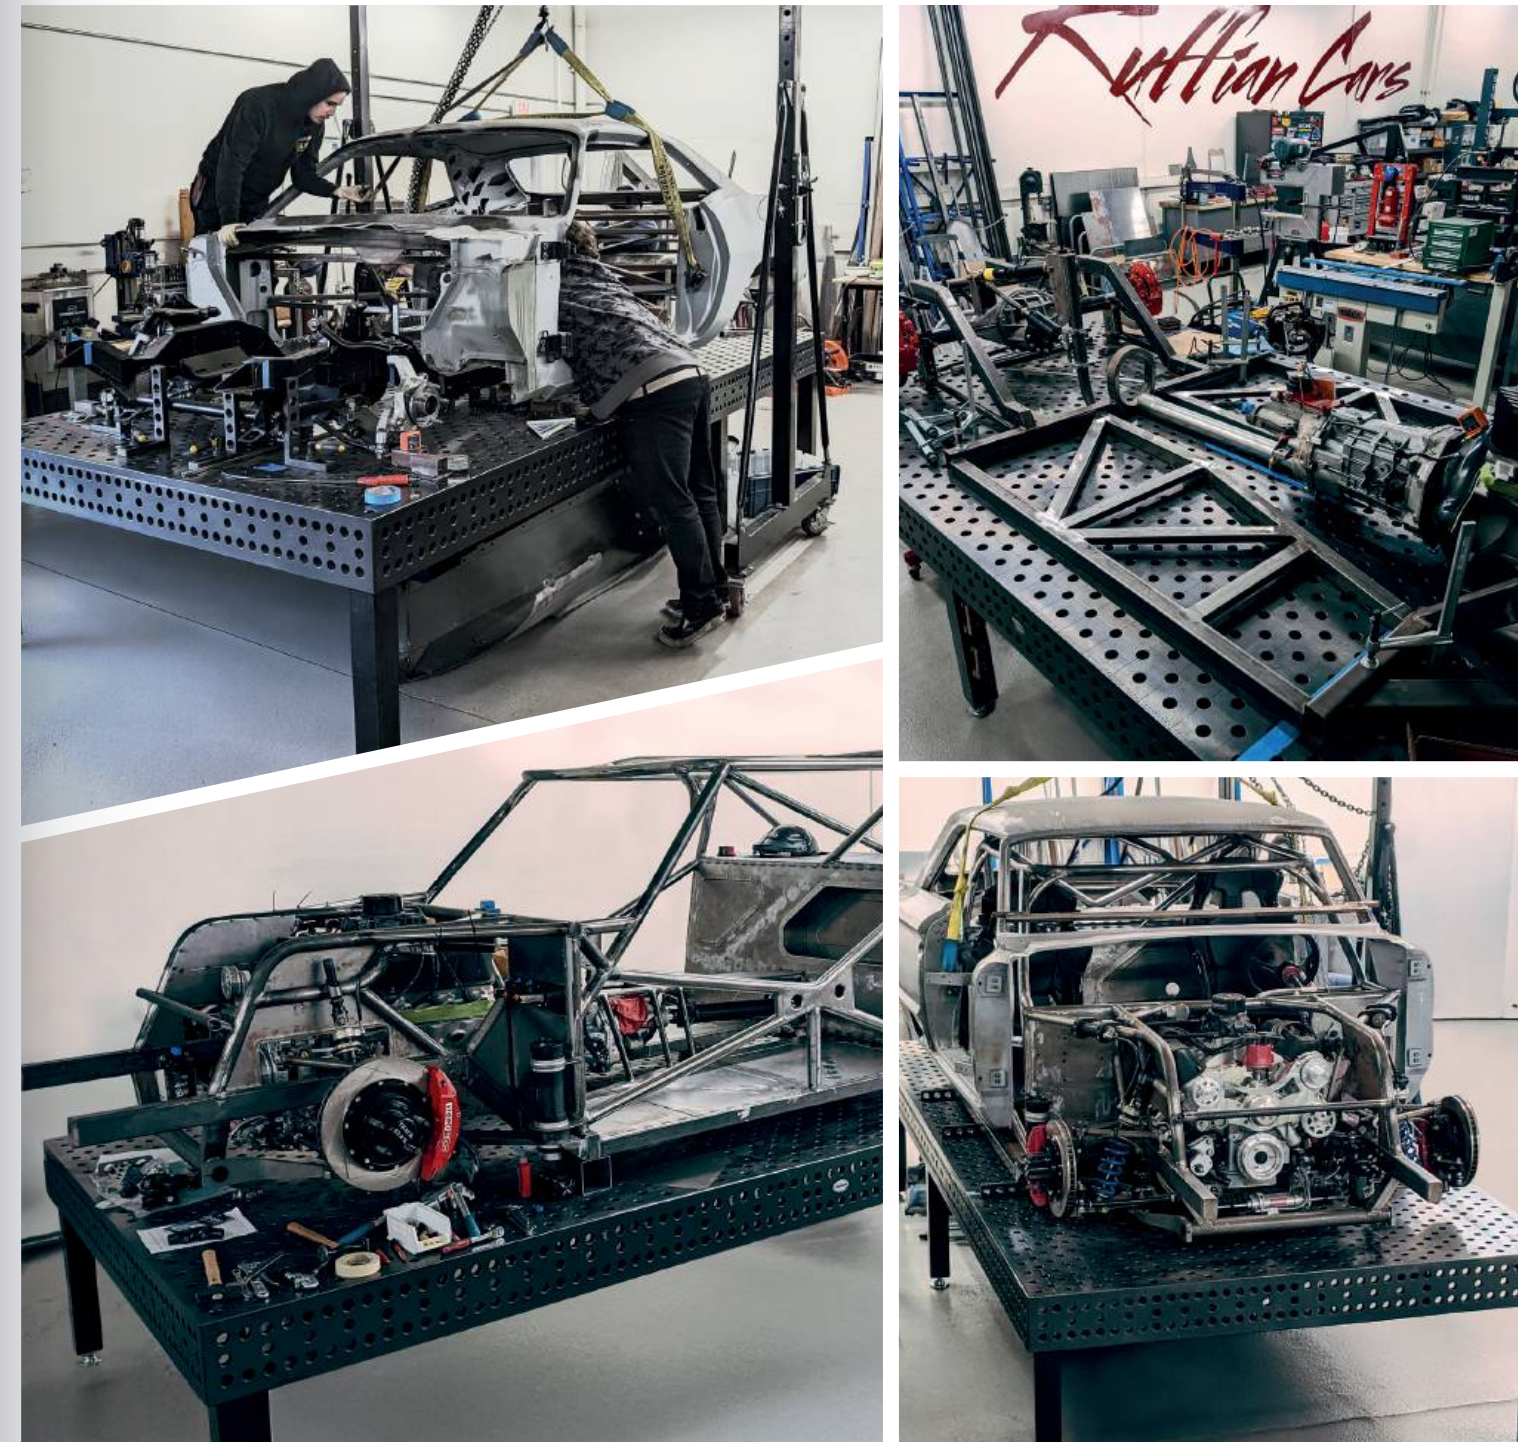




# HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)



Stål- och  
metallkonstruktion

Hamlin Welding And Fabricating LLC i Florida specialiserar sig på specialtillverkning av möbler, skulpturer och olika produkter i exklusivt bostadsbyggande. Mångsidigheten hos Siegmunds produkter och den stora variationen i tillverkningen av fixturer möjliggör en snabb, tidsbesparande och exakt produktionsprocess.

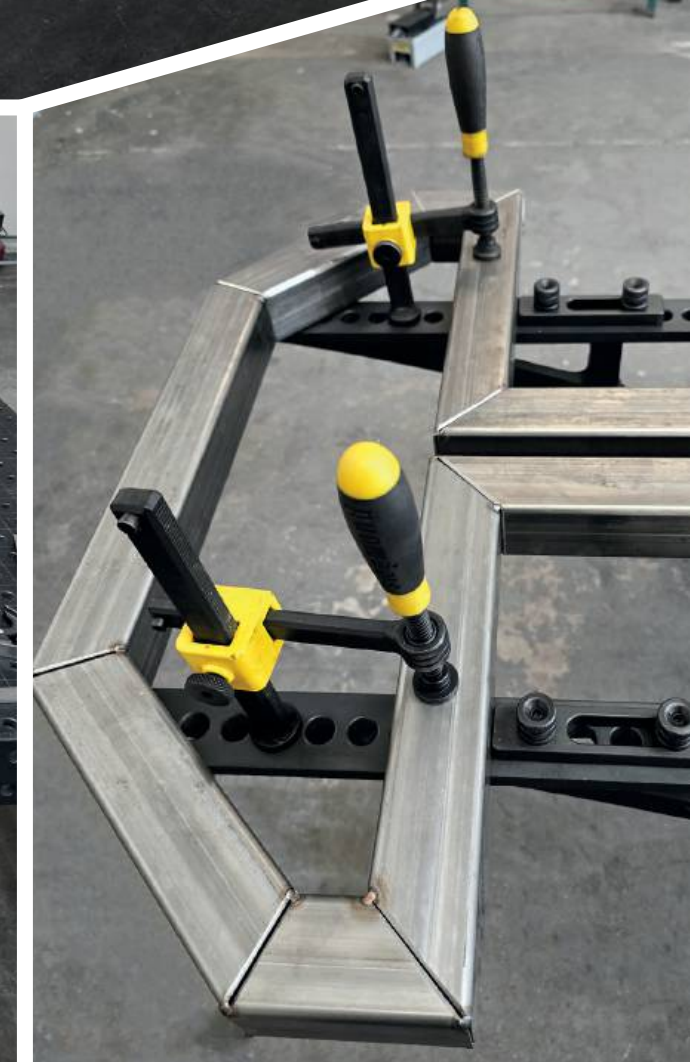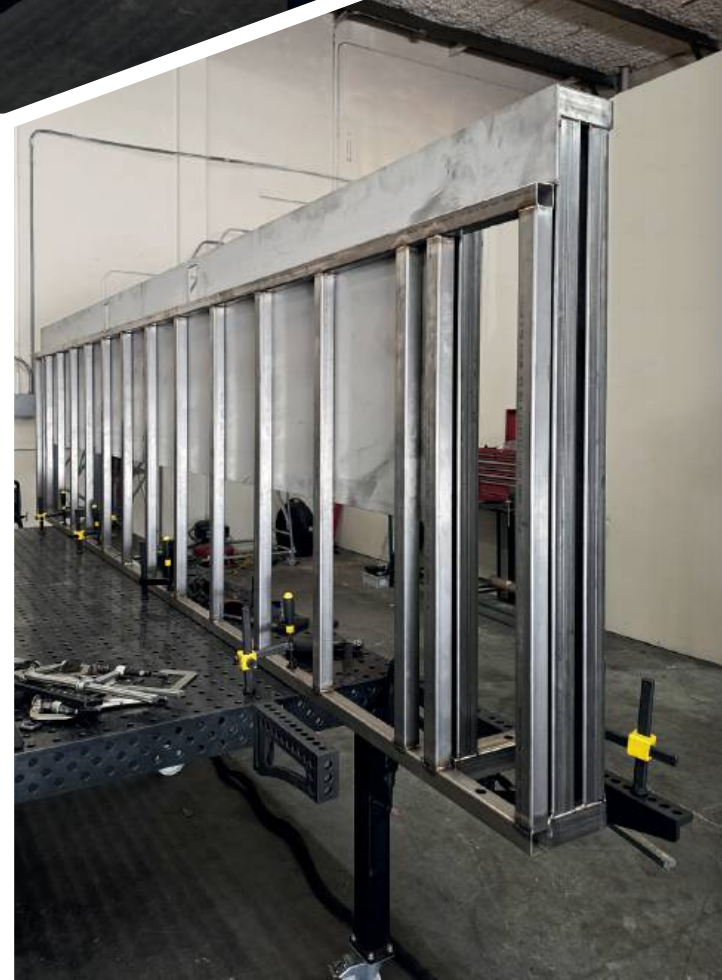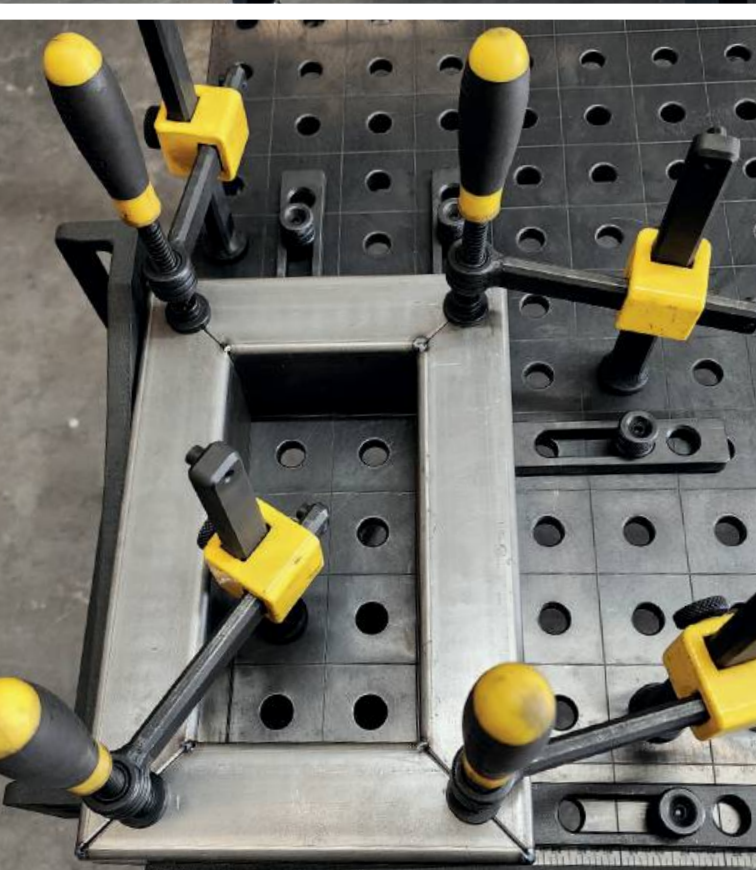


# SUVI OÜ

Tartu (EE)



Fordonskonstruktion

SUVI Performance står för högsta kvalitet och individualisering av motorsportprodukter. Oavsett om det gäller enskilda komponenter eller hela chassin – tillverkning av specialdelar kräver en hög grad av variabilitet och precision vid fastspänning av de enskilda delarna. Med vår Professional Extreme 8.8 PLUS och tillbehör som består av klämmor, bultar och vinklar är ett snabbt genomförande av ett projekt möjligt utan mycket omarbeting.

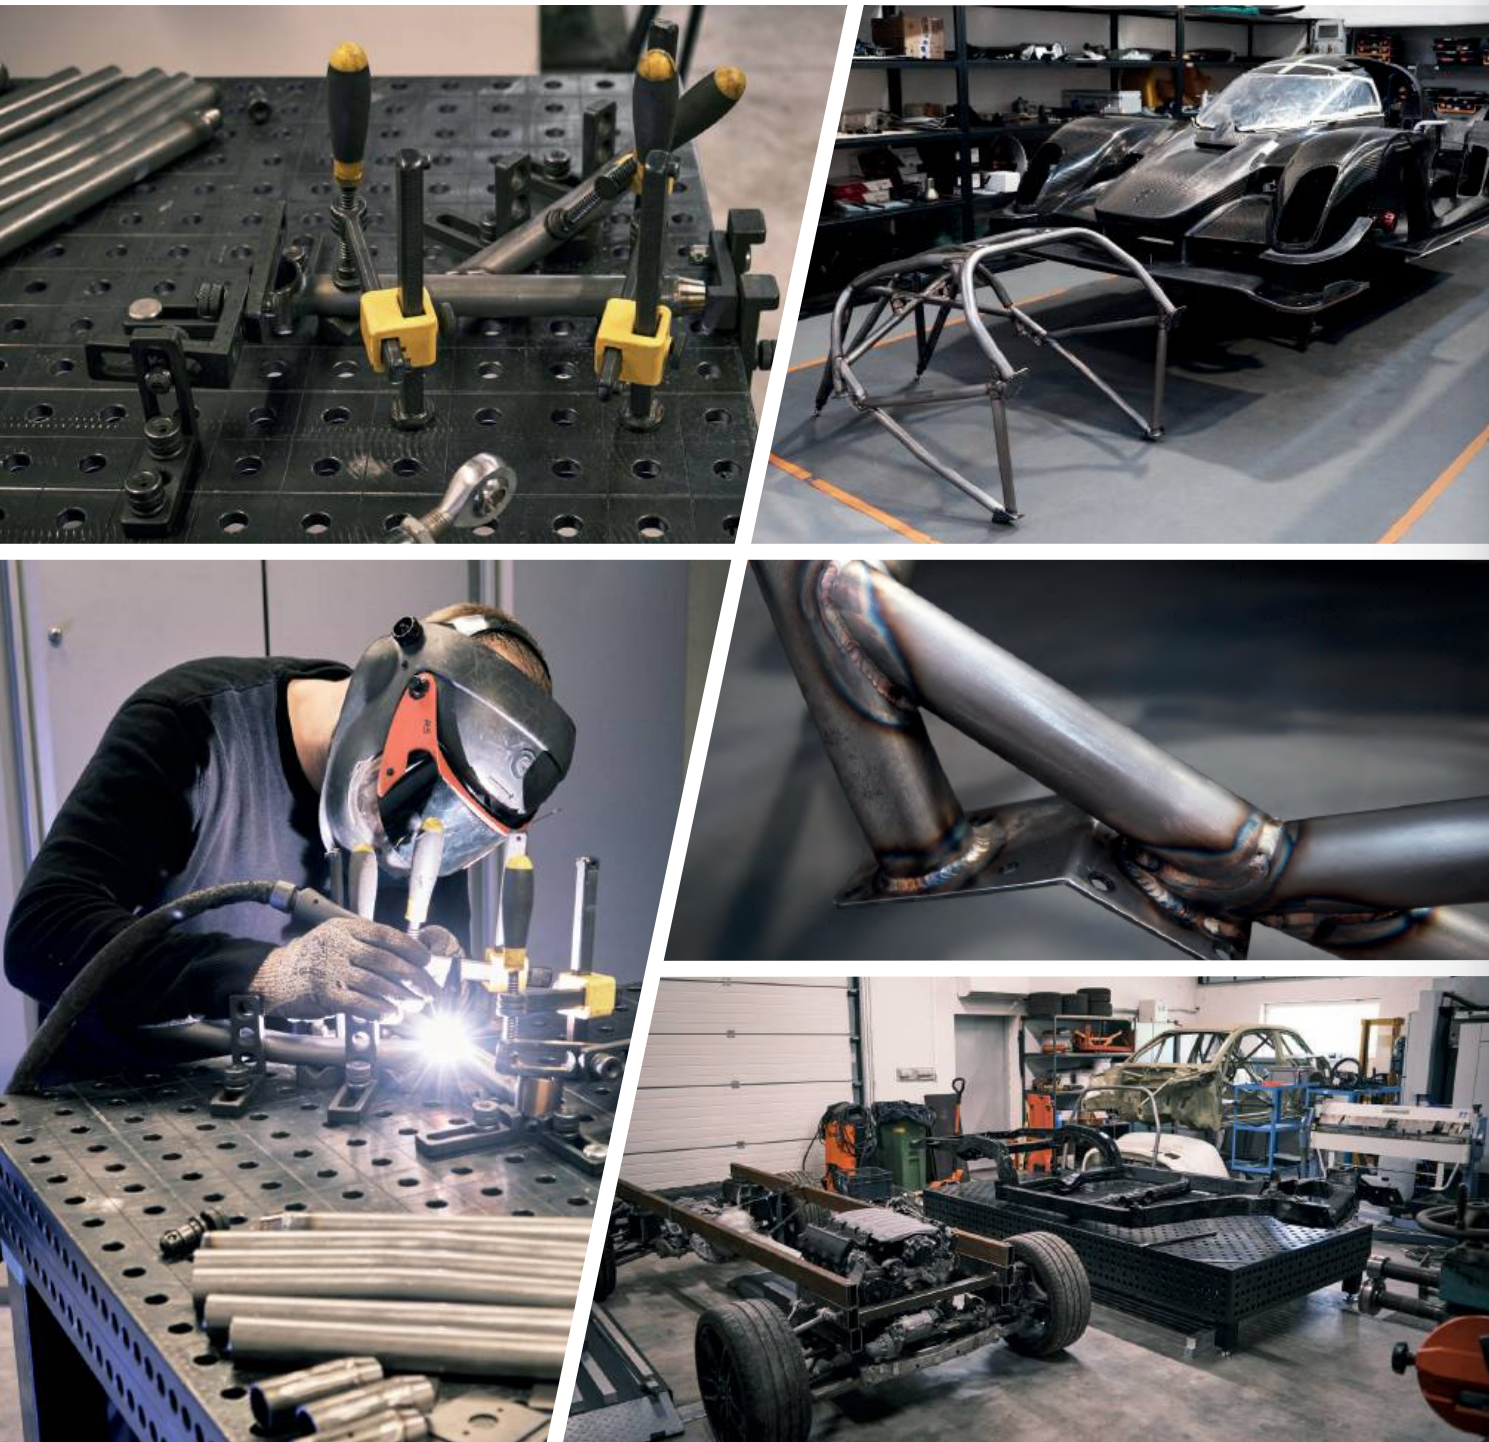

Stål- och  
metallkonstruktion

# BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, California (USA)

Rullstolarna från Bailey Built Wheelchairs gör vardagen enklare för personer med funktionsnedsättning. Dagliga utmaningar som ojämn terräng kan enkelt bemästras med de manuella eller automatiska rullstolarna. För att kunna genomföra kundernas speciella krav exakt, förlitar sig Bailey Built Wheelchairs på våra Siegmond svetsbord och tillbehör, som möjliggör snabbt och exakt arbete.



# NEW DEN PROFESSIONELLA ARBETSBÄNKEN FRÅN SIEGMUND

Robust, mångsidig och väl genomtänkt



## Utrusta din verkstad med ett komplett paket nu

Oavsett om du sågar, skruvar eller monterar erbjuder den högkvalitativa Siegmund-arbetsbänken en stabil och hållbar arbetsyta som du behöver för exakt och säkert arbete. Den är mångsidig för trä- och metallbearbetning, reparationer eller kreativa projekt och är den perfekta grunden för effektivt arbete och professionella resultat. Satsa på kvalitet när det gäller.

Siegmunds arbetsbänk anpassar sig efter dina behov: Välj mellan plasmanitrerade stålplattor eller lätta aluminiumplattor och komplettera dem med våra MDF-skyddsplattor. Tack vare det modulära systemet kan arbetsbänken utökas flexibelt – till exempel med lådor, tillbyggnadsbord för maskiner eller förlängningar av arbetsytan.



reddot winner 2024



## Mer än bara en arbetsbänk!

- ✓ Mångsidig användning för metallbearbetning, träkonstruktioner eller reparationer
- ✓ stabil och hållbar arbetsyta för precisionsarbete
- ✓ Val mellan olika högkvalitativa bänkskivor
- ✓ Modulärt utbyggbar med lådor eller tilläggbord
- ✓ Ergonomiskt arbete tack vare höjdjusterbara fötter
- ✓ Individuellt konfigurerbar för alla verkstadsstorlekar
- ✓ Perfekt kombination av funktionalitet och design

**från 8 638 SEK**

Titta på videon nu:



[www.siegmund.com/workbench-video](http://www.siegmund.com/workbench-video)



Upptäck fler produkter online eller i vårt reklamblad!

[www.siegmund.com/workbench-flyer](http://www.siegmund.com/workbench-flyer)

# WORLD OF WORKSTATION

Med Siegmond Workstation får du en kostnadseffektiv arbetsstation på liten yta med gott om förvaringsutrymme i vanlig Siegmond-kvalitet. Alla tillbehör är kompatibla med arbetsstationens perforerade plattor, så att du kan utföra en mängd olika svets-, fastspännings- eller monteringsarbeten. Oavsett om du arbetar med trä eller metallkonstruktioner, bygger och svetsar metallkonstruktioner är arbetsstationen lika mångsidig som dina idéer och uppdrag.

- ✓ exakt arbetsyta
- ✓ robust ram
- ✓ robusta lådor
- ✓ mångsidig användning
- ✓ individuellt konfigurerbar
- ✓ olika storlekar
- ✓ Organisation och lagringsutrymme



**Workstation 0806**  
Arbetsbänk 800x600 mm



**Workstation 1208**  
Arbetsbänk 1200x800 mm

## Hjärtat i varje arbetsbänk – bordsskivan

En bordsskiva måste stå emot höga belastningar. Vi har speciella bordsskivor för Er enligt Era behov – Oavsett om det är sågning, borming, svetsning, sammanfogning etc. Beroende på konstruktionen är de perforerade plattorna tillverkade av stål S355J2+N eller verktygsstål X8.7, samt plasmabelagda och BAR-belagda.

056 108 146



[www.siegmond.com/  
F-workstation](http://www.siegmond.com/F-workstation)



**Workstation 1212**  
Arbetsbänk 1200x1200 mm

## Basen – en robust ram

Den robusta ramen ger en solid bas även för utmanande uppgifter som sågning, slipning eller borming.




# SKENA STANDARD

Med vårt standardskenssystem kan du arbeta med endast en anslutningsram med samma spårvidd, oavsett vald bordsstorlek.

- ✓ Enhetlig spårvidd
- ✓ 3 bordsstorlekar
- ✓ En anslutningsram i två arbetshöjder
- ✓ Härdade och rostskyddade skenor
- ✓ enkel förflyttning på skenan
- ✓ Kan levereras snabbt, eftersom alla varor finns i lager som standard
- ✓ Montage ovan och under golv möjlig
- ✓ strukturerad arbetsutrymme med många alternativ för fastspänning



[www.siegmund.com/  
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)

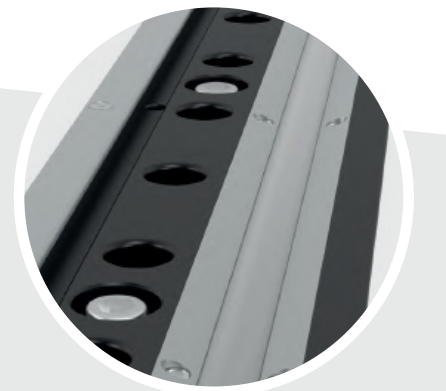

## Härdade och rostskyddade skenor


Fundamentskenorna med integrerad rund skena är tillverkade av högkvalitativt stål S355J2+N och är plasmanitrerade. Denna process ger inte bara skenorna exceptionell hårdhet och motståndskraft, utan skyddar dem också på ett tillförlitligt sätt mot rost.

# NEW DEN MODULÄRA LASERSVETSCELLEN

## Maximal säkerhet och enkel idrifttagning


På mycket kort tid har manuell lasersvetsning etablerat sig som en oundgänglig process inom svetstekniken. För att möta de ökade säkerhetskraven lanserade Siegmund redan 2023 en lasersvetscell som skyddshölje. Med introduktionen av en helt ny, innovativ och modulär generation av lasersvetsceller sätter vi en ny standard när det gäller säkerhet och flexibilitet.

Siegmunds lasersvetscell ger optimalt skydd mot spridd strålning och reflektioner som kan uppstå vid arbete med laser. Med sin innovativa design och förmonterade sidoväggar är den snabbt redo att användas. Den är lämplig för handhållen lasersvetsning och laserrengöring i våglängdsområdet från 940 till 1090 nm.

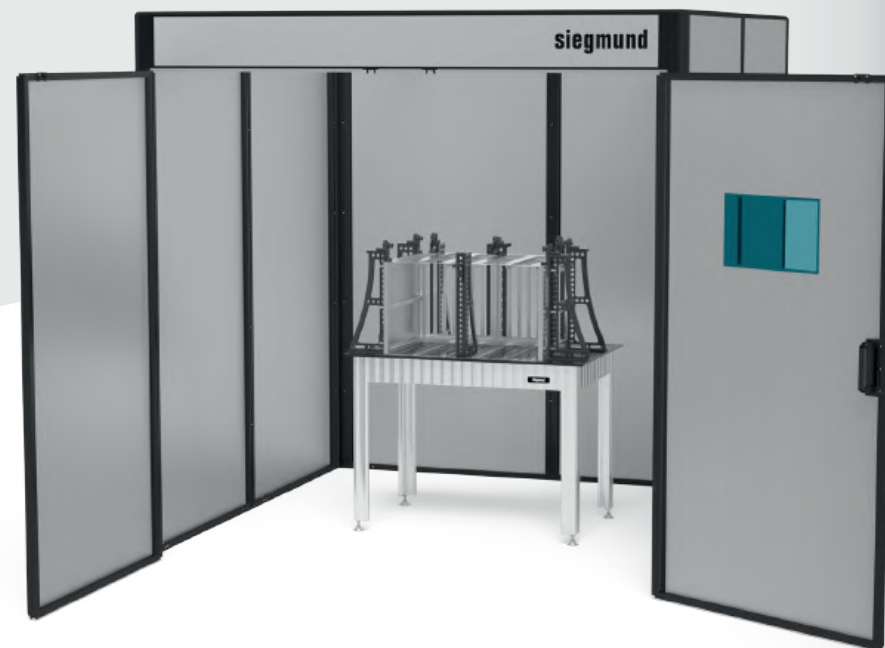

### Förmonterade sidoväggar enligt DIN EN 60825-4

- ✓ Paneler av aluminiumkomposit (Färg: RAL 9006, B1-certifierad)
- ✓ Godkänd för en maximal lasereffekt på 3 kW
- ✓ Certifierad enligt DIN EN 60825-4
- ✓ Godstjocklek 4 mm
- ✓ med passiv ventilationsöppning
- ✓ utbyggbar när som helst

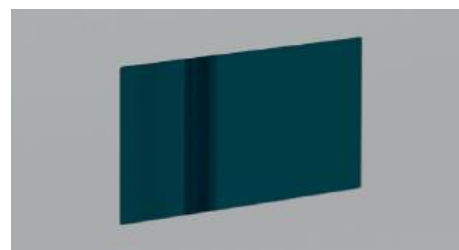

### Certifierad sekretesskärm

- ✓ Optimalt ögonskydd när du tittar på celler
- ✓ Bra sikt invändigt och utvändigt
- ✓ Skivtjocklek 3 mm
- ✓ tillverkad av högkvalitativt polykarbonat
- ✓ Certifierad enligt DIN EN 60825-4 och DIN EN 207



www.siegmund.com/  
lasercell

## Siegmund lasersvetscell

från 54 275 SEK



Upptäck fler produkter online eller i vårt reklamblad!

www.siegmund.com/  
lasercell-flyer



### Vår rekommendation: Stängt tak

- ✓ Anslutningsmöjlighet för utsugning av svetsrök (Ø 200 mm)
- ✓ Paneler av aluminiumkomposit (Färg: RAL 9006, B1-certifierad)
- ✓ Godstjocklek 4 mm
- ✓ Certifierad enligt DIN EN 60825-4
- ✓ möjligt att uppgradera när som helst



### Säkerhetspaket som tillval

- ✓ Säkerhetsbrytare för övervakning och aktiv låsning av dörren
- ✓ Indikatorsignal för laserdrift
- ✓ Nödstoppsbrytare
- ✓ Integrering av lasrar från alla tillverkare
- ✓ möjligt att uppgradera när som helst

# PERFEKT INTERAKTION FÖR DIN SERIEPRODUKTION



## Siegmond svetscell

- ✓ individuellt konfigurerbar och därefter expanderbar
- ✓ kompatibel med alla typer av robotar och cobots
- ✓ cell i exklusiv Siegmond-design
- ✓ låga anskaffningskostnader och hög kostnadseffektivitet
- ✓ kompakt design
- ✓ hög säkerhetsstandard
- ✓ snabb uppstart



www.siegmond.com/  
F-cell



reddot winner 2023  
industrial design



## Nollpunkts fastspänningssystem

- ✓ Vertikal hållkraft max 2 kN per modul
- ✓ Nollpunktsinställning med hög noggrannhet
- ✓ Växla snabbt mellan återkommande enheter
- ✓ Minimering av icke-produktiva svetsider
- ✓ Lämplig för användning med och utan svetsrobotar
- ✓ Mycket bra repeterbarhet




www.siegmond.com/  
F-zero-point



mekanisk



pneumatisk

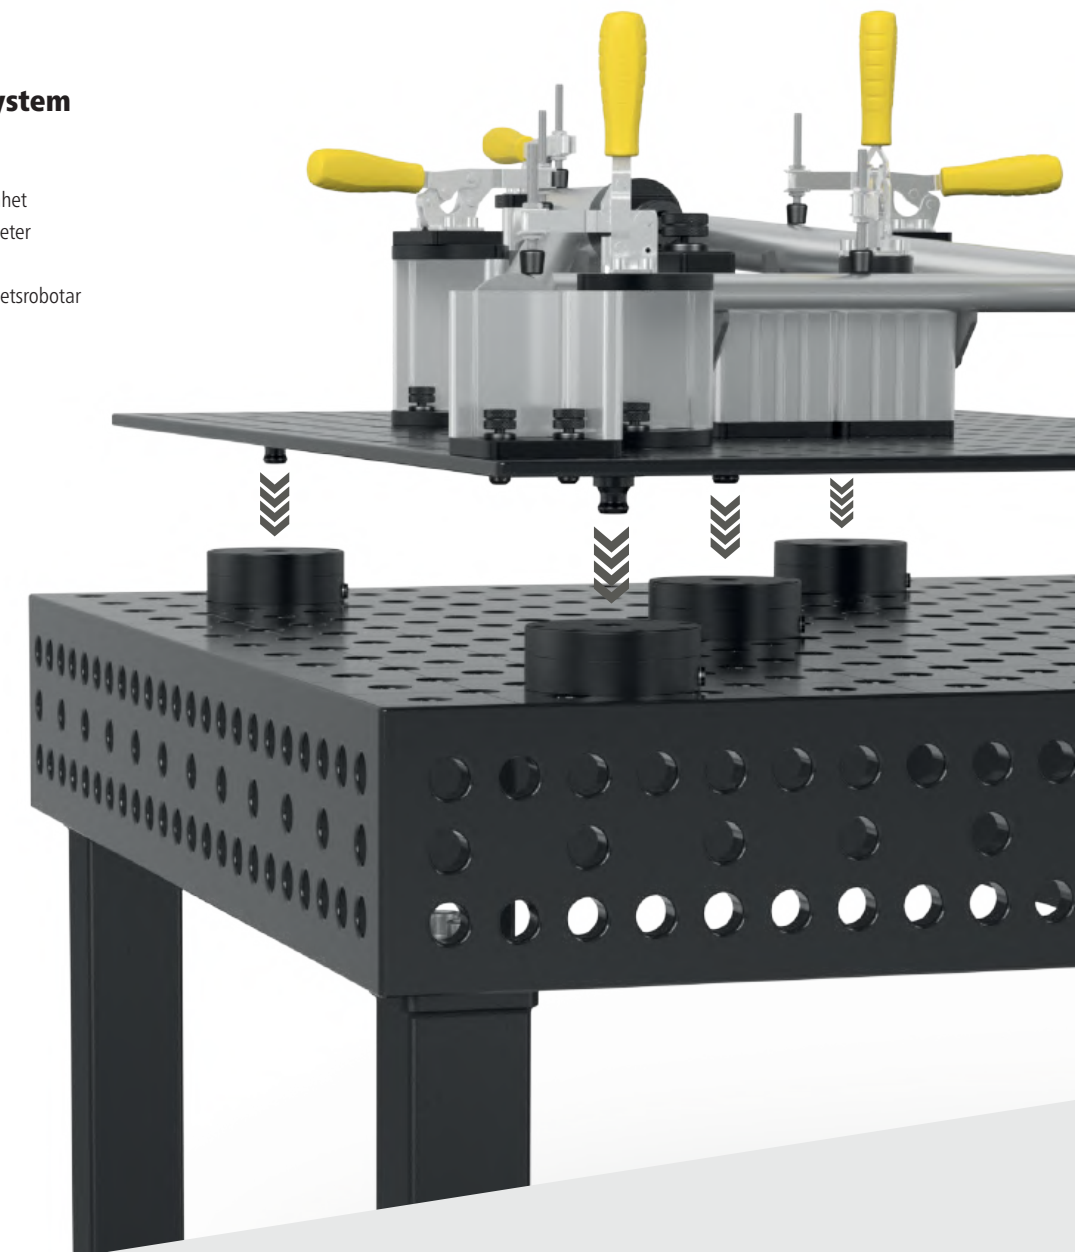

## Spännsystem

- ✓ Bygg armaturer själv
- ✓ Enkel kombination med mallar
- ✓ Modulärt byggsatssystem för maximal flexibilitet
- ✓ Aluminiumprofil finns tillgängliga i fasta längder och som stänger



www.siegmond.com/  
F-clampingsystem





# LITET UTRYMMESBEHOV MED STOR EFFEKT

## Siegmund klämklor: Vår rekommendation för robotsvetsning

Spännklorna kännetecknas av sitt flexibla spännområde, vilket gör det möjligt att fixera arbetsstycken av olika storlekar enkelt och säkert. De är också lämpliga för fastspänning av plana konstruktioner. Tack vare sin låga störningskontur skapar de idealiska arbetsförhållanden, särskilt när de används inom automation och användning av robotar.


- ✓ Minimal störningskontur
- ✓ Rekommenderas för robotsvetsning
- ✓ Flexibelt spännområde
- ✓ Tillförlitlig och exakt fixering av arbetsstycken
- ✓ Snabb och enkel användning
- ✓ Idealisk för platta komponenter

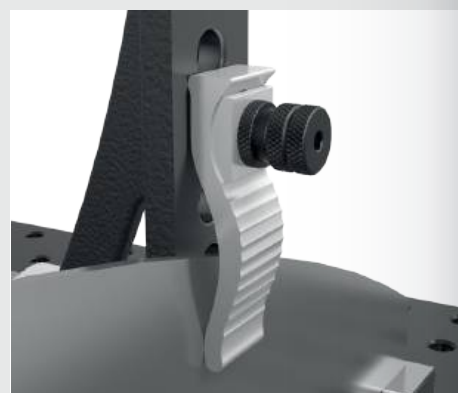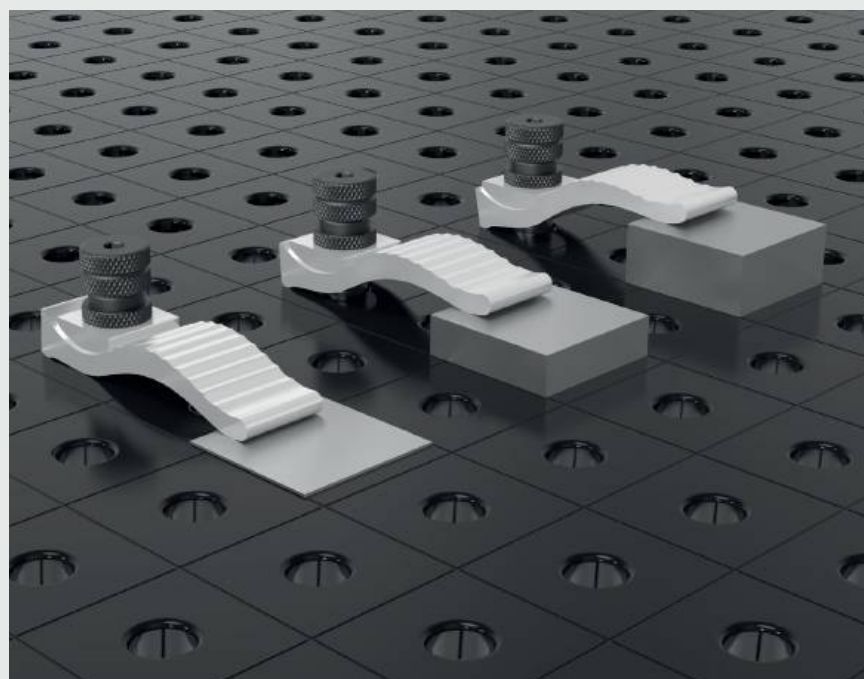

**Siegmund klämklor:**  
Idealiska förhållanden inom  
automation tack vare låg  
störningskontur



[www.siegmund.com/  
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

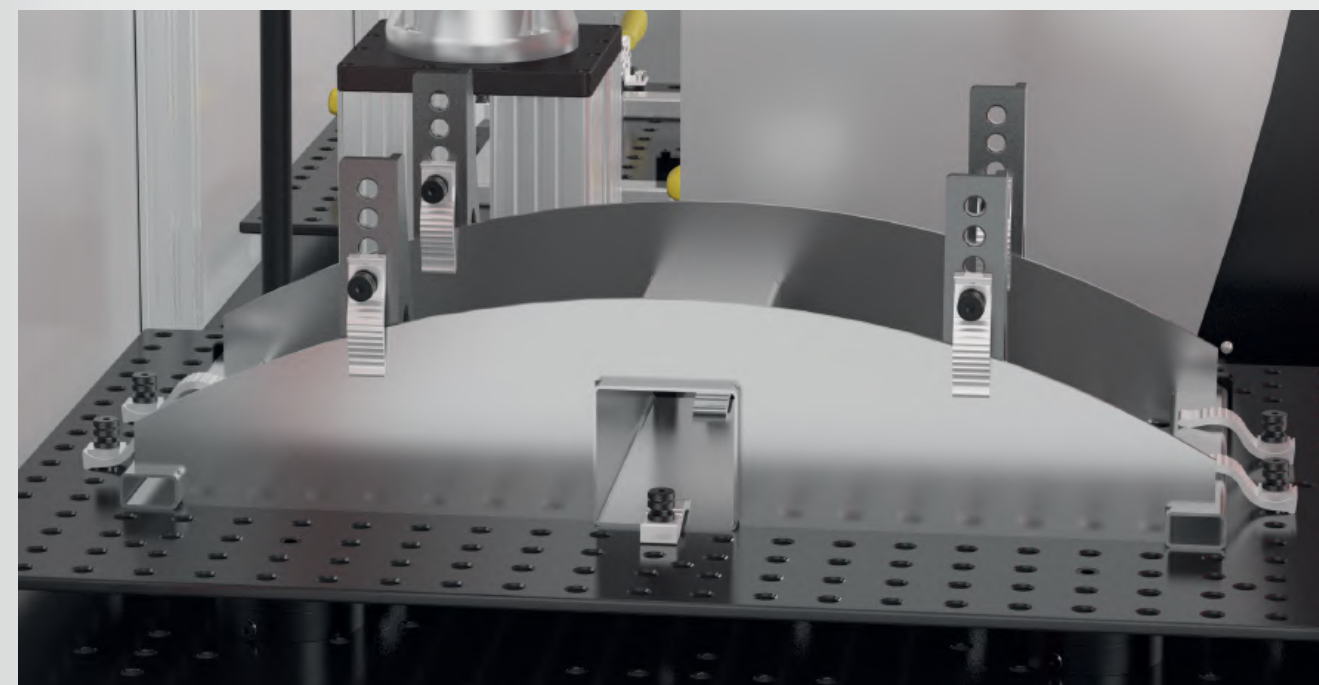

# LÄTTA TILL TUNGA KONSTRUKTIONER

På grund av sin höga lastkapacitet och styvhet är vårt största system idealiskt lämpat för lätta till tunga arbetsstycken. De solida spännanordningarna håller även stora komponenter på plats och förhindrar rörelse vid svetsning av de enskilda enheterna.



## Rekommenderad belastning upp till 6000 kg

max 2000 kg per fot i basutförande  
max 3000 kg per fot i basutförande PLUS

Lastkapaciteten beror på vilken modell och antal bordsben. De enskilda komponenterna är utformade för att vara betydligt högre. Av vår erfarenhet rekommenderar vi de angivna lastkapaciteterna, för er säkerhet.

Basic 750

- Högkvalitetsstål S355J2+N
- Materialtjocklek ca. 24,5 – 27 mm
- Hål Ø 28 mm, Borrhålen på ytan är 100x100 mm rutmönster
- M12-gänga på 4 sidor var 200 mm
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt    |            |          |   |
|----------------|-----|---------|------------|----------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4   | 354 kg  | 17 477 SEK | 4-281015 | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 370 kg  | 17 715 SEK | 4-281035 | • |
| 2000 x 1000 mm | 4   | 475 kg  | 22 752 SEK | 4-281020 | • |
| 2000 x 1200 mm | 4   | 569 kg  | 25 740 SEK | 4-281060 | • |
| 2400 x 1200 mm | 6   | 697 kg  | 28 966 SEK | 4-281030 | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 1043 kg | 40 028 SEK | 4-281040 | • |

Vikt = Bordsskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 2000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)  
Utan plasmanitrering: Öskyddad mot rost, repor och svetsloppor. Skydd mot svetsloppor ges endast genom att använda Anti-Spatter spray.



www.siegmund.com/  
F-tablebasic75028

Bordsben

|                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Standard utrustning                                                                 | Justerbar höjd                                                                      | Låsbart hjul                                                                        | Justerbar höjd, låsbart hjul                                                          | Golvförankring                                                                        |
|                          | 161856                                                                              | 4-160877.1.XX                                                                       | 4-161855.XX                                                                         | 4-160879.XX                                                                           | 4-160874.XX                                                                           |
| Kapacitet per bordsben   | 1000 kg                                                                             | 1000 kg                                                                             | 500 kg                                                                              | 500 kg                                                                                | 1000 kg                                                                               |
| Höjd på ben              | 815 mm                                                                              | 550 – 950 mm                                                                        | 815 mm                                                                              | 600 – 900 mm                                                                          | 815 mm                                                                                |
| Finjustering             | 50 mm                                                                               | 40 mm                                                                               | 30 mm                                                                               | 30 mm                                                                                 | 50 mm                                                                                 |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive                                                                           | 688 SEK                                                                             | 775 SEK                                                                             | 1 150 SEK                                                                             | 663 SEK                                                                               |

Arbetshöjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Att hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 bordsben. På grund av risk för tippling tillåts inte 1200x800 mm bord.

Basic Uppsättningar

|   |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 280604                                                                              | 280511                                                                              | 280420.N                                                                            | 280110.N                                                                              | 280162.N                                                                              |
| 1 | 4-281200                                                                            | 4x                                                                                  | 8x                                                                                  | 6x                                                                                    | 2x                                                                                    |
| 2 | 4-281300                                                                            | 8x                                                                                  | 12x                                                                                 | 8x                                                                                    | 4x                                                                                    |
| 3 | 4-281400                                                                            | 10x                                                                                 | 18x                                                                                 | 10x                                                                                   | 6x                                                                                    |

Basic 8.7

- Härdad verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 24,5 – 27 mm
- Hål Ø 28 mm, Borrhålen på ytan har diagonalt rutmönster
- M12-gänga på 4 sidor var 200 mm
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt   |            |              |   |
|----------------|-----|--------|------------|--------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4   | 236 kg | 17 265 SEK | 4-281010.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm  | 4   | 229 kg | 17 190 SEK | 4-281025.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm | 4   | 325 kg | 20 877 SEK | 4-281015.XD7 | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 340 kg | 21 015 SEK | 4-281035.XD7 | • |
| 2000 x 1000 mm | 5   | 442 kg | 27 128 SEK | 4-281020.XD7 | • |
| 2000 x 1200 mm | 5   | 527 kg | 30 728 SEK | 4-281060.XD7 | • |
| 2400 x 1200 mm | 6   | 636 kg | 34 716 SEK | 4-281030.XD7 | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 948 kg | 48 091 SEK | 4-281040.XD7 | • |

Vikt = Bordsskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 2000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)



www.siegmund.com/  
F-tablebasicX728



|    |  |  |  |  |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | 280543                                                                                | 160415                                                                                | 284050.Set                                                                            | 283999                                                                                |              |
| 8x | 8x                                                                                    | 8x                                                                                    | 1x                                                                                    |                                                                                       | 14 363 SEK • |
| 8x | 8x                                                                                    | 2x                                                                                    | 1x                                                                                    |                                                                                       | 21 688 SEK • |
| 8x | 8x                                                                                    | 4x                                                                                    | 1x                                                                                    |                                                                                       | 38 375 SEK • |

Professional 750

- Högkvalitetsstål S355J2+N, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 24,5 – 27 mm
- Hål Ø 28 mm, Borrhålen på ytan är 100x100 mm ruttmönster
- Höjden på bordets sida 200 mm, Avstånd mellan hålen på bordets sida 50 mm
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt    |                    |            |   |
|----------------|-----|---------|--------------------|------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4   | 416 kg  | <b>29 015 SEK</b>  | 4-280010.P | • |
| 1200 x 800 mm  | 4   | 408 kg  | <b>28 940 SEK</b>  | 4-280025.P | • |
| 1200 x 1200 mm | 4   | 544 kg  | <b>39 215 SEK</b>  | 4-280015.P | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 577 kg  | <b>40 327 SEK</b>  | 4-280035.P | • |
| 1500 x 1500 mm | 4   | 801 kg  | <b>53 602 SEK</b>  | 4-280050.P | • |
| 2000 x 1000 mm | 4   | 730 kg  | <b>47 790 SEK</b>  | 4-280020.P | • |
| 2000 x 1200 mm | 4   | 843 kg  | <b>54 702 SEK</b>  | 4-280060.P | • |
| 2000 x 2000 mm | 4   | 1299 kg | <b>84 540 SEK</b>  | 4-280045.P | • |
| 2400 x 1200 mm | 4   | 986 kg  | <b>61 565 SEK</b>  | 4-280030.P | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 1517 kg | <b>90 291 SEK</b>  | 4-280040.P | • |
| 4000 x 2000 mm | 8   | 2501 kg | <b>137 429 SEK</b> | 4-280055.P | • |

Vikt = Bordskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 4000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)  
Alla bord är tillgängliga att beställa utan plasmanitrering eller med ett diagonalt rutnät: [www.siegmund.com/F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)



[www.siegmund.com/  
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)


Bordsben

|                          | Standard utrustning | Standard utrustning | Justerbar höjd | Justerbar höjd   | Låsbart hjul     | Justerbar höjd, låsbart hjul | Golvförankring | Golvförankring |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                          | 280858.X            | 280857.X            | 4-280878.1.XX  | 4-280877.1.XX    | 4-280876.XX      | 4-280879.XX                  | 4-280874.XX    | 4-280875.XX    |
| Kapacitet per bordsben   | 2000 kg             | 2000 kg             | 2000 kg        | 2000 kg          | 1500 kg          | 1500 kg                      | 2000 kg        | 2000 kg        |
| Höjd på ben              | 650 mm              | 750 mm              | 450 – 700 mm   | 550 – 900 mm     | 650 mm           | 550 – 750 mm                 | 650 mm         | 750 mm         |
| Finjustering             | 50 mm               | 50 mm               | 50 mm          | 50 mm            | 20 mm            | 20 mm                        | 50 mm          | 50 mm          |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive           | Alternativt         | <b>975 SEK</b> | <b>1 000 SEK</b> | <b>1 263 SEK</b> | <b>1 638 SEK</b>             | <b>663 SEK</b> | <b>663 SEK</b> |

Arbetshöjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben.

Uppsättningar

|          | 280610.N | 280630.N | 280648.1.N | 280511 | 280740 | 280410.N | 280420.N | 280430.N |
|----------|----------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | 4-283100 | 4x       | 2x         | 2x     | 12x    | 4x       | 4x       |          |
| <b>2</b> | 4-283200 | 6x       | 4x         | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       |          |
| <b>3</b> | 4-283300 | 10x      | 6x         | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       |          |
| <b>4</b> | 4-283400 | 14x      | 10x        | 6x     | 30x    | 8x       | 10x      | 4x       |
| <b>5</b> | 4-283500 | 14x      | 10x        | 8x     | 36x    | 8x       | 12x      | 4x       |

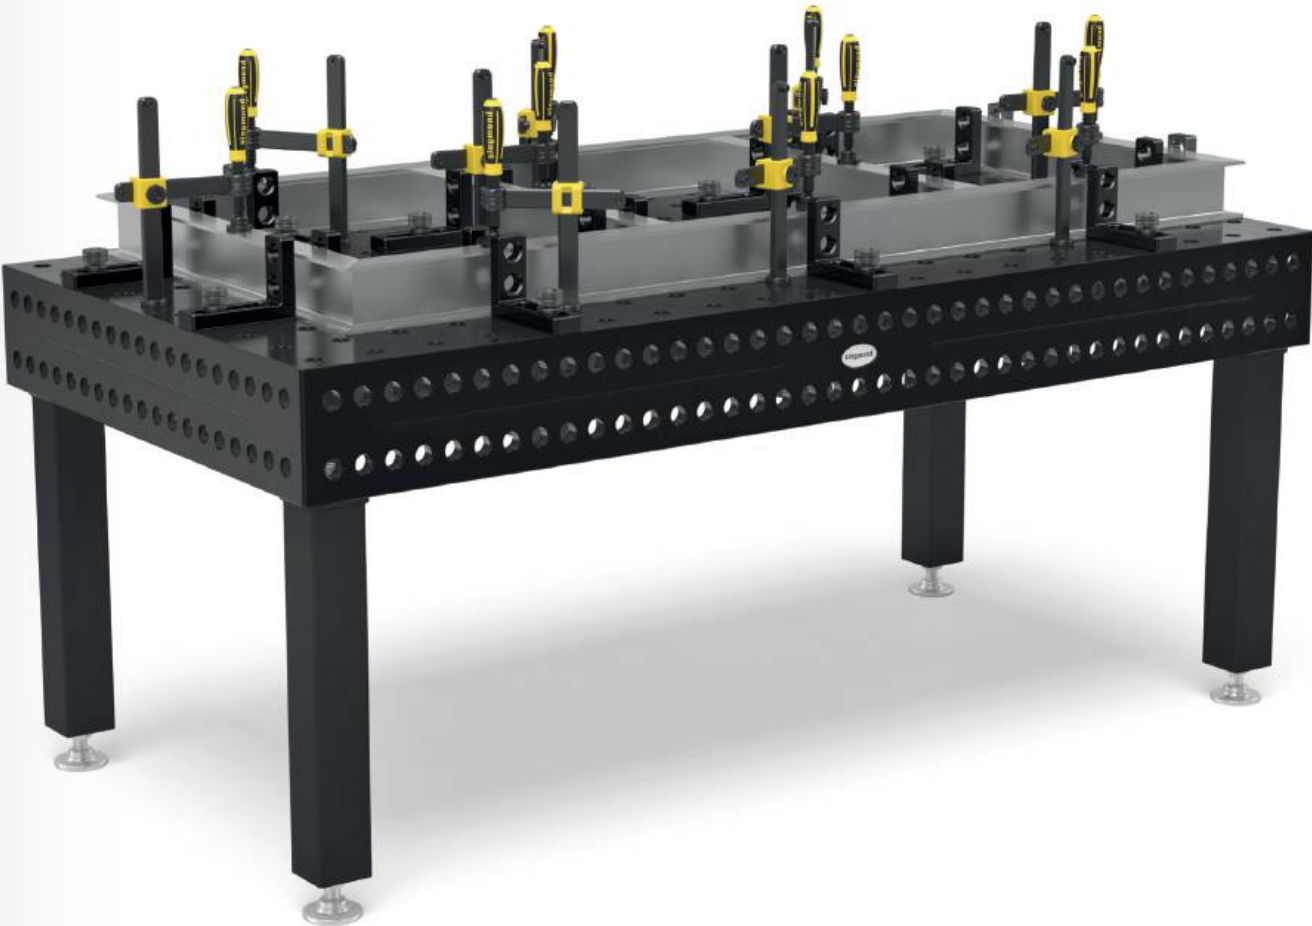

| 280110.N | 280152.N | 280162.N | 280164+65.N | 280166+67.N | 280144+46.N | 280910 | 283999 |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 2x       | 2x       |          |             |             |             |        | 1x     |
| 4x       | 2x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     |
| 6x       | 2x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     |
| 8x       | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     |
| 12x      | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     |

Professional Extreme 8.7

- Härdat verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 24,5 – 27 mm
- Hål Ø 28 mm, Borrhålen på ytan har diagonalt rutnät
- Höjden på bordets sida 200 mm, Borrhål på bordssidor i diagonalt rutnät
- Bordsidopanel av högkvalitativt stål S355J2+N
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt    |             |               |   |
|----------------|-----|---------|-------------|---------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4   | 400 kg  | 36 227 SEK  | 4-280010.XD7D | • |
| 1200 x 800 mm  | 4   | 392 kg  | 36 140 SEK  | 4-280025.XD7D | • |
| 1200 x 1200 mm | 4   | 521 kg  | 46 290 SEK  | 4-280015.XD7D | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 554 kg  | 49 777 SEK  | 4-280035.XD7D | • |
| 1500 x 1500 mm | 4   | 767 kg  | 65 390 SEK  | 4-280050.XD7D | • |
| 2000 x 1000 mm | 4   | 699 kg  | 59 052 SEK  | 4-280020.XD7D | • |
| 2000 x 1200 mm | 4   | 806 kg  | 66 640 SEK  | 4-280060.XD7D | • |
| 2000 x 2000 mm | 4   | 1240 kg | 101 715 SEK | 4-280045.XD7D | • |
| 2400 x 1200 mm | 4   | 947 kg  | 75 490 SEK  | 4-280030.XD7D | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 1425 kg | 108 328 SEK | 4-280040.XD7D | • |
| 4000 x 2000 mm | 8   | 2384 kg | 168 292 SEK | 4-280055.XD7D | • |
| 4800 x 2400 mm | 11  | 3275 kg | 242 781 SEK | 4-280065.XD7D | ◦ |

Vikt = Bordskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 4000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)  
Alla bord är tillgängliga för beställning utan plasmanitrering eller med ett 100x100 mm rutnät: [www.siegmund.com/F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)



[www.siegmund.com/  
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


Bordsben

|                          | Standard utrustning | Standard utrustning | Justerbar höjd | Justerbar höjd | Låsbart hjul | Justerbar höjd, låsbart hjul | Golvförankring | Golvförankring |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                          | 280858.X            | 280857.X            | 4-280878.1.XX  | 4-280877.1.XX  | 4-280876.XX  | 4-280879.XX                  | 4-280874.XX    | 4-280875.XX    |
| Kapacitet per bordsben   | 2000 kg             | 2000 kg             | 2000 kg        | 2000 kg        | 1500 kg      | 1500 kg                      | 2000 kg        | 2000 kg        |
| Höjd på ben              | 650 mm              | 750 mm              | 450 – 700 mm   | 550 – 900 mm   | 650 mm       | 550 – 750 mm                 | 650 mm         | 750 mm         |
| Finjustering             | 50 mm               | 50 mm               | 50 mm          | 50 mm          | 20 mm        | 20 mm                        | 50 mm          | 50 mm          |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive           | Alternativt         | 975 SEK        | 1 000 SEK      | 1 263 SEK    | 1 638 SEK                    | 663 SEK        | 663 SEK        |

Arbetshöjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben.

Uppsättningar

|   | 280610.N | 280630.N | 280648.1.N | 280511 | 280740 | 280410.N | 280420.N | 280430.N |
|---|----------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-283100 | 4x       | 2x         | 2x     | 12x    | 4x       | 4x       |          |
| 2 | 4-283200 | 6x       | 4x         | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       |          |
| 3 | 4-283300 | 10x      | 6x         | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       |          |
| 4 | 4-283400 | 14x      | 10x        | 6x     | 30x    | 8x       | 10x      | 4x       |
| 5 | 4-283500 | 14x      | 10x        | 8x     | 36x    | 8x       | 12x      | 4x       |

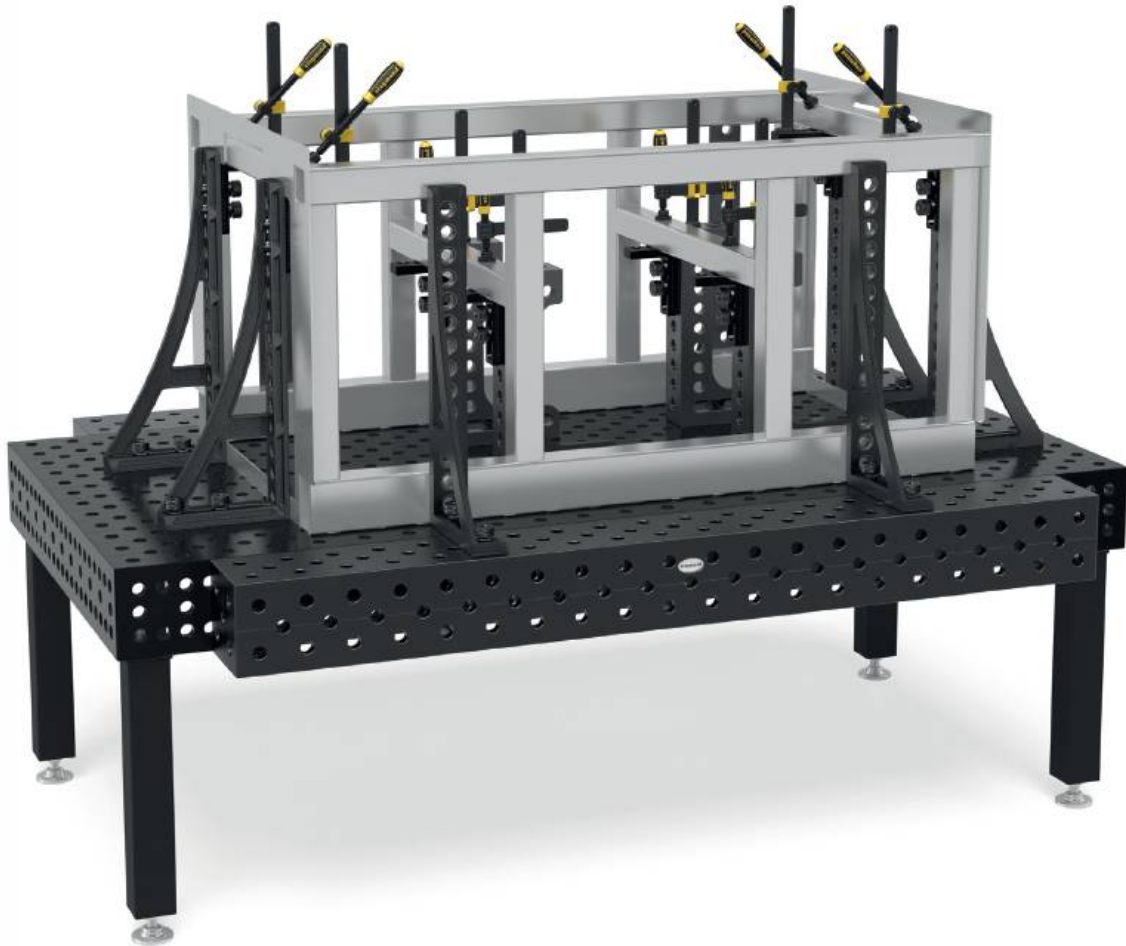

| 280110.N | 280152.N | 280162.N | 280164+65.N | 280166+67.N | 280144+46.N | 280910 | 283999 |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 2x       | 2x       |          |             |             |             |        | 1x     |
| 4x       | 2x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     |
| 6x       | 2x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     |
| 8x       | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     |
| 12x      | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     |

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Härdad verktygstål X8.8, plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 24,5 – 27 mm
- Hål Ø 28 mm, Borrhålen på ytan har diagonalt ruttmönster
- Höjden på bordets sida 300 mm, Borrhål i sidoväggen, 3 rader med 50 mm avstånd och 2 rader med 100 mm avstånd
- Bordsidopanel av högkvalitativt stål S355J2+N
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt    |             |                |   |
|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4   | 612 kg  | 51 552 SEK  | 4-280015.XD8PL | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 655 kg  | 55 602 SEK  | 4-280035.XD8PL | • |
| 1500 x 1500 mm | 4   | 901 kg  | 72 615 SEK  | 4-280050.XD8PL | • |
| 2000 x 1000 mm | 4   | 826 kg  | 65 577 SEK  | 4-280020.XD8PL | • |
| 2400 x 1200 mm | 4   | 1102 kg | 83 365 SEK  | 4-280030.XD8PL | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 1656 kg | 119 203 SEK | 4-280040.XD8PL | • |
| 4000 x 2000 mm | 8   | 2746 kg | 183 917 SEK | 4-280055.XD8PL | • |

Vikt = Bordskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 6000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)  
Alla bord är tillgängliga att beställa utan plasmanitrering: [www.siegmund.com/F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)



[www.siegmund.com/  
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Bordsben

|                          | Standard utrustning | Standard utrustning | Justerbar höjd | Justerbar höjd | Låsbart hjul | Justerbar höjd, låsbart hjul | Golvförankring |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------|
|                          | 280853.X            | 280857.X            | 4-280878.1.XX  | 4-280877.1.XX  | 4-280860.XX  | 4-280879.XX                  | 4-280872.XX    |
| Kapacitet per bordsben   | 3000 kg             | 2000 kg             | 2000 kg        | 2000 kg        | 1500 kg      | 1500 kg                      | 3000 kg        |
| Höjd på ben              | 550 mm              | 750 mm              | 450 – 700 mm   | 550 – 900 mm   | 550 mm       | 550 – 750 mm                 | 550 mm         |
| Finjustering             | 50 mm               | 50 mm               | 50 mm          | 50 mm          | 20 mm        | 20 mm                        | 50 mm          |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive           | Alternativt         | 975 SEK        | 1 000 SEK      | 1 238 SEK    | 1 638 SEK                    | 663 SEK        |

Arbetshöjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben.

Uppsättningar

|   | 280610.N | 280630.N | 280648.1.N | 280511 | 280740 | 280410.N | 280420.N | 280430.N |
|---|----------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-283100 | 4x       | 2x         | 2x     | 12x    | 4x       | 4x       |          |
| 2 | 4-283200 | 6x       | 4x         | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       |          |
| 3 | 4-283300 | 10x      | 6x         | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       |          |
| 4 | 4-283400 | 14x      | 10x        | 6x     | 30x    | 8x       | 10x      | 4x       |
| 5 | 4-283500 | 14x      | 10x        | 8x     | 36x    | 8x       | 12x      | 4x       |



| 280110.N | 280152.N | 280162.N | 280164+65.N | 280166+67.N | 280144+46.N | 280910 | 283999 |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 2x       | 2x       |          |             |             |             |        | 1x     |
| 4x       | 2x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     |
| 6x       | 2x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     |
| 8x       | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     |
| 12x      | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     |

Sexkantigt spårbord

- Härdat verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 24,5 – 27 mm
- Sexkantigt spåravstånd 100 mm
- Hål Ø 28 mm, Borrhålen på ytan är 100x100 mm rutmönster
- Höjden på bordets sida 200 mm, Borrhål på bordssidor i diagonalt rutnät
- Bordsidopanel av högkvalitativt stål S355J2+N
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt    |             |              |   |
|----------------|-----|---------|-------------|--------------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4   | 500 kg  | 50 427 SEK  | 4-280015.HNK | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 531 kg  | 53 852 SEK  | 4-280035.HNK | • |
| 1500 x 1500 mm | 4   | 734 kg  | 69 565 SEK  | 4-280050.HNK | • |
| 2000 x 1000 mm | 4   | 668 kg  | 64 677 SEK  | 4-280020.HNK | • |
| 2400 x 1200 mm | 6   | 920 kg  | 79 853 SEK  | 4-280030.HNK | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 1356 kg | 118 003 SEK | 4-280040.HNK | • |
| 4000 x 2000 mm | 8   | 2262 kg | 184 079 SEK | 4-280055.HNK | • |

Vikt = Bordsskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 4000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)



www.siegmund.com/  
F-hexagontable

Gratis till varje Hexagon spårbord

HN283999:  
4x HN280547 Glidblock 25 mm  
4x 280546.4 Spännbult



Bordsben

|                          | Standard utrustning | Standard utrustning | Justerbar höjd | Justerbar höjd | Låsbart hjul | Justerbar höjd, låsbart hjul | Golvförankring | Golvförankring |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                          | 280858.X            | 280857.X            | 4-280878.1.XX  | 4-280877.1.XX  | 4-280876.XX  | 4-280879.XX                  | 4-280874.XX    | 4-280875.XX    |
| Kapacitet per bordsben   | 2000 kg             | 2000 kg             | 2000 kg        | 2000 kg        | 1500 kg      | 1500 kg                      | 2000 kg        | 2000 kg        |
| Höjd på ben              | 650 mm              | 750 mm              | 450 – 700 mm   | 550 – 900 mm   | 650 mm       | 550 – 750 mm                 | 650 mm         | 750 mm         |
| Finjustering             | 50 mm               | 50 mm               | 50 mm          | 50 mm          | 20 mm        | 20 mm                        | 50 mm          | 50 mm          |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive           | Alternativt         | 975 SEK        | 1 000 SEK      | 1 263 SEK    | 1 638 SEK                    | 663 SEK        | 663 SEK        |

Arbetshöjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben.

Uppsättningar

|   | 280610.N | 280630.N | 280648.1.N | 280511 | 280740 | 280410.N | 280420.N | 280430.N |
|---|----------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-283100 | 4x       | 2x         | 2x     | 12x    | 4x       | 4x       |          |
| 2 | 4-283200 | 6x       | 4x         | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       |          |
| 3 | 4-283300 | 10x      | 6x         | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       |          |
| 4 | 4-283400 | 14x      | 10x        | 6x     | 30x    | 8x       | 10x      | 4x       |
| 5 | 4-283500 | 14x      | 10x        | 8x     | 36x    | 8x       | 12x      | 4x       |



| 280110.N | 280152.N | 280162.N | 280164+65.N | 280166+67.N | 280144+46.N | 280910 | 283999 |               |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|---------------|
| 2x       | 2x       |          |             |             |             |        | 1x     | 23 025 SEK •  |
| 4x       | 2x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     | 40 625 SEK •  |
| 6x       | 2x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     | 58 625 SEK •  |
| 8x       | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     | 92 213 SEK •  |
| 12x      | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | 112 475 SEK • |

Siegmund lyftplattform

- med två lyftcylindrar
- hög lastkapacitet
- Lätt att använda
- massiva saxar och stålrollar
- Kontaktlist skyddar mot klämning
- Montage ovan och under golv möjlig





**Lyftplattform 2010**

för 2000x1000 mm bord, Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm, Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg, inkl. isoleringsplattor



**Lyftplattform 2012**

för 2000x1200 mm bord, Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm, Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg, inkl. isoleringsplattor



**Lyftplattform 2412**

för 2400x1200 mm bord, Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm, Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg, inkl. isoleringsplattor



**Lyftplattform 3015**

för 3000x1500 mm bord, Total höjd vid indragning: 430 mm, Lyftområde: 650 mm, Lyfttid belastad: 35~45 Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 6000 kg, inkl. isoleringsplattor

|            |         |        |        |              |
|------------|---------|--------|--------|--------------|
|            | L (a)   | B (b)  | G      |              |
| 4-HB4020.1 | 1990 mm | 990 mm | 470 kg | 81 788 SEK • |

|            |         |         |        |              |
|------------|---------|---------|--------|--------------|
|            | L (a)   | B (b)   | G      |              |
| 4-HB4060.1 | 1990 mm | 1190 mm | 490 kg | 84 788 SEK • |

|            |         |         |        |              |
|------------|---------|---------|--------|--------------|
|            | L (a)   | B (b)   | G      |              |
| 4-HB4030.1 | 2390 mm | 1190 mm | 530 kg | 90 613 SEK • |

|            |         |         |        |               |
|------------|---------|---------|--------|---------------|
|            | L (a)   | B (b)   | G      |               |
| 4-HB4040.1 | 2990 mm | 1490 mm | 865 kg | 140 113 SEK • |

16

22

28

16

22

28

16

22

28

16

22

28

Lyftplattform 2010 med svetsbord

- inkl. svetsbord 2000x1000 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 24,5 – 27 mm
- Mått (L x B): ca 1990x990 mm
- Vikt (utan bord) ca 470 kg
- Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg
- Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz



|                    |                                                                                                   |         |             |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk                                                                             | G       |             |                    |
| 2000 x 1000 mm     | 28 750 N BAR   | 1166 kg | 126 425 SEK | 4-HB280020.P •     |
| 2000 x 1000 mm     | 28 XB.7 N BAR  | 1135 kg | 137 688 SEK | 4-HB280020.XD7D •  |
| 2000 x 1000 mm     | 28 XB.8 N BAR  | 1266 kg | 144 213 SEK | 4-HB280020.XD8PL • |
| 2000 x 1000 mm     | 28 XB.7 N BAR  | 1104 kg | 143 313 SEK | 4-HB280020.HNK •   |

Lyftplattform 2012 med svetsbord

- inkl. svetsbord 2000x1200 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 24,5 – 27 mm
- Mått (L x B): ca 1990x1190 mm
- Vikt (utan bord) ca 490 kg
- Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg
- Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz

Lyftbord



|                    |                                                                                                   |         |             |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk                                                                             | G       |             |                   |
| 2000 x 1200 mm     | 28 750 N BAR   | 1299 kg | 136 338 SEK | 4-HB280060.P •    |
| 2000 x 1200 mm     | 28 XB.7 N BAR  | 1262 kg | 148 275 SEK | 4-HB280060.XD7D • |

Lyftplattform 2412 med svetsbord

- inkl. svetsbord 2400x1200 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 24,5 – 27 mm
- Mått (L x B): ca 2390x1190 mm
- Vikt (utan bord) ca 530 kg
- Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg
- Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz



|                    |                                                                                                     |         |             |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk                                                                               | G       |             |                    |
| 2400 x 1200 mm     | 28 750 N BAR   | 1482 kg | 149 025 SEK | 4-HB280030.P •     |
| 2400 x 1200 mm     | 28 XB.7 N BAR  | 1443 kg | 162 950 SEK | 4-HB280030.XD7D •  |
| 2400 x 1200 mm     | 28 XB.8 N BAR  | 1602 kg | 170 825 SEK | 4-HB280030.XD8PL • |
| 2400 x 1200 mm     | 28 XB.7 N BAR  | 1399 kg | 165 738 SEK | 4-HB280030.HNK •   |

Lyftplattform 3015 med svetsbord

- inkl. svetsbord 3000x1500 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 24,5 – 27 mm
- Mått (L x B): ca 2990x1490 mm
- Vikt (utan bord) ca 865 kg
- Total höjd vid indragning: 430 mm, Lyftområde: 650 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 6000 kg
- Lyfttid belastad: 34~45 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz



|                    |                                                                                                     |         |             |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk                                                                               | G       |             |                    |
| 3000 x 1500 mm     | 28 750 N BAR   | 2331 kg | 225 675 SEK | 4-HB280040.P •     |
| 3000 x 1500 mm     | 28 XB.7 N BAR  | 2239 kg | 243 713 SEK | 4-HB280040.XD7D •  |
| 3000 x 1500 mm     | 28 XB.8 N BAR  | 2476 kg | 254 588 SEK | 4-HB280040.XD8PL • |
| 3000 x 1500 mm     | 28 XB.7 N BAR  | 2170 kg | 253 388 SEK | 4-HB280040.HNK •   |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-h-lift

Vridbart bord med justerbar höjd Stationär

- Mått (L x B): ca 785x785 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 70 kg
- Arbetshöjd mellan 780 mm och 1100 mm
- På grund av risk för övertippling rekommenderar vi endast följande storlekar
- Endast kompatibel med specificerade bänkskivor (speciella fästpunkter i bänkskivan)
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 1000 kg

| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MS (d) | G      |                   |                |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------|---|
| 1000 x 1000 mm     |       | 25 mm  | 245 kg | <b>26 950 SEK</b> | 2-DS281010.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm      |       | 25 mm  | 238 kg | <b>26 875 SEK</b> | 2-DS281025.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm     |       | 25 mm  | 321 kg | <b>30 563 SEK</b> | 2-DS281015.XD7 | • |
| 1000 x 1000 mm     |       | 15 mm  | 179 kg | <b>23 213 SEK</b> | 2-DS804024.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm     |       | 15 mm  | 226 kg | <b>29 025 SEK</b> | 2-DS804034.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm      |       | 15 mm  | 182 kg | <b>23 188 SEK</b> | 2-DS804004.X7  | • |
| Ø 1100 mm          |       | 15 mm  | 173 kg | <b>26 363 SEK</b> | 2-DS804211.XD7 | • |

Materialjocklek 15 mm: För fastspänning med bultar 280511 krävs distansring 800653.1.N.

Vridbart bord med justerbar höjd Mobil

- Mått (L x B): ca 795x795 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 70 kg
- Arbetshöjd mellan 780 mm och 1100 mm
- På grund av risk för övertippling rekommenderar vi endast följande storlekar
- Endast kompatibel med specificerade bänkskivor (speciella fästpunkter i bänkskivan)
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 1000 kg

| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MS (d) | G      |                   |                |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------|---|
| 1000 x 1000 mm     |       | 25 mm  | 245 kg | <b>28 563 SEK</b> | 2-DM281010.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm      |       | 25 mm  | 238 kg | <b>28 488 SEK</b> | 2-DM281025.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm     |       | 25 mm  | 321 kg | <b>32 175 SEK</b> | 2-DM281015.XD7 | • |
| 1000 x 1000 mm     |       | 15 mm  | 179 kg | <b>24 825 SEK</b> | 2-DM804024.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm     |       | 15 mm  | 226 kg | <b>30 638 SEK</b> | 2-DM804034.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm      |       | 15 mm  | 182 kg | <b>24 800 SEK</b> | 2-DM804004.X7  | • |
| Ø 1100 mm          |       | 15 mm  | 173 kg | <b>27 975 SEK</b> | 2-DM804211.XD7 | • |

Materialjocklek 15 mm: För fastspänning med bultar 280511 krävs distansring 800653.1.N.

Magnetisk jordanslutning

Magnetisk jordanslutning med roterande koppling för hög hållkraft på rena och släta ytor. Inga fler vridkablar tack vare snabb och enkel jordning. Anslutningen kan vara fastspänd eller trådbunden. I kombination med en adapterplatta och en försänkt skruv är den perfekt som en eftermonteringssats för det roterande bordet.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------------------|--|--|
|  | <b>Magnetisk jordanslutning för roterande bord</b>                                                                                                                                                                                                                |         |  |                  |  |  |
|                                                                                     | snabb och enkel jordning, ingen vridning av kabeln, hög hållkraft på rena och släta ytor, leveransomfång: Adapterplatta och försänkt skruv                                                                                                                        |         |  |                  |  |  |
|                                                                                     |    |         |  |                  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | G       |  |                  |  |  |
| 2-00003399                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,92 kg |  | <b>450 SEK</b> • |  |  |

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-rotating



Mobilt lyftbord 500 kg

- Mått (L x B): ca 1115x630 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 65 kg
- Arbetshöjd mellan ca 700 och 1000 mm
- Endast kompatibel med specificerade bänkskivor (speciella fästpunkter i bänkskivan)
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 500 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MS (d) | G      |                   |                |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------|---|
| 1200 x 800 mm      |       | 15 mm  | 177 kg | <b>28 175 SEK</b> | 2-HT804004.X7  | • |
| 1500 x 1000 mm     |       | 15 mm  | 227 kg | <b>32 663 SEK</b> | 2-HT804014.XD7 | • |

Materialjocklek 15 mm: För fastspänning med bultar 280511 krävs distansring 800653.1.N.

Mobilt lyftbord 1000 kg

- Mått (L x B): ca 1490x990 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 200 kg
- Arbetshöjd mellan ca 700 och 1000 mm
- Fastspänning via systemborrhålen
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 1000 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MS (d) | G      |                   |                |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------|---|
| 1500 x 1000 mm     |             | 15 mm  | 362 kg | <b>37 888 SEK</b> | 2-HS804014.XD7 | • |
| 2000 x 1000 mm     |       | 15 mm  | 417 kg | <b>42 863 SEK</b> | 2-HS804044.XD7 | • |

Materialjocklek 15 mm: För fastspänning med bultar 280511 krävs distansring 800653.1.N.

Mobilt lyftbord 1200 kg

- Mått (L x B): ca 1490x990 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 210 kg
- Arbetshöjd mellan ca 800 och 1100 mm
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 1200 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MS (d) | G      |                   |                 |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|---|
| 1500 x 1000 mm     |        | 25 mm  | 678 kg | <b>79 238 SEK</b> | 2-HS280035.XD7D | • |

Produktrekommendation

|                                                                                       |                                                                                                                                                                       |      |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------------|
|  | <b>Tilläggsats, bärkapacitet 1700 kg</b>                                                                                                                              |      |  |                    |
|                                                                                       | Andra lyftcylindern för nyttolast 1700 kg (minus platta), Endast kompatibel med mobilt lyftbord 1200 kg, Leveransinnehåll: 1x lyftcylinder, 1x fotpedal, fästmaterial |      |  |                    |
|                                                                                       | <div><div>16</div><div>22</div><div>28</div></div>                                                                                                                    |      |  |                    |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                       | G    |  |                    |
| 2-HS009921                                                                            |                                                                                                                                                                       | 4 kg |  | <b>5 388 SEK</b> • |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------|
|  | <b>Mothållsring För Premium Light 4 pack nitrerad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |                          |
|                                                                                       | Avstånd mellan två spännelement, bult 280511 krävs för fastspänning till materialtjocklek 15 mm, Leveransens omfattning: 4 stycken                                                                                                                                                                                       |        |  |                          |
|                                                                                       | <div><div></div><div></div><div></div><div>28</div></div> |        |  |                          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MS (d) |  | G                        |
| 2-800653.1.N                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 mm  |  | 0,04 kg <b>113 SEK</b> • |

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Materialjocklek, G: Vikt, Ø: Diameter

Siegmund Workstation 1208

- vänster och höger 600 mm utrymme för lådor
- inkl. Perforerad platta 1200x800 mm Premium Light
- Härdat verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Hål Ø 28 mm
- Borrhålen på ytan är 100x100 mm rutmönster
- Maximal lastkapacitet: fotplatta 1000 kg (utan platta) / Hjul 400 kg (utan bordsskiva)



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |           |                   |   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|-------------------|---|
|                         | <b>Siegmund Workstation 1208</b><br>leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Grundram, 1x 804004.X7 Perforerad platta                                                                                                                                  |         |        |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-284400                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 144 kg    | <b>16 975 SEK</b> | • |
| Istället för 17 238 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1208 inklusive Hyllor</b><br>leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Grundram, 1x 804004.X7 Perforerad platta, 1x 284030 Tvinghållare, 1x 004620 Hylla, 1x 284635 Bult och prismhållare, 1x 004025.1 Verktygsvägg inkl. hylla |         |        |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-284401                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 153,79 kg | <b>18 513 SEK</b> | • |
| Istället för 18 875 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1208 halvstängd inklusive 3 lådor</b><br>leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Grundram, 1x 804004.X7 Perforerad platta, 2x 004230 Låda 180 mm, 1x 004235 Låda 240 mm, 1x 004120 Set väggar                                 |         |        |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-284407                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 176,50 kg | <b>21 863 SEK</b> | • |
| Istället för 22 188 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1208 stängd inklusive 6 lådor</b><br>leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Grundram, 1x 804004.X7 Perforerad platta, 4x 004230 Låda 180 mm, 2x 004235 Låda 240 mm, 2x 004120 Set väggar                                     |         |        |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-284409                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 209 kg    | <b>26 750 SEK</b> | • |
| Istället för 27 138 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |           |                   |   |

Materialjocklek 15 mm: För fastspänning med bultar 280511 krävs distansring 800653.1.N.  
plus emballage / Transport

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration



### Utrustning med 4 hjul för Workstation 1208


Stativ och rulle kan användas växelvis

16

22

28

|            | TF     | G       |                  |
|------------|--------|---------|------------------|
| 2-004100.1 | 400 kg | 5,30 kg | <b>888 SEK</b> • |



### Låda med klämskenor och fäste för Workstation 0806 / 1208


Pulverlackerad, möjligt att uppgradera när som helst, För arbetsstation 0806 / 1208 utan väggar, Fäste behövs om det inte finns några väggar

16


22

28

|             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |                    |
|-------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------------------|
| 2-004220.WS | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 7,50 kg | <b>988 SEK</b> •   |
| 2-004225.WS | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 9 kg    | <b>1 113 SEK</b> • |
| 2-004230.WS | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 9,50 kg | <b>1 238 SEK</b> • |
| 2-004235.WS | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 10 kg   | <b>1 363 SEK</b> • |

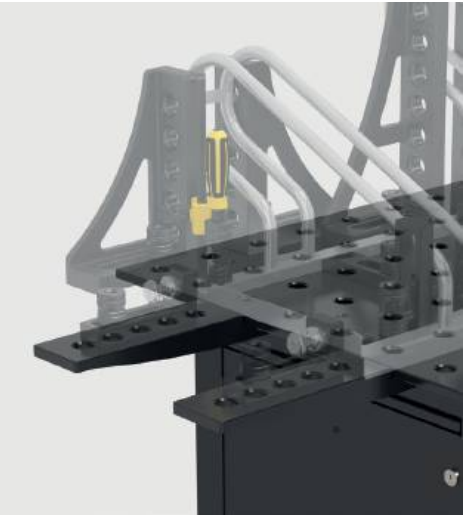

Produktrekommendation




### Set Premium Light förlängning för Premium Light perforerade paneler 1 rad med hål

Bestående av: 1x 804050 Premium Light förlängning för Premium Light perforerade paneler 1 rad med hål inkl 4 set skruvar, 1x 800528 Försänkta bultar Premium Light <-> Premium Light

28

|                        | L (a)  | L (a1) | B (b) | H (c) | G       | Specialpris        |
|------------------------|--------|--------|-------|-------|---------|--------------------|
| 2-804050.Set           | 381 mm | 300 mm | 99 mm | 40 mm | 4,90 kg | <b>1 363 SEK</b> • |
| Istället för 1 563 SEK |        |        |       |       |         |                    |



### Set Yttre stoppfäste Premium Light för perforerade plattor Premium Light

Bestående av: 1x 804051 Yttre stoppfäste Premium Light för perforerade plattor Premium Light inkl 4 set skruvar, 1x 800528 Försänkta bultar Premium Light <-> Premium Light

28

|                        | L (a)  | L (a1) | B (b) | H (c)  | G       | Specialpris        |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|--------------------|
| 2-804051.Set           | 340 mm | 300 mm | 99 mm | 114 mm | 5,10 kg | <b>1 363 SEK</b> • |
| Istället för 1 563 SEK |        |        |       |        |         |                    |



### Mothållsring För Premium Light 4 pack nitrerad

Avstånd mellan två spännelement, bult 280511 krävs för fastspänning till materialtjocklek 15 mm, Leveransens omfattning: 4 stycken

28

|              | MS (d) | G       |                  |
|--------------|--------|---------|------------------|
| 2-800653.1.N | 10 mm  | 0,04 kg | <b>113 SEK</b> • |

Siegmund Workstation 1212

- vänster och höger 600 mm utrymme för lådor
- inkl. Perforerad platta 1200x1200 mm Premium Light
- Härdat verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Hål Ø 28 mm
- Borrhålen på ytan är 100x100 mm rutmönster
- Maximal lastkapacitet: fotplatta 1000 kg (utan platta) / Hjul 400 kg (utan bordsskiva)



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |        |           |                   |   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|-------------------|---|
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 804034.X7 Perforerad platta                                                                                                                                |         |         |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-284600                                                                                                                                                                                                                                                        | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 208,80 kg | <b>21 163 SEK</b> | • |
| Istället för 21 400 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212 inklusive Hyllor</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 804034.X7 Perforerad platta, 1x 284630 Tvinghållare, 1x 004620 Hylla, 1x 284635 Bult och prismhållare, 1x 004625 Verktygsvägg inkl. hylla |         |         |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-284601                                                                                                                                                                                                                                                        | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 221,55 kg | <b>22 800 SEK</b> | • |
| Istället för 23 150 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212 halvtängd inklusive 3 lådor</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 804034.X7 Perforerad platta, 2x 004230 Låda 180 mm, 1x 004235 Låda 240 mm, 1x 004720 Set väggar                                |         |         |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-284607                                                                                                                                                                                                                                                        | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 242,80 kg | <b>26 138 SEK</b> | • |
| Istället för 26 438 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212 stängd inklusive 6 lådor</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 804034.X7 Perforerad platta, 4x 004230 Låda 180 mm, 2x 004235 Låda 240 mm, 2x 004720 Set väggar                                   |         |         |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-284609                                                                                                                                                                                                                                                        | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 276,80 kg | <b>31 113 SEK</b> | • |
| Istället för 31 475 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |        |           |                   |   |

Materialjocklek 15 mm: För fastspänning med bultar 280511 krävs distansring 800653.1.N. plus emballage / Transport

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration



### Utrustning med 4 hjul för Workstation 1212

Stativ och rulle kan användas växelvis

16

22

28

|          | TF     | G       |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| 2-004700 | 400 kg | 4,30 kg | 975 SEK • |



### Låda med klämskenor och fäste för Workstation 1212

Pulverlackerad, möjligt att uppgradera när som helst, för arbetsstation 1212 utan väggar, Fäste behövs om det inte finns några väggar

16

22

28

|             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G        |             |
|-------------|--------|--------|--------|-------|----------|-------------|
| 2-004820.WS | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 8 kg     | 1 050 SEK • |
| 2-004825.WS | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 9,50 kg  | 1 175 SEK • |
| 2-004830.WS | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 10 kg    | 1 300 SEK • |
| 2-004835.WS | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 10,50 kg | 1 425 SEK • |



Produktrekommendation

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |          |                   |   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|-------------------|---|
|                         | <b>Verktysset A</b><br>2x 280610.N Skruvtving, 6x 280511 Bult, 2x 800653.1.N Mothållsring, 6x 280412 Stopp, 1x 280852.1 Insexnyckel                                                                                                                                                          |  |  |          |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | G        | Specialpris       |   |
|                         | 2-287320                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 9,79 kg  | <b>5 475 SEK</b>  | • |
| Istället för 7 788 SEK  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |          |                   |   |
|                         | <b>Verktysset B</b><br>4x 280610.N Skruvtving, 8x 280511 Bult, 3x 800653.1.N Mothållsring, 6x 280412 Stopp, 2x 280420.N Stopp, 1x 280852.1 Insexnyckel, 1x 284320 Skruvstycke inklusive Spännback set                                                                                        |  |  |          |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | G        | Specialpris       |   |
|                         | 2-287340.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 37,72 kg | <b>11 175 SEK</b> | • |
| Istället för 17 100 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |          |                   |   |
|                         | <b>Verktysset C</b><br>6x 280610.N Skruvtving, 12x 280511 Bult, 4x 800653.1.N Mothållsring, 4x 280412 Stopp, 2x 280420.N Stopp, 2x 280152.N Vinkel, 2x 804050 Förlängning för perforerade plattor, 2x 800528 Försänkta bultar, 1x 280852.1 Insexnyckel, 1x 284320 Set Siegmund skruvstäd 125 |  |  |          |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | G        | Specialpris       |   |
|                         | 2-287360                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 66,74 kg | <b>19 625 SEK</b> | • |
| Istället för 28 038 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |          |                   |   |



Konfigurera Er arbetsstation



www.siegmund.com/  
F-workstation

Åttkantigt bord 200

fixering via adapterplatta (ingår inte i leveransen), Adapterplatta tillgänglig på begäran mot en extra kostnad, Rabatt: början från 2 st: 5%, början från 5 st: 10%



|            | L (a)  | B (b)   | H (c)  | M5 (d) | Ø       | G      |                      |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|----------------------|
| 2-920800.P | 331 mm | 800 mm  | 200 mm | 25 mm  | 866 mm  | 261 kg | <b>65 338 SEK</b> ◦  |
| 2-921000.P | 414 mm | 1000 mm | 200 mm | 25 mm  | 1082 mm | 386 kg | <b>74 938 SEK</b> ◦  |
| 2-921200.P | 497 mm | 1200 mm | 200 mm | 25 mm  | 1299 mm | 514 kg | <b>111 450 SEK</b> ◦ |
| 2-921400.P | 580 mm | 1400 mm | 200 mm | 25 mm  | 1515 mm | 660 kg | <b>121 063 SEK</b> ◦ |
| 2-921500.P | 621 mm | 1500 mm | 200 mm | 25 mm  | 1624 mm | 726 kg | <b>130 675 SEK</b> ◦ |
| 2-921600.P | 663 mm | 1600 mm | 200 mm | 25 mm  | 1732 mm | 825 kg | <b>140 275 SEK</b> ◦ |
| 2-921700.P | 704 mm | 1700 mm | 200 mm | 25 mm  | 1840 mm | 896 kg | <b>152 213 SEK</b> ◦ |
| 2-921800.P | 746 mm | 1800 mm | 200 mm | 25 mm  | 1948 mm | 974 kg | <b>149 888 SEK</b> ◦ |

Åttkantigt bord 100

fixering via adapterplatta (ingår inte i leveransen), Adapterplatta tillgänglig på begäran mot en extra kostnad, Rabatt: början från 2 st: 5%, början från 5 st: 10%



|              | L (a)  | B (b)   | H (c)  | M5 (d) | Ø       | G      |                      |
|--------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|----------------------|
| 2-920800.1.P | 331 mm | 800 mm  | 100 mm | 25 mm  | 866 mm  | 203 kg | <b>57 625 SEK</b> ◦  |
| 2-921000.1.P | 414 mm | 1000 mm | 100 mm | 25 mm  | 1082 mm | 279 kg | <b>65 338 SEK</b> ◦  |
| 2-921200.1.P | 497 mm | 1200 mm | 100 mm | 25 mm  | 1299 mm | 380 kg | <b>84 538 SEK</b> ◦  |
| 2-921400.1.P | 580 mm | 1400 mm | 100 mm | 25 mm  | 1515 mm | 501 kg | <b>103 775 SEK</b> ◦ |
| 2-921500.1.P | 621 mm | 1500 mm | 100 mm | 25 mm  | 1624 mm | 557 kg | <b>111 450 SEK</b> ◦ |
| 2-921600.1.P | 663 mm | 1600 mm | 100 mm | 25 mm  | 1732 mm | 649 kg | <b>115 300 SEK</b> ◦ |
| 2-921700.1.P | 704 mm | 1700 mm | 100 mm | 25 mm  | 1840 mm | 705 kg | <b>129 388 SEK</b> ◦ |
| 2-921800.1.P | 746 mm | 1800 mm | 100 mm | 25 mm  | 1948 mm | 780 kg | <b>140 275 SEK</b> ◦ |


Octagonal platta

Fixering genom borrhning med hjälp av stödhylsor (280500), M8-gänga på sidan, Rabatt: början från 2 st: 5%, början från 5 st: 10%



|            | L (a)  | B (b)   | H (c) | M5 (d) | Ø       | G      |                     |
|------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---------------------|
| 2-940600.P | 249 mm | 600 mm  | 25 mm | 25 mm  | 650 mm  | 94 kg  | <b>30 738 SEK</b> ◦ |
| 2-940800.P | 331 mm | 800 mm  | 25 mm | 25 mm  | 866 mm  | 139 kg | <b>38 425 SEK</b> ◦ |
| 2-941000.P | 414 mm | 1000 mm | 25 mm | 25 mm  | 1083 mm | 198 kg | <b>46 100 SEK</b> ◦ |
| 2-941200.P | 497 mm | 1200 mm | 25 mm | 25 mm  | 1299 mm | 280 kg | <b>58 100 SEK</b> ◦ |
| 2-941400.P | 580 mm | 1400 mm | 25 mm | 25 mm  | 1516 mm | 388 kg | <b>73 113 SEK</b> ◦ |
| 2-941500.P | 621 mm | 1500 mm | 25 mm | 25 mm  | 1636 mm | 435 kg | <b>77 500 SEK</b> ◦ |

Vikt = Octagonal platta + Pall  
Vikten kan variera på grund av viss kundanpassning.  
Ytterligare bordsstorlekar finns tillgängliga vid förfrågan.  
Fotplattor eller adapterplattor ingår inte som standard i de åttkantiga borden.

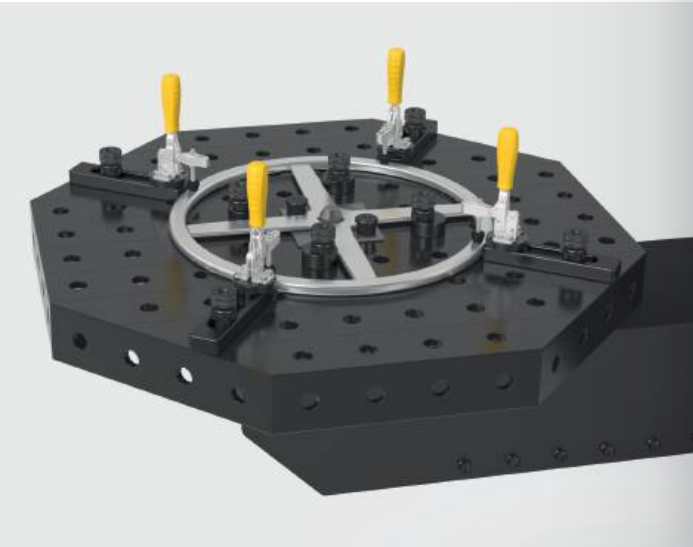

Åttkantigt bord Premium Light 200

Upp till 40% viktbesparing jämfört med det konventionellt använda materialet, fixering via adapterplatta (ingår inte i leveransen), Rabatt: början från 2 st: 5%, början från 5 st: 10%



|             | L (a)  | B (b)   | H (c)  | M5 (d) | Ø       | G      |                      |
|-------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|----------------------|
| 2-820800.X7 | 331 mm | 800 mm  | 200 mm | 15 mm  | 866 mm  | 221 kg | <b>65 338 SEK</b> ◦  |
| 2-821000.X7 | 414 mm | 1000 mm | 200 mm | 15 mm  | 1082 mm | 285 kg | <b>74 938 SEK</b> ◦  |
| 2-821200.X7 | 497 mm | 1200 mm | 200 mm | 15 mm  | 1299 mm | 373 kg | <b>111 450 SEK</b> ◦ |
| 2-821400.X7 | 580 mm | 1400 mm | 200 mm | 15 mm  | 1515 mm | 467 kg | <b>121 063 SEK</b> ◦ |
| 2-821500.X7 | 621 mm | 1500 mm | 200 mm | 15 mm  | 1624 mm | 511 kg | <b>130 675 SEK</b> ◦ |
| 2-821600.X7 | 663 mm | 1600 mm | 200 mm | 15 mm  | 1732 mm | 585 kg | <b>140 275 SEK</b> ◦ |
| 2-821700.X7 | 704 mm | 1700 mm | 200 mm | 15 mm  | 1840 mm | 640 kg | <b>152 213 SEK</b> ◦ |
| 2-821800.X7 | 746 mm | 1800 mm | 200 mm | 15 mm  | 1948 mm | 679 kg | <b>149 888 SEK</b> ◦ |

Åttkantigt bord Premium Light 100

Upp till 40% viktbesparing jämfört med det konventionellt använda materialet, fixering via adapterplatta (ingår inte i leveransen), Rabatt: början från 2 st: 5%, början från 5 st: 10%



|               | L (a)  | B (b)   | H (c)  | M5 (d) | Ø       | G      |                      |
|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|----------------------|
| 2-820800.1.X7 | 331 mm | 800 mm  | 100 mm | 15 mm  | 866 mm  | 152 kg | <b>57 625 SEK</b> ◦  |
| 2-821000.1.X7 | 414 mm | 1000 mm | 100 mm | 15 mm  | 1082 mm | 199 kg | <b>65 338 SEK</b> ◦  |
| 2-821200.1.X7 | 497 mm | 1200 mm | 100 mm | 15 mm  | 1299 mm | 269 kg | <b>84 538 SEK</b> ◦  |
| 2-821400.1.X7 | 580 mm | 1400 mm | 100 mm | 15 mm  | 1515 mm | 350 kg | <b>103 775 SEK</b> ◦ |
| 2-821500.1.X7 | 621 mm | 1500 mm | 100 mm | 15 mm  | 1624 mm | 381 kg | <b>111 450 SEK</b> ◦ |
| 2-821600.1.X7 | 663 mm | 1600 mm | 100 mm | 15 mm  | 1732 mm | 450 kg | <b>115 300 SEK</b> ◦ |
| 2-821700.1.X7 | 704 mm | 1700 mm | 100 mm | 15 mm  | 1840 mm | 487 kg | <b>129 388 SEK</b> ◦ |
| 2-821800.1.X7 | 746 mm | 1800 mm | 100 mm | 15 mm  | 1948 mm | 527 kg | <b>140 275 SEK</b> ◦ |

Octagonal platta Premium Light

Upp till 40% viktbesparing jämfört med det konventionellt använda materialet, Fixering genom borrhning med hjälp av stödhylsor (280500), M8-gänga på sidan, Rabatt: början från 2 st: 5%, början från 5 st: 10%



|             | L (a)  | B (b)   | H (c) | M5 (d) | Ø       | G      |                     |
|-------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---------------------|
| 2-840600.X7 | 249 mm | 600 mm  | 15 mm | 15 mm  | 650 mm  | 69 kg  | <b>30 738 SEK</b> ◦ |
| 2-840800.X7 | 331 mm | 800 mm  | 15 mm | 15 mm  | 866 mm  | 95 kg  | <b>38 425 SEK</b> ◦ |
| 2-841000.X7 | 414 mm | 1000 mm | 15 mm | 15 mm  | 1083 mm | 142 kg | <b>46 100 SEK</b> ◦ |
| 2-841200.X7 | 497 mm | 1200 mm | 15 mm | 15 mm  | 1299 mm | 205 kg | <b>58 100 SEK</b> ◦ |
| 2-841400.X7 | 580 mm | 1400 mm | 15 mm | 15 mm  | 1516 mm | 254 kg | <b>73 113 SEK</b> ◦ |
| 2-841500.X7 | 621 mm | 1500 mm | 15 mm | 15 mm  | 1636 mm | 310 kg | <b>77 500 SEK</b> ◦ |

Vikt = Octagonal platta + Pall  
Vikten kan variera på grund av viss kundanpassning.  
Ytterligare bordsstorlekar finns tillgängliga vid förfrågan.  
Fotplattor eller adapterplattor ingår inte som standard i de åttkantiga borden.

Adapterplatta tillgänglig på begäran mot en extra kostnad

**Avgift för anpassning av adapterplattan**  
för åttkantiga bord med sidopaneler



|          |                    |
|----------|--------------------|
| 0-940000 | <b>8 175 SEK</b> ◦ |
|----------|--------------------|

**Pristillägg för kundspecifik anpassning av borrhcirkeln**  
för åttkantiga plattor



|            |                    |
|------------|--------------------|
| 0-940000.1 | <b>6 075 SEK</b> ◦ |
|------------|--------------------|

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-octagonal28




|                                                                                       |                                                                                                                        |         |        |        |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Universal stopp 225 L FDS med våren tryck bit behandlat</b><br>med våren tryck bit, Kombination av hål och slitshål |         |        |        |         |                |                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | VB (f) | MS (d)  | G              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | 2-280421                                                                                                               | 225 mm  | 50 mm  | 100 mm | 25 mm   | 1,40 kg        | <b>700 SEK</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | <b>Universal stopp 100 / 150 / 250 nitrerad</b><br>med systemhål, inget slitsat hål, borrhålsavstånd 50 mm             |         |        |        |         |                |                                                                                                   |
|                                                                                       |                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | MS (d) | G       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | 2-280407.N                                                                                                             | 100 mm  | 50 mm  | 25 mm  | 0,75 kg | <b>300 SEK</b> | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | 2-280408.N                                                                                                             | 150 mm  | 50 mm  | 25 mm  | 1,10 kg | <b>375 SEK</b> | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | 2-280409.N                                                                                                             | 250 mm  | 50 mm  | 25 mm  | 1,80 kg | <b>550 SEK</b> | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                                                                                        |         |        |        |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Montering o justeringplåt nitrerad</b><br>inkl. 2x Distanse bussning, steglös justering från 0-90°                  |         |        |        |         |                |      |
|                                                                                       |                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | MS (d) | G       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | 2-280455.N                                                                                                             | 250 mm  | 250 mm | 5 mm   | 1,50 kg | <b>650 SEK</b> | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Universal stopp 500 S / 750 S / 1000 S nitrerad</b><br>Kombination av hål och slitshål                              |         |        |        |         |                |                                                                                           |
|                                                                                       |                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | VB (f) | MS (d)  | G              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | 2-280430.N                                                                                                             | 500 mm  | 100 mm | 200 mm | 25 mm   | 7,90 kg        | <b>975 SEK</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | 2-280432.N                                                                                                             | 750 mm  | 100 mm | 200 mm | 25 mm   | 12,10 kg       | <b>1 238 SEK</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                       | 2-280434.N                                                                                                             | 1000 mm | 100 mm | 200 mm | 25 mm   | 16,30 kg       | <b>1 400 SEK</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                       |                                                                                                                        |         |        |        |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Rät vinkel 175 / 500 behandlat</b><br>Kombination av hål och slitshål                                               |         |        |        |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                       |                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d)  | G              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | 2-280445                                                                                                               | 175 mm  | 175 mm | 50 mm  | 25 mm   | 1,85 kg        | <b>988 SEK</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | 2-280444                                                                                                               | 500 mm  | 375 mm | 100 mm | 25 mm   | 12 kg          | <b>2 475 SEK</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-stop28



**Stopp- och spännvinkel 75 L / 175 VL nitrerad**  
med systemhål, inget slitsat hål

BAR

N

28

|            | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                    |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2-280105.N | 75 mm  | 50 mm | 75 mm  | 25 mm  | 1 kg    | <b>575 SEK</b> •   |
| 2-280113.N | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 25 mm  | 2,40 kg | <b>1 125 SEK</b> • |



**Stopp- och spännvinkel 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitrerad**  
Kombination av hål och slitshål

100

BAR

N

28

|              | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                    |
|--------------|--------|-------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2-280109.N   | 175 mm | 50 mm | 75 mm  | 25 mm  | 1,40 kg | <b>950 SEK</b> •   |
| 2-280109.1.N | 175 mm | 50 mm | 125 mm | 25 mm  | 1,80 kg | <b>1 025 SEK</b> • |
| 2-280110.N   | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 25 mm  | 1,95 kg | <b>1 213 SEK</b> • |
| 2-280112.N   | 175 mm | 50 mm | 275 mm | 25 mm  | 2,80 kg | <b>1 325 SEK</b> • |

064 — www.siegmund.com



**Stopp- och spännvinkel 200 L nitrerad**  
Kombination av hål och slitshål

100

BAR

N

28

|            | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                    |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2-280114.N | 175 mm | 50 mm | 200 mm | 25 mm  | 2,71 kg | <b>1 463 SEK</b> • |



**Stopp- och spännvinkel 300 G / 500 G / 750 G nitrerad**  
användbar som bordsförlängning, Material: GGG40, rekommenderas att beställas parvis

100

BAR

N

28

|            | L (a)   | B (b)  | H (c) | MS (d) | G     |          |                    |
|------------|---------|--------|-------|--------|-------|----------|--------------------|
| 2-280152.N | vänster | 200 mm | 75 mm | 300 mm | 27 mm | 6,52 kg  | <b>1 900 SEK</b> • |
| 2-280162.N | vänster | 200 mm | 75 mm | 500 mm | 27 mm | 9,40 kg  | <b>2 475 SEK</b> • |
| 2-280166.N | vänster | 276 mm | 85 mm | 750 mm | 27 mm | 13,60 kg | <b>3 038 SEK</b> • |
| 2-280167.N | höger   | 276 mm | 85 mm | 750 mm | 27 mm | 13,60 kg | <b>3 038 SEK</b> • |



**Stopp- och spännvinkel 300 GK / 500 GK nitrerad**  
användbar som bordsförlängning, för tunga komponenter, Material: GGG40, rekommenderas att beställas parvis

100

BAR

N

28

|            | L (a)   | B (b)  | H (c) | MS (d) | G     |          |                    |
|------------|---------|--------|-------|--------|-------|----------|--------------------|
| 2-280124.N | vänster | 280 mm | 95 mm | 300 mm | 27 mm | 12,90 kg | <b>2 988 SEK</b> • |
| 2-280126.N | höger   | 280 mm | 95 mm | 300 mm | 27 mm | 12,90 kg | <b>2 988 SEK</b> • |
| 2-280130.N | vänster | 280 mm | 95 mm | 500 mm | 27 mm | 17,50 kg | <b>3 700 SEK</b> • |
| 2-280132.N | höger   | 280 mm | 95 mm | 500 mm | 27 mm | 17,50 kg | <b>3 700 SEK</b> • |



**Stopp- och spännvinkel 500 G med Vridvinkel nitrerad**  
användbar som bordsförlängning, Material: GGG40, rekommenderas att beställas parvis

100

BAR

N

28

|            | L (a)   | B (b)  | H (c) | MS (d) | G     |          |                    |
|------------|---------|--------|-------|--------|-------|----------|--------------------|
| 2-280164.N | vänster | 276 mm | 95 mm | 500 mm | 27 mm | 11,50 kg | <b>3 463 SEK</b> • |
| 2-280165.N | höger   | 276 mm | 95 mm | 500 mm | 27 mm | 11,50 kg | <b>3 463 SEK</b> • |



**Stopp- och spännvinkel 600 GK / 800 GK nitrerad**  
användbar som bordsförlängning, för tunga komponenter, Material: GGG40, rekommenderas att beställas parvis

100

BAR

N

28

|            | L (a)   | B (b)  | H (c) | MS (d) | G     |          |                    |
|------------|---------|--------|-------|--------|-------|----------|--------------------|
| 2-280134.N | vänster | 376 mm | 95 mm | 600 mm | 27 mm | 22,50 kg | <b>4 488 SEK</b> • |
| 2-280136.N | höger   | 376 mm | 95 mm | 600 mm | 27 mm | 22,50 kg | <b>4 488 SEK</b> • |
| 2-280144.N | vänster | 376 mm | 95 mm | 800 mm | 27 mm | 27 kg    | <b>5 488 SEK</b> • |
| 2-280146.N | höger   | 376 mm | 95 mm | 800 mm | 27 mm | 27 kg    | <b>5 488 SEK</b> • |



**Stopp- och spännvinkel 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK**  
användbar som bordsförlängning, för tunga komponenter, hårdheten av nitrerat gjutstål uppnås inte, rekommenderas att beställas parvis

100


AL-TI

28

|          | L (a)   | B (b)  | H (c) | MS (d)  | G     |          |                     |
|----------|---------|--------|-------|---------|-------|----------|---------------------|
| 2-280120 | vänster | 280 mm | 95 mm | 300 mm  | 27 mm | 5 kg     | <b>3 450 SEK</b> •  |
| 2-280121 | höger   | 280 mm | 95 mm | 300 mm  | 27 mm | 5 kg     | <b>3 450 SEK</b> •  |
| 2-280138 | vänster | 376 mm | 95 mm | 600 mm  | 27 mm | 8,70 kg  | <b>5 400 SEK</b> •  |
| 2-280139 | höger   | 376 mm | 95 mm | 600 mm  | 27 mm | 8,70 kg  | <b>5 400 SEK</b> •  |
| 2-280140 | vänster | 376 mm | 95 mm | 800 mm  | 27 mm | 10,40 kg | <b>6 638 SEK</b> •  |
| 2-280141 | höger   | 376 mm | 95 mm | 800 mm  | 27 mm | 10,40 kg | <b>6 638 SEK</b> •  |
| 2-280148 | vänster | 376 mm | 95 mm | 1200 mm | 27 mm | 13,50 kg | <b>10 488 SEK</b> • |
| 2-280149 | höger   | 376 mm | 95 mm | 1200 mm | 27 mm | 13,50 kg | <b>10 488 SEK</b> • |

L: Längd, B: Bredd, H: Höjd, MS: Materialtycklek, G: Vikt

www.siegmund.com — 065

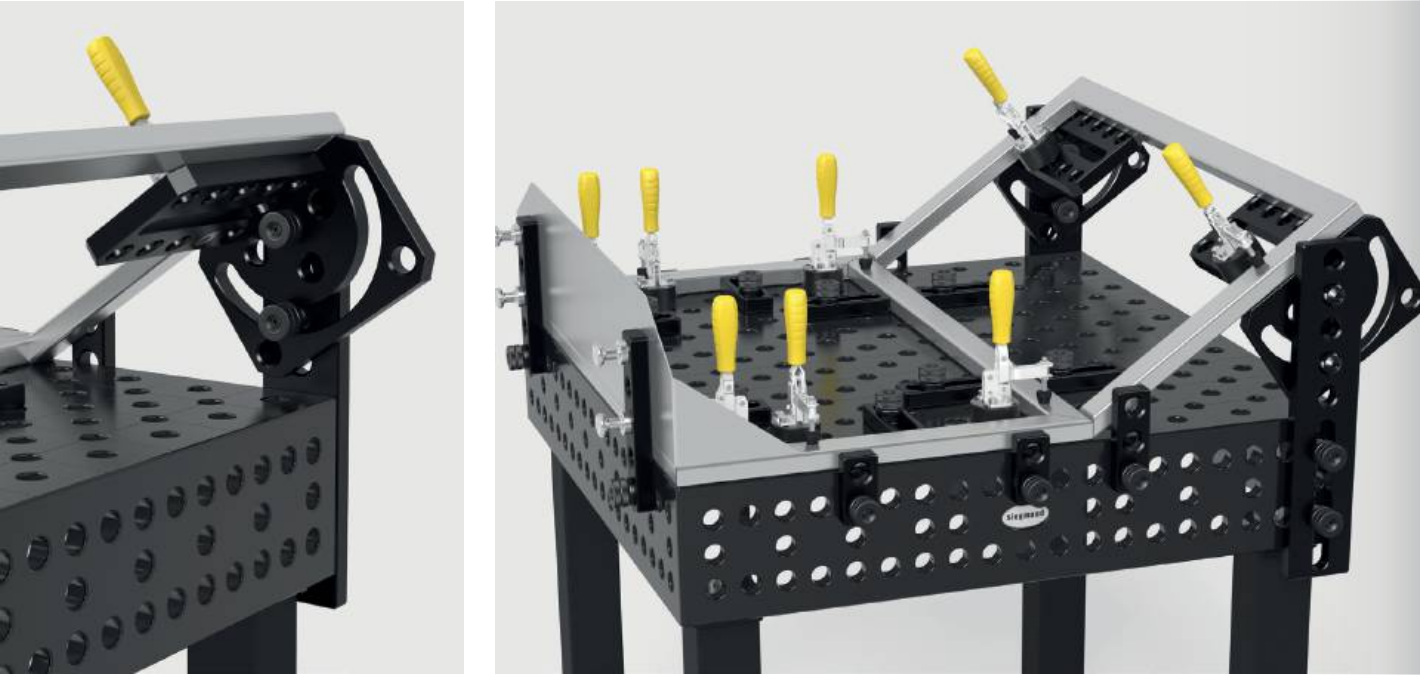

Glidplatta nitrerad


Kombinationen av en vinkel med den skjutbara basen möjliggör glidning i två axlar, Material: GGG40



|            | L (a)  | B (b)  | H (c) | G     |                    |
|------------|--------|--------|-------|-------|--------------------|
| 2-280195.N | 350 mm | 300 mm | 50 mm | 16 kg | <b>3 850 SEK</b> • |

Vinkel för rotation 275 nitrerad

steglös justering från 0-180°



|            | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G        |                    |
|------------|--------|--------|--------|----------|--------------------|
| 2-280101.N | 180 mm | 250 mm | 275 mm | 10,20 kg | <b>4 113 SEK</b> • |

Universalvinkel med mekanisk fastspänning nitrerad

inkl hål mall, Vinkelgrad justerbar mellan 10° och 150°



|            | SL (e) | G        |                    |
|------------|--------|----------|--------------------|
| 2-280170.N | 350 mm | 14,50 kg | <b>4 488 SEK</b> • |

Universal gradvinkel hydromekanisk fastspänning nitrerad

steglös justering från 0-225°, Matchande 14 mm insexnyckel (280854) ingår inte



|            | SL (e) | G     |                    |
|------------|--------|-------|--------------------|
| 2-280171.N | 475 mm | 23 kg | <b>7 438 SEK</b> • |

Stöd och fastspänningsram i gjutjärn 300x200x100 nitrerad

borrhålsavstånd 50 mm, Material: GGG40



|            |         | L (a)  | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G        |                    |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|--------------------|
| 2-280300.N | höger   | 300 mm | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 19,50 kg | <b>3 825 SEK</b> • |
| 2-280301.N | vänster | 300 mm | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 19,50 kg | <b>3 825 SEK</b> • |




Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-square28

Spännplåt 400x350x200 plasmanitrerad yta


fem-sidig, borrhålsavstånd 50 mm



|            | L (a)  | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G     |                    |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------------------|
| 2-280285.P | 400 mm | 350 mm | 200 mm | 25 mm  | 60 kg | <b>8 625 SEK</b> • |

Justerbar vinkel nitrerad

fyrsidig bordsförlängning, bordsinställning eller stoppstång, Material: GGG40



|            | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G        |                    |
|------------|--------|--------|--------|----------|--------------------|
| 2-280302.N | 500 mm | 100 mm | 100 mm | 15,80 kg | <b>3 175 SEK</b> • |

Spänn skena nitrerad

mångsidigt anslutningselement



|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                     |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2-280303.P   | 1000 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm  | 48 kg  | <b>8 600 SEK</b> ○  |
| 2-280303.1.P | 2000 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm  | 95 kg  | <b>13 975 SEK</b> ○ |
| 2-280303.2.P | 3000 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm  | 141 kg | <b>22 638 SEK</b> ○ |


Kantig U-profil 200x100 avlång slot plasmanitrerad yta

med avlång hål, för att sammankoppla bord (med anslutningsbult 280563), som bordsförlängning och vertikal installation, från 500 mm med monteringshål för bordsben, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben



|            | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G     |                    |
|------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------------------|
| 2-280311.P | 500 mm  | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 40 kg | <b>6 225 SEK</b> • |
| 2-280312.P | 500 mm  | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 40 kg | <b>6 225 SEK</b> • |
| 2-280321.P | 1000 mm | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 72 kg | <b>9 875 SEK</b> • |
| 2-280322.P | 1000 mm | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 72 kg | <b>9 875 SEK</b> • |





**Kantig U-profil 200x100 plasmanitrerad yta**  
för att sammankoppla bord (med anslutningsbult 280563), som bordsförlängning och vertikal installation, från 1 000 mm med monteringshål för bordsben, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben



|            | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                     |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2-280310.P | 500 mm  | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 31 kg  | <b>5 138 SEK</b> •  |
| 2-280320.P | 1000 mm | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 75 kg  | <b>8 975 SEK</b> •  |
| 2-280330.P | 1500 mm | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 108 kg | <b>13 575 SEK</b> • |
| 2-280340.P | 2000 mm | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 141 kg | <b>17 413 SEK</b> • |



**Kantig U-profil 200x200 plasmanitrerad yta**  
för att sammankoppla bord (med anslutningsbult 280563), som bordsförlängning och vertikal installation, från 500 mm med monteringshål för bordsben, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben, kan användas på grundskena med ben 280371





|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                     |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2-280396.P   | 100 mm  | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 21 kg  | <b>4 125 SEK</b> •  |
| 2-280396.1.P | 200 mm  | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 31 kg  | <b>5 050 SEK</b> •  |
| 2-280360.P   | 500 mm  | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 67 kg  | <b>6 500 SEK</b> •  |
| 2-280362.P   | 600 mm  | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 77 kg  | <b>8 250 SEK</b> •  |
| 2-280366.P   | 800 mm  | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 99 kg  | <b>9 975 SEK</b> •  |
| 2-280370.P   | 1000 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 120 kg | <b>11 013 SEK</b> • |
| 2-280374.P   | 1200 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 140 kg | <b>13 713 SEK</b> • |
| 2-280378.P   | 1400 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 162 kg | <b>15 163 SEK</b> • |
| 2-280380.P   | 1500 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 172 kg | <b>15 688 SEK</b> • |
| 2-280382.P   | 1600 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 182 kg | <b>16 938 SEK</b> • |
| 2-280386.P   | 1800 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 204 kg | <b>18 413 SEK</b> • |
| 2-280390.P   | 2000 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 225 kg | <b>19 388 SEK</b> • |
| 2-280391.P   | 2400 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 266 kg | <b>23 800 SEK</b> • |
| 2-280392.P   | 3000 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 331 kg | <b>29 825 SEK</b> • |
| 2-280394.P   | 4000 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 439 kg | <b>36 950 SEK</b> • |



**Kantig U-profil 200x200 Premium Light plasmanitrerad yta**  
för att sammankoppla bord (med anslutningsbult 800564), för fastspänning av 280511 krävs bultar Spacer 800653.1.N, från 500 mm med monteringshål för bordsben, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben, kan användas på grundskena med ben 280371




|             | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                     |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2-800360.X7 | 500 mm  | 200 mm | 200 mm | 15 mm  | 42 kg  | <b>6 263 SEK</b> •  |
| 2-800370.X7 | 1000 mm | 200 mm | 200 mm | 15 mm  | 76 kg  | <b>10 600 SEK</b> • |
| 2-800380.X7 | 1500 mm | 200 mm | 200 mm | 15 mm  | 110 kg | <b>15 113 SEK</b> • |
| 2-800390.X7 | 2000 mm | 200 mm | 200 mm | 15 mm  | 143 kg | <b>18 625 SEK</b> • |

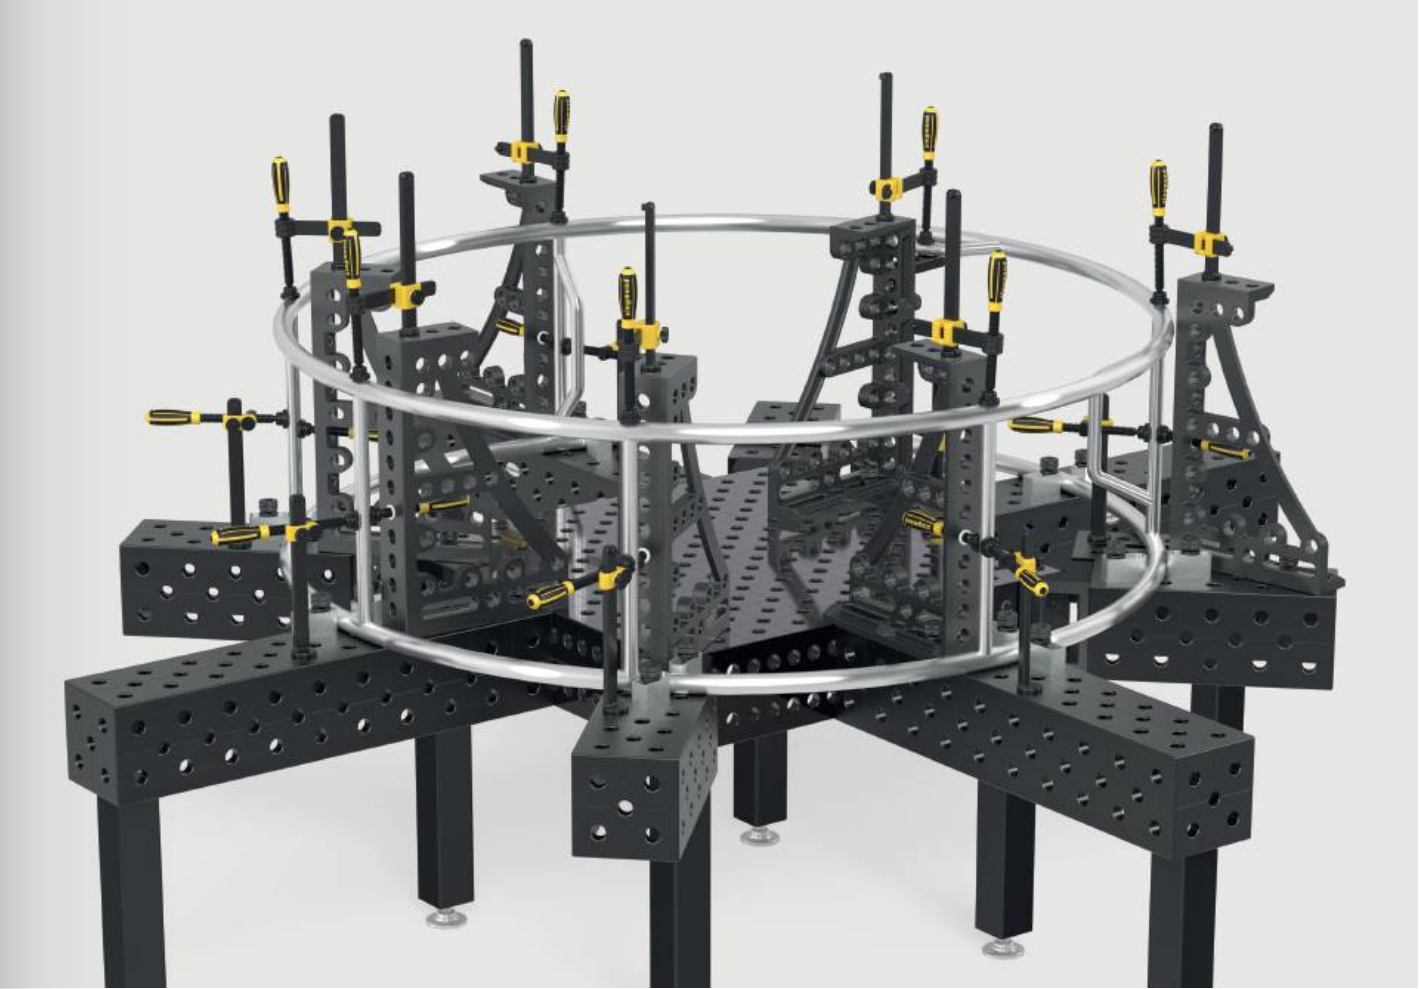

**Kantig U-profil 400x200 plasmanitrerad yta**  
för att sammankoppla bord (med anslutningsbult 280563), som bordsförlängning och vertikal installation, från 500 mm med monteringshål för bordsben, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben, kan användas på grundskena med ben 280371



|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                     |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2-280360.2.P | 500 mm  | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 107 kg | <b>10 138 SEK</b> • |
| 2-280370.2.P | 1000 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 188 kg | <b>16 513 SEK</b> • |
| 2-280374.2.P | 1200 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 216 kg | <b>23 325 SEK</b> ○ |
| 2-280380.2.P | 1500 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 260 kg | <b>25 400 SEK</b> • |
| 2-280390.2.P | 2000 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 336 kg | <b>30 300 SEK</b> • |
| 2-280391.2.P | 2400 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 392 kg | <b>36 500 SEK</b> ○ |
| 2-280392.2.P | 3000 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 489 kg | <b>44 888 SEK</b> • |
| 2-280394.2.P | 4000 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 641 kg | <b>59 488 SEK</b> ○ |




**Kantig U-profil 400x400 plasmanitrerad yta**  
för att sammankoppla bord (med anslutningsbult 280563), från 500 mm med monteringshål för bordsben, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben, kan användas på grundskena med ben 280371, Diagonalt rutnät på begäran



|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G       |                     |
|--------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------------------|
| 2-280360.3.P | 500 mm  | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 176 kg  | <b>15 600 SEK</b> ○ |
| 2-280370.3.P | 1000 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 295 kg  | <b>26 025 SEK</b> • |
| 2-280374.3.P | 1200 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 340 kg  | <b>29 538 SEK</b> ○ |
| 2-280380.3.P | 1500 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 414 kg  | <b>37 588 SEK</b> ○ |
| 2-280390.3.P | 2000 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 533 kg  | <b>45 688 SEK</b> ○ |
| 2-280391.3.P | 2400 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 622 kg  | <b>56 963 SEK</b> ○ |
| 2-280392.3.P | 3000 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 770 kg  | <b>68 675 SEK</b> • |
| 2-280394.3.P | 4000 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 1007 kg | <b>93 138 SEK</b> ○ |

Fyrkantig aluminiumprofil

- Snabbt klar för användning tack vare spännplattor på framsidorna
- Flexibla fästmöjligheter tack vare integrerad sexkantsfåra
- Lätt konstruktion för bekväm hantering
- Idealisk som bordförlängning eller extra vertikal spännyta
- Kostnadsoptimerad genom integrerade komponenter



**Fyrkantig aluminiumprofil 500x200x200 med sexkantsspår**  
Spännplatta i båda ändar, med sexkantsspår HX14, som bordsförlängning eller vertikal spännyta, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben (2x reduceringsbussning 000546 krävs), Planhetstolerans < 0,9 mm / 1000 mm

NEW

AL

28

|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G        |                    |
|--------------|---------|--------|--------|----------|--------------------|
| 4-AQ28HX500  | 500 mm  | 200 mm | 200 mm | 10,20 kg | <b>2 988 SEK</b> • |
| 4-AQ28HX800  | 800 mm  | 200 mm | 200 mm | 14,30 kg | <b>4 188 SEK</b> • |
| 4-AQ28HX1000 | 1000 mm | 200 mm | 200 mm | 17,20 kg | <b>5 000 SEK</b> • |
| 4-AQ28HX1200 | 1200 mm | 200 mm | 200 mm | 19,50 kg | <b>5 813 SEK</b> • |
| 4-AQ28HX1500 | 1500 mm | 200 mm | 200 mm | 23,90 kg | <b>7 025 SEK</b> • |
| 4-AQ28HX2000 | 2000 mm | 200 mm | 200 mm | 30,90 kg | <b>9 063 SEK</b> • |

Spårmuttrar



**Glidblock HX14 Standard nitrerad**  
med M12-gängning, Montering av tillbehör med M12-skruv, placera den i önskat läge genom att sätta in den i spåret från sidan

B

28

|            | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                 |
|------------|-------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-HN280547 | 25 mm | 30 mm | 14 mm | 0,06 kg | <b>88 SEK</b> • |



**Glidblock HX14 vridbar nitrerad**  
Montering av tillbehör med M12-skruv, möjliggör placering i spåret ovanifrån, spänner fast i spåret när du vrider i skruvens fästrikting

B

28

|              | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                  |
|--------------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-HN280547.1 | 40 mm | 30 mm | 14 mm | 0,04 kg | <b>113 SEK</b> • |



**Glidblock HX14 lång nitrerad**  
med M12-gängning

B

28

|              | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                  |
|--------------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-HN280547.2 | 40 mm | 30 mm | 14 mm | 0,08 kg | <b>113 SEK</b> • |




Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-profile

Aluminiumprofilfäste




**Aluminiumprofilfäste 200x50 mm (50 mm rutnät)**  
Version med fullt rutnät med många klämalternativ, Spännbultar utan spår krävs tre gånger, som bordsförlängning eller vertikal spännyta, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben (2x reduceringsbussning 000546 krävs)

AL

28

|                | L (a)   | B (b)  | H (c) | G        |                    |
|----------------|---------|--------|-------|----------|--------------------|
| 4-AR28014050.V | 500 mm  | 200 mm | 50 mm | 2,76 kg  | <b>650 SEK</b> •   |
| 4-AR28014080.V | 800 mm  | 200 mm | 50 mm | 4,37 kg  | <b>1 013 SEK</b> • |
| 4-AR28014100.V | 1000 mm | 200 mm | 50 mm | 5,44 kg  | <b>1 175 SEK</b> • |
| 4-AR28014120.V | 1200 mm | 200 mm | 50 mm | 6,52 kg  | <b>1 425 SEK</b> • |
| 4-AR28014150.V | 1500 mm | 200 mm | 50 mm | 8,13 kg  | <b>1 888 SEK</b> • |
| 4-AR28014200.V | 2000 mm | 200 mm | 50 mm | 10,82 kg | <b>2 338 SEK</b> • |



**Aluminiumprofilfäste 200x50 mm (50 mm rutnät med avlånga hål)**  
Variabel klämnings också möjlig i vinkel, Spännbultar utan spår krävs tre gånger, som bordsförlängning eller vertikal spännyta, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben (2x reduceringsbussning 000546 krävs)

AL

28

|                 | L (a)   | B (b)  | H (c) | G        |                    |
|-----------------|---------|--------|-------|----------|--------------------|
| 4-AR28014050.VL | 500 mm  | 200 mm | 50 mm | 2,69 kg  | <b>738 SEK</b> •   |
| 4-AR28014080.VL | 800 mm  | 200 mm | 50 mm | 4,23 kg  | <b>1 150 SEK</b> • |
| 4-AR28014100.VL | 1000 mm | 200 mm | 50 mm | 5,27 kg  | <b>1 338 SEK</b> • |
| 4-AR28014120.VL | 1200 mm | 200 mm | 50 mm | 6,31 kg  | <b>1 638 SEK</b> • |
| 4-AR28014150.VL | 1500 mm | 200 mm | 50 mm | 7,89 kg  | <b>2 138 SEK</b> • |
| 4-AR28014200.VL | 2000 mm | 200 mm | 50 mm | 10,48 kg | <b>2 688 SEK</b> • |

Tillbehör




**Adapter för skruvklämmor nitrerad**  
för användning av skruvtvingar i aluminiumprofiler, för skruvtvingar: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

BAR

N

28

|              | L (a)  | Ø     | G       |                  |
|--------------|--------|-------|---------|------------------|
| 2-AP280605.N | 80 mm  | 45 mm | 0,54 kg | <b>175 SEK</b> • |
| 2-AP280602.N | 105 mm | 45 mm | 0,65 kg | <b>200 SEK</b> • |

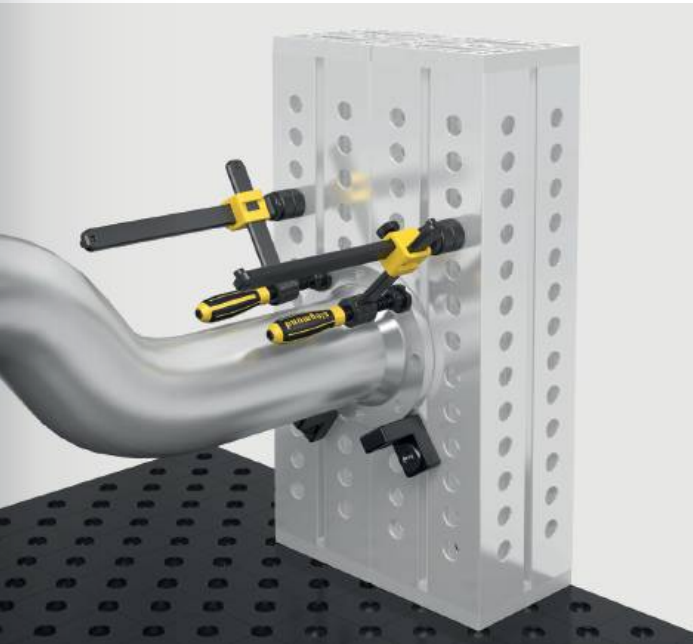



Ytspännings bultar behandlat

280590: Spännområde ca 47-53 mm, 280590.3: Spännområde ca 72-78 mm, 280590.4: Spännområde ca 97-103 mm, rekommenderas för fastspänning av aluminiumprofiler, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B 28

|            |           | L (a)  | SK     | ZK1  | ZK    | AM1   | AM    | G       |           |
|------------|-----------|--------|--------|------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-280590   | dubbelt   | 100 mm | 200 kN | 6 kN | 20 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,56 kg | 738 SEK • |
| 2-280590.3 | trefaldig | 125 mm | 200 kN | 6 kN | 20 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,68 kg | 788 SEK • |
| 2-280590.4 | fyrfaldig | 150 mm | 200 kN | 6 kN | 20 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,80 kg | 850 SEK • |



Försänkta ytspänningsbultar behandlat

försänkt anslutning av komponenter, 280595: Spännområde ca 47-53 mm, 280595.3: Spännområde ca 72-78 mm, 280595.4: Spännområde ca 97-103 mm, inte lämplig för långsträckta hål, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B 28

|            |           | L (a)  | SK     | ZK1  | ZK    | AM1   | AM    | G       |           |
|------------|-----------|--------|--------|------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-280595   | dubbelt   | 65 mm  | 200 kN | 6 kN | 10 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,29 kg | 513 SEK • |
| 2-280595.3 | trefaldig | 90 mm  | 200 kN | 6 kN | 10 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,41 kg | 575 SEK • |
| 2-280595.4 | fyrfaldig | 115 mm | 200 kN | 6 kN | 10 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,52 kg | 638 SEK • |



Snabbkopplingsbult utan mutter behandlat

utan O-ringspår för slät yta, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B 28

|          |           | L (a)  | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |           |
|----------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-280511 | dubbelt   | 95 mm  | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,54 kg | 638 SEK • |
| 2-280513 | trefaldig | 120 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,65 kg | 700 SEK • |
| 2-280515 | fyrfaldig | 145 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,76 kg | 775 SEK • |



Försänkta bultar utan mutter behandlat

försänkt anslutning av komponenter, endast för fastspänning av aluminiumprofiler, dra åt aluminiumdelar endast för hand

B 28

|            |           | L (a)  | SK     | ZK   | AM1   | G       |                  |
|------------|-----------|--------|--------|------|-------|---------|------------------|
| 2-AP280528 | dubbelt   | 65 mm  | 220 kN | 3 kN | 10 Nm | 0,28 kg | <b>413 SEK</b> • |
| 2-AP280529 | trefaldig | 92 mm  | 220 kN | 3 kN | 10 Nm | 0,40 kg | <b>488 SEK</b> • |
| 2-AP280530 | fyrfaldig | 117 mm | 220 kN | 3 kN | 10 Nm | 0,50 kg | <b>563 SEK</b> • |



Försänkta bultar Premium Light <-> Premium Light behandlat

Fastspänning av 2 komponenter Premium Light (materialtjocklek 15 mm), försänkt anslutning av komponenter, inte lämplig för aluminiumprofiler, inte lämplig för långsträckta hål

B 28

|          |  | L (a) | Ø     | SK     | ZK    | AM    | G       |           |
|----------|--|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-800528 |  | 46 mm | 31 mm | 220 kN | 10 kN | 25 Nm | 0,20 kg | 500 SEK • |



Försänkta bultar behandlat

försänkt anslutning av komponenter, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar, inte lämplig för aluminiumprofiler, inte lämplig för långsträckta hål

B 28

|          |           | L (a) | SK     | ZK    | AM    | G       |           |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-280528 | dubbelt   | 66 mm | 220 kN | 10 kN | 25 Nm | 0,30 kg | 513 SEK • |
| 2-280529 | trefaldig | 91 mm | 220 kN | 10 kN | 25 Nm | 0,41 kg | 588 SEK • |



Anslutningsbultar med krage behandlat

för anslutning av bord, U-vinklar och aluminiumprofiler, lämplig för avlånga hål, fast långsiktig anslutning

B 28

|          |           | L (a)  | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |           |
|----------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-280583 | dubbelt   | 70 mm  | 200 kN | 15 kN | 60 Nm | 70 Nm | 0,39 kg | 313 SEK • |
| 2-280584 | trefaldig | 95 mm  | 200 kN | 15 kN | 60 Nm | 70 Nm | 0,51 kg | 375 SEK • |
| 2-280585 | fyrfaldig | 120 mm | 200 kN | 15 kN | 60 Nm | 70 Nm | 0,63 kg | 438 SEK • |



Fästbult flat utan mutter behandlat

minimalt utsprång, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar, lämplig för aluminiumprofiler, lämplig för avlånga hål

B 28

|          |           | L (a) | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |           |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-280524 | dubbelt   | 74 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,36 kg | 563 SEK • |
| 2-280525 | trefaldig | 99 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,42 kg | 638 SEK • |



Justerbar snabbkopplingsbult utan mutter behandlat

280571: Spännområde ca 25-50 mm, 280573: Spännområde ca 50-75 mm, Fastspänning av kundanpassade lasermallar, lämplig för aluminiumprofiler, dra åt aluminiumdelar endast för hand, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

100 B 28

|          |           | L (a)  | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |           |
|----------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-280571 | dubbelt   | 115 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,67 kg | 700 SEK • |
| 2-280573 | trefaldig | 140 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,83 kg | 863 SEK • |



Universal Bult Comfort behandlat

280532: Spännområde ca 45-53 mm, 280533: Spännområde ca 70-78 mm, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B 28

|          |           | L (a)  | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |           |
|----------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-280532 | dubbelt   | 100 mm | 200 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,60 kg | 675 SEK • |
| 2-280533 | trefaldig | 125 mm | 200 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,70 kg | 750 SEK • |



Version: dubbelt / trefaldig / fyrfaldig



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-bolt28

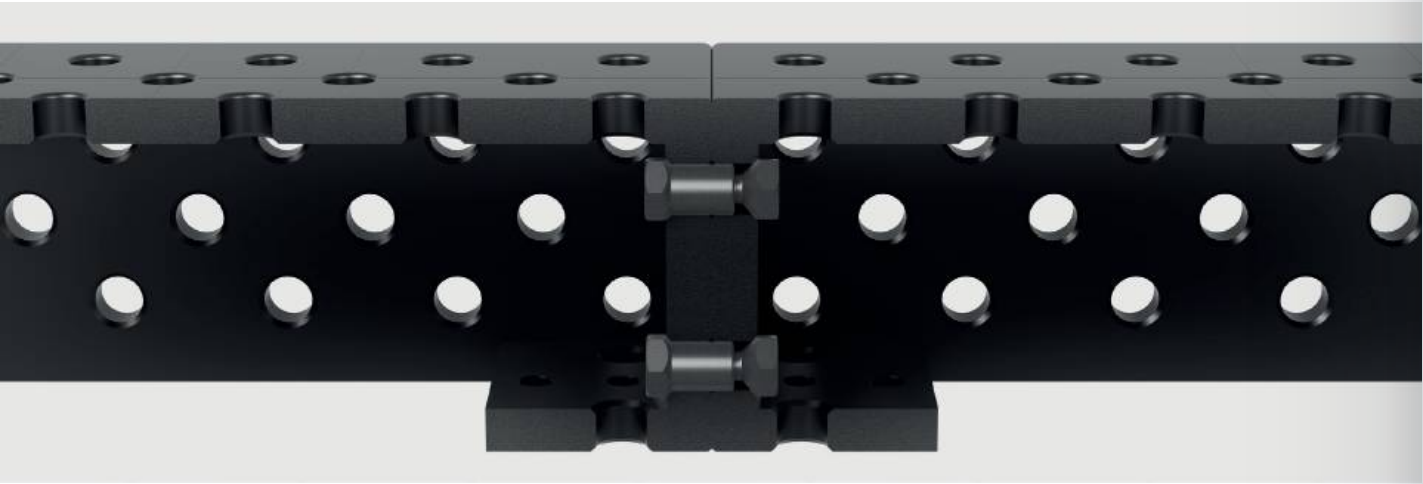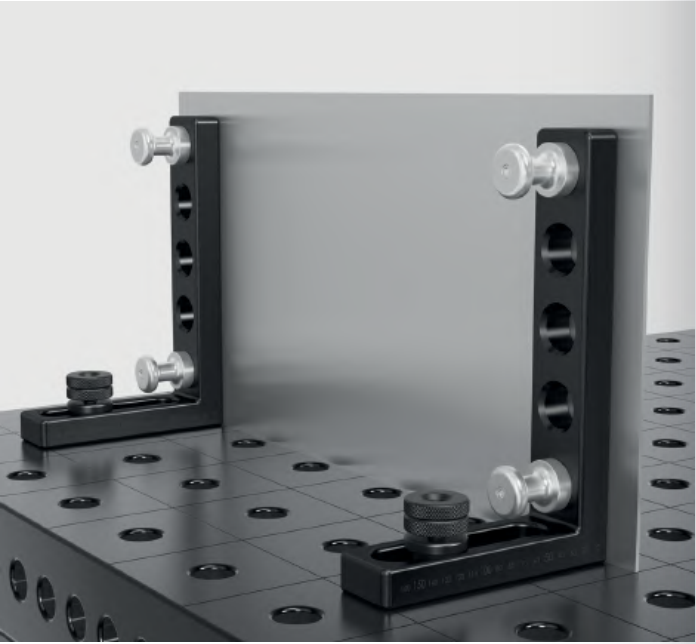



**Försänkt anslutningsbult XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light behandlat**  
för anslutning av Siegmund Light-produkter (15 mm materialtjocklek), inte lämplig för aluminiumprofiler, fast  
långsiktig anslutning, Härdade



Snabbspännbult med handtag behandlat

Fastspänning utan användning av verktyg, Spännområde 33-60 mm, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B28

|          |  | L (a)  | SK     | ZK    | G       |           |
|----------|--|--------|--------|-------|---------|-----------|
| 2-280516 |  | 235 mm | 220 kN | 25 kN | 0,63 kg | 825 SEK • |



Positioneringsbult behandlat

ersätter kostnadseffektivt en andra spännbult, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B28

|          |  | L (a) | G       |           |
|----------|--|-------|---------|-----------|
| 2-280540 |  | 70 mm | 0,40 kg | 175 SEK • |



Universal Bult Basic behandlat

280536: Spännområde ca 42-57 mm, 280537: Spännområde ca 67-82 mm, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar, Rengör borrhålet före användning, inte lämplig för aluminiumprofiler

B28

|          |           | L (a)  | SK     | ZK    | AM    | G       |           |
|----------|-----------|--------|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-280536 | dubbelt   | 84 mm  | 200 kN | 25 kN | 25 Nm | 0,43 kg | 550 SEK • |
| 2-280537 | trefaldig | 108 mm | 200 kN | 25 kN | 25 Nm | 0,55 kg | 613 SEK • |



Magnetisk klämbult Aluminium

Fastspänning utan användning av verktyg, lämplig för tryckkänsliga delar eller när mothållning inte är möjligt

AL28

|            |  | HK      | L (a)  | SF    | G       |           |
|------------|--|---------|--------|-------|---------|-----------|
| 2-280740   |  | 0,18 kN | 68 mm  | 25 mm | 0,09 kg | 325 SEK • |
| 2-280740.1 |  | 0,18 kN | 93 mm  | 50 mm | 0,13 kg | 388 SEK • |
| 2-280740.2 |  | 0,18 kN | 118 mm | 75 mm | 0,16 kg | 450 SEK • |



Mothållsring Mothålls ring för magnetisk bult behandlat

Avstånd mellan två spännelement

B28

|          |  | L (a) | G       |          |
|----------|--|-------|---------|----------|
| 2-280741 |  | 25 mm | 0,12 kg | 88 SEK • |



Mothållsring För Premium Light 4 pack nitrerad

Avstånd mellan två spännelement, bult 280511 krävs för fastspänning till materialtjocklek 15 mm, Leveransens omfattning: 4 stycken

NEW BAR N28

|              |  | MS (d) | G       |           |
|--------------|--|--------|---------|-----------|
| 2-800653.1.N |  | 10 mm  | 0,04 kg | 113 SEK • |





Utbytbart prisma, 16 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsgänga 20x4 mm, Vertikal härdad stång

BAR

N

28

|            |      |        |        |         |           |
|------------|------|--------|--------|---------|-----------|
|            | SP   | B (b)  | H (c)  | G       |           |
| 2-280610.N | 5 kN | 220 mm | 310 mm | 2,39 kg | 950 SEK • |




Utbytbart prisma, 16 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsgänga 20x4 mm, Vertikal härdad stång

BAR

N

28

|            |      |        |        |         |             |
|------------|------|--------|--------|---------|-------------|
|            | SP   | B (b)  | H (c)  | G       |             |
| 2-280612.N | 7 kN | 220 mm | 310 mm | 3,52 kg | 1 088 SEK • |



Utbytbart prisma, 16 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsgänga 20x4 mm, steglöst vridbart från 0-360°, Vertikal härdad stång

BAR

N

28

|            |      |  |        |         |           |
|------------|------|--|--------|---------|-----------|
|            | SP   |  | H (c)  | G       |           |
| 2-280630.N | 5 kN |  | 310 mm | 2,84 kg | 888 SEK • |



Vertikal härdad stång

BAR

N

28

|            |      |        |        |         |             |
|------------|------|--------|--------|---------|-------------|
|            | SP   | B (b)  | H (c)  | G       |             |
| 2-280615.N | 5 kN | 275 mm | 310 mm | 2,62 kg | 1 225 SEK • |



Utbytbart prisma, 16 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsgänga 20x4 mm, Klämma fast i 180° vinkel, fixering med en justeringsring

BAR

N

B

28

|          |      |        |        |         |           |
|----------|------|--------|--------|---------|-----------|
|          | SP   | B (b)  | H (c)  | G       |           |
| 2-280625 | 3 kN | 220 mm | 250 mm | 2,28 kg | 800 SEK • |



Utbytbart prisma, 16 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsgänga 20x4 mm, fastspänning i en vinkel på +/- 42°, fixering med en justeringsring

BAR

N

B

28

|          |      |        |        |         |           |
|----------|------|--------|--------|---------|-----------|
|          | SP   | B (b)  | H (c)  | G       |           |
| 2-280604 | 3 kN | 265 mm | 250 mm | 2,57 kg | 963 SEK • |





Basic runt fäste 90° nitrerad

Utbytbart prisma, 16 mm Spindel kullagerdiameter, fastspänning i en vinkel på 90°, Trapetsgänga 20x4 mm, steglöst vridbart från 0-360°, fixering med en justeringsring

BAR

N

28

|            | SP   | H (d)  | G       |           |
|------------|------|--------|---------|-----------|
| 2-280608.N | 3 kN | 230 mm | 1,42 kg | 650 SEK • |



Vertikal växelklämma

för skruvtvingar: 280611.1, 280611.2, användbar i borrhål med gängbussning 280618.N, Trapetsgänga 20x4 mm

28

|            | H (d) | G       |           |
|------------|-------|---------|-----------|
| 2-009902.1 | 85 mm | 0,88 kg | 925 SEK • |



Professional Skruvtving med snabb klämma

Utbytbart prisma, 16 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsgänga 20x4 mm, Vertikal härdad stång

28

|            | SP      | B (b)  | H (d)  | G       |             |
|------------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| 2-280611.1 | 2,50 kN | 222 mm | 310 mm | 2,86 kg | 1 338 SEK • |



Professional Skruvtving 45°/90° med snabb klämma

Utbytbart prisma, 16 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsgänga 20x4 mm, Vertikal härdad stång

28

|            | SP      | H (d)  | G       |             |
|------------|---------|--------|---------|-------------|
| 2-280611.2 | 2,50 kN | 310 mm | 2,50 kg | 1 313 SEK • |



C-förlängning för klämmor nitrerad

Kompatibel med: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625

BAR

N

28

|            | L (a)  | B (b) | H (d) | G       |           |
|------------|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-280680.N | 206 mm | 66 mm | 45 mm | 0,98 kg | 225 SEK • |



Snabbtving, standard

fastspänning oberoende av borrhål

28

|            | L (a)  | B (b)  | G       |             |
|------------|--------|--------|---------|-------------|
| 2-280616   | 200 mm | 100 mm | 1,39 kg | 775 SEK •   |
| 2-280616.1 | 250 mm | 120 mm | 1,56 kg | 888 SEK •   |
| 2-280616.2 | 300 mm | 140 mm | 2,29 kg | 1 050 SEK • |
| 2-280616.3 | 400 mm | 120 mm | 2,47 kg | 1 113 SEK • |

|                                                                                   |                                                                                                                |        |       |        |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|------------------|
|  | <b>Quick-Change klämma 100</b><br>Längd spännarmen 100 mm, Spännområde 0-100 mm, Fastsättning av systemborrhål |        |       |        |      | 28               |
|                                                                                   |                                                                                                                | L (a)  | B (b) | H (c)  | G    |                  |
|                                                                                   | 2-280706                                                                                                       | 340 mm | 30 mm | 150 mm | 1 kg | <b>800 SEK</b> • |

|                                                                                  |                                                                                                              |        |       |        |         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|------------------|
|  | <b>Quick-Change klämma 160</b><br>Längd spännarm 160 mm, Spännområde 0-140 mm, Fastsättning av systemborrhål |        |       |        |         | 28               |
|                                                                                  |                                                                                                              | L (a)  | B (b) | H (c)  | G       |                  |
|                                                                                  | 2-280707                                                                                                     | 360 mm | 30 mm | 150 mm | 1,10 kg | <b>800 SEK</b> • |

|                                                                                   |                                                                                         |  |  |         |         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|------------------|
|  | <b>Vertikalspännare 1800 med adapter</b><br>Adapter CS280715.4, för systemborrhål 28 mm |  |  |         |         | 28               |
|                                                                                   |                                                                                         |  |  | SP      | G       |                  |
|                                                                                   | 4-CS280790                                                                              |  |  | 1,80 kN | 0,91 kg | <b>600 SEK</b> • |
| Istället för 650 SEK                                                              |                                                                                         |  |  |         |         |                  |

|                                                                                   |                                                                                         |  |  |         |         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|------------------|
|  | <b>Vertikalspännare 2200 med adapter</b><br>Adapter CS280715.4, för systemborrhål 28 mm |  |  |         |         | 28               |
|                                                                                   |                                                                                         |  |  | SP      | G       |                  |
|                                                                                   | 4-CS280791                                                                              |  |  | 2,20 kN | 1,18 kg | <b>650 SEK</b> • |
| Istället för 688 SEK                                                              |                                                                                         |  |  |         |         |                  |

|                                                                                    |                                                                                           |  |  |         |         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|------------------|
|  | <b>Horizontalspännare 1800 med adapter</b><br>Adapter CS280715.4, för systemborrhål 28 mm |  |  |         |         | 28               |
|                                                                                    |                                                                                           |  |  | SP      | G       |                  |
|                                                                                    | 4-CS280794                                                                                |  |  | 1,80 kN | 0,91 kg | <b>575 SEK</b> • |
| Istället för 613 SEK                                                               |                                                                                           |  |  |         |         |                  |

|                                                                                    |                                                                                           |  |  |      |         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------|------------------|
|  | <b>Horizontalspännare 3000 med adapter</b><br>Adapter CS280715.4, för systemborrhål 28 mm |  |  |      |         | 28               |
|                                                                                    |                                                                                           |  |  | SP   | G       |                  |
|                                                                                    | 4-CS280795                                                                                |  |  | 3 kN | 1,21 kg | <b>663 SEK</b> • |
| Istället för 700 SEK                                                               |                                                                                           |  |  |      |         |                  |

|                                                                                     |                                                                                                   |  |  |         |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|------------------|
|  | <b>Horisontella växla klämman 2500 med adapter</b><br>Adapter CS280715.4, för systemborrhål 28 mm |  |  |         |         | 28               |
|                                                                                     |                                                                                                   |  |  | SP      | G       |                  |
|                                                                                     | 4-CS280792                                                                                        |  |  | 2,50 kN | 0,99 kg | <b>738 SEK</b> • |
| Istället för 788 SEK                                                                |                                                                                                   |  |  |         |         |                  |

|                                                                                    |                                                                                                   |  |  |      |         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------|------------------|
|  | <b>Horisontella växla klämman 4000 med adapter</b><br>Adapter CS280715.4, för systemborrhål 28 mm |  |  |      |         | 28               |
|                                                                                    |                                                                                                   |  |  | SP   | G       |                  |
|                                                                                    | 4-CS280793                                                                                        |  |  | 4 kN | 1,48 kg | <b>925 SEK</b> • |
| Istället för 988 SEK                                                               |                                                                                                   |  |  |      |         |                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |       |       |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------|
|  | <b>Gängbussning Tr 20x4 nitrerad</b><br>för 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, trapets-tråd 20x4 mm för system 28 skruv klämma spindel, användbar i alla systemborrhål |       |       |         | 28              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | H (c) | Ø     | G       |                 |
|                                                                                     | 2-280618.N                                                                                                                                                                | 22 mm | 30 mm | 0,04 kg | <b>88 SEK</b> • |

|                                                                                     |                                                                                                                                    |       |       |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------|
|  | <b>Gängbussning Tr 12x3 behandlat</b><br>trapets-tråd 12x3 mm för systemet 16 skruv klämma spindel, användbar i alla systemborrhål |       |       |         | 28               |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | H (c) | Ø     | G       |                  |
|                                                                                     | 2-280619                                                                                                                           | 23 mm | 32 mm | 0,09 kg | <b>113 SEK</b> • |

|                                                                                     |                                                                      |       |       |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------|
|  | <b>Prisma för skruvtvingar</b><br>för spindel med kulldiameter 16 mm |       |       |         | 28               |
|                                                                                     |                                                                      | H (c) | Ø     | G       |                  |
|                                                                                     | 2-280657.1.N                                                         | 24 mm | 40 mm | 0,10 kg | <b>125 SEK</b> • |
|                                                                                     | 2-280658.E                                                           | 21 mm | 40 mm | 0,09 kg | <b>175 SEK</b> • |
|                                                                                     | 2-280659.PA                                                          | 24 mm | 40 mm | 0,01 kg | <b>150 SEK</b> • |
|                                                                                     | 2-280657.1.AE                                                        | 28 mm | 40 mm | 0,07 kg | <b>225 SEK</b> • |

|                                                                                     |                                                                                                                                         |       |       |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------|
|  | <b>Tryckkula för skruvtvingar</b><br>för spindel med kulldiameter 16 mm, endast lämplig för klämmor, för fastspänning i hörn eller spår |       |       |         | 28               |
|                                                                                     |                                                                                                                                         | H (c) | Ø     | G       |                  |
|                                                                                     | 2-280660                                                                                                                                | 20 mm | 35 mm | 0,07 kg | <b>125 SEK</b> • |
|                                                                                     | 2-280660.E                                                                                                                              | 20 mm | 35 mm | 0,08 kg | <b>175 SEK</b> • |
|                                                                                     | 2-280660.PA                                                                                                                             | 20 mm | 35 mm | 0,01 kg | <b>150 SEK</b> • |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                 |       |       |         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------|
|  | <b>Tryckkula Blank för skruvtvingar polerad</b><br>för spindel med kulldiameter 16 mm, kompatibel med 28 mm borrhål och klämmor, för kunden specifik anpassning |       |       |         | 28               |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                 | H (c) | Ø     | G       |                  |
|                                                                                       | 2-280661                                                                                                                                                        | 30 mm | 40 mm | 0,19 kg | <b>175 SEK</b> • |

|                                                                                       |                                                          |       |       |         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------|
|  | <b>Prisma Ø 40</b><br>för spindel med kulldiameter 16 mm |       |       |         | 28               |
|                                                                                       |                                                          | H (c) | Ø     | G       |                  |
|                                                                                       | 2-280650                                                 | 35 mm | 40 mm | 0,17 kg | <b>250 SEK</b> • |
|                                                                                       | 2-280650.A                                               | 35 mm | 40 mm | 0,09 kg | <b>275 SEK</b> • |
|                                                                                       | 2-280650.PA                                              | 35 mm | 40 mm | 0,02 kg | <b>275 SEK</b> • |

|                                                                                       |                                                                                                                                                              |        |       |       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------------------|
|  | <b>Huvud med två prismor för skruvtvingar</b><br>2 fastspänning poäng samtidigt, Utbytbar prisma, Leveransen inkluderar: 1 klämbrygga, 2 kulstift, 2 prismor |        |       |       | 28               |
|                                                                                       |                                                                                                                                                              | L (a)  | B (b) | H (c) |                  |
|                                                                                       | 2-280210                                                                                                                                                     | 170 mm | 35 mm | 20 mm | <b>600 SEK</b> • |

|                                                                                       |                                                                                                                                                              |        |       |       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------------------|
|  | <b>Huvud med tre prismor för skruvtvingar</b><br>3 fastspänning poäng samtidigt, Utbytbar prisma, Leveransen inkluderar: 1 klämbrygga, 3 kulstift, 3 prismor |        |       |       | 28               |
|                                                                                       |                                                                                                                                                              | L (a)  | B (b) | H (c) |                  |
|                                                                                       | 2-280211                                                                                                                                                     | 170 mm | 35 mm | 20 mm | <b>750 SEK</b> • |





Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-clamp28

|                                                                                    |                                                                                                        |          |       |        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------------------------|
|   | <b>Prisma Ø 50 135° med inskruvad kragen</b>                                                           |          |       |        |                          |
|                                                                                    | M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649, för rör upp till Ø 80 mm                    |          |       |        |                          |
|                                                                                    |                                                                                                        | H (G)    | Ø     | G      |                          |
|                                                                                    | 2-280648.1.N                                                                                           | 28 N BAR | 20 mm | 50 mm  | 0,20 kg <b>350 SEK</b> • |
|   | <b>Variabel prisma Ø 50 90° / 120° med inskruvad kragen</b>                                            |          |       |        |                          |
|                                                                                    | M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649, för runda-/fyrkantiga rör upp till Ø 50 mm  |          |       |        |                          |
|                                                                                    |                                                                                                        | H (G)    | Ø     | G      |                          |
|                                                                                    | 2-280645.1                                                                                             | 28 B     | 20 mm | 50 mm  | 0,20 kg <b>388 SEK</b> • |
|   | <b>Prisma Ø 60 135° med inskruvad kragen</b>                                                           |          |       |        |                          |
|                                                                                    | M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649, för rör upp till Ø 80 mm                    |          |       |        |                          |
|                                                                                    |                                                                                                        | H (G)    | Ø     | G      |                          |
|                                                                                    | 2-280651.1.N                                                                                           | 28 N BAR | 30 mm | 60 mm  | 0,52 kg <b>388 SEK</b> • |
|  | <b>Prisma Ø 80 90° med inskruvad kragen</b>                                                            |          |       |        |                          |
|                                                                                    | M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649, för runda-/fyrkantiga rör upp till Ø 100 mm |          |       |        |                          |
|                                                                                    |                                                                                                        | H (G)    | Ø     | G      |                          |
|                                                                                    | 2-280647.1                                                                                             | 28 B     | 40 mm | 80 mm  | 1,01 kg <b>475 SEK</b> • |
|  | <b>Prisma Ø 120 157° med inskruvad kragen</b>                                                          |          |       |        |                          |
|                                                                                    | M16-tråd till exempel prisma extensions Artikelnr. 280649, för rör upp till Ø 400 mm                   |          |       |        |                          |
|                                                                                    |                                                                                                        | H (G)    | Ø     | G      |                          |
|                                                                                    | 2-280652.1                                                                                             | 28 B     | 30 mm | 120 mm | 1,70 kg <b>663 SEK</b> • |

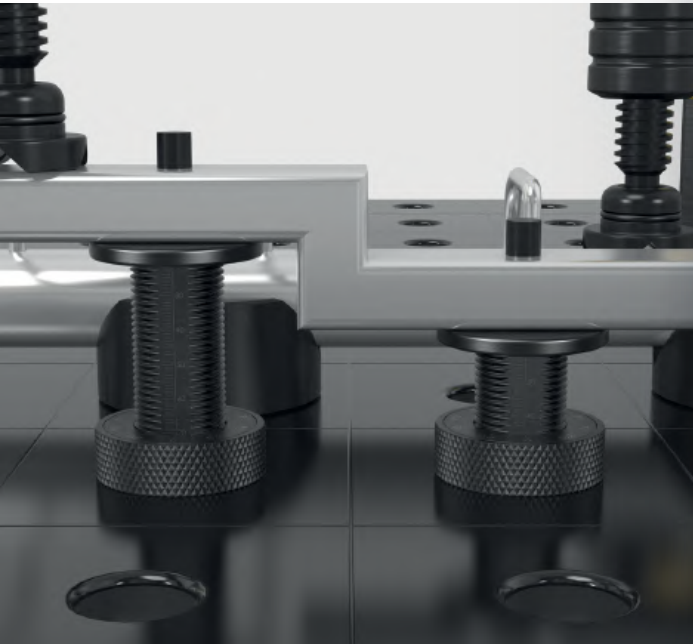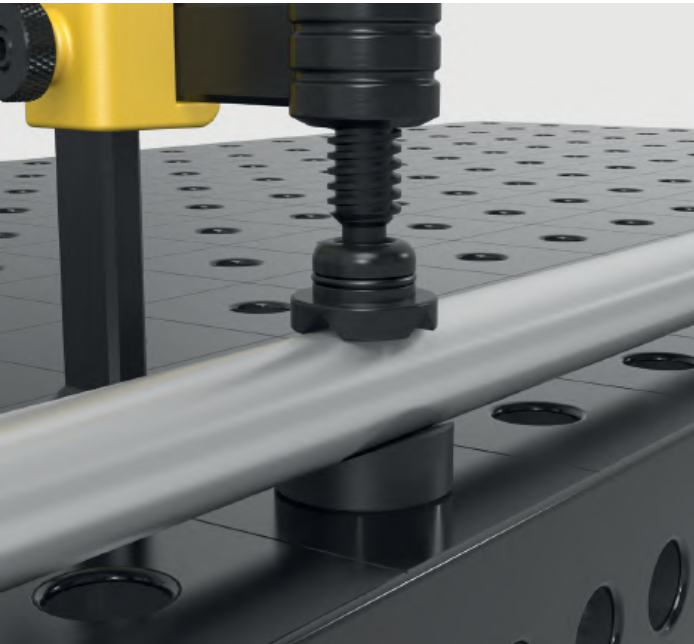

|                                                                                       |                                                                                                           |           |       |         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|------------------|
|  | <b>Uppspänningskona behandlat</b>                                                                         |           |       |         |                  |
|                                                                                       | för att hålla runda-/fyrkantiga rör upp till Ø 80 mm, Fastspänning med bultar                             |           |       |         |                  |
|                                                                                       | H (G)                                                                                                     | Ø         | G     |         |                  |
|                                                                                       | 2-280670                                                                                                  | 70 mm     | 80 mm | 1,40 kg | <b>438 SEK</b> • |
|  | <b>Skruvstöd Ø 80 behandlat</b>                                                                           |           |       |         |                  |
|                                                                                       | Finjustering av höjden i intervallet 75-110 mm, Kan kombineras med stödset 280821 och prismaförlängningar |           |       |         |                  |
|                                                                                       | H (G)                                                                                                     | Ø         | G     |         |                  |
|                                                                                       | 2-280822                                                                                                  | 75-110 mm | 80 mm | 2,30 kg | <b>988 SEK</b> • |
|  | <b>Justerbart i höjddled med skala behandlat</b>                                                          |           |       |         |                  |
|                                                                                       | inklusive Ställskruv, Höjden är steglöst justerbar mellan 20-105 mm, Grub skruv för att ansluta prismor   |           |       |         |                  |
|                                                                                       | H (G)                                                                                                     | Ø         | G     |         |                  |
|                                                                                       | 2-280824                                                                                                  | 144 mm    | 50 mm | 0,87 kg | <b>600 SEK</b> • |



</

|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |  |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------|
|  | <b>Jordanslutningen Comfort</b><br>garanterar 100% kontakt med svetsbordet, Fastsättning av systemborrhål, Ladda upp till 500 ampere, Kabel tvärsnitt 70-95 mm <sup>2</sup> |  |  |              | 16 22 28  |
|                                                                                     | 2-000810                                                                                                                                                                    |  |  | G<br>0,66 kg | 575 SEK • |

|                                                                                     |                                                                 |                 |              |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|
|  | <b>Svetspistolhållare behandlat</b><br>kan placeras i borrhålet |                 |              |           | B 28 |
|                                                                                     | 2-280920                                                        | H (c)<br>200 mm | G<br>0,50 kg | 375 SEK • |      |

|                                                                                     |                                     |  |  |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|-----------|
|  | <b>Insexnyckel Storlek 6</b><br>gul |  |  |              | 28        |
|                                                                                     | 2-280852.1                          |  |  | G<br>0,09 kg | 188 SEK • |

|                                                                                     |                                                                                     |  |  |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------|
|  | <b>Insexnyckel Storlek 14</b><br>för att dra åt låsbultar och stora universalfästen |  |  |              | 28        |
|                                                                                     | 2-280854                                                                            |  |  | G<br>0,45 kg | 188 SEK • |

|                                                                                      |                                                               |            |              |           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----|
|  | <b>Borste Ø 30 med skyddskåpa</b><br>för rengöring av borrhål |            |              |           | 28 |
|                                                                                      | 2-280820                                                      | Ø<br>30 mm | G<br>0,06 kg | 250 SEK • |    |

|                                                                                       |                                                                   |            |              |           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----|
|  | <b>Borste Ø 30 för borr / 10 pack</b><br>för rengöring av borrhål |            |              |           | 28 |
|                                                                                       | 2-280820.10                                                       | Ø<br>30 mm | G<br>0,06 kg | 750 SEK • |    |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>Upphängningsögla</b><br>för säker transport av Siegmund svetsbord och U-vinklar, För fastsättning: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Lastkapacitet: 3000 kg (axial belastning) |                 |                 |                 | NEW 22 28                |
|                                                                                       | 2-280836                                                                                                                                                                                    | L (a)<br>157 mm | B (b)<br>157 mm | H (c)<br>147 mm | G<br>6 kg<br>1 250 SEK • |

Basic

|  |                                                                                                                                                              |        |        |        |        |       |             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
|  | <b>Sub Table Box låsbar för grundläggande</b><br>Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, 360 mm utrymme för lådor, låsbar, inkl. 2 nycklar |        |        |        |        |       | 28          |
|  |                                                                                                                                                              | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     |             |
|  | 2-281990                                                                                                                                                     | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 31 kg | 4 388 SEK • |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |       |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
|                        | <b>Set Sub Table Box låsbar för grundläggande inklusive 2 lådor</b><br>inkl lådor (2x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm |        |        |        |        |       | 28          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Specialpris |
|                        | 2-281990.1                                                                                                                                                                                                                         | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 45 kg | 6 225 SEK • |
| Istället för 6 300 SEK |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |       |             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |       |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
|                        | <b>Set Sub Table Box låsbar för grundläggande inklusive 3 lådor</b><br>inkl lådor (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm |        |        |        |        |       | 28          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Specialpris |
|                        | 2-281990.2                                                                                                                                                                                                                                               | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 50 kg | 6 825 SEK • |
| Istället för 7 000 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |       |             |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.

www.siegmund.com/  
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

|  |                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |       |             |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
|  | <b>Sub Table Box låsbar</b><br>Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, 360 mm utrymme för lådor, låsbar, inkl. 2 nycklar, Kompatibel med PLUS Bord |        |        |        |        |       | 28          |
|  |                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     |             |
|  | 2-280990                                                                                                                                                             | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 30 kg | 4 388 SEK • |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |       |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
|                        | <b>Set Sub Table Box låsbar inklusive 2 lådor</b><br>inkl lådor (2x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, Kompatibel med PLUS Bord, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm |        |        |        |        |       | 28          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                            | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Specialpris |
|                        | 2-280990.1                                                                                                                                                                                                                                 | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 44 kg | 6 225 SEK • |
| Istället för 6 300 SEK |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |       |             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |       |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
|                        | <b>Set Sub Table Box låsbar inklusive 3 lådor</b><br>inkl lådor (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, Kompatibel med PLUS Bord, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm |        |        |        |        |       | 28          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Specialpris |
|                        | 2-280990.2                                                                                                                                                                                                                                                       | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 49 kg | 6 825 SEK • |
| Istället för 7 000 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |       |             |

Konfiguration

|  |                                                                                                                                                       |        |        |        |       |         |             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|-------------|
|  | <b>Låda med klämskena</b><br>Pulverlackerad, möjligt att uppgradera när som helst, För Sub Table Box, För arbetsstation 0806 / 1208 / 1212 med väggar |        |        |        |       |         | 16 22 28    |
|  |                                                                                                                                                       | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |             |
|  | 2-004220                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 5,50 kg | 788 SEK •   |
|  | 2-004225                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 6,50 kg | 875 SEK •   |
|  | 2-004230                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 7 kg    | 963 SEK •   |
|  | 2-004235                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 7,50 kg | 1 050 SEK • |



Skruvstycke 125

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |       |          |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--------|
|  | <b>Siegmond skruvstäd 125</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 125 mm, Öppningsslag 125 mm, Montering: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511 |       |          |             | 162228 |
|                                                                                  | 2-004320                                                                                                                                                                                                   | 30 kN | 17,50 kg | 3 025 SEK • |        |
|  | <b>Spännback set 125 inkl. väska</b><br>leveransomfång: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Aluminium neutral, 2x Aluminiumprismor                                                                                      |       |          |             | 162228 |
|                                                                                  | 2-004325                                                                                                                                                                                                   |       | 0,85 kg  | 675 SEK •   |        |
|  | <b>Set Siegmond skruvstäd 125 System 28</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 125 mm, Öppningsslag 125 mm, leveransomfång: 1x Skruvstycke 004320, 2x Bult 280511, 1x Spännback set 004325        |       |          |             | 28     |
|                                                                                  | 2-284320                                                                                                                                                                                                   | 30 kN | 19,43 kg | 4 625 SEK • |        |

Skruvstycke 150

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |       |          |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--------|
|  | <b>Siegmond skruvstäd 150</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 150 mm, Öppningsslag 150 mm, Montering: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511 |       |          |             | 162228 |
|                                                                                    | 2-004330                                                                                                                                                                                                   | 40 kN | 24 kg    | 3 925 SEK • |        |
|  | <b>Spännback set 150 inkl. väska</b><br>leveransomfång: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Aluminium neutral, 2x Aluminiumprismor                                                                                      |       |          |             | 162228 |
|                                                                                    | 2-004335                                                                                                                                                                                                   |       | 1 kg     | 763 SEK •   |        |
|  | <b>Set Siegmond skruvstäd 150 System 28</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 150 mm, Öppningsslag 150 mm, leveransomfång: 1x Skruvstycke 004330, 2x Bult 280511, 1x Spännback set 004335        |       |          |             | 28     |
|                                                                                    | 2-284330                                                                                                                                                                                                   | 40 kN | 26,08 kg | 5 550 SEK • |        |



Klämbackar

Klämbackarnas grund består av solida aluminiumprofiler. De integrerade magneterna i profilerna håller pålitligt klämbackarna på skruvstället och gör det möjligt att byta klämbackar snabbt och enkelt, beroende på arbetsstycke eller bearbetningssteg. Trots den mycket höga magnetiska kraften magnetiseras inte arbetsstyckena. Klämbackarna är vinkelräta och planparallella, vilket bibehåller den höga noggrannheten hos Siegmond-skruvstället.

Spännback set

2x Fiber: lämplig för finmejslade, finhyvlade, slipade eller polerade ytor, 2x Gummi: lämplig för trä- och plastdelar, 2x Aluminium neutral: Säker fastspänning av grova till medelfint bearbetade arbetsstycken med hjälp av spår, 2x Aluminiumprismor: Fastspänning av runda eller ovala arbetsstycken med prismor





**Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.**



[www.siegmund.com/  
F-benchvice](http://www.siegmund.com/F-benchvice)



### Rikt och klämpress System 28

Presskraft på 2,5 ton, total slag 60 mm, Driftkraft 330 N, Fixering krävs alltid på två platser

28

|          |  |         |            |   |
|----------|--|---------|------------|---|
|          |  | G       |            |   |
| 2-280780 |  | 6,70 kg | 13 413 SEK | • |



### Specialvinkel System 28

som en förlängning och vertikal fixering av pressen

28

|          |        |       |       |         |             |
|----------|--------|-------|-------|---------|-------------|
|          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |             |
| 2-280702 | 195 mm | 60 mm | 60 mm | 1,87 kg | 1 213 SEK • |



### Tryckstycket

000701.AL: rekommenderas för stålarbete, 000701.PA: rekommenderas för applikationer med rostfritt stål

28 22 16 AL

28 22 16 PA

|             |  |       |       |         |           |
|-------------|--|-------|-------|---------|-----------|
|             |  | H (c) | Ø     | G       |           |
| 2-000701.AL |  | 15 mm | 55 mm | 0,08 kg | 275 SEK • |
| 2-000701.PA |  | 15 mm | 55 mm | 0,03 kg | 225 SEK • |



### 90° Stämpel med förlängning

för pressning i hörn utan att skada svetssömmen

16 22 28

|          |        |       |       |         |             |
|----------|--------|-------|-------|---------|-------------|
|          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |             |
| 2-000706 | 168 mm | 50 mm | 50 mm | 0,82 kg | 1 175 SEK • |



### Rör adapter POM-C

för uträtning av rör, för rör Ø 21,4 mm: 000703.1, för rör Ø 26,9 mm: 000703.4, för rör Ø 33,7 mm: 000703.2, för rör Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

|            |       |       |         |           |
|------------|-------|-------|---------|-----------|
|            | L (a) | Ø     | G       |           |
| 2-000703.1 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 263 SEK • |
| 2-000703.4 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 263 SEK • |
| 2-000703.2 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 263 SEK • |
| 2-000703.3 | 35 mm | 55 mm | 0,07 kg | 263 SEK • |



### Rörböjningsplugg POM-C

för att böja och räta ut rör, för rör Ø 21,4 mm: 000704.1, för rör Ø 26,9 mm: 000704.4, för rör Ø 33,7 mm: 000704.2, för rör Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

|            |        |       |       |         |           |
|------------|--------|-------|-------|---------|-----------|
|            | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |           |
| 2-000704.1 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,25 kg | 475 SEK • |
| 2-000704.4 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,26 kg | 475 SEK • |
| 2-000704.2 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,25 kg | 475 SEK • |
| 2-000704.3 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,23 kg | 475 SEK • |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|  | <b>Motblock POM-C</b><br>som ett motblock för att böja och räta ut rör, Plugguttag krävs för fastfästning, fästes med bult 160515 / 220515 / 280513 (ingår inte i leveransen), för rör Ø 21,4 mm: 000705.1, för rör Ø 26,9 mm: 000705.4, för rör Ø 33,7 mm: 000705.2, för rör Ø 42,4 mm: 000705.3 |                |                 |                |              | 16 22 28  |
|                                                                                     | 2-000705.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L (a)<br>60 mm | B (b)<br>114 mm | H (c)<br>55 mm | G<br>0,37 kg | 613 SEK • |
|                                                                                     | 2-000705.4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 mm          | 111 mm          | 55 mm          | 0,35 kg      | 600 SEK • |
|                                                                                     | 2-000705.2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 mm          | 102 mm          | 55 mm          | 0,31 kg      | 588 SEK • |
|                                                                                     | 2-000705.3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 mm          | 93 mm           | 55 mm          | 0,27 kg      | 550 SEK • |

|                                                                                     |                                                                                                       |                |            |              |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--|-----------|
|  | <b>Lagerbussning</b><br>för roterbar fastfästning av motblocket i borrhålen, För fastsättning: 280513 |                |            |              |  | 28        |
|                                                                                     | 2-280701                                                                                              | L (a)<br>50 mm | Ø<br>40 mm | G<br>0,11 kg |  | 263 SEK • |

Produktrekommendation

|                                                                                     |                                                                                  |  |  |              |                            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|------------------------|
|  | <b>Basis-Set</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702 |  |  |              |                            | 28                     |
|                                                                                     | 2-280783                                                                         |  |  | G<br>1,98 kg | Specialpris<br>1 363 SEK • | Istället för 1 713 SEK |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                  |  |  |              |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|------------------------|
|  | <b>Röruträtnings set för Ø 21,4</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, Fästes med bult 280513 (ingår inte i leveransen) |  |  |              |                            | 28                     |
|                                                                                       | 2-280782.1                                                                                                                                                       |  |  | G<br>1,29 kg | Specialpris<br>1 988 SEK • | Istället för 2 488 SEK |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                  |  |  |              |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|------------------------|
|  | <b>Röruträtnings set för Ø 26,9</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, Fästes med bult 280513 (ingår inte i leveransen) |  |  |              |                            | 28                     |
|                                                                                       | 2-280782.4                                                                                                                                                       |  |  | G<br>1,26 kg | Specialpris<br>1 975 SEK • | Istället för 2 463 SEK |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                  |  |  |              |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|------------------------|
|  | <b>Röruträtnings set för Ø 33,7</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, Fästes med bult 280513 (ingår inte i leveransen) |  |  |              |                            | 28                     |
|                                                                                       | 2-280782.2                                                                                                                                                       |  |  | G<br>1,17 kg | Specialpris<br>1 938 SEK • | Istället för 2 425 SEK |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                  |  |  |              |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|------------------------|
|  | <b>Röruträtnings set för Ø 42,4</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, Fästes med bult 280513 (ingår inte i leveransen) |  |  |              |                            | 28                     |
|                                                                                       | 2-280782.3                                                                                                                                                       |  |  | G<br>1,06 kg | Specialpris<br>1 875 SEK • | Istället för 2 338 SEK |




Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-tablepress

Skena Standard

- Enhetlig spårvidd
- 3 bordsstorlekar
- 1 anslutningsram
- Härdade och rostskyddade skenor
- enkel förflyttning på skenan
- Kan levereras snabbt, eftersom alla varor finns i lager som standard
- Montage ovan och under golv möjlig
- strukturerad arbetsutrymme med många alternativ för fastspänning
- System 16 / System 22: på begäran




Fundamentskena med rund skena plasmanitrerad yta

Härdade och rostskyddade skenor, Montage ovan och under golv möjlig



|             | L (a)   | B (b)  | H (c) | G      |                     |
|-------------|---------|--------|-------|--------|---------------------|
| 2-RSR2000.P | 2000 mm | 160 mm | 40 mm | 80 kg  | <b>13 400 SEK</b> • |
| 2-RSR3000.P | 3000 mm | 160 mm | 40 mm | 120 kg | <b>19 200 SEK</b> • |



Understativ SB 1800x900 med infoga roller

Standardstativ för bordsskivor med spårvidd 1800x900, Rullen kan skruvas över beroende på rotationsriktning, Anslutning av bordsskiva och anslutningsram med 4x 280528, Befästning på skenan med 2x 280511

|          | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G      |                     |
|----------|---------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2-RSF200 | 1970 mm | 998 mm | 200 mm | 77 kg  | <b>26 625 SEK</b> • |
| 2-RSF650 | 1970 mm | 998 mm | 650 mm | 135 kg | <b>30 038 SEK</b> • |



Professional Extreme 8.7 bordsskiva SB 1800x900

endast kompatibel med SB 1800x900 anslutningsstativ



|                | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G       |                      |
|----------------|---------|---------|--------|---------|----------------------|
| 2-RST2820.XD7D | 2000 mm | 1000 mm | 200 mm | 665 kg  | <b>57 163 SEK</b> •  |
| 2-RST2830.XD7D | 2400 mm | 1200 mm | 200 mm | 950 kg  | <b>73 600 SEK</b> •  |
| 2-RST2840.XD7D | 3000 mm | 1500 mm | 200 mm | 1475 kg | <b>105 500 SEK</b> • |

Nyhet skensystem

Med vårt standardskensystem kan du arbeta med endast en anslutningsram med samma spårvidd, oavsett vald bordsstorlek.




900 mm



1800 mm

Kantig U-profil SB 1800



Kantig U-profil 200x200 SB 1800 plasmanitrerad yta

med fotplattor för spårvidd 1800



|             | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                     |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2-RSU2000.P | 2000 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 228 kg | <b>19 388 SEK</b> • |
| 2-RSU2400.P | 2400 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 271 kg | <b>23 800 SEK</b> • |
| 2-RSU3000.P | 3000 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 339 kg | <b>29 825 SEK</b> • |



Kantig U-profil 400x200 SB 1800 plasmanitrerad yta

med fotplattor för spårvidd 1800



|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                     |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2-RSU2000W.P | 2000 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 336 kg | <b>30 300 SEK</b> • |
| 2-RSU2400W.P | 2400 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 396 kg | <b>36 500 SEK</b> • |
| 2-RSU3000W.P | 3000 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 496 kg | <b>44 888 SEK</b> • |

Kantig U-profil SB 900



Kantig U-profil 200x200 SB 900 plasmanitrerad yta

med fotplattor för spårvidd 900



|             | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                     |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2-280370.P  | 1000 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 120 kg | <b>11 013 SEK</b> • |
| 2-RSU1200.P | 1200 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 142 kg | <b>13 713 SEK</b> • |
| 2-RSU1500.P | 1500 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 174 kg | <b>15 688 SEK</b> • |



Kantig U-profil 400x200 SB 900 plasmanitrerad yta

med fotplattor för spårvidd 900



|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                     |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2-280370.2.P | 1000 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 188 kg | <b>16 513 SEK</b> • |
| 2-RSU1200W.P | 1200 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 211 kg | <b>23 325 SEK</b> • |
| 2-RSU1500W.P | 1500 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 258 kg | <b>25 400 SEK</b> • |



900 mm

1800 mm



900 mm

1800 mm



Ben med inlagd rulle



**Ben med inlagd rulle för fyrkantig U-profil 200x200**

Anslutning av U-fäste och ben med profilrulle med 2x 280528, Befästning på skenan med 2x 280513, med lutningsskydd

|           | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G        |                     |
|-----------|--------|--------|--------|----------|---------------------|
| 2-RSUF200 | 196 mm | 138 mm | 200 mm | 14,50 kg | <b>9 550 SEK</b> •  |
| 2-RSUF650 | 196 mm | 138 mm | 650 mm | 21,50 kg | <b>10 850 SEK</b> • |



**Ben med inlagd rulle för fyrkantig U-profil 400x200**

Anslutning av U-fäste och ben med profilrulle med 2x 280528, Befästning på skenan med 2x 280513, med lutningsskydd

|            | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G     |                     |
|------------|--------|--------|--------|-------|---------------------|
| 2-RSUF200W | 396 mm | 138 mm | 200 mm | 30 kg | <b>11 575 SEK</b> • |
| 2-RSUF650W | 396 mm | 138 mm | 650 mm | 43 kg | <b>12 725 SEK</b> • |



Produktrekommendation

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                  |       |         |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-------|---------|------------------|------------------|
|   | <b>Stoppbult för skensystem behandlat</b><br>med gummibuffert, är fastsatt i ändarna av stöd- och grundskenor, förhindrar urspårning från rundskenan och begränsar gångsträckan, Platt design för kontur med låg interferens |        |         |                  |       |         |                  |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | L (a)  | G       |                  |       |         |                  |                  |
|                                                                                       | 2-280241                                                                                                                                                                                                                     | 45 mm  | 0,30 kg | <b>175 SEK</b> • |       |         |                  |                  |
|  | <b>Försänkta bultar behandlat</b><br>försänkt anslutning av komponenter, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar, inte lämplig för aluminiumprofiler, inte lämplig för långsträckta hål                         |        |         |                  |       |         |                  |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | L (a)  | SK      | ZK               | AM    | G       |                  |                  |
|                                                                                       | 2-280528                                                                                                                                                                                                                     | 66 mm  | 220 kN  | 10 kN            | 25 Nm | 0,30 kg | <b>513 SEK</b> • |                  |
|  | <b>Snabbkopplingsbult utan mutter behandlat</b><br>utan O-ringspår för slät yta, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar                                                                                        |        |         |                  |       |         |                  |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | L (a)  | SK      | ZK               | AM1   | AM      | G                |                  |
|                                                                                       | 2-280511                                                                                                                                                                                                                     | 95 mm  | 220 kN  | 25 kN            | 10 Nm | 25 Nm   | 0,54 kg          | <b>638 SEK</b> • |
|                                                                                       | 2-280513                                                                                                                                                                                                                     | 120 mm | 220 kN  | 25 kN            | 10 Nm | 25 Nm   | 0,65 kg          | <b>700 SEK</b> • |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                  |       |         |                  |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                  |       |         |                  |                  |




Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-railsystem

# MEDELTUNGA KONSTRUKTIONER

Vi rekommenderar vårt System 22 för filigran till medeltunga svetskonstruktioner. För alla som inte kan bestämma sig.



**Rekommenderad  
belastning upp till 3000 kg**  
max 1500 kg per fot i basutförande

Lastkapaciteten beror på vilken modell och antal bordsben. De enskilda komponenterna är utformade för att vara betydligt högre. Av vår erfarenhet rekommenderar vi de angivna lastkapaciteterna, för er säkerhet.

Professional 750

- Högkvalitetsstål S355J2+N, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 17 – 19 mm
- Hål Ø 22 mm, Borrhålen på ytan är 100x100 mm rutmönster
- Höjden på bordets sida 150 mm, Avstånd mellan hålen på bordets sida 50 mm
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt    |                   |            |   |
|----------------|-----|---------|-------------------|------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4   | 301 kg  | <b>21 952 SEK</b> | 4-220010.P | • |
| 1200 x 1200 mm | 4   | 395 kg  | <b>28 302 SEK</b> | 4-220015.P | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 420 kg  | <b>28 527 SEK</b> | 4-220035.P | • |
| 1500 x 1500 mm | 4   | 585 kg  | <b>40 352 SEK</b> | 4-220050.P | • |
| 2000 x 1000 mm | 4   | 529 kg  | <b>36 102 SEK</b> | 4-220020.P | • |
| 2400 x 1200 mm | 6   | 740 kg  | <b>46 553 SEK</b> | 4-220030.P | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 1097 kg | <b>67 878 SEK</b> | 4-220040.P | • |

Vikt = Bordsskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 3000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)  
Alla bord är tillgängliga att beställa utan plasmanitrering eller med ett diagonalt rutnät: [www.siegmund.com/F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)



[www.siegmund.com/  
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)

Bordsben

|                          | Standard utrustning | Standard utrustning | Justerbar höjd | Justerbar höjd | Låsbart hjul     | Justerbar höjd, låsbart hjul | Golvförankring |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|
|                          | 220858              | 220857.X            | 4-220878.XX    | 4-220877.1.XX  | 4-220866.XX      | 4-220879.XX                  | 4-220874.XX    |
| Kapacitet per bordsben   | 1500 kg             | 1500 kg             | 1500 kg        | 1500 kg        | 1500 kg          | 1500 kg                      | 1500 kg        |
| Höjd på ben              | 700 mm              | 800 mm              | 500 – 800 mm   | 550 – 900 mm   | 700 mm           | 600 – 850 mm                 | 700 mm         |
| Finjustering             | 50 mm               | 50 mm               | 50 mm          | 50 mm          | 20 mm            | 20 mm                        | 50 mm          |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive           | Alternativt         | <b>850 SEK</b> | <b>863 SEK</b> | <b>1 188 SEK</b> | <b>1 425 SEK</b>             | <b>663 SEK</b> |

Arbetshöjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben.

Uppsättningar

|          | 220610.1 | 220630.1 | 220645.1 | 220511 | 220740 | 220410.N | 220420.N | 220426.N | 220430.N |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | 4-223100 | 4x       | 2x       |        | 12x    |          | 4x       |          |          |
| <b>2</b> | 4-223200 | 6x       | 4x       | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       | 2x       |          |
| <b>3</b> | 4-223300 | 10x      | 6x       | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       | 2x       |          |
| <b>4</b> | 4-223400 | 12x      | 8x       | 8x     | 30x    | 8x       | 10x      | 2x       | 2x       |
| <b>5</b> | 4-223500 | 14x      | 10x      | 8x     | 30x    | 8x       | 12x      | 4x       | 4x       |



| 220110.N | 220152.N | 220116.N | 220162.N | 220164+65.N | 220144+46.N | 220910 | 223999 |                     |
|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------------------|
| 2x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | <b>18 563 SEK</b> • |
| 4x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | <b>32 275 SEK</b> • |
| 6x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | <b>43 400 SEK</b> • |
| 8x       |          | 2x       | 2x       | 1x          |             | 1x     | 1x     | <b>71 788 SEK</b> • |
| 10x      |          | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | <b>91 338 SEK</b> • |

Professional Extreme 8.7

- Härdad verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 17 – 19 mm
- Hål Ø 22 mm, Borrhålén på ytan har diagonalt rutmönster
- Höjden på bordets sida 150 mm, Avstånd mellan hålen på bordets sida 50 mm
- Bordsidopanel av högkvalitativt stål S355J2+N
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt    |             |              |   |
|----------------|-----|---------|-------------|--------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4   | 295 kg  | 25 452 SEK  | 4-220010.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm  | 4   | 291 kg  | 25 402 SEK  | 4-220025.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm | 4   | 387 kg  | 32 852 SEK  | 4-220015.XD7 | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 412 kg  | 33 165 SEK  | 4-220035.XD7 | • |
| 1500 x 1500 mm | 4   | 573 kg  | 46 940 SEK  | 4-220050.XD7 | • |
| 2000 x 1000 mm | 4   | 519 kg  | 41 952 SEK  | 4-220020.XD7 | • |
| 2000 x 1200 mm | 4   | 602 kg  | 49 040 SEK  | 4-220060.XD7 | • |
| 2000 x 2000 mm | 4   | 929 kg  | 68 702 SEK  | 4-220045.XD7 | • |
| 2400 x 1200 mm | 6   | 725 kg  | 54 328 SEK  | 4-220030.XD7 | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 1073 kg | 79 316 SEK  | 4-220040.XD7 | • |
| 4000 x 2000 mm | 8   | 1807 kg | 131 867 SEK | 4-220055.XD7 | • |

Vikt = Bordskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 3000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)



www.siegmund.com/  
F-tableX722



Bordsben

|                          | Standard utrustning | Standard utrustning | Justerbar höjd | Justerbar höjd | Låsbart hjul | Justerbar höjd, låsbart hjul | Golvförankring |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------|
|                          | 220858              | 220857.X            | 4-220878.XX    | 4-220877.1.XX  | 4-220866.XX  | 4-220879.XX                  | 4-220874.XX    |
| Kapacitet per bordsben   | 1500 kg             | 1500 kg             | 1500 kg        | 1500 kg        | 1500 kg      | 1500 kg                      | 1500 kg        |
| Höjd på ben              | 700 mm              | 800 mm              | 500 – 800 mm   | 550 – 900 mm   | 700 mm       | 600 – 850 mm                 | 700 mm         |
| Finjustering             | 50 mm               | 50 mm               | 50 mm          | 50 mm          | 20 mm        | 20 mm                        | 50 mm          |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive           | Alternativt         | 850 SEK        | 863 SEK        | 1 188 SEK    | 1 425 SEK                    | 663 SEK        |

Arbetshöjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben.

Uppsättningar

|   | 220610.1 | 220630.1 | 220645.1 | 220511 | 220740 | 220410.N | 220420.N | 220426.N | 220430.N |
|---|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-223100 | 4x       | 2x       | 12x    |        | 4x       | 4x       |          |          |
| 2 | 4-223200 | 6x       | 4x       | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       | 2x       |          |
| 3 | 4-223300 | 10x      | 6x       | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       | 8x       | 2x       |
| 4 | 4-223400 | 12x      | 8x       | 8x     | 30x    | 8x       | 10x      | 10x      | 2x       |
| 5 | 4-223500 | 14x      | 10x      | 8x     | 30x    | 8x       | 12x      | 12x      | 4x       |

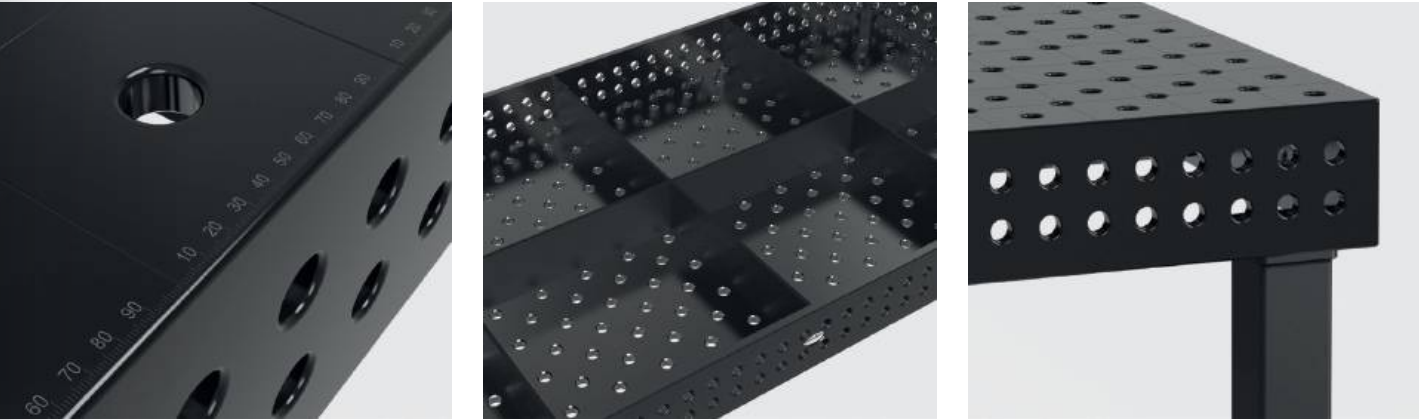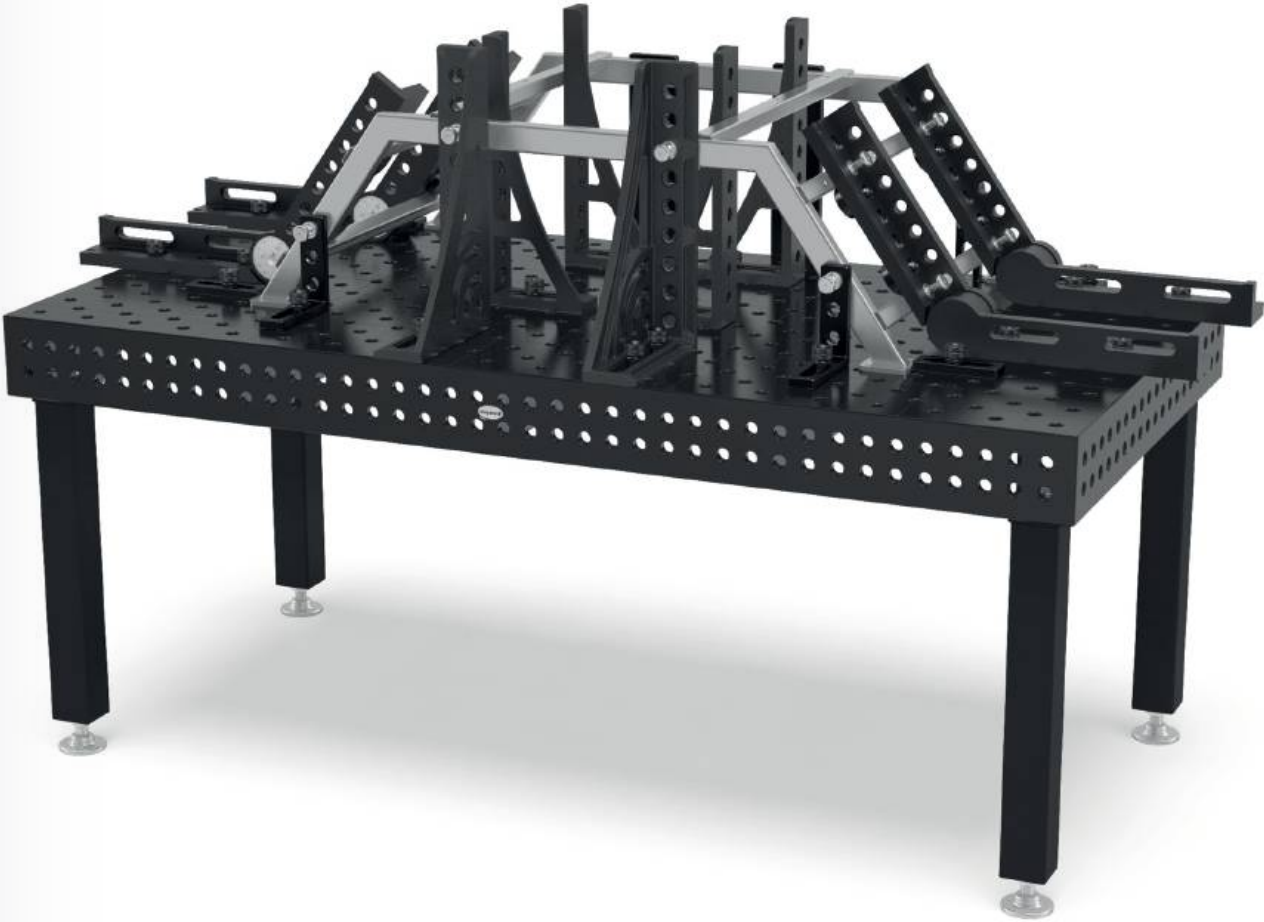

| 220110.N | 220152.N | 220116.N | 220162.N | 220164+65.N | 220144+46.N | 220910 | 223999 |
|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------|--------|
| 2x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     |
| 4x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     |
| 6x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     |
| 8x       |          | 2x       | 2x       | 1x          |             | 1x     | 1x     |
| 10x      |          | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     |

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Härdad verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 17 – 19 mm
- Hål Ø 22 mm, Borrhålen på ytan har diagonalt rutmönster
- Höjden på bordets sida 250 mm, Borråd sidovägg 4 rader med 50 mm mellanrum
- Bordsidopanel av högkvalitativt stål S355J2+N
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt    |             |                |   |
|----------------|-----|---------|-------------|----------------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4   | 459 kg  | 36 302 SEK  | 4-220015.XD7PL | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 493 kg  | 36 640 SEK  | 4-220035.XD7PL | • |
| 2000 x 1000 mm | 4   | 622 kg  | 46 365 SEK  | 4-220020.XD7PL | • |
| 2400 x 1200 mm | 6   | 849 kg  | 59 616 SEK  | 4-220030.XD7PL | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 1267 kg | 91 303 SEK  | 4-220040.XD7PL | • |
| 4000 x 2000 mm | 8   | 2115 kg | 144 629 SEK | 4-220055.XD7PL | • |

Vikt = Bordskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 3000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)  
Alla bord är tillgängliga att beställa utan plasmanitrering: [www.siegmund.com/F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)



[www.siegmund.com/  
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Bordsben

|                          | Standard utrustning | Standard utrustning | Justerbar höjd | Justerbar höjd | Låsbart hjul | Justerbar höjd, låsbart hjul | Golvförankring |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------|
|                          | 220853.X            | 220857.X            | 4-220878.XX    | 4-220877.1.XX  | 4-220860.XX  | 4-220879.XX                  | 4-220872.XX    |
| Kapacitet per bordsben   | 1500 kg             | 1500 kg             | 1500 kg        | 1500 kg        | 1500 kg      | 1500 kg                      | 1500 kg        |
| Höjd på ben              | 600 mm              | 800 mm              | 500 – 800 mm   | 550 – 900 mm   | 600 mm       | 600 – 850 mm                 | 600 mm         |
| Finjustering             | 50 mm               | 50 mm               | 50 mm          | 50 mm          | 20 mm        | 20 mm                        | 50 mm          |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive           | Alternativt         | 850 SEK        | 863 SEK        | 1 163 SEK    | 1 425 SEK                    | 663 SEK        |

Arbetshöjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben.

Uppsättningar

|   | 220610.1 | 220630.1 | 220645.1 | 220511 | 220740 | 220410.N | 220420.N | 220426.N | 220430.N |
|---|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-223100 | 4x       | 2x       | 12x    |        | 4x       | 4x       |          |          |
| 2 | 4-223200 | 6x       | 4x       | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       | 2x       |          |
| 3 | 4-223300 | 10x      | 6x       | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       | 8x       | 2x       |
| 4 | 4-223400 | 12x      | 8x       | 8x     | 30x    | 8x       | 10x      | 10x      | 2x       |
| 5 | 4-223500 | 14x      | 10x      | 8x     | 30x    | 8x       | 12x      | 12x      | 4x       |



| 220110.N | 220152.N | 220116.N | 220162.N | 220164+65.N | 220144+46.N | 220910 | 223999 |            |   |
|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------|--------|------------|---|
| 2x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | 18 563 SEK | • |
| 4x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | 32 275 SEK | • |
| 6x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | 43 400 SEK | • |
| 8x       |          | 2x       | 2x       | 1x          |             | 1x     | 1x     | 71 788 SEK | • |
| 10x      |          | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | 91 338 SEK | • |

Siegmund lyftplattform

- med två lyftcylindrar
- hög lastkapacitet
- Lätt att använda
- massiva saxar och stålrollar
- Kontaktlist skyddar mot klämning
- Montage ovan och under golv möjlig





**Lyftplattform 2010**

för 2000x1000 mm bord, Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm, Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg, inkl. isoleringsplattor

16

22

28

|            |         |        |        |                     |
|------------|---------|--------|--------|---------------------|
|            | L (a)   | B (b)  | G      |                     |
| 4-HB4020.1 | 1990 mm | 990 mm | 470 kg | <b>81 788 SEK</b> • |



**Lyftplattform 2012**

för 2000x1200 mm bord, Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm, Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg, inkl. isoleringsplattor

16

22

28

|            |         |         |        |                     |
|------------|---------|---------|--------|---------------------|
|            | L (a)   | B (b)   | G      |                     |
| 4-HB4060.1 | 1990 mm | 1190 mm | 490 kg | <b>84 788 SEK</b> • |



**Lyftplattform 2412**

för 2400x1200 mm bord, Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm, Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg, inkl. isoleringsplattor

16

22

28

|            |         |         |        |                     |
|------------|---------|---------|--------|---------------------|
|            | L (a)   | B (b)   | G      |                     |
| 4-HB4030.1 | 2390 mm | 1190 mm | 530 kg | <b>90 613 SEK</b> • |



**Lyftplattform 3015**

för 3000x1500 mm bord, Total höjd vid indragning: 430 mm, Lyftområde: 650 mm, Lyfttid belastad: 35~45 Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 6000 kg, inkl. isoleringsplattor

16

22

28

|            |         |         |        |                      |
|------------|---------|---------|--------|----------------------|
|            | L (a)   | B (b)   | G      |                      |
| 4-HB4040.1 | 2990 mm | 1490 mm | 865 kg | <b>140 113 SEK</b> • |

Lyftplattform 2010 med svetsbord

- inkl. svetsbord 2000x1000 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 17 – 19 mm
- Mått (L x B): ca 1990x990 mm
- Vikt (utan bord) ca 470 kg
- Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg
- Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz



|                    |                       |         |             |                    |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|--------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | G       |             |                    |
| 2000 x 1000 mm     | 22 750 N BAR          | 969 kg  | 114 738 SEK | 4-HB220020.P •     |
| 2000 x 1000 mm     | 22 XB.7 N BAR         | 959 kg  | 120 588 SEK | 4-HB220020.XD7 •   |
| 2000 x 1000 mm     | 22 XB.7 N BAR         | 1065 kg | 125 000 SEK | 4-HB220020.XD7PL • |

Lyftplattform 2012 med svetsbord

- inkl. svetsbord 2000x1200 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 17 – 19 mm
- Mått (L x B): ca 1990x1190 mm
- Vikt (utan bord) ca 490 kg
- Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg
- Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz

Lyftbord



|                    |                       |         |             |                  |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | G       |             |                  |
| 2000 x 1200 mm     | 22 XB.7 N BAR         | 1062 kg | 130 675 SEK | 4-HB220060.XD7 • |

Lyftplattform 2412 med svetsbord

- inkl. svetsbord 2400x1200 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 17 – 19 mm
- Mått (L x B): ca 2390x1190 mm
- Vikt (utan bord) ca 530 kg
- Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg
- Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz



|                    |                       |         |             |                    |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|--------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | G       |             |                    |
| 2400 x 1200 mm     | 22 750 N BAR          | 1225 kg | 132 438 SEK | 4-HB220030.P •     |
| 2400 x 1200 mm     | 22 XB.7 N BAR         | 1210 kg | 140 213 SEK | 4-HB220030.XD7 •   |
| 2400 x 1200 mm     | 22 XB.7 N BAR         | 1338 kg | 145 500 SEK | 4-HB220030.XD7PL • |

Lyftplattform 3015 med svetsbord

- inkl. svetsbord 3000x1500 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 17 – 19 mm
- Mått (L x B): ca 2990x1490 mm
- Vikt (utan bord) ca 865 kg
- Total höjd vid indragning: 430 mm, Lyftområde: 650 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 6000 kg
- Lyfttid belastad: 34~45 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz



|                    |                       |         |             |                    |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|--------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | G       |             |                    |
| 3000 x 1500 mm     | 22 750 N BAR          | 1917 kg | 203 263 SEK | 4-HB220040.P •     |
| 3000 x 1500 mm     | 22 XB.7 N BAR         | 1893 kg | 214 700 SEK | 4-HB220040.XD7 •   |
| 3000 x 1500 mm     | 22 XB.7 N BAR         | 2091 kg | 226 688 SEK | 4-HB220040.XD7PL • |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-h-lift

Vridbart bord med justerbar höjd Stationär

- Mått (L x B): ca 785x785 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 70 kg
- Arbetshöjd mellan 780 mm och 1100 mm
- På grund av risk för övertippling rekommenderar vi endast följande storlekar
- Endast kompatibel med specificerade bänkskivor (speciella fästpunkter i bänkskivan)
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 1000 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | MS (d) | G      |            |               |   |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|------------|---------------|---|
| 1000 x 1000 mm     | 22 750 N BAR          | 18 mm  | 207 kg | 23 563 SEK | 2-DS224024.PD | • |
| 1200 x 1200 mm     | 22 750 N BAR          | 18 mm  | 267 kg | 27 725 SEK | 2-DS224034.PD | • |
| 1200 x 800 mm      | 22 750 N BAR          | 18 mm  | 208 kg | 22 125 SEK | 2-DS224004.P  | • |
| Ø 1100 mm          | 22 750 N BAR          | 18 mm  | 201 kg | 26 488 SEK | 2-DS224211.PD | • |

Vridbart bord med justerbar höjd Mobil

- Mått (L x B): ca 795x795 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 70 kg
- Arbetshöjd mellan 780 mm och 1100 mm
- På grund av risk för övertippling rekommenderar vi endast följande storlekar
- Endast kompatibel med specificerade bänkskivor (speciella fästpunkter i bänkskivan)
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 1000 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | MS (d) | G      |            |               |   |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|------------|---------------|---|
| 1000 x 1000 mm     | 22 750 N BAR          | 18 mm  | 207 kg | 25 175 SEK | 2-DM224024.PD | • |
| 1200 x 1200 mm     | 22 750 N BAR          | 18 mm  | 267 kg | 29 338 SEK | 2-DM224034.PD | • |
| 1200 x 800 mm      | 22 750 N BAR          | 18 mm  | 208 kg | 23 738 SEK | 2-DM224004.P  | • |
| Ø 1100 mm          | 22 750 N BAR          | 18 mm  | 201 kg | 28 100 SEK | 2-DM224211.PD | • |

Magnetisk jordanslutning

Magnetisk jordanslutning med roterande koppling för hög hållkraft på rena och släta ytor. Inga fler vridkablar tack vare snabb och enkel jordning. Anslutningen kan vara fastspänd eller trådbunden. I kombination med en adapterplatta och en försänkt skruv är den perfekt som en eftermonteringssats för det roterande bordet.



**Magnetisk jordanslutning för roterande bord**  
snabb och enkel jordning, ingen vridning av kabeln, hög hållkraft på rena och släta ytor, leveransomfång:  
Adapterplatta och försänkt skruv

16 22 28

|            | G       |           |
|------------|---------|-----------|
| 2-00003399 | 0,92 kg | 450 SEK • |

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-rotating

Mobilt lyftbord 500 kg

- Mått (L x B): ca 1115x630 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 65 kg
- Arbetshöjd mellan ca 700 och 1000 mm
- Endast kompatibel med specificerade bänkskivor (speciella fästpunkter i bänkskivan)
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 500 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | MS (d) | G      |            |              |   |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|------------|--------------|---|
| 1200 x 800 mm      | 22 750 N BAR          | 18 mm  | 203 kg | 27 100 SEK | 2-HT224004.P | • |

Mobilt lyftbord 1200 kg

- Mått (L x B): ca 1490x990 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 210 kg
- Arbetshöjd mellan ca 750 och 1050 mm
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 1200 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | MS (d) | G      |            |              |   |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|------------|--------------|---|
| 1500 x 1000 mm     | 22 750 N BAR          | 18 mm  | 548 kg | 57 988 SEK | 2-HS220035.P | • |

Produktrekommendation



**Tilläggsats, bärkapacitet 1700 kg**  
Andra lyftcylindern för nyttolast 1700 kg (minus platta), Endast kompatibel med mobilt lyftbord 1200 kg,  
Leveransinnehåll: 1x lyftcylinder, 1x fotpedal, fästmaterial

16 22 28

|            | G    |             |
|------------|------|-------------|
| 2-HS009921 | 4 kg | 5 388 SEK • |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- vänster och höger 600 mm utrymme för lådor
- inkl. Perforerad platta 1200x800 mm
- Högkvalitetsstål S355J2+N, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 18 mm
- Hål Ø 22 mm
- Borrhålen på ytan är 100x100 mm rutmönster
- Maximal lastkapacitet: fotplatta 1000 kg (utan platta) / Hjul 400 kg (utan bordsskiva)



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |        |           |                   |   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|-------------------|---|
|                         | <b>Siegmund Workstation 1208</b><br>leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Grundram, 1x 224004.P Perforerad platta                                                                                                                                  |         |        |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-224400                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 170 kg    | <b>15 913 SEK</b> | • |
| Istället för 16 175 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1208 inklusive Hyllor</b><br>leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Grundram, 1x 224004.P Perforerad platta, 1x 224030 Tvinghållare, 1x 004620 Hylla, 1x 224635 Bult och prismhållare, 1x 004025.1 Verktygsvägg inkl. hylla |         |        |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-224401                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 179,79 kg | <b>17 450 SEK</b> | • |
| Istället för 17 800 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1208 halvtängd inklusive 3 lådor</b><br>leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Grundram, 1x 224004.P Perforerad platta, 2x 004230 Låda 180 mm, 1x 004235 Låda 240 mm, 1x 004120 Set väggar                                  |         |        |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-224407                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 202,50 kg | <b>20 800 SEK</b> | • |
| Istället för 21 113 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1208 stängd inklusive 6 lådor</b><br>leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Grundram, 1x 224004.P Perforerad platta, 4x 004230 Låda 180 mm, 2x 004235 Låda 240 mm, 2x 004120 Set väggar                                     |         |        |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-224409                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 235 kg    | <b>25 688 SEK</b> | • |
| Istället för 26 063 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |        |           |                   |   |

plus emballage / Transport

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration



### Urustning med 4 hjul för Workstation 1208

Stativ och rulle kan användas växelvis

|            |        |         |                  |
|------------|--------|---------|------------------|
|            | TF     | G       |                  |
| 2-004100.1 | 400 kg | 5,30 kg | <b>888 SEK</b> • |



### Låda med klämskenor och fäste för Workstation 0806 / 1208

Pulverlackerad, möjligt att uppgradera när som helst, För arbetsstation 0806 / 1208 utan väggar, Fäste behövs om det inte finns några väggar

|             |        |        |        |       |         |                    |
|-------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------------------|
|             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |                    |
| 2-004220.WS | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 7,50 kg | <b>988 SEK</b> •   |
| 2-004225.WS | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 9 kg    | <b>1 113 SEK</b> • |
| 2-004230.WS | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 9,50 kg | <b>1 238 SEK</b> • |
| 2-004235.WS | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 10 kg   | <b>1 363 SEK</b> • |

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- vänster och höger 600 mm utrymme för lådor
- inkl. Perforerad platta 1200x1200 mm
- Högkvalitetsstål S355J2+N, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 18 mm
- Hål Ø 22 mm
- Borrhålen på ytan är 100x100 mm rutmönster
- Maximal lastkapacitet: fotplatta 1000 kg (utan platta) / Hjul 400 kg (utan bordsskiva)



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                   |   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|-------------------|---|
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 224034.P Perforerad platta                                                                                                                                |         |         |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-224600                                                                                                                                                                                                                                                       | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 247,80 kg | <b>19 800 SEK</b> | • |
| Istället för 20 025 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212 inklusive Hyllor</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 224034.P Perforerad platta, 1x 224630 Tvinghållare, 1x 004620 Hylla, 1x 224635 Bult och prismhållare, 1x 004625 Verktygsvägg inkl. hylla |         |         |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-224601                                                                                                                                                                                                                                                       | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 260,55 kg | <b>21 438 SEK</b> | • |
| Istället för 21 775 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212 halvtängd inklusive 3 lådor</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 224034.P Perforerad platta, 2x 004230 Låda 180 mm, 1x 004235 Låda 240 mm, 1x 004720 Set väggar                                |         |         |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-224607                                                                                                                                                                                                                                                       | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 281,80 kg | <b>24 763 SEK</b> | • |
| Istället för 25 063 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                   |   |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212 stängd inklusive 6 lådor</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 224034.P Perforerad platta, 4x 004230 Låda 180 mm, 2x 004235 Låda 240 mm, 2x 004720 Set väggar                                   |         |         |        |           |                   |   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris       |   |
|                         | 2-224609                                                                                                                                                                                                                                                       | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 315,80 kg | <b>29 738 SEK</b> | • |
| Istället för 30 100 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                   |   |

plus emballage / Transport

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration



### Urustning med 4 hjul för Workstation 1212

Stativ och rulle kan användas växelvis

|          |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
|          | TF     | G       |           |
| 2-004700 | 400 kg | 4,30 kg | 975 SEK • |



### Låda med klämskenor och fäste för Workstation 1212

Pulverlackerad, möjligt att uppgradera när som helst, för arbetsstation 1212 utan väggar, Fäste behövs om det inte finns några väggar

|             |        |        |        |       |          |             |
|-------------|--------|--------|--------|-------|----------|-------------|
|             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G        |             |
| 2-004820.WS | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 8 kg     | 1 050 SEK • |
| 2-004825.WS | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 9,50 kg  | 1 175 SEK • |
| 2-004830.WS | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 10 kg    | 1 300 SEK • |
| 2-004835.WS | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 10,50 kg | 1 425 SEK • |


Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-workstation



**Åttkantigt bord 150**

fixering via adapterplatta (ingår inte i leveransen), Adapterplatta tillgänglig på begäran mot en extra kostnad, Rabatt: början från 2 st: 5%, början från 5 st: 10%

|            | L (a)  | B (b)   | H (c)  | MS (d) | Ø       | G      |                      |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|----------------------|
| 2-920822.P | 331 mm | 800 mm  | 150 mm | 18 mm  | 866 mm  | 210 kg | <b>58 800 SEK</b> ◦  |
| 2-921022.P | 414 mm | 1000 mm | 150 mm | 18 mm  | 1082 mm | 276 kg | <b>67 450 SEK</b> ◦  |
| 2-921222.P | 497 mm | 1200 mm | 150 mm | 18 mm  | 1299 mm | 368 kg | <b>100 313 SEK</b> ◦ |
| 2-921422.P | 580 mm | 1400 mm | 150 mm | 18 mm  | 1515 mm | 477 kg | <b>108 963 SEK</b> ◦ |
| 2-921522.P | 621 mm | 1500 mm | 150 mm | 18 mm  | 1624 mm | 525 kg | <b>117 600 SEK</b> ◦ |
| 2-921622.P | 663 mm | 1600 mm | 150 mm | 18 mm  | 1732 mm | 604 kg | <b>126 250 SEK</b> ◦ |
| 2-921722.P | 704 mm | 1700 mm | 150 mm | 18 mm  | 1840 mm | 655 kg | <b>137 000 SEK</b> ◦ |
| 2-921822.P | 746 mm | 1800 mm | 150 mm | 18 mm  | 1948 mm | 710 kg | <b>134 900 SEK</b> ◦ |



**Octagonal platta**

Fixering genom borrarling med hjälp av stödhylsor (220500), M8-gänga på sidan, Rabatt: början från 2 st: 5%, början från 5 st: 10%

|            | L (a)  | B (b)   | H (c) | MS (d) | Ø       | G      |                     |
|------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---------------------|
| 2-930600.P | 249 mm | 600 mm  | 18 mm | 18 mm  | 650 mm  | 79 kg  | <b>27 663 SEK</b> ◦ |
| 2-930800.P | 331 mm | 800 mm  | 18 mm | 18 mm  | 866 mm  | 112 kg | <b>34 575 SEK</b> ◦ |
| 2-931000.P | 414 mm | 1000 mm | 18 mm | 18 mm  | 1083 mm | 155 kg | <b>41 500 SEK</b> ◦ |
| 2-931200.P | 497 mm | 1200 mm | 18 mm | 18 mm  | 1299 mm | 220 kg | <b>52 313 SEK</b> ◦ |
| 2-931400.P | 580 mm | 1400 mm | 18 mm | 18 mm  | 1516 mm | 305 kg | <b>65 813 SEK</b> ◦ |
| 2-931500.P | 621 mm | 1500 mm | 18 mm | 18 mm  | 1636 mm | 339 kg | <b>69 763 SEK</b> ◦ |

Vikt = Octagonal platta + Pall  
Vikten kan variera på grund av viss kundanpassning.  
Ytterligare bordsstorlekar finns tillgängliga vid förfrågan.  
Fotplattor eller adapterplattor ingår inte som standard i de åttkantiga borden.

Adapterplatta tillgänglig på begäran mot en extra kostnad

För att ansluta octogonal plattan med sidan ytan med en lägesställare en adapterplatta som används som en anslutningsdelen behövs. För extra kostnad tillverkar vi adapterplattan med en speciell anslutning hålbild enligt din begäran.



**Avgift för anpassning av adapterplattan**

för åttkantiga bord med sidopaneler

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 0-940000 | <b>8 175 SEK</b> ◦ |
|----------|--------------------|



**Pristillägg för kundspecifik anpassning av borrhjulet**

för åttkantiga plattor

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 0-940000.1 | <b>6 075 SEK</b> ◦ |
|------------|--------------------|



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-octagonal22



Excenterstopp Ø 60 med M10-gängning nitrerad  
för massa anslutningar, steglös rotation



|            | MS (d) | Ø     | G       |           |
|------------|--------|-------|---------|-----------|
| 2-220402.N | 18 mm  | 60 mm | 0,33 kg | 275 SEK • |

Excenterstopp Ø 100 nitrerad  
även användbar som ett stöd, steglös rotation



|            | MS (d) | Ø      | G       |           |
|------------|--------|--------|---------|-----------|
| 2-220403.N | 18 mm  | 100 mm | 1,04 kg | 288 SEK • |



Mer information och tillbehör för dessa  
produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-stop22



Universal stopp 150 L nitrerad  
avlång slot



|            | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |           |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| 2-220410.N | 150 mm | 50 mm | 100 mm | 18 mm  | 0,67 kg | 388 SEK • |

Universal stopp 225 L nitrerad  
Kombination av hål och slitshål, kan kombineras med prizmer och adaptrar



|            | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |           |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| 2-220420.N | 225 mm | 50 mm | 100 mm | 18 mm  | 1,14 kg | 600 SEK • |

Universal stopp 300 nitrerad  
Kombination av hål och slitshål



|            | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |           |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| 2-220426.N | 300 mm | 50 mm | 100 mm | 18 mm  | 1,54 kg | 675 SEK • |


Universal stopp 500 S nitrerad  
Kombination av hål och slitshål




|            | L (a)  | B (b)  | VB (f) | MS (d) | G       |           |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 2-220430.N | 500 mm | 100 mm | 200 mm | 18 mm  | 6,01 kg | 963 SEK • |

MS: Materialjocklek, G: Vikt, Ø: Diameter, L: Längd, B: Bredd, VB: Justering möjlighet

|  <b>Stopp- och spännvinkel 175 L nitrerad</b><br>Kombination av hål och slitshål |        |       |        |        |         |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                |                                                                                     |
| 2-220110.N                                                                                                                                                        | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 18 mm  | 1,65 kg | <b>900 SEK</b> | •                                                                                   |

|  <b>Stopp- och spännvinkel 175 VL nitrerad</b><br>med systemhål, inget slitsat hål |        |       |        |        |         |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                |                                                                                     |
| 2-220113.N                                                                                                                                                          | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 18 mm  | 1,96 kg | <b>800 SEK</b> | •                                                                                   |

|  <b>Stopp- och spännvinkel 175 WL nitrerad</b><br>avlång slot, flexibel i varje riktning |        |       |        |        |         |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                |                                                                                     |
| 2-220111.N                                                                                                                                                                | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 18 mm  | 1,57 kg | <b>900 SEK</b> | •                                                                                   |


|  <b>Stopp- och spännvinkel 300 G / 500 G nitrerad</b><br>användbar som bordsförlängning, Material: GGG40 |         |        |       |        |       |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | L (a)   | B (b)  | H (c) | MS (d) | G     |         |                                                                                     |
| 2-220152.N                                                                                                                                                                                | vänster | 200 mm | 75 mm | 300 mm | 20 mm | 5,70 kg | <b>1 250 SEK</b>                                                                    |
| 2-220162.N                                                                                                                                                                                | vänster | 193 mm | 75 mm | 500 mm | 20 mm | 7,80 kg | <b>1 638 SEK</b>                                                                    |

|  <b>Stopp- och spännvinkel 300x195 nitrerad</b> |        |       |        |        |         |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                  |                                                                                     |
| 2-220116.N                                                                                                                        | 195 mm | 75 mm | 300 mm | 20 mm  | 6,74 kg | <b>1 063 SEK</b> | •                                                                                   |



|  <b>Stopp- och spännvinkel 300 GK nitrerad</b><br>användbar som bordsförlängning, för tunga komponenter, Material: GGG40, rekommenderas att beställas parvis |         |        |       |        |       |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | L (a)   | B (b)  | H (c) | MS (d) | G     |          |                                                                                     |
| 2-220124.N                                                                                                                                                                                                                                      | vänster | 280 mm | 95 mm | 300 mm | 20 mm | 11,50 kg | <b>2 213 SEK</b>                                                                    |
| 2-220126.N                                                                                                                                                                                                                                      | höger   | 280 mm | 95 mm | 300 mm | 20 mm | 11,50 kg | <b>2 213 SEK</b>                                                                    |

|  <b>Stopp- och spännvinkel 500 G med Vridvinkel nitrerad</b><br>användbar som bordsförlängning, Material: GGG40, rekommenderas att beställas parvis |         |        |       |        |       |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | H (c) | MS (d) | G     |          |                                                                                     |
| 2-220164.N                                                                                                                                                                                                                             | vänster | 276 mm | 95 mm | 500 mm | 20 mm | 11,60 kg | <b>2 388 SEK</b>                                                                    |
| 2-220165.N                                                                                                                                                                                                                             | höger   | 276 mm | 95 mm | 500 mm | 20 mm | 11,60 kg | <b>2 388 SEK</b>                                                                    |

|  <b>Stopp- och spännvinkel 600 GK / 800 GK nitrerad</b><br>användbar som bordsförlängning, för tunga komponenter, Material: GGG40, rekommenderas att beställas parvis |         |        |       |        |       |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)   | B (b)  | H (c) | MS (d) | G     |          |                                                                                     |
| 2-220134.N                                                                                                                                                                                                                                               | vänster | 373 mm | 95 mm | 600 mm | 20 mm | 21,80 kg | <b>3 425 SEK</b>                                                                    |
| 2-220136.N                                                                                                                                                                                                                                               | höger   | 373 mm | 95 mm | 600 mm | 20 mm | 21,80 kg | <b>3 425 SEK</b>                                                                    |
| 2-220144.N                                                                                                                                                                                                                                               | vänster | 373 mm | 95 mm | 800 mm | 20 mm | 25,80 kg | <b>4 875 SEK</b>                                                                    |
| 2-220146.N                                                                                                                                                                                                                                               | höger   | 373 mm | 95 mm | 800 mm | 20 mm | 25,80 kg | <b>4 875 SEK</b>                                                                    |

|  <b>Hörnanslutning liten, gjutjärn nitrerad</b><br>diagonal bordsförlängning i 45° vinkel, Material: GGG40 |        |        |        |       |                  |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G     |                  |   |                                                                                     |
| 2-220190.N                                                                                                                                                                                     | 200 mm | 150 mm | 115 mm | 10 kg | <b>2 850 SEK</b> | • |                                                                                     |

|  <b>Universal gradvinkel hydromekanisk fastspänning behandlat</b><br>steglös justering från 0-225°, Matchande 14 mm insexnyckel (280854) ingår inte |        |       |                  |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          | SL (e) | G     |                  |   |  |  |                                                                                       |
| 2-220171                                                                                                                                                                                                                                 | 475 mm | 23 kg | <b>6 975 SEK</b> | • |  |  |                                                                                       |

|  <b>Kantig U-profil 200x150 plasmanitrerad yta</b><br>för att sammankoppla bord (med anslutningsbult 220563), som bordsförlängning och vertikal installation, från 500 mm med monteringshål för bordsben, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben |         |        |        |        |        |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                   |                                                                                       |
| 2-220350.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 mm  | 200 mm | 150 mm | 18 mm  | 19 kg  | <b>4 438 SEK</b>  | •                                                                                     |
| 2-220360.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 mm  | 200 mm | 150 mm | 18 mm  | 43 kg  | <b>5 913 SEK</b>  | •                                                                                     |
| 2-220370.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000 mm | 200 mm | 150 mm | 18 mm  | 75 kg  | <b>9 675 SEK</b>  | •                                                                                     |
| 2-220380.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1500 mm | 200 mm | 150 mm | 18 mm  | 107 kg | <b>13 013 SEK</b> | •                                                                                     |
| 2-220390.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000 mm | 200 mm | 150 mm | 18 mm  | 141 kg | <b>16 700 SEK</b> | •                                                                                     |




Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-square22

Fyrkantig aluminiumprofil

- Snabbt klar för användning tack vare spännplattor på framsidorna
- Flexibla fästmöjligheter tack vare integrerad sexkantsfåra
- Lätt konstruktion för bekväm hantering
- Idealisk som bordförlängning eller extra vertikal spännyta
- Kostnadsoptimerad genom integrerade komponenter



**Fyrkantig aluminiumprofil 500x200x200 med sexkantsspår**  
Spännplatta i båda ändar, med sexkantsspår HX14, som bordsförlängning eller vertikal spännyta, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben (2x reduceringsbussning 000542 krävs), Planhetstolerans < 0,9 mm / 1000 mm

NEW



|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G        |                    |
|--------------|---------|--------|--------|----------|--------------------|
| 4-AQ22HX500  | 500 mm  | 200 mm | 200 mm | 9,30 kg  | <b>2 738 SEK</b> • |
| 4-AQ22HX800  | 800 mm  | 200 mm | 200 mm | 13,30 kg | <b>3 875 SEK</b> • |
| 4-AQ22HX1000 | 1000 mm | 200 mm | 200 mm | 16,30 kg | <b>4 638 SEK</b> • |
| 4-AQ22HX1200 | 1200 mm | 200 mm | 200 mm | 18,60 kg | <b>5 400 SEK</b> • |
| 4-AQ22HX1500 | 1500 mm | 200 mm | 200 mm | 21 kg    | <b>6 538 SEK</b> • |
| 4-AQ22HX2000 | 2000 mm | 200 mm | 200 mm | 29,90 kg | <b>8 450 SEK</b> • |

Spårmuttrar

**Glidblock HX14 Standard nitrerad**  
med M12-gängning, Montering av tillbehör med M12-skruv, placera den i önskat läge genom att sätta in den i spåret från sidan



|            | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                 |
|------------|-------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-HN280547 | 25 mm | 30 mm | 14 mm | 0,06 kg | <b>88 SEK</b> • |

**Glidblock HX14 vridbar nitrerad**  
Montering av tillbehör med M12-skruv, möjliggör placering i spåret ovanifrån, spänner fast i spåret när du vrider i skruvens fästrikning



|              | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                  |
|--------------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-HN280547.1 | 40 mm | 30 mm | 14 mm | 0,04 kg | <b>113 SEK</b> • |

**Glidblock HX14 lång nitrerad**  
med M12-gängning



|              | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                  |
|--------------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-HN280547.2 | 40 mm | 30 mm | 14 mm | 0,08 kg | <b>113 SEK</b> • |




Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-profile


Aluminiumprofilfäste

**Aluminiumprofilfäste 200x36 mm (50 mm rutnät)**  
Version med fullt rutnät med många klämalternativ, Spännbultar utan spår krävs tre gånger, som bordsförlängning eller vertikal spännyta, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben (2x reduceringsbussning 000542 krävs)



|                | L (a)   | B (b)  | H (c) | G        |                    |
|----------------|---------|--------|-------|----------|--------------------|
| 4-AR22014050.V | 500 mm  | 200 mm | 36 mm | 2,57 kg  | <b>538 SEK</b> •   |
| 4-AR22014080.V | 800 mm  | 200 mm | 36 mm | 4,09 kg  | <b>800 SEK</b> •   |
| 4-AR22014100.V | 1000 mm | 200 mm | 36 mm | 5,30 kg  | <b>950 SEK</b> •   |
| 4-AR22014120.V | 1200 mm | 200 mm | 36 mm | 6,11 kg  | <b>1 150 SEK</b> • |
| 4-AR22014150.V | 1500 mm | 200 mm | 36 mm | 7,62 kg  | <b>1 525 SEK</b> • |
| 4-AR22014200.V | 2000 mm | 200 mm | 36 mm | 10,14 kg | <b>1 900 SEK</b> • |

**Aluminiumprofilfäste 200x36 mm (50 mm rutnät med avlånga hål)**  
Variabel klämnings också möjlig i vinkel, Spännbultar utan spår krävs tre gånger, som bordsförlängning eller vertikal spännyta, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben (2x reduceringsbussning 000542 krävs)




|                 | L (a)   | B (b)  | H (c) | G       |                    |
|-----------------|---------|--------|-------|---------|--------------------|
| 4-AR22014050.VL | 500 mm  | 200 mm | 36 mm | 2,53 kg | <b>600 SEK</b> •   |
| 4-AR22014080.VL | 800 mm  | 200 mm | 36 mm | 4 kg    | <b>925 SEK</b> •   |
| 4-AR22014100.VL | 1000 mm | 200 mm | 36 mm | 4,99 kg | <b>1 075 SEK</b> • |
| 4-AR22014120.VL | 1200 mm | 200 mm | 36 mm | 5,97 kg | <b>1 325 SEK</b> • |
| 4-AR22014150.VL | 1500 mm | 200 mm | 36 mm | 7,47 kg | <b>1 725 SEK</b> • |
| 4-AR22014200.VL | 2000 mm | 200 mm | 36 mm | 9,93 kg | <b>2 163 SEK</b> • |

Tillbehör

**Adapter för skruvklämmor nitrerad**  
för användning av skruvtvingar i aluminiumprofiler, för skruvtvingar: 220610.1, 220630.1, 220615



|              | L (a) | Ø     | G       |                  |
|--------------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-AP220605.N | 63 mm | 35 mm | 0,27 kg | <b>163 SEK</b> • |
| 2-AP220602.N | 81 mm | 35 mm | 0,32 kg | <b>188 SEK</b> • |

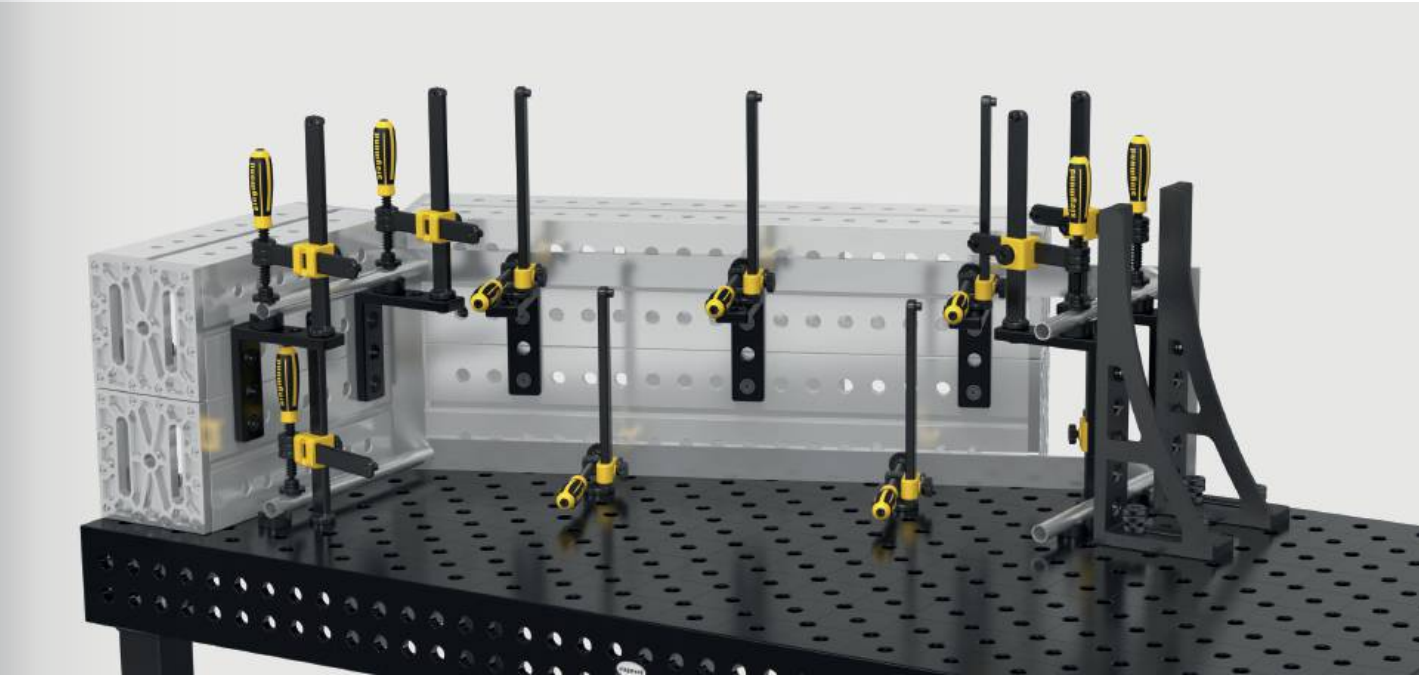



Ytspännings bultar behandlat

220590: Spännområde ca 33-39 mm, 220590.3: Spännområde ca 51-57 mm, 220590.4: Spännområde ca 69-75 mm, rekommenderas för fastspänning av aluminiumprofiler, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B 22

|            |           | L (a)  | SK     | ZK1  | ZK    | AM1   | AM    | G       |           |
|------------|-----------|--------|--------|------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-220590   | dubbelt   | 84 mm  | 150 kN | 3 kN | 10 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,33 kg | 600 SEK • |
| 2-220590.3 | trefaldig | 102 mm | 150 kN | 3 kN | 10 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,38 kg | 663 SEK • |
| 2-220590.4 | fyrfaldig | 120 mm | 150 kN | 3 kN | 10 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,43 kg | 725 SEK • |



Försänkta ytspänningsbultar behandlat

försänkt anslutning av komponenter, 220595: Spännområde ca 33-39 mm, 220595.3: Spännområde ca 51-57 mm, 220595.4: Spännområde ca 69-75 mm, inte lämplig för långsträckta hål, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B 22

|            |           | L (a) | SK     | ZK1  | ZK   | AM1   | AM    | G       |           |
|------------|-----------|-------|--------|------|------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-220595   | dubbelt   | 49 mm | 130 kN | 3 kN | 6 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,12 kg | 488 SEK • |
| 2-220595.3 | trefaldig | 67 mm | 130 kN | 3 kN | 6 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,18 kg | 550 SEK • |
| 2-220595.4 | fyrfaldig | 85 mm | 130 kN | 3 kN | 6 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,23 kg | 600 SEK • |



Snabbkopplingsbult utan mutter behandlat

utan O-ringspår för slät yta, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B 22

|          |           | L (a)  | SK     | ZK    | AM1  | AM    | G       |           |
|----------|-----------|--------|--------|-------|------|-------|---------|-----------|
| 2-220511 | dubbelt   | 83 mm  | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,27 kg | 500 SEK • |
| 2-220513 | trefaldig | 101 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,32 kg | 638 SEK • |
| 2-220515 | fyrfaldig | 119 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,37 kg | 763 SEK • |



Försänkta bultar utan mutter behandlat

försänkt anslutning av komponenter, endast för fastspänning av aluminiumprofiler, dra åt aluminiumdelar endast för hand

B 22

|            |           | L (a) | SK     | ZK   | AM1  | AM      | G |           |
|------------|-----------|-------|--------|------|------|---------|---|-----------|
| 2-AP220528 | dubbelt   | 50 mm | 130 kN | 2 kN | 6 Nm | 0,13 kg |   | 388 SEK • |
| 2-AP220529 | trefaldig | 68 mm | 130 kN | 2 kN | 6 Nm | 0,18 kg |   | 463 SEK • |
| 2-AP220530 | fyrfaldig | 86 mm | 130 kN | 2 kN | 6 Nm | 0,23 kg |   | 538 SEK • |



Försänkta bultar behandlat

försänkt anslutning av komponenter, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar, inte lämplig för aluminiumprofiler, inte lämplig för långsträckta hål

B 22

|          |           | L (a) | SK     | ZK   | AM    | G       |           |
|----------|-----------|-------|--------|------|-------|---------|-----------|
| 2-220528 | dubbelt   | 49 mm | 130 kN | 6 kN | 15 Nm | 0,12 kg | 463 SEK • |
| 2-220529 | trefaldig | 67 mm | 130 kN | 6 kN | 15 Nm | 0,16 kg | 538 SEK • |



Anslutningsbultar med krage behandlat

för anslutning av bord, U-vinklar och aluminiumprofiler, lämplig för avlånga hål, fast långsiktig anslutning

B 22

|          |           | L (a) | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |           |
|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-220583 | dubbelt   | 55 mm | 130 kN | 15 kN | 30 Nm | 35 Nm | 0,20 kg | 263 SEK • |
| 2-220584 | trefaldig | 73 mm | 130 kN | 15 kN | 30 Nm | 35 Nm | 0,27 kg | 325 SEK • |
| 2-220585 | fyrfaldig | 91 mm | 130 kN | 15 kN | 30 Nm | 35 Nm | 0,30 kg | 400 SEK • |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-bolt22



Fästbult flat utan mutter behandlat

minimalt utsprång, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar, lämplig för aluminiumprofiler, lämplig för avlånga hål

B 22

|          |           | L (a) | SK     | ZK    | AM1  | AM    | G       |           |
|----------|-----------|-------|--------|-------|------|-------|---------|-----------|
| 2-220524 | dubbelt   | 57 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,16 kg | 463 SEK • |
| 2-220525 | trefaldig | 75 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,20 kg | 538 SEK • |



Justerbar snabbkopplingsbult utan mutter behandlat

220571: Spännområde ca 18-36 mm, 220573: Spännområde ca 36-54 mm, Fastspänning av kundanpassade lasermallar, lämplig för aluminiumprofiler, dra åt aluminiumdelar endast för hand, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

100 B 22

|          |           | L (a)  | SK     | ZK    | AM1  | AM    | G       |           |
|----------|-----------|--------|--------|-------|------|-------|---------|-----------|
| 2-220571 | dubbelt   | 95 mm  | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,40 kg | 575 SEK • |
| 2-220573 | trefaldig | 113 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,46 kg | 688 SEK • |



Universal Bult Comfort behandlat

220532: Spännområde ca 33-39 mm, 220533: Spännområde ca 51-57 mm, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B 22

|          |           | L (a)  | SK     | ZK    | AM1  | AM    | G       |           |
|----------|-----------|--------|--------|-------|------|-------|---------|-----------|
| 2-220532 | dubbelt   | 93 mm  | 150 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,35 kg | 550 SEK • |
| 2-220533 | trefaldig | 111 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,41 kg | 613 SEK • |



Försänkt anslutningsbult XL behandlat

för anslutning av bord och U-vinklar, inte lämplig för aluminiumprofiler, inte lämplig för långsträckta hål, fast långsiktig anslutning, Härdade

B 22

|          |         | L (a) | SK     | ZK    | AM     | G       |           |
|----------|---------|-------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| 2-220563 | dubbelt | 58 mm | 120 kN | 15 kN | 215 Nm | 0,17 kg | 238 SEK • |



Magnetisk klämbult Aluminium

Fastspänning utan användning av verktyg, lämplig för tryckkänsliga delar eller när mothållning inte är möjligt

AL 22


|          |  | HK      | L (a) | SF    | G       |           |
|----------|--|---------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-220740 |  | 0,14 kN | 60 mm | 18 mm | 0,06 kg | 250 SEK • |


Version: dubbelt / trefaldig / fyrfaldig



L: Längd, G: Vikt, SK: Skruvkraft, AM: Åtdragningsmoment Stål, AM1: Åtdragningsmoment Aluminium, Åtdragningsmoment beror på materialet, ZK: Dragkraft Stål, ZK1: Dragkraft Aluminium, SF: Skaft längd, HK: Max hållkraft

|                                                                                   |                                                                                                                                                                      |        |        |         |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Professional Skruvtving behandlat / nitrerad</b><br>Utbytbart prisma, 10 mm Spindel Kullagerdiameter, Trapetsformad gängad spindel 16x4 mm, Vertikal härdad stång |        |        |         |                |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                      | SP     | B (b)  | H (c)   | G              |                                                                                     |
| 2-220610.1                                                                        | 3,50 kN                                                                                                                                                              | 220 mm | 300 mm | 2,65 kg | <b>775 SEK</b> | •                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |        |         |                |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Professional Skruvtving 45°/90° nitrerad</b><br>Utbytbart prisma, 10 mm Spindel Kullagerdiameter, Trapetsformad gängad spindel 16x4 mm, steglöst vridbart från 0-360°, Vertikal härdad stång |        |         |                |   |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | SP     | H (c)   | G              |   |                                                                                     |
| 2-220630.1                                                                        | 3,50 kN                                                                                                                                                                                         | 300 mm | 2,12 kg | <b>725 SEK</b> | • |                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                           |        |        |         |                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Professional fast spänningen klämman behandlat / nitrerad</b><br>Vertikal härdad stång |        |        |         |                  |  |
|                                                                                   |                                                                                           | SP     | B (b)  | H (c)   | G                |                                                                                     |
| 2-220615                                                                          | 3,50 kN                                                                                   | 275 mm | 300 mm | 2,36 kg | <b>1 175 SEK</b> | •                                                                                   |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |        |        |         |                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Rörtving universal behandlat / nitrerad</b><br>Utbytbart prisma, 10 mm Spindel Kullagerdiameter, Trapetsformad gängad spindel 16x4 mm, fastspänning i en vinkel på +/- 42°, fixering med en justeringsring |        |        |         |                |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | SP     | B (b)  | H (c)   | G              |                                                                                     |
| 2-220604.1                                                                       | 1,40 kN                                                                                                                                                                                                       | 265 mm | 210 mm | 1,87 kg | <b>850 SEK</b> | •                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                                                                        |       |         |               |   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gängbussning behandlat</b><br>för 220610.1, trapets-tråd 16x4 mm för system 22 skruv klämma spindel, användbar i alla systemborrhål |       |         |               |   |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                        | H (c) | Ø       | G             |   |                                                                                       |
| 2-220618                                                                            | 22 mm                                                                                                                                  | 24 mm | 0,03 kg | <b>88 SEK</b> | • |                                                                                       |

|                                                                                     |                                                                                                               |       |       |         |                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------|---|
|  | <b>Prisma för skruvtvingar</b><br>för spindel med kuldiameter 10 mm, kompatibel med 22 mm borrhål och klämmor |       |       |         |                |   |
|                                                                                     |                                                                                                               | H (c) | Ø     | G       |                |   |
| 2-220657.1                                                                          |                            | 20 mm | 40 mm | 0,09 kg | <b>113 SEK</b> | • |
| 2-220658.E                                                                          |                            | 20 mm | 40 mm | 0,09 kg | <b>163 SEK</b> | • |
| 2-220659.PA                                                                         |                            | 20 mm | 40 mm | 0,01 kg | <b>100 SEK</b> | • |

|                                                                                     |                                                                                     |       |       |         |                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------|---|
|  | <b>Prisma Ø 40</b><br>för spindel med kuldiameter 10 mm                             |       |       |         |                |   |
|                                                                                     |                                                                                     | H (c) | Ø     | G       |                |   |
| 2-220650                                                                            |  | 27 mm | 40 mm | 0,13 kg | <b>200 SEK</b> | • |
| 2-220650.A                                                                          |  | 27 mm | 40 mm | 0,05 kg | <b>225 SEK</b> | • |
| 2-220650.PA                                                                         |  | 27 mm | 40 mm | 0,02 kg | <b>213 SEK</b> | • |

|                                                                                     |                                                                                                                |       |        |         |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Quick-Change klämma 100</b><br>Längd spännarmen 100 mm, Spännområde 0-100 mm, Fastsättning av systemborrhål |       |        |         |                |  |
|                                                                                     |                                                                                                                | L (a) | B (b)  | H (c)   | G              |                                                                                     |
| 2-220706                                                                            | 340 mm                                                                                                         | 30 mm | 150 mm | 1,10 kg | <b>800 SEK</b> | •                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                                              |       |        |         |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Quick-Change klämma 160</b><br>Längd spännarm 160 mm, Spännområde 0-140 mm, Fastsättning av systemborrhål |       |        |         |                |  |
|                                                                                     |                                                                                                              | L (a) | B (b)  | H (c)   | G              |                                                                                     |
| 2-220707                                                                            | 360 mm                                                                                                       | 30 mm | 150 mm | 1,20 kg | <b>800 SEK</b> | •                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                         |         |                |                    |                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Vertikalspännare 1800 med adapter</b><br>Adapter CS220715.4, för systemborrhål 22 mm |         |                |                    |                      |  |
|                                                                                     |                                                                                         | SP      | G              | <b>Specialpris</b> |                      |                                                                                     |
| 4-CS220790                                                                          | 1,80 kN                                                                                 | 0,89 kg | <b>600 SEK</b> | •                  | Istället för 650 SEK |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                         |         |                |                    |                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Vertikalspännare 2200 med adapter</b><br>Adapter CS220715.4, för systemborrhål 22 mm |         |                |                    |                      |  |
|                                                                                     |                                                                                         | SP      | G              | <b>Specialpris</b> |                      |                                                                                     |
| 4-CS220791                                                                          | 2,20 kN                                                                                 | 1,16 kg | <b>650 SEK</b> | •                  | Istället för 688 SEK |                                                                                     |

|                                                                                      |                                                                                           |         |                |                    |                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Horizontalspännare 1800 med adapter</b><br>Adapter CS220715.4, för systemborrhål 22 mm |         |                |                    |                      |  |
|                                                                                      |                                                                                           | SP      | G              | <b>Specialpris</b> |                      |                                                                                     |
| 4-CS220794                                                                           | 1,80 kN                                                                                   | 0,89 kg | <b>575 SEK</b> | •                  | Istället för 613 SEK |                                                                                     |

|                                                                                       |                                                                                           |         |                |                    |                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Horizontalspännare 3000 med adapter</b><br>Adapter CS220715.4, för systemborrhål 22 mm |         |                |                    |                      |  |
|                                                                                       |                                                                                           | SP      | G              | <b>Specialpris</b> |                      |                                                                                       |
| 4-CS220795                                                                            | 3 kN                                                                                      | 1,19 kg | <b>663 SEK</b> | •                  | Istället för 700 SEK |                                                                                       |

|                                                                                       |                                                                                                   |         |                |                    |                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Horisontella växla klämman 2500 med adapter</b><br>Adapter CS220715.4, för systemborrhål 22 mm |         |                |                    |                      |  |
|                                                                                       |                                                                                                   | SP      | G              | <b>Specialpris</b> |                      |                                                                                       |
| 4-CS220792                                                                            | 2,50 kN                                                                                           | 0,97 kg | <b>738 SEK</b> | •                  | Istället för 788 SEK |                                                                                       |

|                                                                                       |                                                                                                   |         |                |                    |                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Horisontella växla klämman 4000 med adapter</b><br>Adapter CS220715.4, för systemborrhål 22 mm |         |                |                    |                      |  |
|                                                                                       |                                                                                                   | SP      | G              | <b>Specialpris</b> |                      |                                                                                       |
| 4-CS220793                                                                            | 4 kN                                                                                              | 1,46 kg | <b>925 SEK</b> | •                  | Istället för 988 SEK |                                                                                       |




Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-clamp22



|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |       |       |        |         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|------------------|
|   | <b>Prisma Ø 50 135° med inskruvad kragen</b><br>M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649, för rör upp till Ø 80 mm                                  |       |       |        |         |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |       | H (q) | Ø      | G       |                  |
|                                                                                    | 2-220648.1                                                                                                                                                            | 22 B  | 20 mm | 50 mm  | 0,26 kg | <b>350 SEK</b> • |
|                                                                                    | 2-220648.1.A                                                                                                                                                          | 22 AL | 20 mm | 50 mm  | 0,16 kg | <b>413 SEK</b> • |
|   | <b>Variabel prisma Ø 50 90° / 120° med inskruvad kragen</b><br>M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649, för runda-/fyrkantiga rör upp till Ø 50 mm |       |       |        |         |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |       | H (q) | Ø      | G       |                  |
|                                                                                    | 2-220645.1                                                                                                                                                            | 22 B  | 20 mm | 50 mm  | 0,30 kg | <b>475 SEK</b> • |
|                                                                                    | 2-220645.1.A                                                                                                                                                          | 22 AL | 20 mm | 50 mm  | 0,15 kg | <b>475 SEK</b> • |
|   | <b>Prisma Ø 60 135° med inskruvad kragen behandlat</b><br>M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649, för rör upp till Ø 80 mm                        |       |       |        |         |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |       | H (q) | Ø      | G       |                  |
|                                                                                    | 2-220651.1                                                                                                                                                            | 22 B  | 30 mm | 60 mm  | 0,58 kg | <b>388 SEK</b> • |
|                                                                                    | 2-220651.1.A                                                                                                                                                          | 22 AL | 30 mm | 60 mm  | 0,32 kg | <b>450 SEK</b> • |
|  | <b>Prisma Ø 80 90° med inskruvad kragen</b><br>M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649, för runda-/fyrkantiga rör upp till Ø 100 mm                |       |       |        |         |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |       | H (q) | Ø      | G       |                  |
|                                                                                    | 2-220647.1                                                                                                                                                            | 22 B  | 40 mm | 80 mm  | 1,07 kg | <b>475 SEK</b> • |
|                                                                                    | 2-220647.1.A                                                                                                                                                          | 22 AL | 40 mm | 80 mm  | 0,57 kg | <b>550 SEK</b> • |
|  | <b>Prisma Ø 120 157° med inskruvad kragen</b><br>M10-gänga till exempel prisma extensions Artikelnr. 220649, för rör upp till Ø 400 mm                                |       |       |        |         |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |       | H (q) | Ø      | G       |                  |
|                                                                                    | 2-220652.1                                                                                                                                                            | 22 B  | 30 mm | 120 mm | 1,74 kg | <b>613 SEK</b> • |
|                                                                                    | 2-220652.1.A                                                                                                                                                          | 22 AL | 30 mm | 120 mm | 0,91 kg | <b>800 SEK</b> • |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |       |       |        |         |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |       |       |        |         |                  |
|                                                                                    | 2-220652.1.PA                                                                                                                                                         | 22 PA | 30 mm | 120 mm | 0,30 kg | <b>863 SEK</b> • |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |       |       |        |         |                  |



|                                                                                                                                              |  |  |           |       |         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-------|---------|------------------|
| <b>Skruvstöd Ø 80 behandlat</b><br>Finjustering av höjden i intervallet 75-110 mm, Kan kombineras med stödset 220821 och prismaförlängningar |  |  |           |       |         |                  |
|                                                                                                                                              |  |  | H (q)     | Ø     | G       |                  |
| 2-220822                                                                                                                                     |  |  | 75-110 mm | 80 mm | 2,44 kg | <b>738 SEK</b> • |



|                                                                                                                                                             |  |  |        |       |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|---------|------------------|
| <b>Justerbart i höjddled med skala behandlat</b><br>inklusive Ställskruv, Höjden är steglöst justerbar mellan 20-105 mm, Grub skruv för att ansluta prismor |  |  |        |       |         |                  |
|                                                                                                                                                             |  |  | H (q)  | Ø     | G       |                  |
| 2-220824                                                                                                                                                    |  |  | 134 mm | 45 mm | 0,52 kg | <b>575 SEK</b> • |



|                                                                                                  |  |  |       |       |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|---------|-----------------|
| <b>Skruv för prismestöd med försänkt skruv behandlat</b><br>För montering av prismor i borrhålen |  |  |       |       |         |                 |
|                                                                                                  |  |  | L (a) | Ø     | G       |                 |
| 2-220669                                                                                         |  |  | 12 mm | 22 mm | 0,04 kg | <b>88 SEK</b> • |



|                                                                                                   |  |  |        |       |         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|---------|------------------|
| <b>Set av adapter 11-bit behandlat</b><br>kompensation på 1-100 mm höjdskillnad, med M10-gängning |  |  |        |       |         |                  |
|                                                                                                   |  |  | H (q)  | Ø     | G       |                  |
| 2-220821                                                                                          |  |  | 125 mm | 50 mm | 2,01 kg | <b>600 SEK</b> • |



|                                                                        |  |  |        |       |         |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|---------|------------------|
| <b>Stöd förlängare behandlat</b><br>variabel stödyta, med M10-gängning |  |  |        |       |         |                  |
|                                                                        |  |  | H (q)  | Ø     | G       |                  |
| 2-220821.1                                                             |  |  | 125 mm | 50 mm | 0,39 kg | <b>300 SEK</b> • |



|                                                                                                                        |  |  |  |       |         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---------|------------------|
| <b>Förläggings-set</b><br>steg utbud av skivor: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inkl. 1/10" tumsskiva 2,54 mm |  |  |  |       |         |                  |
|                                                                                                                        |  |  |  | Ø     | G       |                  |
| 2-220821.2                                                                                                             |  |  |  | 50 mm | 1,62 kg | <b>300 SEK</b> • |




|                                                                                                          |  |  |        |       |         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|---------|------------------|
| <b>Förlängning till prismor behandlat</b><br>kompatibel med prismor, stödset 220821 och skruvstöd 220822 |  |  |        |       |         |                  |
|                                                                                                          |  |  | L (a)  | Ø     | G       |                  |
| 2-220649                                                                                                 |  |  | 25 mm  | 22 mm | 0,07 kg | <b>113 SEK</b> • |
| 2-220649.1                                                                                               |  |  | 50 mm  | 22 mm | 0,14 kg | <b>213 SEK</b> • |
| 2-220649.2                                                                                               |  |  | 100 mm | 22 mm | 0,28 kg | <b>263 SEK</b> • |
| 2-220649.3                                                                                               |  |  | 150 mm | 22 mm | 0,42 kg | <b>300 SEK</b> • |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-prism22

|                                                                                  |                                                              |        |        |         |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------------|
|  | <b>Verktygsvagn Pulverlackerad</b><br>Max. total vikt 240 kg |        |        |         |       | 22          |
|                                                                                  |                                                              | L (a)  | B (b)  | H (c)   | G     |             |
|                                                                                  | 2-220910                                                     | 650 mm | 900 mm | 1020 mm | 50 kg | 9 000 SEK • |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |         |       |        |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|-------------|
|  | <b>Skyddsvägg för svetsning</b><br>montering med 2 bultar (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Av produktionstekniska grunder inte repfria, färgade lackering som custom-made produkt möjligt mot en extra avgift |         |       |        |       | 16 22 28    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | L (a)   | B (b) | H (c)  | G     |             |
|                                                                                  | 2-280980                                                                                                                                                                                                           | 1600 mm | 50 mm | 800 mm | 23 kg | 2 425 SEK • |

|                                                                                  |                                                               |  |  |       |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------|-----------|
|  | <b>Borste Ø 24 med skyddskåpa</b><br>för rengöring av borrhål |  |  |       |         | 22        |
|                                                                                  |                                                               |  |  | Ø     | G       |           |
|                                                                                  | 2-220820                                                      |  |  | 24 mm | 0,06 kg | 225 SEK • |

|                                                                                  |                                                                   |  |  |       |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------|-----------|
|  | <b>Borste Ø 24 för borr / 10 pack</b><br>för rengöring av borrhål |  |  |       |         | 22        |
|                                                                                  |                                                                   |  |  | Ø     | G       |           |
|                                                                                  | 2-220820.10                                                       |  |  | 24 mm | 0,06 kg | 725 SEK • |

|                                                                                    |                                     |  |  |  |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------|-----------|
|  | <b>Insexnyckel Storlek 5</b><br>gul |  |  |  |         | 22        |
|                                                                                    |                                     |  |  |  | G       |           |
|                                                                                    | 2-220852                            |  |  |  | 0,09 kg | 188 SEK • |

|                                                                                    |                                                                 |  |  |        |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------|---------|-----------|
|  | <b>Svetspistolhållare behandlat</b><br>kan placeras i borrhålet |  |  |        |         | B 22      |
|                                                                                    |                                                                 |  |  | H (c)  | G       |           |
|                                                                                    | 2-220920                                                        |  |  | 200 mm | 0,36 kg | 300 SEK • |



|                                                                                       |                                                                                                                                                                 |  |  |  |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|-----------|
|  | <b>Jordanslutningen Comfort</b><br>garanterar 100% kontakt med svetsbordet, Fastsättning av systemborrhål, Ladda upp till 500 ampere, Kabel tvärsnitt 70-95 mm² |  |  |  |         | 16 22 28  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                 |  |  |  | G       |           |
|                                                                                       | 2-000810                                                                                                                                                        |  |  |  | 0,66 kg | 575 SEK • |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |        |        |        |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------------|
|  | <b>Upphängningsögla</b><br>för säker transport av Siegmund svetsbord och U-vinklar, För fastsättning: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Lastkapacitet: 3000 kg (axial belastning) |        |        |        |      | NEW 22 28   |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G    |             |
|                                                                                       | 2-280836                                                                                                                                                                                    | 157 mm | 157 mm | 147 mm | 6 kg | 1 250 SEK • |





Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.





www.siegmund.com/  
F-accessories22

Professional 750 / Extreme 8.7

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------------------|
|  | <b>Sub Table Box låsbar</b><br>Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, 360 mm utrymme för lådor, låsbar, inkl. 2 nycklar                                                                                             |        |        |        |        |       | 22                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     |                    |
|                                                                                  | 2-220990                                                                                                                                                                                                                               | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 30 kg | <b>4 388 SEK</b> • |
|  | <b>Set Sub Table Box låsbar inklusive 2 lådor</b><br>inkl lådor (2x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm                       |        |        |        |        |       | 22                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | <b>Specialpris</b> |
|                                                                                  | 2-220990.1                                                                                                                                                                                                                             | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 44 kg | <b>6 225 SEK</b> • |
| Istället för 6 300 SEK                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |       |                    |
|  | <b>Set Sub Table Box låsbar inklusive 3 lådor</b><br>inkl lådor (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm |        |        |        |        |       | 22                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | <b>Specialpris</b> |
|                                                                                  | 2-220990.2                                                                                                                                                                                                                             | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 49 kg | <b>6 825 SEK</b> • |
| Istället för 7 000 SEK                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |       |                    |

Extreme 8.7 PLUS

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------------------|
|  | <b>Sub Table Box låsbar för PLUS-bord</b><br>Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, 360 mm utrymme för lådor, låsbar, inkl. 2 nycklar                                                                                             |        |        |        |        |          | 22                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        |                    |
|                                                                                    | 2-222990                                                                                                                                                                                                                                             | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 29,90 kg | <b>4 388 SEK</b> • |
|  | <b>Set Sub Table Box låsbar för PLUS-bord inklusive 2 lådor</b><br>inkl lådor (2x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm                       |        |        |        |        |          | 22                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        | <b>Specialpris</b> |
|                                                                                    | 2-222990.1                                                                                                                                                                                                                                           | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 43,90 kg | <b>6 225 SEK</b> • |
| Istället för 6 300 SEK                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |          |                    |
|  | <b>Set Sub Table Box låsbar för PLUS-bord inklusive 3 lådor</b><br>inkl lådor (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm |        |        |        |        |          | 22                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        | <b>Specialpris</b> |
|                                                                                    | 2-222990.2                                                                                                                                                                                                                                           | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 48,90 kg | <b>6 825 SEK</b> • |
| Istället för 7 000 SEK                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |          |                    |




Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-stbox

Konfiguration

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |        |        |        |       |         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------------------|
|  | <b>Låda med klämskena</b><br>Pulverlackerad, möjligt att uppgradera när som helst, För Sub Table Box, För arbetsstation 0806 / 1208 / 1212 med väggar |        |        |        |       |         | 16 22 28           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                       | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |                    |
|                                                                                     | 2-004220                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 5,50 kg | <b>788 SEK</b> •   |
|                                                                                     | 2-004225                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 6,50 kg | <b>875 SEK</b> •   |
|                                                                                     | 2-004230                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 7 kg    | <b>963 SEK</b> •   |
|                                                                                     | 2-004235                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 7,50 kg | <b>1 050 SEK</b> • |



Skruvstycke 125

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------|
|  | <b>Siegmond skruvstäd 125</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 125 mm, Öppningsslag 125 mm, Montering: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511                  |       |          |           | 16 22 28 • |
|                                                                                  | 2-004320                                                                                                                                                                                                                    | 30 kN | 17,50 kg | 3 025 SEK | •          |
|  | <b>Spännback set 125 inkl. väska</b><br>leveransomfång: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Aluminium neutral, 2x Aluminiumprismor                                                                                                       |       |          |           | 16 22 28 • |
|                                                                                  | 2-004325                                                                                                                                                                                                                    |       | 0,85 kg  | 675 SEK   | •          |
|  | <b>Set Siegmond skruvstäd 125 System 22</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 125 mm, Öppningsslag 125 mm, leveransomfång: 1x Skruvstycke 004320, 2x Bult 220513, 2x Förminskning 000544, 1x Spännback set 004325 |       |          |           | 22 •       |
|                                                                                  | 2-224320                                                                                                                                                                                                                    | 30 kN | 19,19 kg | 4 950 SEK | •          |

Skruvstycke 150

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------|
|  | <b>Siegmond skruvstäd 150</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 150 mm, Öppningsslag 150 mm, Montering: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511                  |       |          |           | 16 22 28 • |
|                                                                                    | 2-004330                                                                                                                                                                                                                    | 40 kN | 24 kg    | 3 925 SEK | •          |
|  | <b>Spännback set 150 inkl. väska</b><br>leveransomfång: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Aluminium neutral, 2x Aluminiumprismor                                                                                                       |       |          |           | 16 22 28 • |
|                                                                                    | 2-004335                                                                                                                                                                                                                    |       | 1 kg     | 763 SEK   | •          |
|  | <b>Set Siegmond skruvstäd 150 System 22</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 150 mm, Öppningsslag 150 mm, leveransomfång: 1x Skruvstycke 004330, 2x Bult 220513, 2x Förminskning 000544, 1x Spännback set 004335 |       |          |           | 22 •       |
|                                                                                    | 2-224330                                                                                                                                                                                                                    | 40 kN | 25,84 kg | 5 875 SEK | •          |



Klämbackar

Klämbackarnas grund består av solida aluminiumprofiler. De integrerade magneterna i profilerna håller pålitligt klämbackarna på skruvstället och gör det möjligt att byta klämbackar snabbt och enkelt, beroende på arbetsstycke eller bearbetningssteg. Trots den mycket höga magnetiska kraften magnetiseras inte arbetsstyckena. Klämbackarna är vinkelräta och planparallella, vilket bibehåller den höga noggrannheten hos Siegmund-skruvstället.

Spännback set

2x Fiber: lämplig för finmejslade, finhyvlade, slipade eller polerade ytor, 2x Gummi: lämplig för trä- och plastdelar, 2x Aluminium neutral: Säker fastspänning av grova till medelfint bearbetade arbetsstycken med hjälp av spår, 2x Aluminiumprismor: Fastspänning av runda eller ovala arbetsstycken med prismor



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-benchvice

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                 |                |                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
|    | <b>Rikt och klämpress System 22</b><br>Presskraft på 2,5 ton, total slag 60 mm, Driftkraft 330 N, Fixering krävs alltid på två platser                                            |                 |                |                                | 22                  |
|                                                                                     | 2-220780                                                                                                                                                                          |                 |                | G<br>6,70 kg                   | <b>13 413 SEK</b> • |
|    | <b>Specialvinkel System 22</b><br>som en förlängning och vertikal fixering av pressen                                                                                             |                 |                |                                | 22                  |
|                                                                                     | 2-220702                                                                                                                                                                          | L (a)<br>195 mm | B (b)<br>60 mm | H (c)<br>60 mm<br>G<br>1,66 kg | <b>900 SEK</b> •    |
|    | <b>Tryckstycket</b><br>000701.AL: rekommenderas för stålarbete, 000701.PA: rekommenderas för applikationer med rostfritt stål                                                     |                 |                |                                |                     |
|                                                                                     | 2-000701.AL                                                                                                                                                                       |                 | H (c)<br>15 mm | Ø<br>55 mm<br>G<br>0,08 kg     | <b>275 SEK</b> •    |
|                                                                                     | 2-000701.PA                                                                                                                                                                       |                 | 15 mm          | 55 mm<br>0,03 kg               | <b>225 SEK</b> •    |
|    | <b>90° Stämpel med förlängning</b><br>för pressning i hörn utan att skada svetssömmen                                                                                             |                 |                |                                | 16 22 28            |
|                                                                                     | 2-000706                                                                                                                                                                          | L (a)<br>168 mm | B (b)<br>50 mm | H (c)<br>50 mm<br>G<br>0,82 kg | <b>1 175 SEK</b> •  |
|  | <b>Rör adapter POM-C</b><br>för uträtning av rör, för rör Ø 21,4 mm: 000703.1, för rör Ø 26,9 mm: 000703.4, för rör Ø 33,7 mm: 000703.2, för rör Ø 42,4 mm: 000703.3              |                 |                |                                | 16 22 28            |
|                                                                                     | 2-000703.1                                                                                                                                                                        | L (a)<br>35 mm  | Ø<br>55 mm     | G<br>0,08 kg                   | <b>263 SEK</b> •    |
|                                                                                     | 2-000703.4                                                                                                                                                                        | 35 mm           | 55 mm          | 0,08 kg                        | <b>263 SEK</b> •    |
|                                                                                     | 2-000703.2                                                                                                                                                                        | 35 mm           | 55 mm          | 0,08 kg                        | <b>263 SEK</b> •    |
|                                                                                     | 2-000703.3                                                                                                                                                                        | 35 mm           | 55 mm          | 0,07 kg                        | <b>263 SEK</b> •    |
|  | <b>Rörböjningsplugg POM-C</b><br>för att böja och räta ut rör, för rör Ø 21,4 mm: 000704.1, för rör Ø 26,9 mm: 000704.4, för rör Ø 33,7 mm: 000704.2, för rör Ø 42,4 mm: 000704.3 |                 |                |                                | 16 22 28            |
|                                                                                     | 2-000704.1                                                                                                                                                                        | L (a)<br>120 mm | B (b)<br>35 mm | H (c)<br>60 mm<br>G<br>0,25 kg | <b>475 SEK</b> •    |
|                                                                                     | 2-000704.4                                                                                                                                                                        | 120 mm          | 35 mm          | 60 mm<br>0,26 kg               | <b>475 SEK</b> •    |
|                                                                                     | 2-000704.2                                                                                                                                                                        | 120 mm          | 35 mm          | 60 mm<br>0,25 kg               | <b>475 SEK</b> •    |
|                                                                                     | 2-000704.3                                                                                                                                                                        | 120 mm          | 35 mm          | 60 mm<br>0,23 kg               | <b>475 SEK</b> •    |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.





www.siegmund.com/  
F-tablepress

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
|    | <b>Motblock POM-C</b><br>som ett motblock för att böja och räta ut rör, Plugguttag krävs för fastfästning, fästes med bult 160515 / 220515 / 280513 (ingår inte i leveransen), för rör Ø 21,4 mm: 000705.1, för rör Ø 26,9 mm: 000705.4, för rör Ø 33,7 mm: 000705.2, för rör Ø 42,4 mm: 000705.3 |                |                 |                                | 16 22 28           |
|                                                                                       | 2-000705.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L (a)<br>60 mm | B (b)<br>114 mm | H (c)<br>55 mm<br>G<br>0,37 kg | <b>613 SEK</b> •   |
|                                                                                       | 2-000705.4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 mm          | 111 mm          | 55 mm<br>0,35 kg               | <b>600 SEK</b> •   |
|                                                                                       | 2-000705.2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 mm          | 102 mm          | 55 mm<br>0,31 kg               | <b>588 SEK</b> •   |
|                                                                                       | 2-000705.3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 mm          | 93 mm           | 55 mm<br>0,27 kg               | <b>550 SEK</b> •   |
|    | <b>Lagerbussning</b><br>för roterbar fastfästning av motblocket i borrhålen, För fastsättning: 220515                                                                                                                                                                                             |                |                 |                                | 22                 |
|                                                                                       | 2-220701                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)<br>54 mm | Ø<br>40 mm      | G<br>0,24 kg                   | <b>225 SEK</b> •   |
| Produktrekommendation                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                                |                    |
|    | <b>Basis-Set</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |                                | 22                 |
|                                                                                       | 2-220783                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 | G<br>1,77 kg                   | <b>1 125 SEK</b> • |
| Istället för 1 413 SEK                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                                |                    |
|  | <b>Röruträtnings set för Ø 21,4</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, Fästes med 220515 bultar (ingår inte i leveransen)                                                                                                                                |                |                 |                                | 22                 |
|                                                                                       | 2-220782.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 | G<br>1,55 kg                   | <b>1 938 SEK</b> • |
| Istället för 2 425 SEK                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                                |                    |
|  | <b>Röruträtnings set för Ø 26,9</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, Fästes med 220515 bultar (ingår inte i leveransen)                                                                                                                                |                |                 |                                | 22                 |
|                                                                                       | 2-220782.4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 | G<br>1,52 kg                   | <b>1 913 SEK</b> • |
| Istället för 2 388 SEK                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                                |                    |
|  | <b>Röruträtnings set för Ø 33,7</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, Fästes med 220515 bultar (ingår inte i leveransen)                                                                                                                                |                |                 |                                | 22                 |
|                                                                                       | 2-220782.2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 | G<br>1,43 kg                   | <b>1 900 SEK</b> • |
| Istället för 2 375 SEK                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                                |                    |
|  | <b>Röruträtnings set för Ø 42,4</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, Fästes med 220515 bultar (ingår inte i leveransen)                                                                                                                                |                |                 |                                | 22                 |
|                                                                                       | 2-220782.3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 | G<br>1,32 kg                   | <b>1 825 SEK</b> • |
| Istället för 2 288 SEK                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                                |                    |

# FILIGRAN KONSTRUKTIONER

Vårt System 16 är det rätta valet för filigrankonstruktioner, som t.ex. räcken eller ramkonstruktioner.

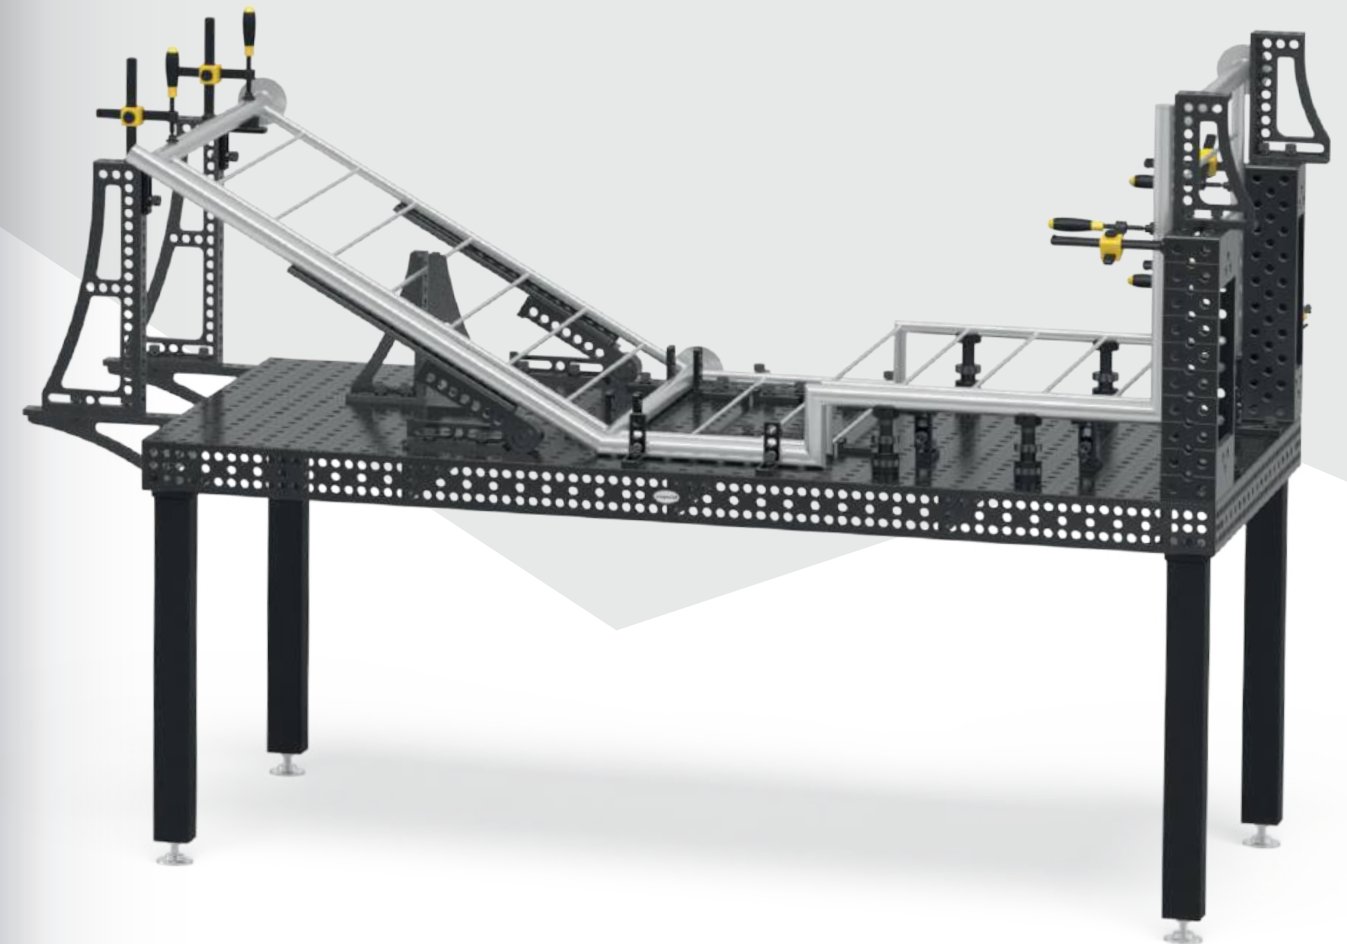

**Rekommenderad  
belastning upp till 2000 kg**  
max 1000 kg per fot i basutförande

Lastkapaciteten beror på vilken modell och antal bordsben. De enskilda komponenterna är utformade för att vara betydligt högre. Av vår erfarenhet rekommenderar vi de angivna lastkapaciteterna, för er säkerhet.

Basic 750

- Högkvalitetsstål S355J2+N, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 11,5 – 13 mm
- Hål Ø 16 mm, Borrhålen på ytan är 50x50 mm ruttmönster
- Höjden på bordets sida 50 mm, Avstånd mellan hålen på bordets sida 50 mm
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt   |                   |            |   |
|----------------|-----|--------|-------------------|------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4   | 183 kg | <b>16 577 SEK</b> | 4-161010.P | • |
| 1200 x 800 mm  | 4   | 173 kg | <b>16 577 SEK</b> | 4-161025.P | • |
| 1200 x 1200 mm | 4   | 242 kg | <b>21 602 SEK</b> | 4-161015.P | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 244 kg | <b>23 115 SEK</b> | 4-161035.P | • |

Vikt = Bordsskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 1000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)




www.siegmund.com/  
F-tablebasic16


Bordsben

|                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Standard utrustning                                                                 | Justerbar höjd                                                                      | Låsbart hjul                                                                        | Justerbar höjd, låsbart hjul                                                          | Golvförankring                                                                        |
|                          | 161856                                                                              | 4-160877.1.XX                                                                       | 4-161855.XX                                                                         | 4-160879.XX                                                                           | 4-160874.XX                                                                           |
| Kapacitet per bordsben   | 1000 kg                                                                             | 1000 kg                                                                             | 500 kg                                                                              | 500 kg                                                                                | 1000 kg                                                                               |
| Höjd på ben              | 815 mm                                                                              | 550 – 950 mm                                                                        | 815 mm                                                                              | 600 – 900 mm                                                                          | 815 mm                                                                                |
| Finjustering             | 50 mm                                                                               | 40 mm                                                                               | 30 mm                                                                               | 30 mm                                                                                 | 50 mm                                                                                 |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive                                                                           | <b>688 SEK</b>                                                                      | <b>775 SEK</b>                                                                      | <b>1 150 SEK</b>                                                                      | <b>663 SEK</b>                                                                        |

Arbets höjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Att hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 bordsben. På grund av risk för tippling tilläts inte 1200x800 mm bord.

Basic Uppsättningar

|   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   | 160610                                                                              | 160511                                                                              | 160420.N                                                                            | 160108.N                                                                            | 160110.N                                                                            | 160162.N                                                                             | 163999                                                                                |                     |
| 1 | 4-161200                                                                            | 4x                                                                                  | 12x                                                                                 | 8x                                                                                  | 4x                                                                                  | 2x                                                                                   | 1x                                                                                    | <b>10 913 SEK</b> • |
| 2 | 4-161300                                                                            | 8x                                                                                  | 16x                                                                                 | 10x                                                                                 | 4x                                                                                  | 4x                                                                                   | 2x                                                                                    | <b>18 088 SEK</b> • |

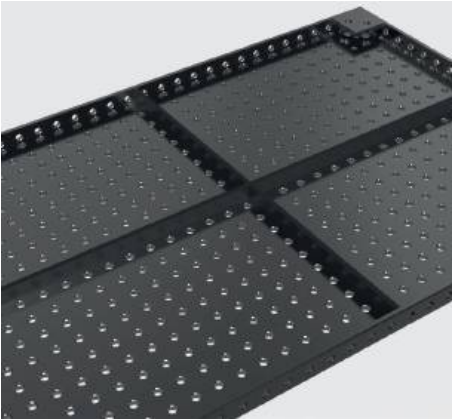

Professional 750

- Högkvalitetsstål S355J2+N, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 11,5 – 13 mm
- Hål Ø 16 mm, Borrhålen på ytan är 50x50 mm rutmönster
- Höjden på bordets sida 100 mm, Avstånd mellan hålen på bordets sida 25 mm
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt   |            |            |   |
|----------------|-----|--------|------------|------------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4   | 261 kg | 25 365 SEK | 4-160015.P | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 281 kg | 26 890 SEK | 4-160035.P | • |
| 2000 x 1000 mm | 4   | 354 kg | 35 865 SEK | 4-160020.P | • |
| 2400 x 1200 mm | 6   | 503 kg | 49 141 SEK | 4-160030.P | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 758 kg | 64 653 SEK | 4-160040.P | • |

Vikt = Bordsskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 2000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)



www.siegmund.com/  
F-table75016



Bordsben

|                          | Standard utrustning | Standard utrustning | Justerbar höjd | Låsbart hjul | Justerbar höjd, låsbart hjul | Golvförankring |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------|
|                          | 160858.X            | 160857.X            | 4-160877.1.XX  | 4-160876.XX  | 4-160879.XX                  | 4-160875.XX    |
| Kapacitet per bordsben   | 1000 kg             | 1000 kg             | 1000 kg        | 500 kg       | 500 kg                       | 1000 kg        |
| Höjd på ben              | 750 mm              | 850 mm              | 550 – 950 mm   | 750 mm       | 600 – 900 mm                 | 750 mm         |
| Finjustering             | 40 mm               | 40 mm               | 40 mm          | 30 mm        | 30 mm                        | 50 mm          |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive           | Alternativt         | 688 SEK        | 763 SEK      | 1 150 SEK                    | 663 SEK        |

Arbetshöjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben.

Uppsättningar

|   | 160610   | 160630 | 160645.1.N | 160511 | 160410.N | 160420.N | 160108.N |
|---|----------|--------|------------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-163100 | 4x     |            | 12x    |          | 4x       | 4x       |
| 2 | 4-163200 | 6x     | 2x         | 18x    | 4x       | 6x       | 6x       |
| 3 | 4-163300 | 8x     | 4x         | 24x    | 4x       | 8x       | 8x       |
| 4 | 4-163400 | 10x    | 4x         | 30x    | 8x       | 10x      | 10x      |
| 5 | 4-163500 | 12x    | 6x         | 36x    | 8x       | 12x      | 12x      |

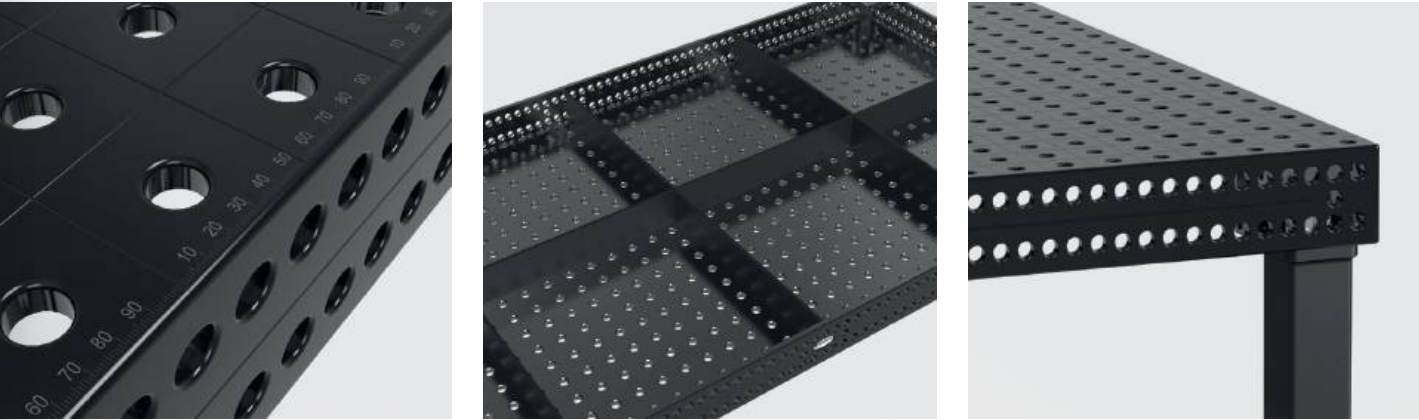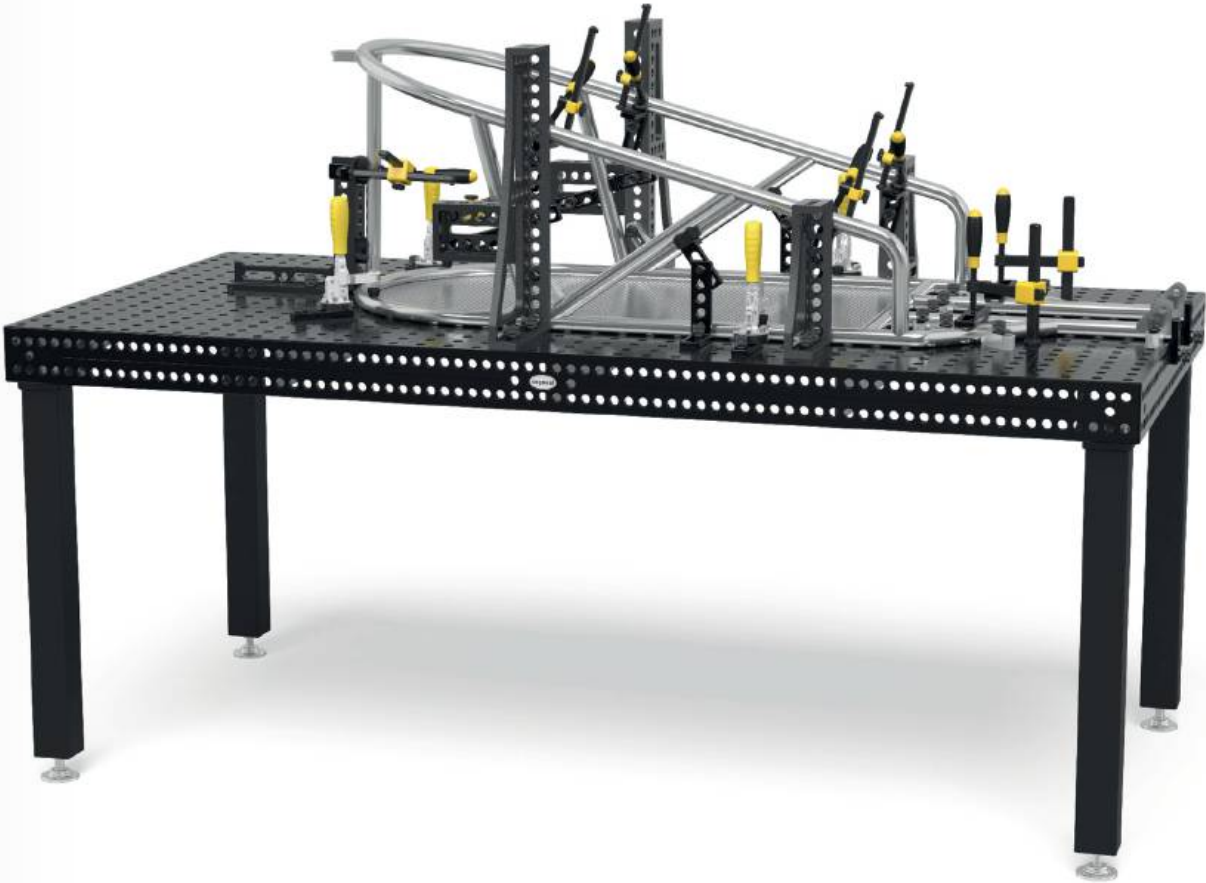

| 160110.N | 160162.N | 160161+63.N | 160134+36.N | 160146+48.N | 160910 | 163999 |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 4x       |          |             |             |             |        | 1x     |
| 6x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     |
| 8x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     |
| 10x      | 4x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     |
| 12x      | 4x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     |

Professional Extreme 8.7

- Härdad verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 11,5 – 13 mm
- Hål Ø 16 mm, Borrhålen på ytan är 50x50 mm rutnät
- Höjden på bordets sida 100 mm, Borrhål på bordssidor i diagonalt rutnät
- Bordsidopanel av högkvalitativt stål S355J2+N
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt    |             |              |   |
|----------------|-----|---------|-------------|--------------|---|
| 1000 x 500 mm  | 4   | 126 kg  | 16 927 SEK  | 4-160005.X7D | • |
| 1000 x 1000 mm | 4   | 192 kg  | 22 415 SEK  | 4-160010.X7D | • |
| 1200 x 800 mm  | 4   | 193 kg  | 23 952 SEK  | 4-160025.X7D | • |
| 1200 x 1200 mm | 4   | 259 kg  | 29 402 SEK  | 4-160015.X7D | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 279 kg  | 30 927 SEK  | 4-160035.X7D | • |
| 1500 x 1500 mm | 4   | 394 kg  | 41 177 SEK  | 4-160050.X7D | • |
| 2000 x 1000 mm | 4   | 351 kg  | 40 552 SEK  | 4-160020.X7D | • |
| 2000 x 1200 mm | 4   | 412 kg  | 48 715 SEK  | 4-160060.X7D | • |
| 2400 x 1200 mm | 6   | 499 kg  | 57 116 SEK  | 4-160030.X7D | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 753 kg  | 71 278 SEK  | 4-160040.X7D | • |
| 4000 x 2000 mm | 8   | 1255 kg | 117 279 SEK | 4-160055.X7D | • |

Vikt = Bordskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 2000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)  
Alla bord är tillgängliga att beställa utan plasmanitrering. [www.siegmund.com/F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)



[www.siegmund.com/  
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)


Bordsben

|                          | Standard utrustning | Standard utrustning | Justerbar höjd | Låsbart hjul | Justerbar höjd, låsbart hjul | Golvförankring |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------|
|                          | 160858.X            | 160857.X            | 4-160877.1.XX  | 4-160876.XX  | 4-160879.XX                  | 4-160875.XX    |
| Kapacitet per bordsben   | 1000 kg             | 1000 kg             | 1000 kg        | 500 kg       | 500 kg                       | 1000 kg        |
| Höjd på ben              | 750 mm              | 850 mm              | 550 – 950 mm   | 750 mm       | 600 – 900 mm                 | 750 mm         |
| Finjustering             | 40 mm               | 40 mm               | 40 mm          | 30 mm        | 30 mm                        | 50 mm          |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive           | Alternativt         | 688 SEK        | 763 SEK      | 1 150 SEK                    | 663 SEK        |

Arbetshöjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben. Eftersom det finns risk för tippling rekommenderas inte för 1000x500 mm och 1200x800 mm.

Uppsättningar

|   | 160610   | 160630 | 160645.1.N | 160511 | 160410.N | 160420.N | 160108.N |
|---|----------|--------|------------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-163100 | 4x     |            | 12x    |          | 4x       | 4x       |
| 2 | 4-163200 | 6x     | 2x         | 18x    | 4x       | 6x       | 6x       |
| 3 | 4-163300 | 8x     | 4x         | 24x    | 4x       | 8x       | 8x       |
| 4 | 4-163400 | 10x    | 4x         | 30x    | 8x       | 10x      | 10x      |
| 5 | 4-163500 | 12x    | 6x         | 36x    | 8x       | 12x      | 12x      |

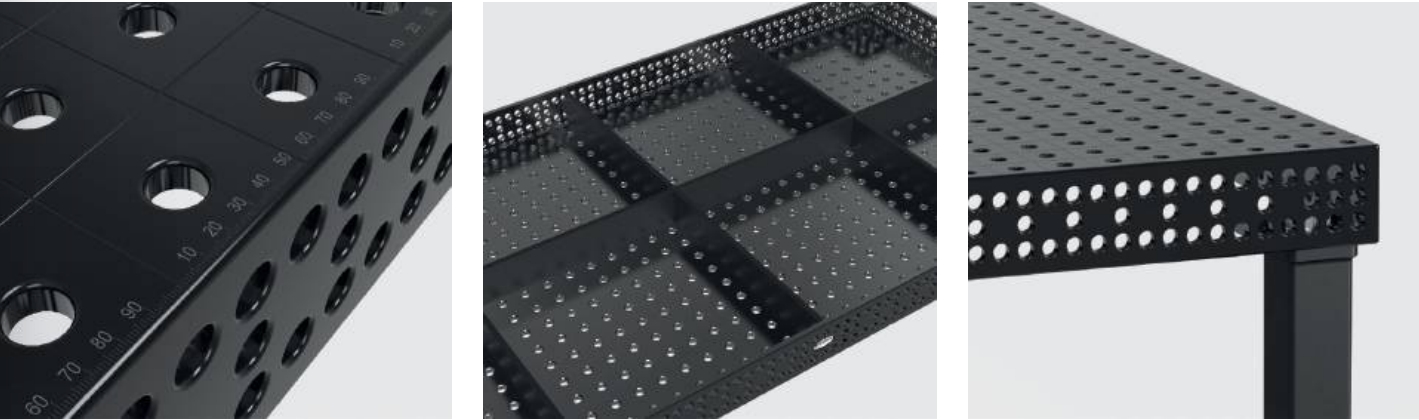

| 160110.N | 160162.N | 160161+63.N | 160134+36.N | 160146+48.N | 160910 | 163999 |              |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------------|
| 4x       |          |             |             |             |        | 1x     | 13 338 SEK • |
| 6x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     | 23 850 SEK • |
| 8x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     | 35 325 SEK • |
| 10x      | 4x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     | 53 663 SEK • |
| 12x      | 4x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | 70 875 SEK • |

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Härdat verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 11,5 – 13 mm
- Hål Ø 16 mm, Borrhålen på ytan är 50x50 mm ruttmönster
- Höjden på bordets sida 150 mm, Borra hål i sidoväggen 3 rader med 25 mm avstånd, 2 rader med 50 mm avstånd
- Bordsidopanel av högkvalitativt stål S355J2+N
- inkl. ben standardutrustning



| Bords storlek  | Ben | Vikt    |                    |               |   |
|----------------|-----|---------|--------------------|---------------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4   | 287 kg  | <b>32 652 SEK</b>  | 4-160015.X7PL | • |
| 1500 x 1000 mm | 4   | 313 kg  | <b>34 015 SEK</b>  | 4-160035.X7PL | • |
| 2000 x 1000 mm | 4   | 397 kg  | <b>45 140 SEK</b>  | 4-160020.X7PL | • |
| 2400 x 1200 mm | 6   | 553 kg  | <b>63 441 SEK</b>  | 4-160030.X7PL | • |
| 3000 x 1500 mm | 6   | 850 kg  | <b>78 716 SEK</b>  | 4-160040.X7PL | • |
| 4000 x 2000 mm | 8   | 1457 kg | <b>129 654 SEK</b> | 4-160055.X7PL | • |

Vikt = Bordsskiva + Pall + Ben, basic  
Högsta totalbelastningen som rekommenderas med 4 ben 2000 kg vid jämn viktfordelning. (Data endast för standardben)  
Alla bord är tillgängliga att beställa utan plasmanitrering: [www.siegmund.com/F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)



[www.siegmund.com/  
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)


Bordsben

|                          | Standard utrustning | Standard utrustning | Justerbar höjd | Låsbart hjul   | Justerbar höjd, låsbart hjul | Golvförankring |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|
|                          | 160853.X            | 160857.X            | 4-160877.1.XX  | 4-160860.XX    | 4-160879.XX                  | 4-160872.XX    |
| Kapacitet per bordsben   | 1000 kg             | 1000 kg             | 1000 kg        | 500 kg         | 500 kg                       | 1000 kg        |
| Höjd på ben              | 700 mm              | 850 mm              | 550 – 950 mm   | 700 mm         | 600 – 900 mm                 | 700 mm         |
| Finjustering             | 40 mm               | 40 mm               | 40 mm          | 30 mm          | 30 mm                        | 50 mm          |
| Tillägg för ben (SEK/st) | inklusive           | Alternativt         | <b>688 SEK</b> | <b>750 SEK</b> | <b>1 150 SEK</b>             | <b>663 SEK</b> |

Arbetshöjd = bordsbenets höjd + höjden på bordets sidopanel  
Den angivna lastkapaciteten avser statiska belastningar. Observera: Hjul rekommenderas inte för svetsbord med 6 eller 8 bordsben.

Uppsättningar

|          | 160610   | 160630 | 160645.1.N | 160511 | 160410.N | 160420.N | 160108.N |
|----------|----------|--------|------------|--------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | 4-163100 | 4x     |            | 12x    |          | 4x       | 4x       |
| <b>2</b> | 4-163200 | 6x     | 2x         | 18x    | 4x       | 6x       | 6x       |
| <b>3</b> | 4-163300 | 8x     | 4x         | 24x    | 4x       | 8x       | 8x       |
| <b>4</b> | 4-163400 | 10x    | 4x         | 30x    | 8x       | 10x      | 10x      |
| <b>5</b> | 4-163500 | 12x    | 6x         | 36x    | 8x       | 12x      | 12x      |

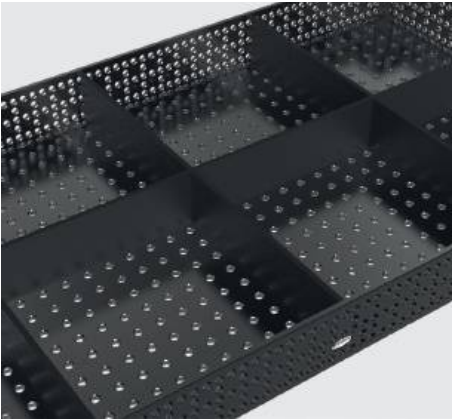

| 160110.N | 160162.N | 160161+63.N | 160134+36.N | 160146+48.N | 160910 | 163999 |                     |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|---------------------|
| 4x       |          |             |             |             |        | 1x     | <b>13 338 SEK</b> • |
| 6x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     | <b>23 850 SEK</b> • |
| 8x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     | <b>35 325 SEK</b> • |
| 10x      | 4x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     | <b>53 663 SEK</b> • |
| 12x      | 4x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | <b>70 875 SEK</b> • |

Siegmund lyftplattform

- med två lyftcylindrar
- hög lastkapacitet
- Lätt att använda
- massiva saxar och stålrullar
- Kontaktlist skyddar mot klämning
- Montage ovan och under golv möjlig





**Lyftplattform 2010**  
för 2000x1000 mm bord, Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm, Lyfttid belastad: 45~55  
Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg, inkl.  
isoleringsplattor

162228

|            |         |        |        |                     |
|------------|---------|--------|--------|---------------------|
|            | L (a)   | B (b)  | G      |                     |
| 4-HB4020.1 | 1990 mm | 990 mm | 470 kg | <b>81 788 SEK</b> • |



**Lyftplattform 2012**  
för 2000x1200 mm bord, Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm, Lyfttid belastad: 45~55  
Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg, inkl.  
isoleringsplattor

162228

|            |         |         |        |                     |
|------------|---------|---------|--------|---------------------|
|            | L (a)   | B (b)   | G      |                     |
| 4-HB4060.1 | 1990 mm | 1190 mm | 490 kg | <b>84 788 SEK</b> • |



**Lyftplattform 2412**  
för 2400x1200 mm bord, Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm, Lyfttid belastad: 45~55  
Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg, inkl.  
isoleringsplattor

162228

|            |         |         |        |                     |
|------------|---------|---------|--------|---------------------|
|            | L (a)   | B (b)   | G      |                     |
| 4-HB4030.1 | 2390 mm | 1190 mm | 530 kg | <b>90 613 SEK</b> • |



**Lyftplattform 3015**  
för 3000x1500 mm bord, Total höjd vid indragning: 430 mm, Lyftområde: 650 mm, Lyfttid belastad: 35~45  
Sekunder, Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz, Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 6000 kg, inkl.  
isoleringsplattor

162228

|            |         |         |        |                      |
|------------|---------|---------|--------|----------------------|
|            | L (a)   | B (b)   | G      |                      |
| 4-HB4040.1 | 2990 mm | 1490 mm | 865 kg | <b>140 113 SEK</b> • |

Lyftplattform 2010 med svetsbord

- inkl. svetsbord 2000x1000 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 11,5 – 13 mm
- Mått (L x B): ca 1990x990 mm
- Vikt (utan bord) ca 470 kg
- Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg
- Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz



|                    |                       |        |             |                   |
|--------------------|-----------------------|--------|-------------|-------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | G      |             |                   |
| 2000 x 1000 mm     | 16 750 N BAR          | 800 kg | 114 500 SEK | 4-HB160020.P •    |
| 2000 x 1000 mm     | 16 XB.7 N BAR         | 797 kg | 119 188 SEK | 4-HB160020.X7D •  |
| 2000 x 1000 mm     | 16 XB.7 N BAR         | 844 kg | 123 775 SEK | 4-HB160020.X7PL • |

Lyftplattform 2012 med svetsbord

- inkl. svetsbord 2000x1200 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 11,5 – 13 mm
- Mått (L x B): ca 1990x1190 mm
- Vikt (utan bord) ca 490 kg
- Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg
- Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz



|                    |                       |        |             |                  |
|--------------------|-----------------------|--------|-------------|------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | G      |             |                  |
| 2000 x 1200 mm     | 16 XB.7 N BAR         | 878 kg | 130 350 SEK | 4-HB160060.X7D • |

Lyftplattform 2412 med svetsbord

- inkl. svetsbord 2400x1200 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 11,5 – 13 mm
- Mått (L x B): ca 2390x1190 mm
- Vikt (utan bord) ca 530 kg
- Total höjd vid indragning: 330 mm, Lyftområde: 1100 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 4000 kg
- Lyfttid belastad: 45~55 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz



|                    |                       |         |             |                   |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | G       |             |                   |
| 2400 x 1200 mm     | 16 750 N BAR          | 996 kg  | 135 025 SEK | 4-HB160030.P •    |
| 2400 x 1200 mm     | 16 XB.7 N BAR         | 992 kg  | 143 000 SEK | 4-HB160030.X7D •  |
| 2400 x 1200 mm     | 16 XB.7 N BAR         | 1048 kg | 149 325 SEK | 4-HB160030.X7PL • |

Lyftplattform 3015 med svetsbord

- inkl. svetsbord 3000x1500 mm och isoleringsplattor
- Materialtjocklek Bordsskiva ca. 11,5 – 13 mm
- Mått (L x B): ca 2990x1490 mm
- Vikt (utan bord) ca 865 kg
- Total höjd vid indragning: 430 mm, Lyftområde: 650 mm
- Arbetshöjd är totalhöjd plus bordets sidopanel
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan bord) 6000 kg
- Lyfttid belastad: 34~45 Sekunder
- Prestanda 2,2 kW, Driftspänning 400 V 50 Hz



|                    |                       |         |             |                   |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------------|
| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | G       |             |                   |
| 3000 x 1500 mm     | 16 750 N BAR          | 1586 kg | 200 038 SEK | 4-HB160040.P •    |
| 3000 x 1500 mm     | 16 XB.7 N BAR         | 1581 kg | 206 663 SEK | 4-HB160040.X7D •  |
| 3000 x 1500 mm     | 16 XB.7 N BAR         | 1680 kg | 214 100 SEK | 4-HB160040.X7PL • |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-h-lift

Vridbart bord med justerbar höjd Stationär

- Mått (L x B): ca 785x785 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 70 kg
- Arbetshöjd mellan 780 mm och 1100 mm
- På grund av risk för övertippling rekommenderar vi endast följande storlekar
- Endast kompatibel med specificerade bänkskivor (speciella fästpunkter i bänkskivan)
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 1000 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | MS (d) | G      |            |               |   |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|------------|---------------|---|
| 1000 x 1000 mm     | 16 750 N BAR          | 12 mm  | 192 kg | 26 263 SEK | 2-DS161010.P  | • |
| 1200 x 800 mm      | 16 750 N BAR          | 12 mm  | 182 kg | 26 263 SEK | 2-DS161025.P  | • |
| 1200 x 1200 mm     | 16 750 N BAR          | 12 mm  | 238 kg | 31 288 SEK | 2-DS161015.P  | • |
| 1000 x 1000 mm     | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 160 kg | 21 188 SEK | 2-DS164024.X7 | • |
| 1200 x 800 mm      | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 158 kg | 20 913 SEK | 2-DS164004.X7 | • |
| 1200 x 1200 mm     | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 201 kg | 25 238 SEK | 2-DS164034.X7 | • |
| Ø 1000 mm          | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 142 kg | 21 738 SEK | 2-DS164210.X7 | • |

Vridbart bord med justerbar höjd Mobil

- Mått (L x B): ca 795x795 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 70 kg
- Arbetshöjd mellan 780 mm och 1100 mm
- På grund av risk för övertippling rekommenderar vi endast följande storlekar
- Endast kompatibel med specificerade bänkskivor (speciella fästpunkter i bänkskivan)
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 1000 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | MS (d) | G      |            |               |   |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|------------|---------------|---|
| 1000 x 1000 mm     | 16 750 N BAR          | 12 mm  | 192 kg | 27 875 SEK | 2-DM161010.P  | • |
| 1200 x 800 mm      | 16 750 N BAR          | 12 mm  | 182 kg | 27 875 SEK | 2-DM161025.P  | • |
| 1200 x 1200 mm     | 16 750 N BAR          | 12 mm  | 238 kg | 32 900 SEK | 2-DM161015.P  | • |
| 1000 x 1000 mm     | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 160 kg | 22 800 SEK | 2-DM164024.X7 | • |
| 1200 x 800 mm      | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 158 kg | 22 525 SEK | 2-DM164004.X7 | • |
| 1200 x 1200 mm     | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 201 kg | 26 850 SEK | 2-DM164034.X7 | • |
| Ø 1000 mm          | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 142 kg | 23 350 SEK | 2-DM164210.X7 | • |

Magnetisk jordanslutning

Magnetisk jordanslutning med roterande koppling för hög hållkraft på rena och släta ytor. Inga fler vridkablar tack vare snabb och enkel jordning. Anslutningen kan vara fastspänd eller trådbunden. I kombination med en adapterplatta och en försänkt skruv är den perfekt som en eftermonteringssats för det roterande bordet.



**Magnetisk jordanslutning för roterande bord**  
snabb och enkel jordning, ingen vridning av kabeln, hög hållkraft på rena och släta ytor, leveransomfång:  
Adapterplatta och försänkt skruv

16 22 28

|            | G       |           |
|------------|---------|-----------|
| 2-00003399 | 0,92 kg | 450 SEK • |

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilt lyftbord 500 kg

- Mått (L x B): ca 1115x630 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 65 kg
- Arbetshöjd mellan ca 700 och 1000 mm
- Endast kompatibel med specificerade bänkskivor (speciella fästpunkter i bänkskivan)
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 500 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | MS (d) | G      |            |               |   |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|------------|---------------|---|
| 1200 x 800 mm      | 16 750 N BAR          | 12 mm  | 177 kg | 31 250 SEK | 2-HT161025.P  | • |
| 1500 x 1000 mm     | 16 750 N BAR          | 12 mm  | 231 kg | 37 788 SEK | 2-HT161035.P  | • |
| 1200 x 800 mm      | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 153 kg | 25 900 SEK | 2-HT164004.X7 | • |
| 1500 x 1000 mm     | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 200 kg | 31 163 SEK | 2-HT164014.X7 | • |

Mobilt lyftbord 1000 kg

- Mått (L x B): ca 1490x990 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 200 kg
- Arbetshöjd mellan ca 700 och 1000 mm
- Fastspänning via systemborrhålen
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 1000 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | MS (d) | G      |            |               |   |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|------------|---------------|---|
| 1500 x 1000 mm     | 16 750 N BAR          | 12 mm  | 366 kg | 43 025 SEK | 2-HS161035.P  | • |
| 1500 x 1000 mm     | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 335 kg | 36 400 SEK | 2-HS164014.X7 | • |
| 2000 x 1000 mm     | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 379 kg | 41 000 SEK | 2-HS164044.X7 | • |
| 1500 x 1000 mm     | 16 750 N BAR          | 12 mm  | 405 kg | 46 800 SEK | 2-HS160035.P  | • |

Mobilt lyftbord 1200 kg

- Mått (L x B): ca 1490x990 mm
- Vikt (utan bänkskiva): ca 210 kg
- Arbetshöjd mellan ca 700 och 1000 mm
- Maximal lastkapacitet: Grundram (utan platta) 1200 kg



| Storlek Arbetsbänk | Egenskaper Arbetsbänk | MS (d) | G      |            |                |   |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|------------|----------------|---|
| 1500 x 1000 mm     | 16 X8.7 N BAR         | 12 mm  | 413 kg | 60 388 SEK | 2-HS160035.X7D | • |

Produktrekommendation



**Tilläggsats, bärkapacitet 1700 kg**  
Andra lyftcylindern för nyttolast 1700 kg (minus platta), Endast kompatibel med mobilt lyftbord 1200 kg,  
Leveransinnehåll: 1x lyftcylinder, 1x fotpedal, fästmaterial

16 22 28

|            | G    |             |
|------------|------|-------------|
| 2-HS009921 | 4 kg | 5 388 SEK • |

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmund Workstation 0806

- 600 mm utrymme för lådor
- inkl. Perforerad platta 800x600 mm
- Härdat verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 12 mm
- Hål Ø 16 mm
- Borrhålen på ytan är 50x50 mm rutmönster
- Maximal lastkapacitet: fotplatta 400 kg (utan platta)





### Siegmond Workstation 0806

Som en liten arbetsstation för arbetsförberedelser eller som ett förlängningsbord för Workstation 1208.,  
leveransomfång: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Grundram, 1x 164009.X7 Perforerad platta

<

plus emballage / Transport

Siegmund Workstation 0806 – Konfiguration

|             |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |       |         |                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|---------|--------------------|
|             | <b>Låda med klämskenor och fäste för Workstation 0806 / 1208</b><br>Pulverlackerad, möjligt att uppgradera när som helst, För arbetsstation 0806 / 1208 utan väggar, Fäste behövs om<br>det inte finns några väggar |        |        |       |         |                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |       |         |                    |
|             | L (a)                                                                                                                                                                                                               | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |                    |
| 2-004220.WS | 590 mm                                                                                                                                                                                                              | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 7,50 kg | <b>988 SEK</b> •   |
| 2-004225.WS | 590 mm                                                                                                                                                                                                              | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 9 kg    | <b>1 113 SEK</b> • |
| 2-004230.WS | 590 mm                                                                                                                                                                                                              | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 9,50 kg | <b>1 238 SEK</b> • |
| 2-004235.WS | 590 mm                                                                                                                                                                                                              | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 10 kg   | <b>1 363 SEK</b> • |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- vänster och höger 600 mm utrymme för lådor
- inkl. Perforerad platta 1200x800 mm
- Härdat verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 12 mm
- Hål Ø 16 mm
- Borrhålen på ytan är 50x50 mm rutmönster
- Maximal lastkapacitet: fotplatta 1000 kg (utan platta) / Hjul 400 kg (utan bordsskiva)





Siegmond Workstation 1208

leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Grundram, 1x 164004.X7 Perforerad platta

L (a)

B (b)

H (c)

G

Specialpris

2-164400

1200 mm

800 mm

850 mm

120 kg

14 688 SEK

Istället för 14 963 SEK



Siegmond Workstation 1208 inklusive Hyllor

leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Grundram, 1x 164004.X7 Perforerad platta, 1x 164030 Tvinghållare, 1x 004620 Hylla, 1x 164635 Bult och prismhållare, 1x 004025.1 Verktygsvägg inkl. hylla

L (a)

B (b)

H (c)

G

Specialpris

2-164401

1200 mm

800 mm

850 mm

129,78 kg

16 225 SEK

Istället för 16 600 SEK



Siegmond Workstation 1208 halvtängd inklusive 3 lådor

leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Grundram, 1x 164004.X7 Perforerad platta, 2x 004230 Låda 180 mm, 1x 004235 Låda 240 mm, 1x 004120 Set väggar

L (a)

B (b)

H (c)

G

Specialpris

2-164407

1200 mm

800 mm

850 mm

152,50 kg

19 588 SEK

Istället för 19 913 SEK



Siegmond Workstation 1208 stängd inklusive 6 lådor

leveransomfång: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Grundram, 1x 164004.X7 Perforerad platta, 4x 004230 Låda 180 mm, 2x 004235 Låda 240 mm, 2x 004120 Set väggar

L (a)

B (b)

H (c)

G

Specialpris

2-164409

1200 mm

800 mm

850 mm

185 kg

24 475 SEK

Istället för 24 863 SEK

plus emballage / Transport

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration

|             |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |       |         |                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|---------|--------------------|
|             | <b>Utrustning med 4 hjul för Workstation 1208</b><br>Stativ och rulle kan användas växelvis                                                                                                                         |        |        |       |         |                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |       |         |                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |       |         |                    |
|             | <b>Låda med klämskenor och fäste för Workstation 0806 / 1208</b><br>Pulverlackerad, möjligt att uppgradera när som helst, För arbetsstation 0806 / 1208 utan väggar, Fäste behövs om<br>det inte finns några väggar |        |        |       |         |                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |       |         |                    |
|             | L (a)                                                                                                                                                                                                               | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |                    |
| 2-004220.WS | 590 mm                                                                                                                                                                                                              | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 7,50 kg | <b>988 SEK</b> •   |
| 2-004225.WS | 590 mm                                                                                                                                                                                                              | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 9 kg    | <b>1 113 SEK</b> • |
| 2-004230.WS | 590 mm                                                                                                                                                                                                              | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 9,50 kg | <b>1 238 SEK</b> • |
| 2-004235.WS | 590 mm                                                                                                                                                                                                              | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 10 kg   | <b>1 363 SEK</b> • |

Siegmund Workstation 1212

- vänster och höger 600 mm utrymme för lådor
- inkl. Perforerad platta 1200x1200 mm
- Härdat verktygstål X8.7, Plasmanitrering, BAR-beläggning
- Materialtjocklek ca. 12 mm
- Hål Ø 16 mm
- Borrhålen på ytan är 50x50 mm ruttmönster
- Maximal lastkapacitet: fotplatta 1000 kg (utan platta) / Hjul 400 kg (utan bordsskiva)



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |           |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|---------------------|
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 164034.1.X7 Perforerad platta                                                                                                                                |         |         |        |           |                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris         |
|                         | 2-164600                                                                                                                                                                                                                                                          | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 174,80 kg | <b>19 250 SEK</b> • |
| Istället för 19 488 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |           |                     |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212 inklusive Hyllor</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 164034.1.X7 Perforerad platta, 1x 164630 Tvinghållare, 1x 004620 Hylla, 1x 164635 Bult och prismhållare, 1x 004625 Verktygsvägg inkl. hylla |         |         |        |           |                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris         |
|                         | 2-164601                                                                                                                                                                                                                                                          | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 187,55 kg | <b>20 888 SEK</b> • |
| Istället för 21 238 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |           |                     |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212 halvtängd inklusive 3 lådor</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 164034.1.X7 Perforerad platta, 2x 004230 Låda 180 mm, 1x 004235 Låda 240 mm, 1x 004720 Set väggar                                |         |         |        |           |                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris         |
|                         | 2-164607                                                                                                                                                                                                                                                          | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 208,80 kg | <b>24 225 SEK</b> • |
| Istället för 24 525 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |           |                     |
|                         | <b>Siegmund Workstation 1212 stängd inklusive 6 lådor</b><br>leveransomfång: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Grundram, 1x 164034.1.X7 Perforerad platta, 4x 004230 Låda 180 mm, 2x 004235 Låda 240 mm, 2x 004720 Set väggar                                   |         |         |        |           |                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Specialpris         |
|                         | 2-164609                                                                                                                                                                                                                                                          | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 242,80 kg | <b>29 200 SEK</b> • |
| Istället för 29 563 SEK |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |           |                     |

plus emballage / Transport

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration



### Utrustning med 4 hjul för Workstation 1212


Stativ och rulle kan användas växelvis

16

22

28

|          | TF     | G       |                  |
|----------|--------|---------|------------------|
| 2-004700 | 400 kg | 4,30 kg | <b>975 SEK</b> • |



### Låda med klämskenor och fäste för Workstation 1212

Pulverlackerad, möjligt att uppgradera när som helst, för arbetsstation 1212 utan väggar, Fäste behövs om det inte finns några väggar

16

22

28

|             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G        |                    |
|-------------|--------|--------|--------|-------|----------|--------------------|
| 2-004820.WS | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 8 kg     | <b>1 050 SEK</b> • |
| 2-004825.WS | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 9,50 kg  | <b>1 175 SEK</b> • |
| 2-004830.WS | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 10 kg    | <b>1 300 SEK</b> • |
| 2-004835.WS | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 10,50 kg | <b>1 425 SEK</b> • |

Produktrekommendation

<



Åttkantigt bord 100

fixering via adapterplatta (ingår inte i leveransen), Adapterplatta tillgänglig på begäran mot en extra kostnad, Rabatt: början från 2 st: 5%, början från 5 st: 10%



|            | L (a)  | B (b)   | H (c)  | M5 (d) | Ø       | G      |                     |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------------------|
| 2-920616.P | 249 mm | 600 mm  | 100 mm | 12 mm  | 650 mm  | 98 kg  | <b>34 038 SEK</b> ◦ |
| 2-920816.P | 331 mm | 800 mm  | 100 mm | 12 mm  | 866 mm  | 131 kg | <b>50 188 SEK</b> ◦ |
| 2-921016.P | 414 mm | 1000 mm | 100 mm | 12 mm  | 1082 mm | 171 kg | <b>60 050 SEK</b> ◦ |
| 2-921216.P | 497 mm | 1200 mm | 100 mm | 12 mm  | 1299 mm | 229 kg | <b>75 575 SEK</b> ◦ |

Åttkantigt bord 50

fixering via adapterplatta (ingår inte i leveransen), Adapterplatta tillgänglig på begäran mot en extra kostnad, Rabatt: början från 2 st: 5%, början från 5 st: 10%



|              | L (a)  | B (b)   | H (c) | M5 (d) | Ø       | G      |                     |
|--------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---------------------|
| 2-920616.1.P | 249 mm | 600 mm  | 50 mm | 12 mm  | 650 mm  | 80 kg  | <b>30 638 SEK</b> ◦ |
| 2-920816.1.P | 331 mm | 800 mm  | 50 mm | 12 mm  | 866 mm  | 104 kg | <b>45 175 SEK</b> ◦ |
| 2-921016.1.P | 414 mm | 1000 mm | 50 mm | 12 mm  | 1082 mm | 139 kg | <b>54 038 SEK</b> ◦ |
| 2-921216.1.P | 497 mm | 1200 mm | 50 mm | 12 mm  | 1299 mm | 188 kg | <b>68 013 SEK</b> ◦ |


Octagonal platta

Fixering genom borrhning med hjälp av stödhylsor (160500), M8-gänga på sidan, Rabatt: början från 2 st: 5%, början från 5 st: 10%



|            | L (a)  | B (b)   | H (c) | M5 (d) | Ø       | G      |                     |
|------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---------------------|
| 2-950500.P | 207 mm | 500 mm  | 12 mm | 12 mm  | 542 mm  | 54 kg  | <b>19 950 SEK</b> ◦ |
| 2-950600.P | 249 mm | 600 mm  | 12 mm | 12 mm  | 650 mm  | 63 kg  | <b>22 163 SEK</b> ◦ |
| 2-950800.P | 331 mm | 800 mm  | 12 mm | 12 mm  | 866 mm  | 84 kg  | <b>32 675 SEK</b> ◦ |
| 2-951000.P | 414 mm | 1000 mm | 12 mm | 12 mm  | 1083 mm | 111 kg | <b>39 075 SEK</b> ◦ |
| 2-951200.P | 497 mm | 1200 mm | 12 mm | 12 mm  | 1299 mm | 157 kg | <b>49 188 SEK</b> ◦ |

Vikt = Octagonal platta + Pall  
Vikten kan variera på grund av viss kundanpassning.  
Ytterligare bordsstorlekar finns tillgängliga vid förfrågan.  
Fotplattor eller adapterplattor ingår inte som standard i de åttkantiga borden.

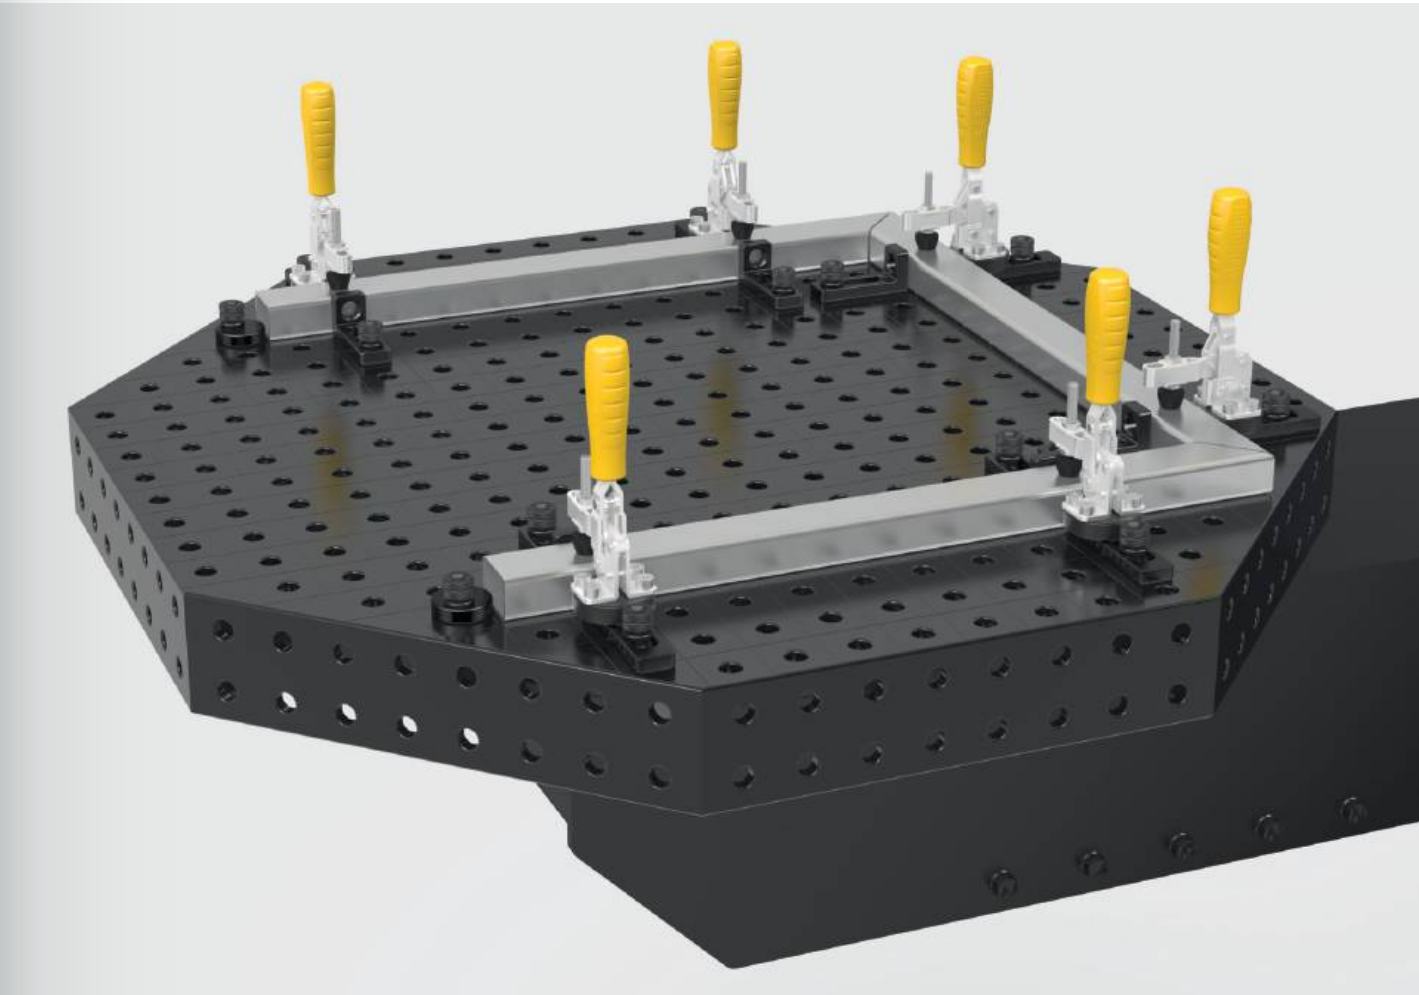

Adapterplatta tillgänglig på begäran mot en extra kostnad

För att ansluta octogonal plattan med sidan ytan med en lägesställare en adapterplatta som används som en anslutningsdelen behövs. För extra kostnad tillverkar vi adapterplattan med en speciell anslutning hålbild enligt din begäran.



**Avgift för anpassning av adapterplattan**  
för åttkantiga bord med sidopaneler

16 22 28

0-940000

**8 175 SEK** ◦



**Pristillägg för kundspecifik anpassning av borrhcirkeln**  
för åttkantiga plattor

16 22 28

0-940000.1

**6 075 SEK** ◦



**Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.**



www.siegmund.com/  
F-octagonal16

|                                                                                   |                                                               |        |       |         |                |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Excenterstopp Ø 45 / Ø 75 nitrerad</b><br>steglös rotation |        |       |         |                |   |  |
|                                                                                   | 2-160401.N                                                    | MS (d) | Ø     | G       |                |   |                                                                                     |
|                                                                                   | 2-160403.N                                                    | 12 mm  | 45 mm | 0,13 kg | <b>200 SEK</b> | • |                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                 |        |       |         |                |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Excenterstopp Ø 75 med M10-gängning nitrerad</b><br>för massa anslutningar, steglös rotation |        |       |         |                |   |  |
|                                                                                   | 2-160402.N                                                                                      | MS (d) | Ø     | G       |                |   |                                                                                     |
|                                                                                   | 2-160402.N                                                                                      | 12 mm  | 75 mm | 0,38 kg | <b>263 SEK</b> | • |                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                    |       |       |        |         |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal stopp 50 L / 80 L nitrerad</b><br>med systemhål, inget slitsat hål, Borravstånd 25 mm |       |       |        |         |                |  |
|                                                                                   | 2-160407.N                                                                                         | L (a) | B (b) | MS (d) | G       |                |                                                                                     |
|                                                                                   | 2-160408.N                                                                                         | 50 mm | 30 mm | 12 mm  | 0,08 kg | <b>263 SEK</b> | •                                                                                   |

|                                                                                   |                                                     |       |       |        |        |         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal stopp 80 L nitrerad</b><br>avlång slot |       |       |        |        |         |  |
|                                                                                   | 2-160410.N                                          | L (a) | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                                                                                     |
|                                                                                   | 2-160410.N                                          | 80 mm | 30 mm | 50 mm  | 12 mm  | 0,07 kg | <b>400 SEK</b> •                                                                    |

|                                                                                    |                                                                                                      |       |       |        |        |         |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Flex Stopp 12x83 Aluminium</b><br>avlång slot, Särskilt lämplig för komponenter av rostfritt stål |       |       |        |        |         |  |
|                                                                                    | 2-160412                                                                                             | L (a) | B (b) | VB (f) | MS (d) | WS (d1) | G                                                                                    |
|                                                                                    | 2-160412                                                                                             | 83 mm | 31 mm | 50 mm  | 12 mm  | 8 mm    | 0,05 kg <b>213 SEK</b> •                                                             |

|                                                                                     |                                                                  |       |       |        |        |         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Flex Stopp 12x78 / 12x97 Stål galvaniserat</b><br>avlång slot |       |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160415                                                         | L (a) | B (b) | VB (f) | MS (d) | WS (d1) | G                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160417                                                         | 78 mm | 28 mm | 50 mm  | 12 mm  | 6 mm    | 0,07 kg <b>200 SEK</b> •                                                              |

|                                                                                     |                                                                                            |       |       |        |        |         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Flex Stopp 24x78 Stål galvaniserat</b><br>en lång fastspänning bult behövs, avlång slot |       |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160416                                                                                   | L (a) | B (b) | VB (f) | MS (d) | WS (d1) | G                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160416                                                                                   | 78 mm | 28 mm | 50 mm  | 24 mm  | 6 mm    | 0,13 kg <b>275 SEK</b> •                                                              |

|                                                                                     |                                                                                                                           |        |       |        |        |         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal stopp 115 L / 150 L nitrerad</b><br>Kombination av hål och slitshål, kan kombineras med prismer och adaptrar |        |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160420.N                                                                                                                | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                                                                                       |
|                                                                                     | 2-160422.N                                                                                                                | 115 mm | 30 mm | 50 mm  | 12 mm  | 0,20 kg | <b>475 SEK</b> •                                                                      |

|  |            |        |       |       |       |         |                  |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|---------|------------------|
|  |            |        |       |       |       |         |                  |
|  | 2-160420.N | 150 mm | 35 mm | 50 mm | 12 mm | 0,33 kg | <b>538 SEK</b> • |
|  | 2-160422.N |        |       |       |       |         |                  |



**Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.**




[www.siegmund.com/  
F-stop16](http://www.siegmund.com/F-stop16)

|                                                                                     |                                                                                                                    |        |       |        |        |         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal stopp 115 L Aluminium</b><br>Kombination av hål och slitshål, kan kombineras med prismer och adaptrar |        |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160420.A                                                                                                         | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160420.A                                                                                                         | 115 mm | 30 mm | 50 mm  | 12 mm  | 0,05 kg | <b>413 SEK</b> •                                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                 |        |       |        |        |         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal-stopp / Spännbro för tving nitrerad</b><br>Kombination av hål och slitshål, kan användas som spännbro, kan fixeras med skruvklämma |        |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160450.N                                                                                                                                      | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160450.N                                                                                                                                      | 175 mm | 35 mm | 50 mm  | 12 mm  | 0,40 kg | <b>575 SEK</b> •                                                                    |


|                                                                                     |                                                                                  |        |       |        |        |         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal stopp 300 M / 500 M nitrerad</b><br>Kombination av hål och slitshål |        |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160425.N                                                                       | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160432.N                                                                       | 300 mm | 50 mm | 100 mm | 12 mm  | 1,08 kg | <b>600 SEK</b> •                                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                |        |        |       |        |         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Rät vinkel 250 behandlat</b><br>Kombination av hål och slitshål, för 90 graders inställning |        |        |       |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160444                                                                                       | L (a)  | B (b)  | H (c) | MS (d) | G       |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160444                                                                                       | 250 mm | 188 mm | 50 mm | 12 mm  | 1,35 kg | <b>1 188 SEK</b> •                                                                  |

|                                                                                      |                                                                                                       |        |        |        |         |                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Montering o justeringplåt nitrerad</b><br>inkl. 2x Distanse bussning, steglös justering från 0-90° |        |        |        |         |                  |  |
|                                                                                      | 2-160455.N                                                                                            | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G       |                  |                                                                                     |
|                                                                                      | 2-160455.N                                                                                            | 130 mm | 130 mm | 5 mm   | 0,40 kg | <b>513 SEK</b> • |                                                                                     |







**Stopp- och spännvinkel 150 L nitrerad**  
Kombination av hål och slithål



|            |  | L (a) | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                  |
|------------|--|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-160114.N |  | 90 mm | 35 mm | 150 mm | 12 mm  | 0,65 kg | <b>825 SEK</b> • |



**Stopp- och spännvinkel 300 G / 500 G nitrerad**  
användbar som bordsförlängning, Material: GGG40




|            |         | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                    |
|------------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2-160162.N | vänster | 150 mm | 49 mm | 300 mm | 12 mm  | 2,51 kg | <b>1 075 SEK</b> • |
| 2-160164.N | vänster | 195 mm | 49 mm | 500 mm | 12 mm  | 4,56 kg | <b>1 513 SEK</b> • |



**Vinkel för rotation 150 nitrerad**  
steglös justering från 0-180°




|            |  | H (c)  | MS (d) | Ø      | G       |                    |
|------------|--|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2-160101.N |  | 150 mm | 12 mm  | 150 mm | 1,80 kg | <b>1 113 SEK</b> • |



**Stopp- och spännvinkel 250 G med Vridvinkel nitrerad**  
användbar som bordsförlängning, Material: GGG40, rekommenderas att beställas parvis



|            |         | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                    |
|------------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2-160161.N | vänster | 145 mm | 49 mm | 250 mm | 14 mm  | 2,16 kg | <b>1 500 SEK</b> • |
| 2-160163.N | höger   | 145 mm | 49 mm | 250 mm | 14 mm  | 2,16 kg | <b>1 500 SEK</b> • |



**Stopp- och spännvinkel 250 GK / 500 GK / 750 GK nitrerad**  
användbar som bordsförlängning, för tunga komponenter, Material: GGG40, rekommenderas att beställas parvis




|            |         |  | L (a)  | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G       |                    |
|------------|---------|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2-160124.N | vänster |  | 145 mm | 49 mm  | 250 mm | 14 mm  | 2,10 kg | <b>1 463 SEK</b> • |
| 2-160126.N | höger   |  | 145 mm | 49 mm  | 250 mm | 14 mm  | 2,10 kg | <b>1 463 SEK</b> • |
| 2-160134.N | vänster |  | 195 mm | 49 mm  | 500 mm | 14 mm  | 5,30 kg | <b>2 238 SEK</b> • |
| 2-160136.N | höger   |  | 195 mm | 49 mm  | 500 mm | 14 mm  | 5,30 kg | <b>2 238 SEK</b> • |
| 2-160146.N | vänster |  | 200 mm | 100 mm | 750 mm | 14 mm  | 8,30 kg | <b>3 850 SEK</b> • |
| 2-160148.N | höger   |  | 200 mm | 100 mm | 750 mm | 14 mm  | 8,30 kg | <b>3 850 SEK</b> • |



**Hörn anslutning i gjutjärn nitrerad**  
diagonal bordsförlängning i 45° vinkel, Material: GGG40




|            |  |  | L (a)  | B (b) | H (c)  | G       |                    |
|------------|--|--|--------|-------|--------|---------|--------------------|
| 2-160190.N |  |  | 100 mm | 65 mm | 100 mm | 1,70 kg | <b>1 988 SEK</b> • |



**Universal gradvinkel hydromekanisk fastspänning nitrerad**  
steglös justering från 0-225°, Matchande insexnyckel (280852.1) ingår ej



|            |  |  | SL (e) | G       |                    |
|------------|--|--|--------|---------|--------------------|
| 2-160171.N |  |  | 250 mm | 2,80 kg | <b>5 850 SEK</b> • |



**Universalvinkel med mekanisk fastspänning nitrerad**  
inkl håll mall, Vinkelgrad justerbar mellan 10° och 150°




|            |  |  | SL (e) | G       |                    |
|------------|--|--|--------|---------|--------------------|
| 2-160170.N |  |  | 260 mm | 3,40 kg | <b>3 863 SEK</b> • |



**Stöd och monteringsram små / stor nitrerad**  
användbar som bordsförlängning



|            |         |  | L (a)  | B (b)  | H (c) | G       |                    |
|------------|---------|--|--------|--------|-------|---------|--------------------|
| 2-160300.N | höger   |  | 150 mm | 100 mm | 50 mm | 2,10 kg | <b>1 988 SEK</b> • |
| 2-160301.N | vänster |  | 150 mm | 100 mm | 50 mm | 2,10 kg | <b>1 988 SEK</b> • |
| 2-160302.N |         |  | 300 mm | 200 mm | 50 mm | 7,40 kg | <b>3 088 SEK</b> • |



**Spännplåt plasmanitrerad yta**  
fem-sidig, för att sammankoppla bord (med anslutningsbult 160563), som bordsförlängning och vertikal installation



|            |  |  | L (a)  | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G     |                     |
|------------|--|--|--------|--------|--------|--------|-------|---------------------|
| 2-160280.P |  |  | 300 mm | 300 mm | 100 mm | 12 mm  | 16 kg | <b>5 038 SEK</b> •  |
| 2-160272.P |  |  | 400 mm | 200 mm | 200 mm | 12 mm  | 25 kg | <b>7 663 SEK</b> •  |
| 2-160290.P |  |  | 500 mm | 500 mm | 100 mm | 12 mm  | 40 kg | <b>10 713 SEK</b> • |



**Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.**



[www.siegmund.com/  
F-square16](http://www.siegmund.com/F-square16)



**Kantig U-profil 100x100 plasmanitrerad yta**  
för att sammankoppla bord (med anslutningsbult 160563), som bordsförlängning och vertikal installation, från 500 mm med monteringshål för bordsben, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben



|            |  |  | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G     |                     |
|------------|--|--|---------|--------|--------|--------|-------|---------------------|
| 2-160396.P |  |  | 100 mm  | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 4 kg  | <b>3 650 SEK</b> •  |
| 2-160360.P |  |  | 500 mm  | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 15 kg | <b>5 213 SEK</b> •  |
| 2-160370.P |  |  | 1000 mm | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 27 kg | <b>8 375 SEK</b> •  |
| 2-160380.P |  |  | 1500 mm | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 39 kg | <b>10 238 SEK</b> • |
| 2-160390.P |  |  | 2000 mm | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 51 kg | <b>15 113 SEK</b> • |



**Kantig U-profil 200x100 plasmanitrerad yta**  
för att sammankoppla bord (med anslutningsbult 160563), som bordsförlängning och vertikal installation, från 500 mm med monteringshål för bordsben, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben




|              |  |  | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G     |                     |
|--------------|--|--|---------|--------|--------|--------|-------|---------------------|
| 2-160396.1.P |  |  | 200 mm  | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 6 kg  | <b>3 938 SEK</b> •  |
| 2-160360.1.P |  |  | 500 mm  | 200 mm | 100 mm | 12 mm  | 22 kg | <b>6 638 SEK</b> •  |
| 2-160370.1.P |  |  | 1000 mm | 200 mm | 100 mm | 12 mm  | 38 kg | <b>11 438 SEK</b> • |
| 2-160380.1.P |  |  | 1500 mm | 200 mm | 100 mm | 12 mm  | 55 kg | <b>15 150 SEK</b> • |
| 2-160390.1.P |  |  | 2000 mm | 200 mm | 100 mm | 12 mm  | 72 kg | <b>20 300 SEK</b> • |



Fyrkantig aluminiumprofil

- Snabbt klar för användning tack vare spännplattor på framsidorna
- Flexibla fästmöjligheter tack vare integrerad sexkantståre
- Lätt konstruktion för bekväm hantering
- Idealisk som bordförlängning eller extra vertikal spännyta
- Kostnadsoptimerad genom integrerade komponenter



**Fyrkantig aluminiumprofil 500x100x100 med sexkantsspår**


Spännplatta i båda ändar, med sexkantsspår HX8, som bordsförlängning eller vertikal spännyta, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben, Planhetstolerans < 0,9 mm / 1000 mm

NEW

AL 16

|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G        |                    |
|--------------|---------|--------|--------|----------|--------------------|
| 4-AQ16HX300  | 300 mm  | 100 mm | 100 mm | 1,90 kg  | <b>825 SEK</b> •   |
| 4-AQ16HX500  | 500 mm  | 100 mm | 100 mm | 3 kg     | <b>1 063 SEK</b> • |
| 4-AQ16HX800  | 800 mm  | 100 mm | 100 mm | 4,50 kg  | <b>1 425 SEK</b> • |
| 4-AQ16HX1000 | 1000 mm | 100 mm | 100 mm | 5,50 kg  | <b>1 663 SEK</b> • |
| 4-AQ16HX1200 | 1200 mm | 100 mm | 100 mm | 6,70 kg  | <b>1 900 SEK</b> • |
| 4-AQ16HX1500 | 1500 mm | 100 mm | 100 mm | 8,20 kg  | <b>2 250 SEK</b> • |
| 4-AQ16HX2000 | 2000 mm | 100 mm | 100 mm | 10,80 kg | <b>2 850 SEK</b> • |

Spårmuttrar




**Set Glidblock HX8**

4 pack, Gängade, Fastsättning av tillbehör med skruv, galvaniserat, sidleds införing i spåret, halkfri passform i spåret på grund av fjäderkula

16

|          | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                  |
|----------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-000551 | 30 mm | 15 mm | 7 mm  | 0,08 kg | <b>113 SEK</b> • |



**Set Glidblock HX8 vridbar**

4 pack, Gängade, Fastsättning av tillbehör med skruv, galvaniserat, möjliggör placering i spåret ovanifrån, spänner fast i spåret när du vrider i skruvens fästriktning, Ytterligare versioner tillgängliga online: med M5-gängning

16

|            | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                  |
|------------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-000552.2 | 20 mm | 15 mm | 7 mm  | 0,04 kg | <b>113 SEK</b> • |



**Set Glidblock HX8 vridbar**

4 pack, Gängade, Fastsättning av tillbehör med skruv, galvaniserat, Sväng in i spåret uppfifrån, halkfri passform i spåret på grund av fjäderkula, Ytterligare versioner tillgängliga online: med M5-gängning

16

|            | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                  |
|------------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-000553.2 | 30 mm | 12 mm | 7 mm  | 0,08 kg | <b>113 SEK</b> • |



Aluminiumprofilfäste




**Aluminiumprofilfäste 100x24 mm (25 mm rutnät)**

Version med fullt rutnät med många klämalternativ, Spännbultar utan spår krävs tre gånger, som bordsförlängning eller vertikal spännyta, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben

AL 16

|                | L (a)   | B (b)  | H (c) | G       |                    |
|----------------|---------|--------|-------|---------|--------------------|
| 4-AR16014050.V | 500 mm  | 100 mm | 24 mm | 0,75 kg | <b>325 SEK</b> •   |
| 4-AR16014080.V | 800 mm  | 100 mm | 24 mm | 1,20 kg | <b>488 SEK</b> •   |
| 4-AR16014100.V | 1000 mm | 100 mm | 24 mm | 1,50 kg | <b>575 SEK</b> •   |
| 4-AR16014120.V | 1200 mm | 100 mm | 24 mm | 1,80 kg | <b>700 SEK</b> •   |
| 4-AR16014150.V | 1500 mm | 100 mm | 24 mm | 2,24 kg | <b>888 SEK</b> •   |
| 4-AR16014200.V | 2000 mm | 100 mm | 24 mm | 2,93 kg | <b>1 150 SEK</b> • |



**Aluminiumprofilfäste 100x24 mm (25 mm rutnät med avlånga hål)**

Variabel klämning också möjlig i vinkel, Spännbultar utan spår krävs tre gånger, som bordsförlängning eller vertikal spännyta, från 1 000 mm stöd krävs för bordsben

AL 16

|                 | L (a)   | B (b)  | H (c) | G       |                    |
|-----------------|---------|--------|-------|---------|--------------------|
| 4-AR16014050.VL | 500 mm  | 100 mm | 24 mm | 0,73 kg | <b>375 SEK</b> •   |
| 4-AR16014080.VL | 800 mm  | 100 mm | 24 mm | 1,16 kg | <b>563 SEK</b> •   |
| 4-AR16014100.VL | 1000 mm | 100 mm | 24 mm | 1,45 kg | <b>663 SEK</b> •   |
| 4-AR16014120.VL | 1200 mm | 100 mm | 24 mm | 1,73 kg | <b>825 SEK</b> •   |
| 4-AR16014150.VL | 1500 mm | 100 mm | 24 mm | 2,16 kg | <b>1 025 SEK</b> • |
| 4-AR16014200.VL | 2000 mm | 100 mm | 24 mm | 2,88 kg | <b>1 313 SEK</b> • |

Tillbehör



**Adapter för skruvklämmor nitrerad**

för användning av skruvtvingar i aluminiumprofiler, för skruvtvingar: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

AL 16

|              | L (a) | Ø     | G       |                  |
|--------------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-AP160605.N | 48 mm | 26 mm | 0,11 kg | <b>150 SEK</b> • |
| 2-AP160602.N | 60 mm | 26 mm | 0,13 kg | <b>175 SEK</b> • |



**Smal adapter för skruvklämmor**

för användning av skruvtvingar i aluminiumprofiler, för skruvtvingar: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, För fastsättning: Boltar utan spår

AL 16

|               | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |                  |
|---------------|--------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-AP160602.X7 | 123 mm | 23 mm | 12 mm | 0,19 kg | <b>125 SEK</b> • |



**Rund adapter för skruvklämmor**

för användning av skruvtvingar i aluminiumprofiler, för skruvtvingar: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, För fastsättning: Boltar utan spår

AL 16

|               | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                  |
|---------------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-AP160603.X7 | 98 mm | 98 mm | 12 mm | 0,60 kg | <b>163 SEK</b> • |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-profile



**Ytspännings bultar behandlat**  
160590: Spännområde ca 22-26 mm, 160590.3: Spännområde ca 34-38 mm, 160590.4: Spännområde ca 46-50 mm, rekommenderas för fastspänning av aluminiumprofiler, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B 16

|            |           | L (a) | SK    | ZK1  | ZK   | AM1   | AM    | G       |                  |
|------------|-----------|-------|-------|------|------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-160590   | dubbelt   | 55 mm | 50 kN | 2 kN | 4 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,11 kg | <b>550 SEK</b> • |
| 2-160590.3 | trefaldig | 67 mm | 50 kN | 2 kN | 4 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,13 kg | <b>600 SEK</b> • |
| 2-160590.4 | fyrfaldig | 79 mm | 50 kN | 2 kN | 4 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,14 kg | <b>663 SEK</b> • |



**Försänkta ytspänningsbultar behandlat**  
försänkt anslutning av komponenter, 160595: Spännområde ca 22-26 mm, 160595.3: Spännområde ca 34-38 mm, 160595.4: Spännområde ca 46-50 mm, inte lämplig för långsträckta hål, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B 16

|            |           | L (a) | SK    | ZK1  | ZK   | AM1   | AM    | G       |                  |
|------------|-----------|-------|-------|------|------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-160595   | dubbelt   | 33 mm | 45 kN | 2 kN | 3 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,05 kg | <b>475 SEK</b> • |
| 2-160595.3 | trefaldig | 45 mm | 45 kN | 2 kN | 3 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,07 kg | <b>538 SEK</b> • |
| 2-160595.4 | fyrfaldig | 57 mm | 45 kN | 2 kN | 3 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,08 kg | <b>588 SEK</b> • |




**Snabbkopplingsbult utan mutter behandlat**  
utan O-ringspår för slät yta, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B 16

|          |           | L (a) | SK    | ZK    | AM1     | AM    | G       |                  |
|----------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|------------------|
| 2-160511 | dubbelt   | 53 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,08 kg | <b>450 SEK</b> • |
| 2-160513 | trefaldig | 65 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,10 kg | <b>550 SEK</b> • |
| 2-160515 | fyrfaldig | 77 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,12 kg | <b>638 SEK</b> • |

Version: dubbelt / trefaldig / fyrfaldig

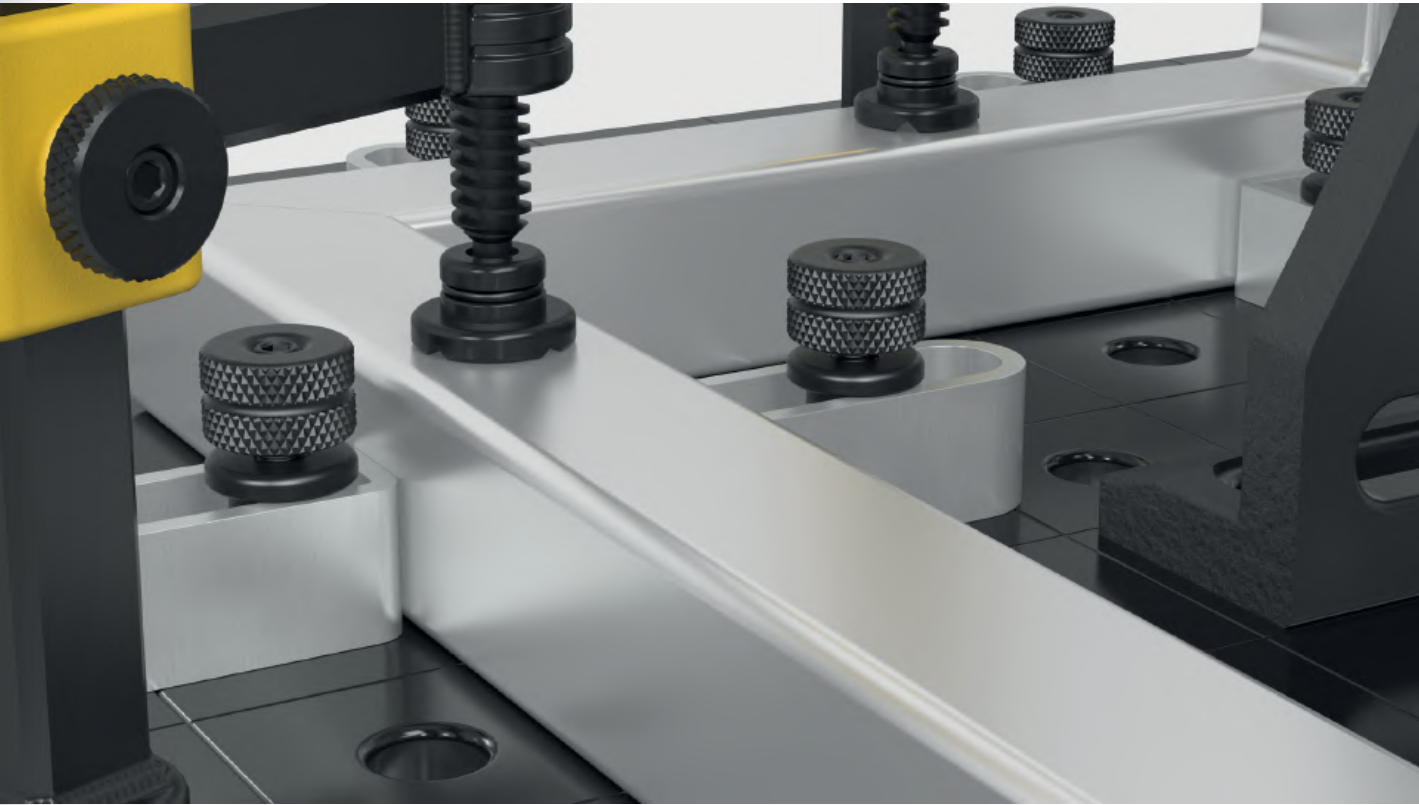

**Försänkta bultar utan mutter behandlat**  
försänkt anslutning av komponenter, endast för fastspänning av aluminiumprofiler, dra åt aluminiumdelar endast för hand

B 16

|            |           | L (a) | SK    | ZK   | AM1     | AM    | G       |                  |
|------------|-----------|-------|-------|------|---------|-------|---------|------------------|
| 2-AP160528 | dubbelt   | 32 mm | 55 kN | 1 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,04 kg | <b>375 SEK</b> • |
| 2-AP160529 | trefaldig | 44 mm | 55 kN | 1 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,06 kg | <b>450 SEK</b> • |
| 2-AP160530 | fyrfaldig | 56 mm | 55 kN | 1 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,08 kg | <b>513 SEK</b> • |



**Försänkta bultar behandlat**  
försänkt anslutning av komponenter, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar, inte lämplig för aluminiumprofiler, inte lämplig för långsträckta hål

B 16

|          |           | L (a) | SK    | ZK   | AM    | G       |                  |
|----------|-----------|-------|-------|------|-------|---------|------------------|
| 2-160528 | dubbelt   | 31 mm | 55 kN | 3 kN | 10 Nm | 0,04 kg | <b>375 SEK</b> • |
| 2-160529 | trefaldig | 43 mm | 55 kN | 3 kN | 10 Nm | 0,05 kg | <b>450 SEK</b> • |



**Anslutningsbultar med krage behandlat**  
för anslutning av bord, U-vinklar och aluminiumprofiler, lämplig för avlånga hål, fast långsiktig anslutning

B 16

|          |           | L (a) | SK    | ZK   | AM1   | AM       | G       |                  |
|----------|-----------|-------|-------|------|-------|----------|---------|------------------|
| 2-160583 | dubbelt   | 39 mm | 55 kN | 3 kN | 12 Nm | 14,40 Nm | 0,07 kg | <b>275 SEK</b> • |
| 2-160584 | trefaldig | 51 mm | 55 kN | 3 kN | 12 Nm | 14,40 Nm | 0,09 kg | <b>325 SEK</b> • |
| 2-160585 | fyrfaldig | 63 mm | 55 kN | 3 kN | 12 Nm | 14,40 Nm | 0,11 kg | <b>375 SEK</b> • |



**Fästbult flat utan mutter behandlat**  
minimalt utsprång, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar, lämplig för aluminiumprofiler, lämplig för avlånga hål

B 16

|          |           | L (a) | SK    | ZK    | AM1     | AM    | G       |                  |
|----------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|------------------|
| 2-160524 | dubbelt   | 36 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,06 kg | <b>388 SEK</b> • |
| 2-160525 | trefaldig | 48 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,08 kg | <b>475 SEK</b> • |



**Justerbar snabbkopplingsbult utan mutter behandlat**  
160571: Spännområde ca 12-24 mm, 160573: Spännområde ca 24-36 mm, Fastspänning av kundanpassade lasermallar, lämplig för aluminiumprofiler, dra åt aluminiumdelar endast för hand, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

100

B

16

|          |           | L (a) | SK    | ZK    | AM1     | AM    | G       |                  |
|----------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|------------------|
| 2-160571 | dubbelt   | 78 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,13 kg | <b>500 SEK</b> • |
| 2-160573 | trefaldig | 90 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,15 kg | <b>600 SEK</b> • |



**Universalbult behandlat**  
160532: Spännområde ca 22-28 mm, 160533: Spännområde ca 34-40 mm, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B

16

|          |           | L (a) | SK    | ZK    | AM1     | AM    | G       |                  |
|----------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|------------------|
| 2-160532 | dubbelt   | 59 mm | 50 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,11 kg | <b>463 SEK</b> • |
| 2-160533 | trefaldig | 71 mm | 50 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,12 kg | <b>575 SEK</b> • |



**Magnetisk klämbult Aluminium**  
Fastspänning utan användning av verktyg, lämplig för tryckkänsliga delar eller när mothållning inte är möjligt

AL

16

|            |  | HK      | L (a) | SF    | G       |                  |
|------------|--|---------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-160740   |  | 0,10 kN | 34 mm | 12 mm | 0,02 kg | <b>188 SEK</b> • |
| 2-160740.1 |  | 0,10 kN | 46 mm | 24 mm | 0,03 kg | <b>213 SEK</b> • |
| 2-160740.2 |  | 0,10 kN | 58 mm | 36 mm | 0,04 kg | <b>250 SEK</b> • |



**Mothållsring Mothålls ring för magnetisk bult behandlat**  
Avstånd mellan två spännelement

B

16

|          |  | L (a) | G       |                 |
|----------|--|-------|---------|-----------------|
| 2-160539 |  | 12 mm | 0,02 kg | <b>25 SEK</b> • |



**Försänkt anslutningsbult XL behandlat**  
för anslutning av bord och U-vinklar, inte lämplig för aluminiumprofiler, inte lämplig för långsträckta hål, fast långsiktig anslutning, Härdade

NEW

B

16

|          |           | L (a) | SK    | ZK    | AM    | G       |                  |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-160563 | dubbelt   | 38 mm | 50 kN | 10 kN | 86 Nm | 0,06 kg | <b>225 SEK</b> • |
| 2-160564 | trefaldig | 50 mm | 50 kN | 10 kN | 86 Nm | 0,08 kg | <b>275 SEK</b> • |



**Positioneringsbult behandlat**  
ersätter kostnadseffektivt en andra spännbult, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B

16


|          |  | L (a) | G       |                  |
|----------|--|-------|---------|------------------|
| 2-160540 |  | 38 mm | 0,07 kg | <b>150 SEK</b> • |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-bolt16



**Professional Skruvtving behandlat / nitrerad**  
Utbytbart prisma, 8 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsformad gängad spindel 12x3 mm, Vertikal härdad stång



|          | SP      | B (b)  | H (c)  | G       |                  |
|----------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-160610 | 2,50 kN | 163 mm | 200 mm | 1,19 kg | <b>763 SEK</b> • |



**Professional Skruvtving 45°/90° behandlat**  
Utbytbart prisma, 8 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsformad gängad spindel 12x3 mm, steglöst vridbart från 0-360°




|          | SP      | H (c)  | G       |                  |
|----------|---------|--------|---------|------------------|
| 2-160630 | 2,50 kN | 200 mm | 0,72 kg | <b>725 SEK</b> • |



**Professional fast spänningen klämman behandlat / nitrerad**  
rekommenderas endast för plasmanitrerade svetsbord, Vertikal härdad stång





|          | SP      | B (b)  | H (c)  | G       |                    |
|----------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2-160606 | 2,50 kN | 132 mm | 150 mm | 1,20 kg | <b>1 038 SEK</b> • |

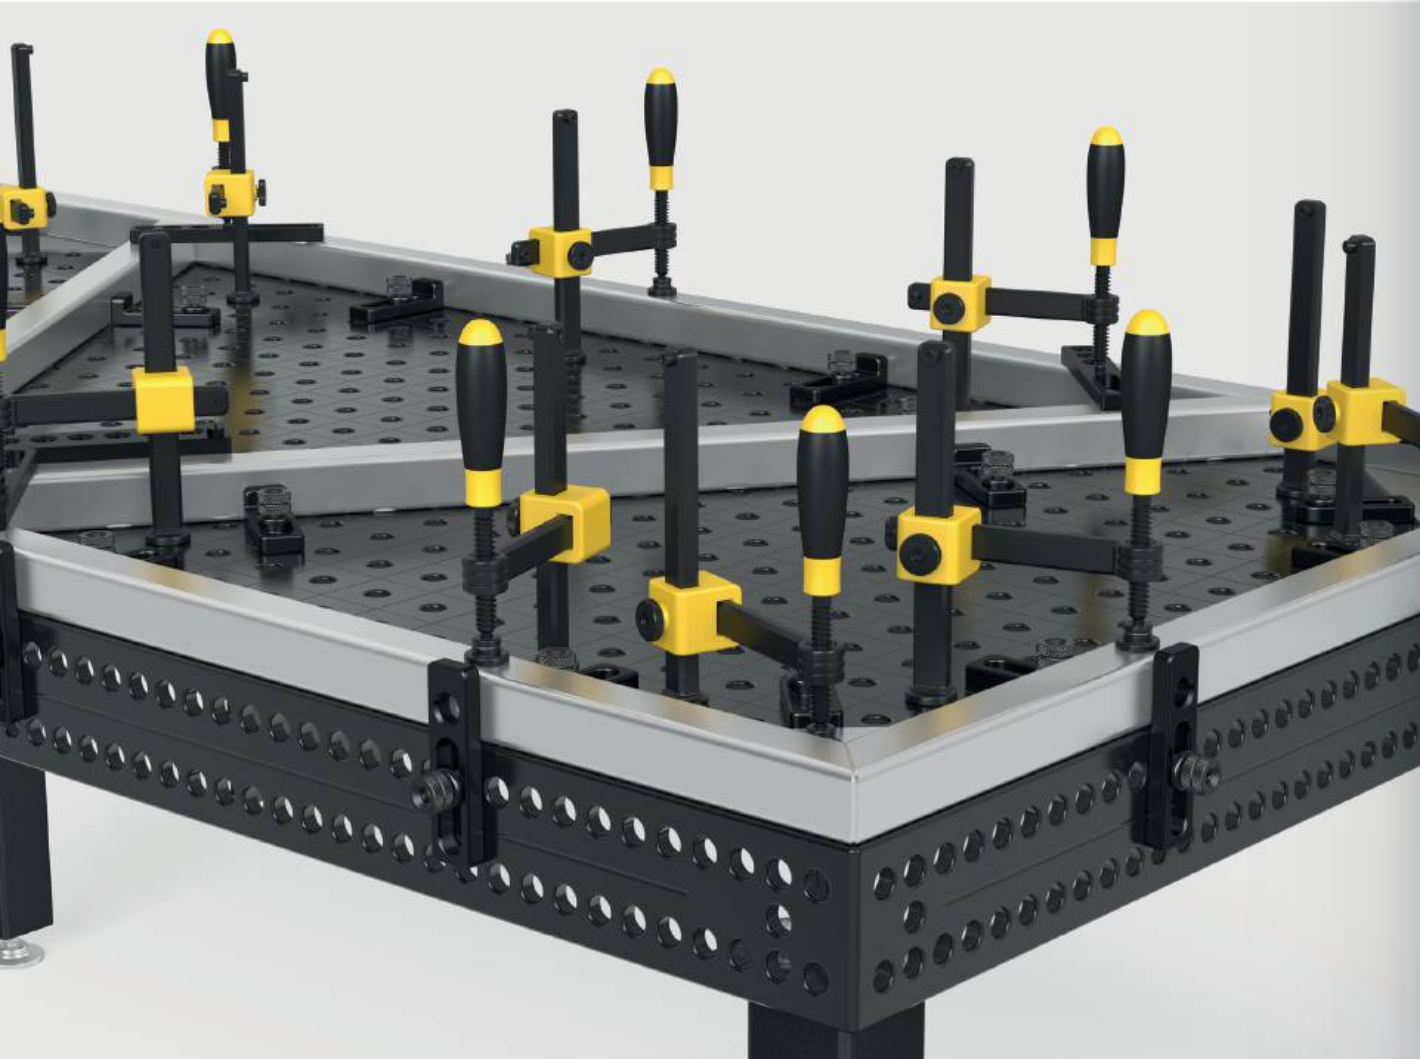

**Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.**



[www.siegmund.com/  
F-clamp16](http://www.siegmund.com/F-clamp16)

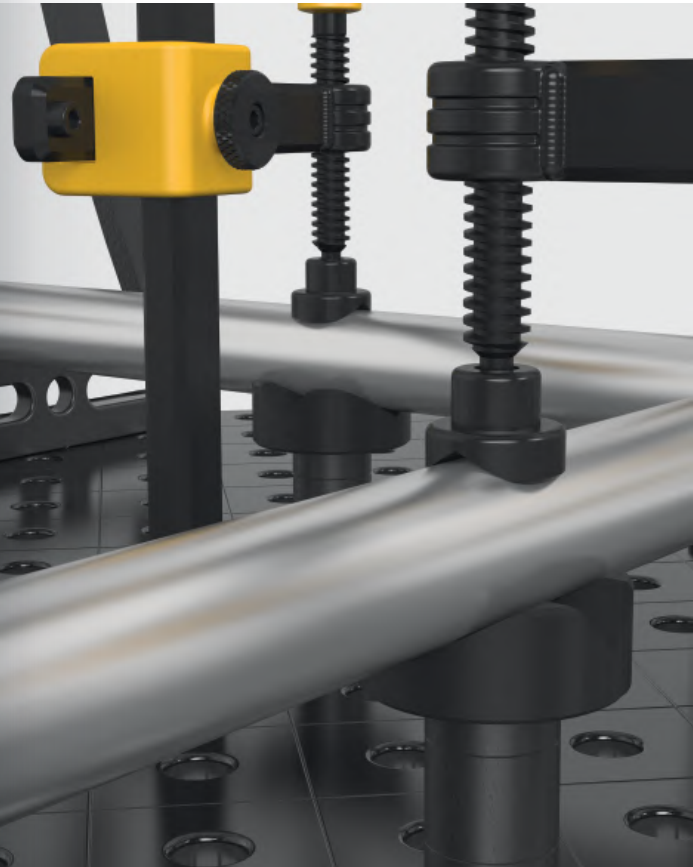

**Skruvtving med runda rör behandlat**  
Utbytbart prisma, 8 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsformad gängad spindel 12x3 mm, lämplig för enkla spänn applikationer, fixering med en justeringsring



|          | SP      | B (b)  | H (c)  | G       |                  |
|----------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-160601 | 1,50 kN | 163 mm | 200 mm | 0,95 kg | <b>763 SEK</b> • |



**Rörtving universal behandlat**  
Utbytbart prisma, 8 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsformad gängad spindel 12x3 mm, fastspänning i en vinkel på +/- 42°, fixering med en justeringsring



|          | SP      | B (b)  | H (c)  | G       |                  |
|----------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-160604 | 0,60 kN | 165 mm | 150 mm | 0,70 kg | <b>775 SEK</b> • |



**Basic Skruvtving behandlat / nitrerad**  
Utbytbart prisma, 8 mm Spindel kullagerdiameter, Trapetsformad gängad spindel 12x3 mm, Vertikal härdad stång



|          | SP      | B (b)  | H (c)  | G       |                  |
|----------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-160620 | 2,50 kN | 128 mm | 200 mm | 0,95 kg | <b>425 SEK</b> • |



**Kort spindel med bussning och prisme med bussning och prisma behandlat**  
trapets-tråd 12x3 mm, användbar i alla systemborrhål



|          | H (c) | G       |                  |
|----------|-------|---------|------------------|
| 2-160666 | 75 mm | 0,08 kg | <b>300 SEK</b> • |



**Gängbussning behandlat**  
trapets-tråd 12x3 mm, användbar i alla systemborrhål



|          | H (c) | Ø     | G       |                  |
|----------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-160618 | 10 mm | 19 mm | 0,01 kg | <b>163 SEK</b> • |



|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                    |       |        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Prisma för skruvtvingar</b><br>för spindel med kuldiameter 8 mm, kompatibel med 16 mm borrhål och klämmor                          |                                                                                    |       |        |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | H (c)                                                                              | Ø     | G      |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160656                                                                                                                              |   | 14 mm | 25 mm  | 0,03 kg <b>113 SEK</b> •                                                            |
|                                                                                     | 2-160656.E                                                                                                                            |   | 14 mm | 25 mm  | <b>163 SEK</b> •                                                                    |
|    | <b>Tryckkula för skruvtvingar</b><br>för spindel med kuldiameter 8 mm, endast lämplig för klämmor, för fastspänning i hörn eller spår |                                                                                    |       |        |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | H (c)                                                                              | Ø     | G      |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160660                                                                                                                              |   | 13 mm | 20 mm  | 0,02 kg <b>113 SEK</b> •                                                            |
|                                                                                     | 2-160660.E                                                                                                                            |   | 13 mm | 20 mm  | <b>163 SEK</b> •                                                                    |
|    | <b>Tryckkula Blank för skruvtvingar behandlat</b><br>kompatibel med 16 mm borrhål och klämmor, för kunden specifik anpassning         |                                                                                    |       |        |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | H (c)                                                                              | Ø     | G      |  |
|                                                                                     | 2-160661                                                                                                                              |                                                                                    | 25 mm | 25 mm  | 0,07 kg <b>188 SEK</b> •                                                            |
|    | <b>Prisma Ø 25</b><br>för spindel med kuldiameter 8 mm, endast lämplig för klämmor                                                    |                                                                                    |       |        |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | H (c)                                                                              | Ø     | G      |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160650                                                                                                                              |   | 19 mm | 25 mm  | 0,04 kg <b>163 SEK</b> •                                                            |
|                                                                                     | 2-160650.A                                                                                                                            |  | 19 mm | 25 mm  | <b>188 SEK</b> •                                                                    |
|  | <b>Quick-Change klämma 100</b><br>Längd spännarmen 100 mm, Spännområde 0-100 mm, Fastsättning av systemborrhål                        |                                                                                    |       |        |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | L (a)                                                                              | B (b) | H (c)  | G                                                                                   |
|                                                                                     | 2-160706                                                                                                                              | 340 mm                                                                             | 30 mm | 150 mm | 0,70 kg <b>800 SEK</b> •                                                            |
|   | <b>Quick-Change klämma 160</b><br>Längd spännarm 160 mm, Spännområde 0-140 mm, Fastsättning av systemborrhål                          |                                                                                    |       |        |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | L (a)                                                                              | B (b) | H (c)  | G                                                                                   |
|                                                                                     | 2-160707                                                                                                                              | 360 mm                                                                             | 30 mm | 150 mm | 0,90 kg <b>800 SEK</b> •                                                            |




|                                                                                     |                                                                                                   |         |         |                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Vertikalspännare 1800 med adapter</b><br>Adapter CS160715.4, för systemborrhål 16 mm           |         |         |                  |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                   | SP      | G       | Specialpris      |  |
|                                                                                     | 4-CS160790                                                                                        | 1,80 kN | 0,79 kg | <b>600 SEK</b> • |                                                                                     |
|                                                                                     | Istället för 650 SEK                                                                              |         |         |                  |                                                                                     |
|  | <b>Horizontalspännare 1800 med adapter</b><br>Adapter CS160715.4, för systemborrhål 16 mm         |         |         |                  |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                   | SP      | G       | Specialpris      |  |
|                                                                                     | 4-CS160794                                                                                        | 1,80 kN | 0,79 kg | <b>575 SEK</b> • |                                                                                     |
|                                                                                     | Istället för 613 SEK                                                                              |         |         |                  |                                                                                     |
|  | <b>Horisontella växla klämman 2500 med adapter</b><br>Adapter CS160715.4, för systemborrhål 16 mm |         |         |                  |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                   | SP      | G       | Specialpris      |  |
|                                                                                     | 4-CS160792                                                                                        | 2,50 kN | 0,87 kg | <b>738 SEK</b> • |                                                                                     |
|                                                                                     | Istället för 788 SEK                                                                              |         |         |                  |                                                                                     |
|  | <b>Horisontella växla klämman 4000 med adapter</b><br>Adapter CS160715.4, för systemborrhål 16 mm |         |         |                  |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                   | SP      | G       | Specialpris      |  |
|                                                                                     | 4-CS160793                                                                                        | 4 kN    | 1,36 kg | <b>925 SEK</b> • |                                                                                     |
|                                                                                     | Istället för 988 SEK                                                                              |         |         |                  |                                                                                     |

klämklor

|                                                                                       |                                                                                                                                                                   |        |       |         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------------------------|
|  | <b>Spännklo 2-12 / 18-32</b><br>Aluminium, CS160212: Spännområde 2-12 mm, CS161832: Spännområde 18-32 mm, För fastsättning: Bult 160532 (ingår inte i leveransen) |        |       |         |                          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                   | L (a)  | B (b) | H (c)   | G                        |
|                                                                                       | 2-CS160212 2-12                                                                                                                                                   | 103 mm | 30 mm | 20 mm   | 0,06 kg <b>150 SEK</b> • |
|                                                                                       | 2-CS161832 18-32                                                                                                                                                  | 103 mm | 30 mm | 35 mm   | 0,06 kg <b>150 SEK</b> • |
|  | <b>Set Spännklo</b><br>leveransomfång: 4x Spännklo 2-12 CS160212, 4x Spännklo 18-32 CS161832, 4x Bult 160532                                                      |        |       |         |                          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                   |        |       | G       |                          |
|                                                                                       | 2-CS160212.Set                                                                                                                                                    |        |       | 0,92 kg | <b>2 113 SEK</b> •       |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                   |        |       |         |                          |

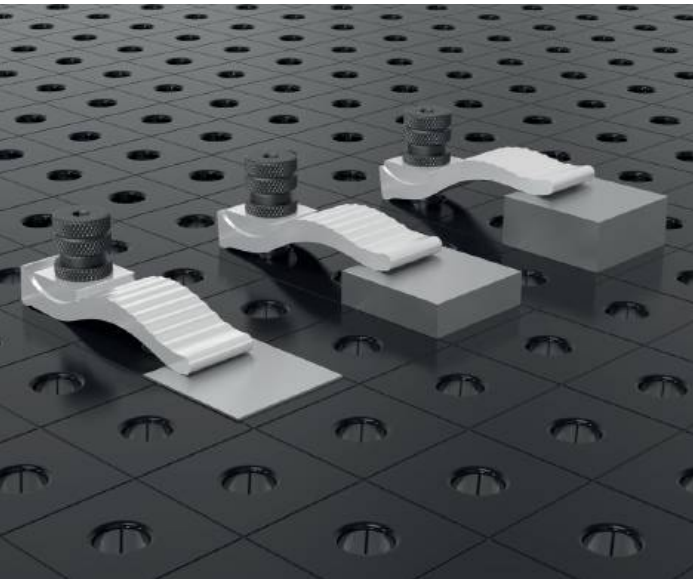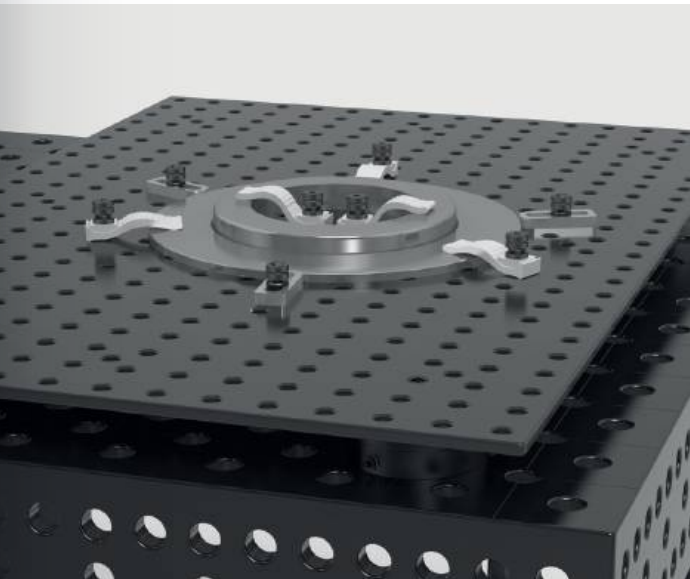

|                                                                                   |                                                                                                                                                                    |       |       |         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------|
|  | <b>Variabel prisma Ø 50 90°/120° med inskruvad kragen</b><br>M10-gänga till exempel prisme förlänger Artikelnr. 160649, för runda-/fyrkantiga rör upp till Ø 80 mm |       |       |         |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                    | H (c) | Ø     | G       |                  |
|                                                                                   | 2-160645.1.N                                                                                                                                                       | 20 mm | 50 mm | 0,21 kg | <b>475 SEK</b> • |
|                                                                                   | 2-160645.1.A                                                                                                                                                       | 20 mm | 50 mm | 0,07 kg | <b>650 SEK</b> • |
|   | <b>Prisma Ø 80 120° med inskruvad kragen</b><br>M10-gänga till exempel prisme förlänger Artikelnr. 160649, för rör upp till Ø 120 mm                               |       |       |         |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                    | H (c) | Ø     | G       |                  |
|                                                                                   | 2-160652.1                                                                                                                                                         | 30 mm | 80 mm | 0,77 kg | <b>538 SEK</b> • |
|                                                                                   | 2-160652.1.A                                                                                                                                                       | 30 mm | 80 mm | 0,26 kg | <b>800 SEK</b> • |
|  | <b>Variabel prisma Ø 50 90°/120° utan gäng behandlat</b><br>Prisma kan vara fast med bultar, för runda-/fyrkantiga rör upp till Ø 80 mm                            |       |       |         |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                    | H (c) | Ø     | G       |                  |
|                                                                                   | 2-160641                                                                                                                                                           | 35 mm | 50 mm | 0,39 kg | <b>488 SEK</b> • |
|  | <b>Uppspänningskona behandlat</b><br>för att hålla runda- / fyrkantiga rör upp till Ø 45 mm, Fastspänning med bultar                                               |       |       |         |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                    | H (c) | Ø     | G       |                  |
|                                                                                   | 2-160670                                                                                                                                                           | 40 mm | 45 mm | 0,26 kg | <b>200 SEK</b> • |




|                                                                                       |                                                                                                                                                             |          |       |         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|------------------|
|    | <b>Skruvstöd Ø 50 behandlat</b><br>Finjustering av höjden i intervallet 55-75 mm, Kan kombineras med stödset 160821 och prismaförlängningar                 |          |       |         |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                             | H (c)    | Ø     | G       |                  |
|                                                                                       | 2-160822                                                                                                                                                    | 55-75 mm | 50 mm | 0,71 kg | <b>438 SEK</b> • |
|    | <b>Justerbart i höjddled med skala behandlat</b><br>inklusive Ställskruv, Höjden är steglöst justerbar mellan 20-105 mm, Grub skruv för att ansluta prismer |          |       |         |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                             | H (c)    | Ø     | G       |                  |
|                                                                                       | 2-160824                                                                                                                                                    | 125 mm   | 40 mm | 0,33 kg | <b>550 SEK</b> • |
|    | <b>Set av adapter 7 stycken behandlat</b><br>kompensation på 1-60 mm höjdskillnad, med M10-gängning                                                         |          |       |         |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                             | H (c)    | Ø     | G       |                  |
|                                                                                       | 2-160821                                                                                                                                                    | 65 mm    | 25 mm | 0,17 kg | <b>500 SEK</b> • |
|    | <b>Stöd förlängare behandlat</b><br>variabel stödyta, med M10-gängning                                                                                      |          |       |         |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                             | H (c)    | Ø     | G       |                  |
|                                                                                       | 2-160821.1                                                                                                                                                  | 65 mm    | 25 mm | 0,09 kg | <b>250 SEK</b> • |
|  | <b>Förläggings-set</b><br>steg utbud av skivor: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm                                                                                  |          |       |         |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                             |          | Ø     | G       |                  |
|                                                                                       | 2-160821.2                                                                                                                                                  |          | 25 mm | 0,08 kg | <b>250 SEK</b> • |
|  | <b>Förlängning till prismor behandlat</b><br>kompatibel med prismer, stödset 160821 och skruvstöd 160822                                                    |          |       |         |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                             | L (a)    | Ø     | G       |                  |
|                                                                                       | 2-160649.1                                                                                                                                                  | 50 mm    | 16 mm | 0,08 kg | <b>225 SEK</b> • |
|                                                                                       | 2-160649.2                                                                                                                                                  | 100 mm   | 16 mm | 0,15 kg | <b>288 SEK</b> • |
|  | <b>Prism skruvkrage behandlat</b><br>För montering av prismer i borrhålen                                                                                   |          |       |         |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                             | L (a)    | Ø     | G       |                  |
|                                                                                       | 2-160649                                                                                                                                                    | 10 mm    | 16 mm | 0,02 kg | <b>88 SEK</b> •  |
|  | <b>Specialskruv</b><br>för prismor System 16                                                                                                                |          |       |         |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                             | L (a)    | Ø     | G       |                  |
|                                                                                       | 2-160649.0                                                                                                                                                  | 10 mm    | 16 mm | 0,02 kg | <b>88 SEK</b> •  |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-prism16



Verktogsvagn Pulverlackerad

Max. total vikt 240 kg

16

|          | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G     |             |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| 2-160910 | 555 mm | 560 mm | 680 mm | 30 kg | 7 350 SEK • |




Verktogsvägg Pulverlackerad

Installation med bultar på svetsbordet eller med skruvar på väggen

16

|          | L (a)  | B (b) | H (c)  | G       |             |
|----------|--------|-------|--------|---------|-------------|
| 2-160912 | 500 mm | 50 mm | 500 mm | 7,40 kg | 2 963 SEK • |




Skyddsvägg för svetsning

montering med 2 bultar (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Av produktionstekniska grunder inte repfria, färgade lackering som custom-made produkt möjligt mot en extra avgift

162228

|          | L (a)   | B (b) | H (c)  | G     |             |
|----------|---------|-------|--------|-------|-------------|
| 2-280980 | 1600 mm | 50 mm | 800 mm | 23 kg | 2 425 SEK • |




Modul för verktygsvägg med hållare Pulverlackerad

för Skruvtving / Prismor / Bultar, Verktøjshållare ingår inte i leveransen

16

|          | L (a)  | B (b) | H (c) | Ø     | G       |           |
|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-160930 | 500 mm | 80 mm | 90 mm | 16 mm | 1,90 kg | 863 SEK • |




Modul för verktygsvägg utan spår Pulverlackerad

för Prismor / Bultar, Verktøjshållare ingår inte i leveransen

16

|          | L (a)  | B (b) | H (c) | Ø     | G       |           |
|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-160931 | 500 mm | 80 mm | 90 mm | 16 mm | 1,60 kg | 613 SEK • |

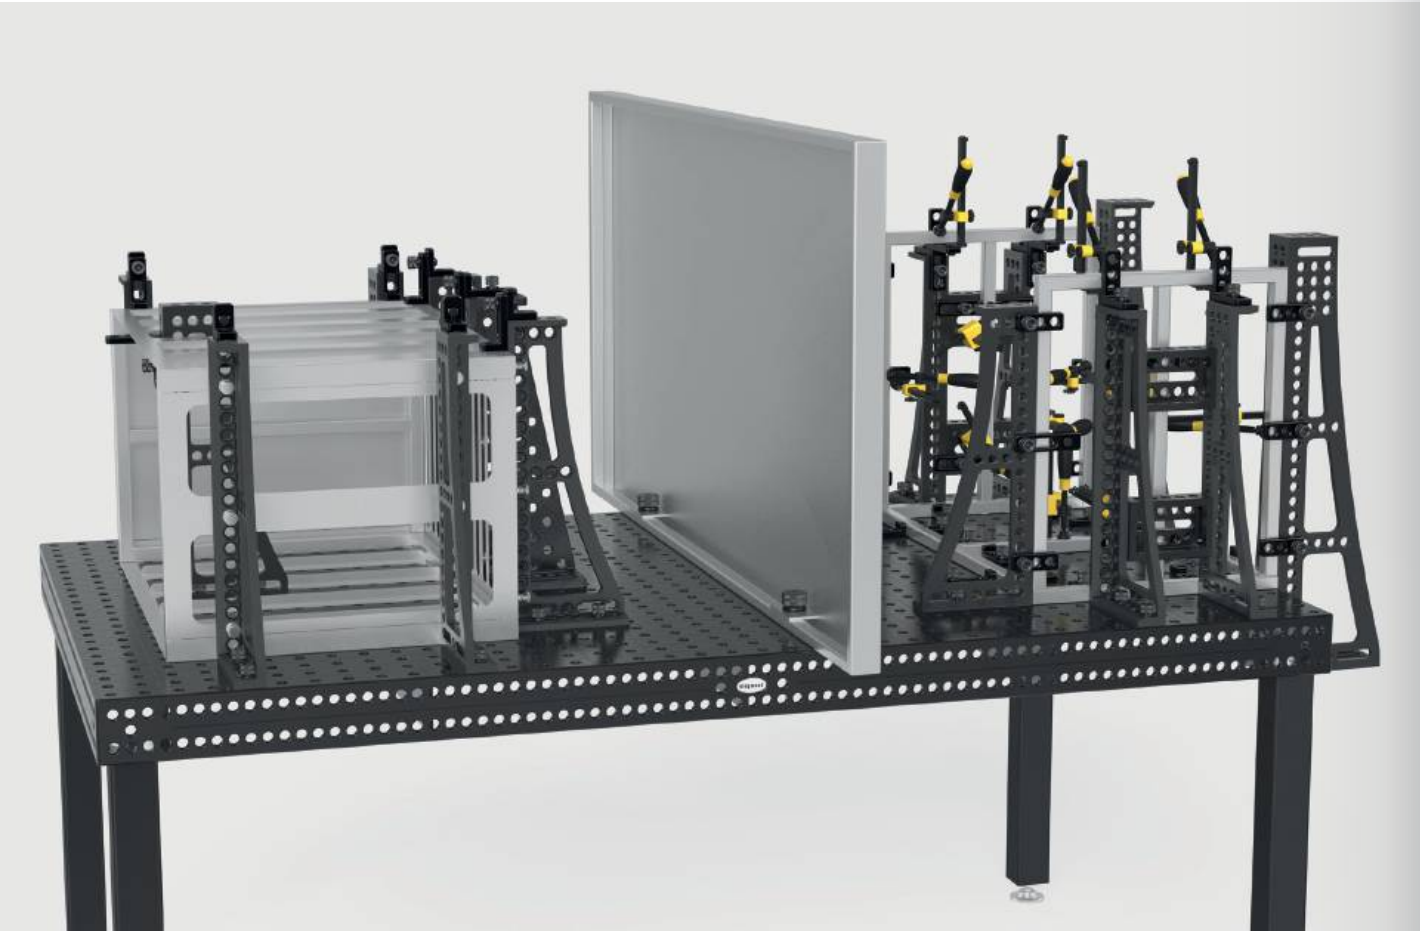

|                                                                                                                     |       |       |         |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|---|
| <div>Skruv till verktygsvägg behandlat</div> <div>10 bitar / förpackning</div> <div><div>B</div><div>16</div></div> |       |       |         |         |   |
|                                                                                                                     | L (a) | Ø     | G       |         |   |
| 2-160936.10                                                                                                         | 22 mm | 16 mm | 0,01 kg | 175 SEK | • |

|                                                                          |  |  |         |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|---|
| <div>Insexnyckel Storlek 4</div> <div>gul</div> <div><div>16</div></div> |  |  |         |         |   |
|                                                                          |  |  | G       |         |   |
| 2-160852                                                                 |  |  | 0,06 kg | 150 SEK | • |

|                                                                                                    |  |       |         |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|---------|---|
| <div>Borste Ø 17 med skyddskåpa</div> <div>för rengöring av borrhål</div> <div><div>16</div></div> |  |       |         |         |   |
|                                                                                                    |  | Ø     | G       |         |   |
| 2-160820                                                                                           |  | 17 mm | 0,05 kg | 200 SEK | • |

|                                                                                                        |  |       |         |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|---------|---|
| <div>Borste Ø 17 för borr / 10 pack</div> <div>för rengöring av borrhål</div> <div><div>16</div></div> |  |       |         |         |   |
|                                                                                                        |  | Ø     | G       |         |   |
| 2-160820.10                                                                                            |  | 17 mm | 0,05 kg | 738 SEK | • |

|                                                                                                                  |  |        |         |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|---------|---|
| <div>Svetspistolhållare behandlat</div> <div>kan placeras i borrhålet</div> <div><div>B</div><div>16</div></div> |  |        |         |         |   |
|                                                                                                                  |  | H (c)  | G       |         |   |
| 2-160920                                                                                                         |  | 200 mm | 0,27 kg | 275 SEK | • |

|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |         |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|---|
| <div>Jordanslutningen Comfort</div> <div>garanterar 100% kontakt med svetsbordet, Fastsättning av systemborrhål, Ladda upp till 500 ampere, Kabel tvärsnitt 70-95 mm<sup>2</sup></div> <div><div>16</div><div>22</div><div>28</div></div> |  |  |         |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | G       |         |   |
| 2-000810                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 0,66 kg | 575 SEK | • |

|                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| <div>Upphängningsögla</div> <div>för säker transport av Siegmund svetsbord och U-vinklar, För fastsättning: System 16: 4x 160511, Lastkapacitet: 1500 kg (axial belastning)</div> <div><div>NEW</div><div>16</div></div> |        |        |        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                          | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G       |           |
| 2-160836                                                                                                                                                                                                                 | 141 mm | 141 mm | 120 mm | 3,10 kg | 750 SEK • |




Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.





www.siegmund.com/  
F-accessories16

Basic

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------------------|
|  | <b>Sub Table Box låsbar för grundläggande</b><br>Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, 360 mm utrymme för lådor, låsbar, inkl. 2 nycklar                                                                                             |        |        |        |        |          | 16                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        |                    |
|                                                                                  | 2-161990                                                                                                                                                                                                                                                 | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 28,50 kg | <b>4 388 SEK</b> • |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |          |                    |
|  | <b>Set Sub Table Box låsbar för grundläggande inklusive 2 lådor</b><br>inkl lådor (2x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm                       |        |        |        |        |          | 16                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        |                    |
|                                                                                  | 2-161990.1                                                                                                                                                                                                                                               | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 42,50 kg | <b>6 225 SEK</b> • |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |          |                    |
|  | <b>Set Sub Table Box låsbar för grundläggande inklusive 3 lådor</b><br>inkl lådor (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm |        |        |        |        |          | 16                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        |                    |
|                                                                                  | 2-161990.2                                                                                                                                                                                                                                               | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 47,50 kg | <b>6 825 SEK</b> • |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |          |                    |

Professional 750 / Extreme 8.7

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------------------|
|  | <b>Sub Table Box låsbar</b><br>Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, 360 mm utrymme för lådor, Bordsstorlek 1000x500 mm är inte kompatibel, låsbar, inkl. 2 nycklar                                                                                             |        |        |        |        |          | 16                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        |                    |
|                                                                                    | 2-160990                                                                                                                                                                                                                                                                            | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 28,50 kg | <b>4 388 SEK</b> • |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |          |                    |
|  | <b>Set Sub Table Box låsbar inklusive 2 lådor</b><br>inkl lådor (2x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, Bordsstorlek 1000x500 mm är inte kompatibel, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm                       |        |        |        |        |          | 16                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        |                    |
|                                                                                    | 2-160990.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 42,50 kg | <b>6 225 SEK</b> • |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |          |                    |
|  | <b>Set Sub Table Box låsbar inklusive 3 lådor</b><br>inkl lådor (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, Bordsstorlek 1000x500 mm är inte kompatibel, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm |        |        |        |        |          | 16                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        |                    |
|                                                                                    | 2-160990.2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 47,50 kg | <b>6 825 SEK</b> • |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |          |                    |




Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.




www.siegmund.com/  
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------------------|
|  | <b>Sub Table Box låsbar för PLUS-bord</b><br>Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, 360 mm utrymme för lådor, låsbar, inkl. 2 nycklar                                                                                             |        |        |        |        |       | 16                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     |                    |
|                                                                                     | 2-162990                                                                                                                                                                                                                                             | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 28 kg | <b>4 388 SEK</b> • |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |       |                    |
|  | <b>Set Sub Table Box låsbar för PLUS-bord inklusive 2 lådor</b><br>inkl lådor (2x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm                       |        |        |        |        |       | 16                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     |                    |
|                                                                                     | 2-162990.1                                                                                                                                                                                                                                           | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 42 kg | <b>6 225 SEK</b> • |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |       |                    |
|  | <b>Set Sub Table Box låsbar för PLUS-bord inklusive 3 lådor</b><br>inkl lådor (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulverlackerad, Förvaringsmöjligheter vid ditt svetsbord, låsbar, inkl. 2 nycklar, levereras förmonterad, Lådans utdragsmått 500 mm |        |        |        |        |       | 16                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     |                    |
|                                                                                     | 2-162990.2                                                                                                                                                                                                                                           | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 47 kg | <b>6 825 SEK</b> • |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |       |                    |

Konfiguration

|                                                                                       |                                                                                                                                                       |        |        |        |       |         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------------------|
|  | <b>Låda med klämskena</b><br>Pulverlackerad, möjligt att uppgradera när som helst, För Sub Table Box, För arbetsstation 0806 / 1208 / 1212 med väggar |        |        |        |       |         | 16 22 28           |
|                                                                                       |                                                                                                                                                       | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |                    |
|                                                                                       | 2-004220                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 5,50 kg | <b>788 SEK</b> •   |
|                                                                                       | 2-004225                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 6,50 kg | <b>875 SEK</b> •   |
|                                                                                       | 2-004230                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 7 kg    | <b>963 SEK</b> •   |
|                                                                                       | 2-004235                                                                                                                                              | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 7,50 kg | <b>1 050 SEK</b> • |



Skruvstycke 100

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |       |          |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--------|
|  | <b>Siegmund skruvstäd 100</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 100 mm, Öppningsslag 100 mm, Montering: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545 |       |          |             | 162228 |
|                                                                                   | 2-004310                                                                                                                                                                                                   | 20 kN | 9,50 kg  | 2 575 SEK • |        |
|   | <b>Spännback set 100 inkl. väska</b><br>leveransomfång: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Aluminium neutral, 2x Aluminiumprismor                                                                                      |       |          |             | 162228 |
|                                                                                   | 2-004315                                                                                                                                                                                                   |       | 0,70 kg  | 613 SEK •   |        |
|   | <b>Set Siegmund skruvstäd 100 System 16</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 100 mm, Öppningsslag 100 mm, leveransomfång: 1x Skruvstycke 004310, 2x Bult 160511, 1x Spännback set 004315        |       |          |             | 16     |
|                                                                                   | 2-164310                                                                                                                                                                                                   | 20 kN | 10,36 kg | 3 800 SEK • |        |

Skruvstycke 125

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |       |          |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--------|
|  | <b>Siegmund skruvstäd 125</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 125 mm, Öppningsslag 125 mm, Montering: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511                  |       |          |             | 162228 |
|                                                                                    | 2-004320                                                                                                                                                                                                                    | 30 kN | 17,50 kg | 3 025 SEK • |        |
|  | <b>Spännback set 125 inkl. väska</b><br>leveransomfång: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Aluminium neutral, 2x Aluminiumprismor                                                                                                       |       |          |             | 162228 |
|                                                                                    | 2-004325                                                                                                                                                                                                                    |       | 0,85 kg  | 675 SEK •   |        |
|  | <b>Set Siegmund skruvstäd 125 System 16</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 125 mm, Öppningsslag 125 mm, leveransomfång: 1x Skruvstycke 004320, 2x Bult 160511, 2x Förminskning 000546, 1x Spännback set 004325 |       |          |             | 16     |
|                                                                                    | 2-164320                                                                                                                                                                                                                    | 30 kN | 18,65 kg | 4 600 SEK • |        |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-benchvice

Skruvstycke 150

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |       |          |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--------|
|  | <b>Siegmund skruvstäd 150</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 150 mm, Öppningsslag 150 mm, Montering: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511                  |       |          |             | 162228 |
|                                                                                     | 2-004330                                                                                                                                                                                                                    | 40 kN | 24 kg    | 3 925 SEK • |        |
|  | <b>Spännback set 150 inkl. väska</b><br>leveransomfång: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Aluminium neutral, 2x Aluminiumprismor                                                                                                       |       |          |             | 162228 |
|                                                                                     | 2-004335                                                                                                                                                                                                                    |       | 1 kg     | 763 SEK •   |        |
|  | <b>Set Siegmund skruvstäd 150 System 16</b><br>Fästes i 45° eller 90° vinkel, Käftbredd 150 mm, Öppningsslag 150 mm, leveransomfång: 1x Skruvstycke 004330, 2x Bult 160511, 2x Förminskning 000546, 1x Spännback set 004335 |       |          |             | 16     |
|                                                                                     | 2-164330                                                                                                                                                                                                                    | 40 kN | 25,30 kg | 5 525 SEK • |        |

Klämbackar

Klämbackarnas grund består av solida aluminiumprofiler. De integrerade magneterna i profilerna håller pålitligt klämbackarna på skruvstället och gör det möjligt att byta klämbackar snabbt och enkelt, beroende på arbetsstycke eller bearbetningssteg. Trots den mycket höga magnetiska kraften magnetiseras inte arbetsstyckena. Klämbackarna är vinkelräta och planparallella, vilket bibehåller den höga noggrannheten hos Siegmund-skruvstället.

Spännback set

2x Fiber: lämplig för finmejslade, finhyvlade, slipade eller polerade ytor, 2x Gummi: lämplig för trä- och plastdelar, 2x Aluminium neutral: Säker fastspänning av grova till medelfint bearbetade arbetsstycken med hjälp av spår, 2x Aluminiumprismor: Fastspänning av runda eller ovala arbetsstycken med prismor




|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                  | <b>Rikt och klämpress System 16</b><br>Presskraft på 2,5 ton, total slag 60 mm, Driftkraft 330 N, Fixering krävs alltid på två platser |                 |                |                | 16           |
|                                                                                                                                                                                   | 2-160780                                                                                                                               |                 |                | G<br>6,50 kg   |              |
| <b>Specialvinkel System 16</b><br>som en förlängning och vertikal fixering av pressen                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |                |                | 16           |
|                                                                                                  | 2-160702                                                                                                                               | L (a)<br>195 mm | B (b)<br>60 mm | H (c)<br>60 mm |              |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                | G<br>1,41 kg   | 663 SEK •    |
| <b>Tryckstycket</b><br>000701.AL: rekommenderas för stålarbete, 000701.PA: rekommenderas för applikationer med rostfritt stål                                                     |                                                                                                                                        |                 |                |                |              |
|                                                                                                  | 2-000701.AL                                                                                                                            |                 | H (c)<br>15 mm | Ø<br>55 mm     |              |
|                                                                                                                                                                                   | 2-000701.PA                                                                                                                            |                 | 15 mm          | 55 mm          | G<br>0,08 kg |
| <b>90° Stämpel med förlängning</b><br>för pressning i hörn utan att skada svetssömmen                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |                |                | 16 22 28     |
|                                                                                                  | 2-000706                                                                                                                               | L (a)<br>168 mm | B (b)<br>50 mm | H (c)<br>50 mm |              |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                | G<br>0,82 kg   | 1 175 SEK •  |
| <b>Rör adapter POM-C</b><br>för utträtnig av rör, för rör Ø 21,4 mm: 000703.1, för rör Ø 26,9 mm: 000703.4, för rör Ø 33,7 mm: 000703.2, för rör Ø 42,4 mm: 000703.3              |                                                                                                                                        |                 |                |                | 16 22 28     |
|                                                                                                | 2-000703.1                                                                                                                             | L (a)<br>35 mm  | Ø<br>55 mm     | G<br>0,08 kg   |              |
|                                                                                                                                                                                   | 2-000703.4                                                                                                                             | 35 mm           | 55 mm          | 0,08 kg        | 263 SEK •    |
|                                                                                                                                                                                   | 2-000703.2                                                                                                                             | 35 mm           | 55 mm          | 0,08 kg        | 263 SEK •    |
|                                                                                                                                                                                   | 2-000703.3                                                                                                                             | 35 mm           | 55 mm          | 0,07 kg        | 263 SEK •    |
| <b>Rörböjningsplugg POM-C</b><br>för att böja och räta ut rör, för rör Ø 21,4 mm: 000704.1, för rör Ø 26,9 mm: 000704.4, för rör Ø 33,7 mm: 000704.2, för rör Ø 42,4 mm: 000704.3 |                                                                                                                                        |                 |                |                | 16 22 28     |
|                                                                                                | 2-000704.1                                                                                                                             | L (a)<br>120 mm | B (b)<br>35 mm | H (c)<br>60 mm |              |
|                                                                                                                                                                                   | 2-000704.4                                                                                                                             | 120 mm          | 35 mm          | 60 mm          | G<br>0,25 kg |
|                                                                                                                                                                                   | 2-000704.2                                                                                                                             | 120 mm          | 35 mm          | 60 mm          | 0,25 kg      |
|                                                                                                                                                                                   | 2-000704.3                                                                                                                             | 120 mm          | 35 mm          | 60 mm          | 0,23 kg      |



Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-tablepress

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
|                    | <b>Motblock POM-C</b><br>som ett motblock för att böja och räta ut rör, Plugguttag krävs för fastfästning, fästes med bult 160515 / 280513 (ingår inte i leveransen), för rör Ø 21,4 mm: 000705.1, för rör Ø 26,9 mm: 000705.4, för rör Ø 33,7 mm: 000705.2, för rör Ø 42,4 mm: 000705.3 |                |                 |                | 16 22 28     |
|                                                                                                       | 2-000705.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | L (a)<br>60 mm | B (b)<br>114 mm | H (c)<br>55 mm |              |
|                                                                                                       | 2-000705.4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 mm          | 111 mm          | 55 mm          | G<br>0,37 kg |
|                                                                                                       | 2-000705.2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 mm          | 102 mm          | 55 mm          | 0,35 kg      |
|                                                                                                       | 2-000705.3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 mm          | 93 mm           | 55 mm          | 0,31 kg      |
| <b>Lagerbussning</b><br>för roterbar fastfästning av motblocket i borrhålen, För fastsättning: 160515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |                | 16           |
|                    | 2-160701                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L (a)<br>48 mm | Ø<br>40 mm      | G<br>0,26 kg   |              |

Produktrekommendation

|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |  |  |              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|
|                                                                               | <b>Basis-Set</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702 |  |  |              | 16                         |
|                                                                                                                                                                  | 2-160783                                                                         |  |  | G<br>1,52 kg |                            |
| <b>Röruträtnings set för Ø 21,4</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, fästes med bult 160515 (ingår inte i leveransen) |                                                                                  |  |  |              | 16                         |
|                                                                             | 2-160782.1                                                                       |  |  | G<br>1,59 kg |                            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |  |  |              | Specialpris<br>1 925 SEK • |
| <b>Röruträtnings set för Ø 26,9</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, fästes med bult 160515 (ingår inte i leveransen) |                                                                                  |  |  |              | 16                         |
|                                                                             | 2-160782.4                                                                       |  |  | G<br>1,56 kg |                            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |  |  |              | Specialpris<br>1 888 SEK • |
| <b>Röruträtnings set för Ø 33,7</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, fästes med bult 160515 (ingår inte i leveransen) |                                                                                  |  |  |              | 16                         |
|                                                                             | 2-160782.2                                                                       |  |  | G<br>1,47 kg |                            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |  |  |              | Specialpris<br>1 875 SEK • |
| <b>Röruträtnings set för Ø 42,4</b><br>Ingår i uppsättningen: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, fästes med bult 160515 (ingår inte i leveransen) |                                                                                  |  |  |              | 16                         |
|                                                                             | 2-160782.3                                                                       |  |  | G<br>1,36 kg |                            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |  |  |              | Specialpris<br>1 813 SEK • |


# SYSTEMÖVERGRIPANDE LÖSNINGAR



Vårt modulsystem Siegmund är baserat på tre olika hålstorlekar. Hålstorleken definierar systemet. Inom ett system kan alla verktygsdelar och uppsättningar användas på alla bordsserier. Om du vill arbeta systemövergripande så erbjuder vi också ett omfattande utbud av fästelement.



Magnetisk klämteknik

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |          |             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----------|-------------|-------------------------|
|   | <b>Duo magnet fästblock 5 / 7 / 10</b><br>000780: Hållkraft 5 kN, Spänn yta (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Hållkraft 7 kN, Spänn yta (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Hållkraft 10 kN, Spänn yta (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm |        |       |       |          |             | 162228                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)  | B (b) | H (c) | G        |             |                         |
|                                                                                   | 2-000780                                                                                                                                                                                                                                           | 143 mm | 64 mm | 71 mm | 3,90 kg  | 3 450 SEK   | •                       |
|                                                                                   | 2-000781                                                                                                                                                                                                                                           | 178 mm | 64 mm | 71 mm | 4,90 kg  | 4 313 SEK   | •                       |
|   | <b>Specialerbjudande Duo magnet fästblock 5</b><br>Spänn yta (s1): 120x57 mm, Spänn yta (s2): 136x64 mm, leveransomfång: 2x Duo magnet fästblock + 1x Insexnyckel                                                                                  |        |       |       |          |             | 162228                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)  | B (b) | H (c) | G        | Specialpris |                         |
|                                                                                   | 2-000780.Set                                                                                                                                                                                                                                       | 143 mm | 64 mm | 71 mm | 7,80 kg  | 6 188 SEK   | •                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |          |             | Istället för 6 900 SEK  |
|   | <b>Specialerbjudande Duo magnet fästblock 7</b><br>Spänn yta (s1): 156x57 mm, Spänn yta (s2): 172x64 mm, leveransomfång: 2x Duo magnet fästblock + 1x Insexnyckel                                                                                  |        |       |       |          |             | 162228                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)  | B (b) | H (c) | G        | Specialpris |                         |
|                                                                                   | 2-000781.Set                                                                                                                                                                                                                                       | 178 mm | 64 mm | 71 mm | 9,80 kg  | 7 750 SEK   | •                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |          |             | Istället för 8 613 SEK  |
|  | <b>Specialerbjudande Duo magnet fästblock 10</b><br>Spänn yta (s1): 162x76 mm, Spänn yta (s2): 178x87 mm, leveransomfång: 2x Duo magnet fästblock + 1x Insexnyckel                                                                                 |        |       |       |          |             | 162228                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)  | B (b) | H (c) | G        | Specialpris |                         |
|                                                                                   | 2-000782.Set                                                                                                                                                                                                                                       | 184 mm | 87 mm | 88 mm | 17,60 kg | 10 263 SEK  | •                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |          |             | Istället för 11 425 SEK |

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-magnetic

Fästen



### Snabbspännbult, övergång dubbelt behandlat

för montering av komponenter från stora system på mindre system, KAN INTE användas för att ansluta bord och U-vinklar

B

16

28

|          |          | L (a) | Ø     | SK     | ZK    | AM    | G       |           |
|----------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-000520 | 28 -> 16 | 75 mm | 40 mm | 55 kN  | 10 kN | 10 Nm | 0,32 kg | 650 SEK • |
| 2-002822 | 28 -> 22 | 88 mm | 40 mm | 130 kN | 15 kN | 15 Nm | 0,45 kg | 650 SEK • |
| 2-002216 | 22 -> 16 | 71 mm | 35 mm | 55 kN  | 10 kN | 10 Nm | 0,28 kg | 600 SEK • |



### Försänkt anslutningsbult behandlat


för anslutning av bord från olika system, för att ansluta komponenter genom borrhålens tvärsystem, inte lämplig för aluminiumprofiler

B

16

28

|          |           | L (a) | Ø     | SK     | ZK   | AM    | G       |           |
|----------|-----------|-------|-------|--------|------|-------|---------|-----------|
| 2-000562 | 28 <-> 16 | 34 mm | 32 mm | 50 kN  | 4 kN | 15 Nm | 0,12 kg | 300 SEK • |
| 2-028022 | 28 <-> 22 | 36 mm | 32 mm | 120 kN | 6 kN | 15 Nm | 0,11 kg | 300 SEK • |
| 2-022016 | 22 <-> 16 | 27 mm | 27 mm | 20 kN  | 4 kN | 15 Nm | 0,06 kg | 275 SEK • |



Adapter plåt behandlat

tvärsystem montering av klämmor, För fastspänning av komponenter från stora system på mindre system, Montering med bultar

B1628

|          |          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |           |
|----------|----------|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-000570 | 28 -> 16 | 150 mm | 50 mm | 35 mm | 0,94 kg | 563 SEK • |

Adapter plåt nitrerad

tvärsystem montering av klämmor, För fastspänning av komponenter från stora system på mindre system, Montering med bultar

162228

|            |          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |           |
|------------|----------|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-000571.N | 28 -> 22 | 150 mm | 50 mm | 35 mm | 1,09 kg | 563 SEK • |
| 2-000572.N | 22 -> 16 | 150 mm | 50 mm | 25 mm | 0,83 kg | 563 SEK • |

Förminskning (liten till stor) behandlat

för fastspänning av komponenter från små system på större system, inte lämplig för långsträckta hål

B1628

|          |          | L (a) | Ø     | G       |           |
|----------|----------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-000545 | 16 -> 28 | 24 mm | 32 mm | 0,05 kg | 175 SEK • |

Förminskning (liten till stor) behandlat

en lång fastspänning bult behövs, för fastspänning av komponenter från små system på större system, inte lämplig för långsträckta hål

B1622

|          |          | L (a) | Ø     | G       |           |
|----------|----------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-000541 | 16 -> 22 | 24 mm | 27 mm | 0,04 kg | 175 SEK • |
| 2-000543 | 22 -> 28 | 36 mm | 32 mm | 0,08 kg | 175 SEK • |

Förminskning (stor till liten) behandlat

För fastspänning av komponenter från stora system på mindre system, Fixering i komponenten, lämplig för avlänga hål

B1628

|          |          | L (a) | Ø     | G       |           |
|----------|----------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-000546 | 28 -> 16 | 29 mm | 36 mm | 0,07 kg | 175 SEK • |

Förminskning (stor till liten) behandlat

en lång fastspänning bult behövs, För fastspänning av komponenter från stora system på mindre system, Fixering i komponenten, lämplig för avlänga hål

B2228

|          |          | L (a) | Ø     | G       |           |
|----------|----------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-000544 | 28 -> 22 | 35 mm | 36 mm | 0,10 kg | 175 SEK • |
| 2-000542 | 22 -> 16 | 23 mm | 31 mm | 0,05 kg | 175 SEK • |

Adapterhylsa behandlat


fastsättning av komponenter i större system, inte lämplig för fastspänning med klämbultar

B1628


|          |          | L (a) | Ø     | G       |           |
|----------|----------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-000547 | 16 -> 28 | 40 mm | 30 mm | 0,12 kg | 188 SEK • |
| 2-000549 | 22 -> 28 | 25 mm | 30 mm | 0,04 kg | 188 SEK • |
| 2-000548 | 16 -> 22 | 18 mm | 24 mm | 0,02 kg | 188 SEK • |

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-connecting


Fläns



| Uppspänningsplatta 150 lbs med bult nitrerad                                                                                                                                                              |        |        |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| för fläns US normen, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, från 1/2" till 8", leveransomfång: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, för system 16 krävs: 000562/000520/000546, för system 22 krävs: 028022/002822/000544 |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                           | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G     |
| 2-280250.P                                                                                                                                                                                                | 350 mm | 250 mm | 25 mm  | 14 kg |
| 7 188 SEK •                                                                                                                                                                                               |        |        |        |       |



| Uppspänningsplatta 300 lbs med bult nitrerad                                                                                                                                                                         |        |        |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| för fläns US normen, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, från 1/2" till 8", leveransomfång: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, för system 16 krävs: 000562/000520/000546, för system 22 krävs: 028022/002822/000544 |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G     |
| 2-280251.P                                                                                                                                                                                                           | 350 mm | 250 mm | 25 mm  | 14 kg |
| 8 175 SEK •                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |       |






| Uppspänningsplatta 400-600 lbs med bult nitrerad                                                                                                                                                                                 |        |        |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| för fläns US normen, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, från 1/2" - 6", leveransomfång: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, för system 16 krävs: 000562/000520/000546, för system 22 krävs: 028022/002822/000544 |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G     |
| 2-280252.P                                                                                                                                                                                                                       | 350 mm | 250 mm | 25 mm  | 14 kg |
| 8 513 SEK •                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |       |


| Fixerings Bult behandlat                       |       |          |         |           |
|------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| klämmor plattan 280250.P / 280251.P / 280252.P |       |          |         |           |
|                                                | L (a) | Ø        | G       |           |
| 2-280255                                       | 39 mm | 15,50 mm | 0,03 kg | 188 SEK • |
| 2-280256                                       | 41 mm | 18,90 mm | 0,05 kg | 188 SEK • |
| 2-280257                                       | 45 mm | 22,20 mm | 0,10 kg | 200 SEK • |

| Fixerings Bult behandlat            |       |          |         |           |
|-------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| klämmor plattan 280251.P / 280252.P |       |          |         |           |
|                                     | L (a) | Ø        | G       |           |
| 2-280258                            | 50 mm | 25,20 mm | 0,14 kg | 288 SEK • |

| Fixerings Bult behandlat |       |          |         |           |
|--------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| klämmor plattan 280252.P |       |          |         |           |
|                          | L (a) | Ø        | G       |           |
| 2-280259                 | 50 mm | 28,20 mm | 0,16 kg | 313 SEK • |

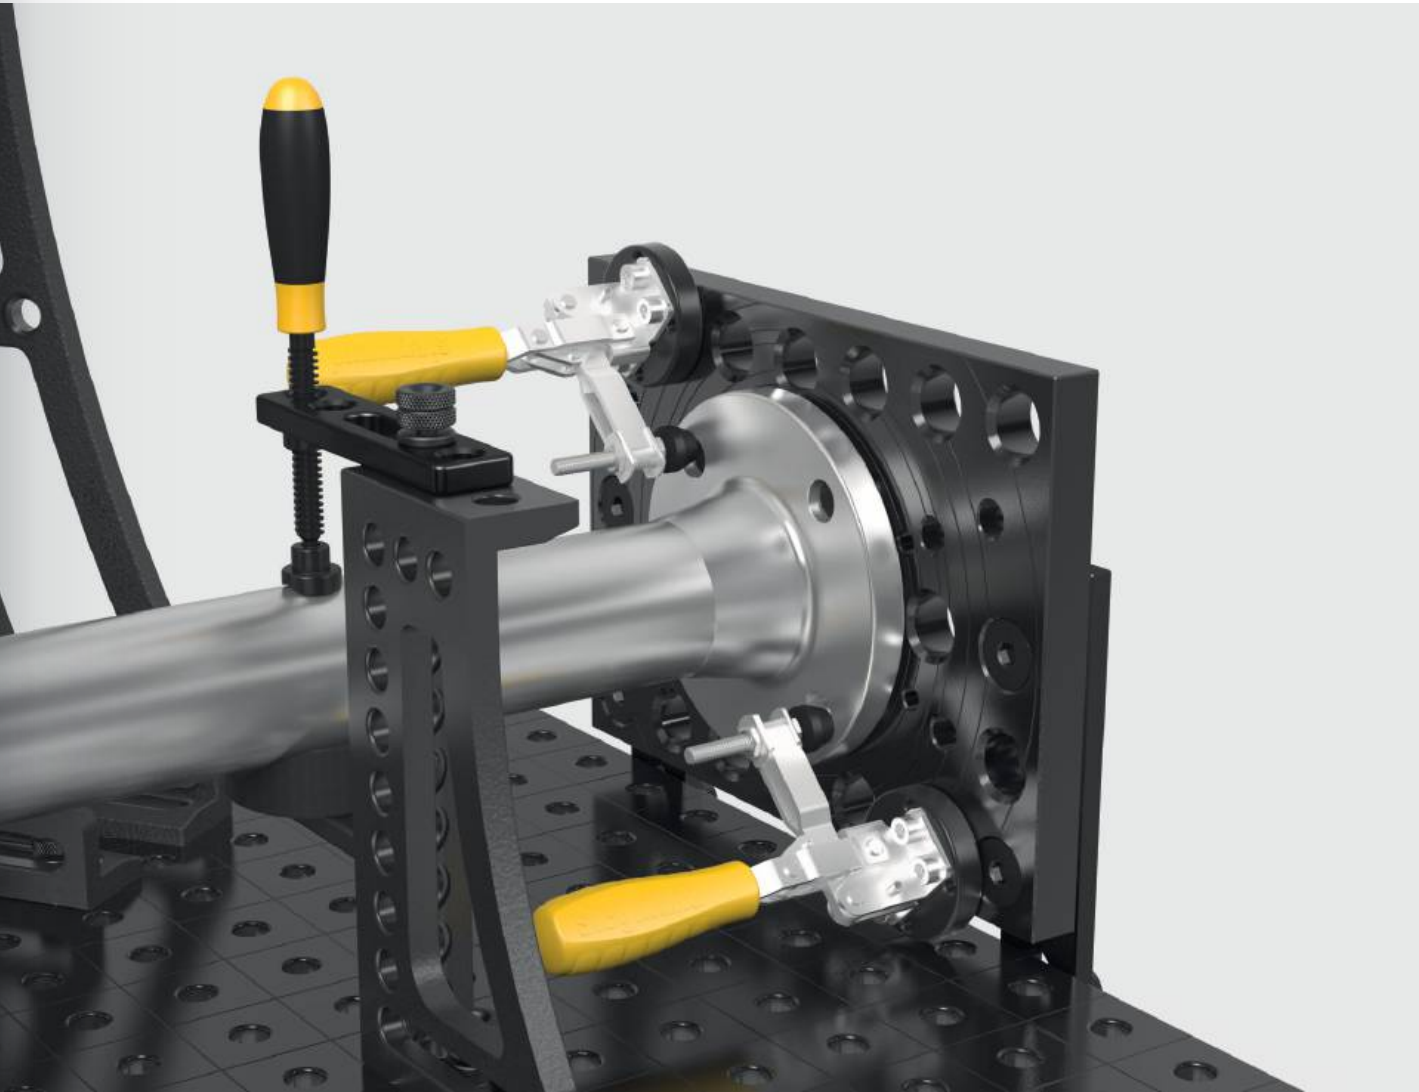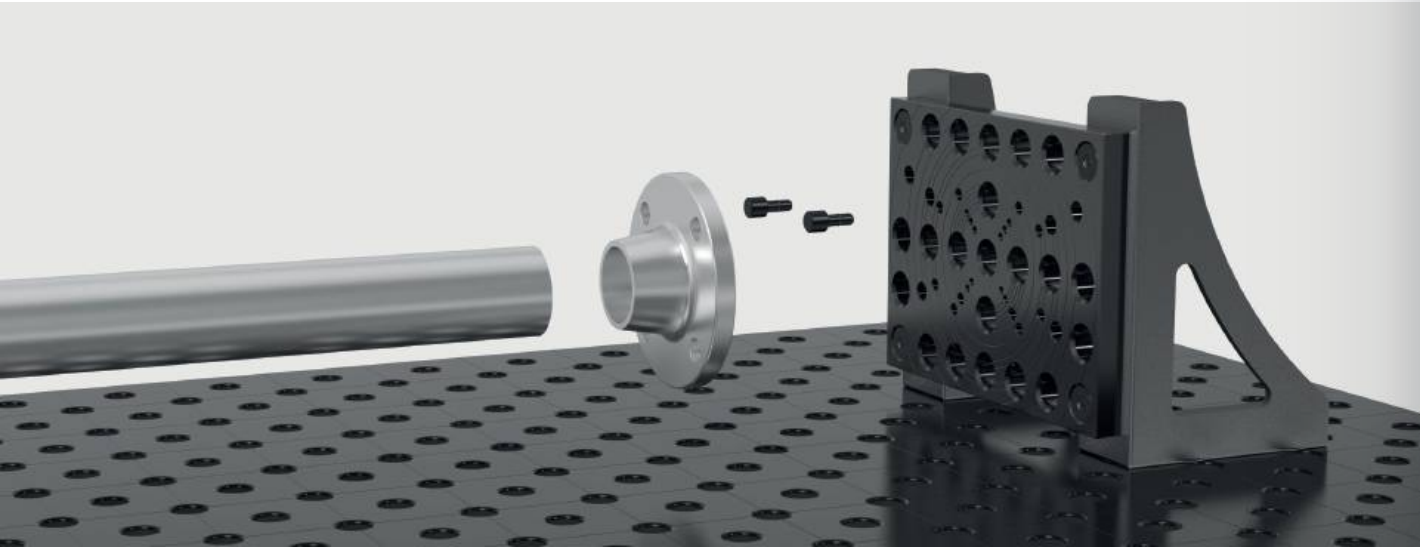

| Uppspänningsplatta 550 för DIN fläns med bult nitrerad                                                                                                     |        |        |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| leveransomfång: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, för System 16: 000562/000520/000546, för System 22: 028022/002822/000544 |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                            | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G     |
| 2-280220.P                                                                                                                                                 | 550 mm | 350 mm | 25 mm  | 30 kg |
| 7 800 SEK •                                                                                                                                                |        |        |        |       |



| Uppspänningsplatta 350 för DIN fläns med bult nitrerad                                                                                                                                         |        |        |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| för DIN flänsar DIN 2633, nominell bredd DN 15 - DN 200, leveransomfång: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, för system 16 krävs: 000562/000520/000546, för system 22 krävs: 028022/002822/000544 |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G     |
| 2-280221.P                                                                                                                                                                                     | 350 mm | 250 mm | 25 mm  | 14 kg |
| 6 625 SEK •                                                                                                                                                                                    |        |        |        |       |

| Fixerings Bult behandlat            |       |          |         |           |
|-------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| klämmor plattan 280220.P / 280221.P |       |          |         |           |
|                                     | L (a) | Ø        | G       |           |
| 2-280222                            | 39 mm | 13,80 mm | 0,03 kg | 163 SEK • |
| 2-280223                            | 41 mm | 17,80 mm | 0,05 kg | 163 SEK • |
| 2-280224                            | 47 mm | 21,80 mm | 0,10 kg | 163 SEK • |
| 2-280225                            | 50 mm | 25,80 mm | 0,14 kg | 250 SEK • |
| 2-280226                            | 55 mm | 29,80 mm | 0,20 kg | 250 SEK • |
| 2-280227                            | 60 mm | 32,80 mm | 0,27 kg | 250 SEK • |

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-flanges

L: Längd, B: Bredd, MS: Materialjocklek, G: Vikt, Ø: Diameter

Hydralisk tving



**Hydraulisk cylinder, kort inkl. adapter System 16**  
 för automatisk fastspänning, Kraft = 650 N vid 8 bar, montera med adapter i systemhålen, lyftområde är 25 mm eller 50 mm, beroende på tryckcylinder

16

|          |         |             |
|----------|---------|-------------|
| G        |         |             |
| 0-000850 | 0,90 kg | 3 838 SEK ○ |



**Hydraulisk cylinder, kort inkl. adapter System 28**  
 för automatisk fastspänning, Kraft = 650 N vid 8 bar, montera med adapter i systemhålen, lyftområde är 25 mm eller 50 mm, beroende på tryckcylinder

28

|          |         |             |
|----------|---------|-------------|
| G        |         |             |
| 0-000851 | 0,93 kg | 3 675 SEK ○ |



**Hydralisk cylinder, lång för System 28**  
 för automatisk fastspänning, Kraft = 350 N vid 8 bar, fixera med gängat bussningssystem 28 i gängade hål, lyftområde är 25 mm eller 50 mm, beroende på tryckcylinder

28

|          |         |             |
|----------|---------|-------------|
| G        |         |             |
| 0-000855 | 0,80 kg | 3 225 SEK ○ |



**Luftkoppling med 8 uttag för luftuttag**  
 för automatisk fastspänning, Anslutning mellan pneumatisk cylinder och kompressor, Arbetstryck 1-10 bar

16 28

|          |         |             |
|----------|---------|-------------|
| G        |         |             |
| 0-000860 | 0,14 kg | 3 525 SEK ○ |

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-pneumatic

Underhållsprodukter

### Oljesten för ytbehandling

för underhåll och utjämning av ojämnheter i bordsytan, lämplig för icke-nitrerade svetsbord samt tillbehör

162228

|          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |           |
|----------|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-000942 | 150 mm | 50 mm | 25 mm | 0,42 kg | 200 SEK • |
| 2-000940 | 200 mm | 50 mm | 25 mm | 0,56 kg | 250 SEK • |

### CleanBasic 1 liter sprayflaska

Vattenbaserat rengöringsmedel, för daglig bordsrengöring, förhindrar rostbildning, Säkerhetsdatablad tillgängligt online

162228

|          | G       |           |
|----------|---------|-----------|
| 2-000914 | 1,10 kg | 175 SEK • |

### Specialerbjudande CleanBasic 8x 1 liter sprayflaska

Vattenbaserat rengöringsmedel, för daglig bordsrengöring, förhindrar rostbildning, Säkerhetsdatablad tillgängligt online

162228

|            | G       | Specialpris |
|------------|---------|-------------|
| 2-000914.8 | 8,80 kg | 1 300 SEK • |

Istället för 1 425 SEK

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
|  | <b>CleanBasic 5 liter</b><br>Vattenbaserat rengöringsmedel, för daglig bordsrengöring, förhindrar rostbildning, Säkerhetsdatablad tillgängligt online |         |           | <div>162228</div> |
|                                                                                     | G                                                                                                                                                     |         |           |                   |
|                                                                                     | 2-000915                                                                                                                                              | 5,20 kg | 563 SEK • |                   |

|  | **Specialerbjudande CleanBasic 6x 5 liter** Vattenbaserat rengöringsmedel, för daglig bordsrengöring, förhindrar rostbildning, Säkerhetsdatablad tillgängligt online | | | 162228 |
| G | | |
| 2-000915.6 | 31,20 kg | 3 000 SEK • |
| Istället för 3 338 SEK | | | | |
|  | **Antivindhäftning 1 liter sprayflaska** Rostskydd, icke-brandfarligt, vattenlösligt non-stick medel, förhindrar att svetspärlor bränner fast på svetsborden, Säkerhetsdatablad tillgängligt online | | | 162228 |
| G | | |
| 2-000924 | 1,10 kg | 213 SEK • |
|  | **Specialerbjudande Antivindhäftning 8x 1 liter sprayflaska** Rostskydd, icke-brandfarligt, vattenlösligt non-stick medel, förhindrar att svetspärlor bränner fast på svetsborden, Säkerhetsdatablad tillgängligt online | | | 162228 |
| G | | |
| 2-000924.8 | 8,80 kg | 1 525 SEK • |
| Istället för 1 688 SEK | | | | |
|  | **Antivindhäftning 1 liter flaska** Rostskydd, icke-brandfarligt, vattenlösligt non-stick medel, förhindrar att svetspärlor bränner fast på svetsborden, Säkerhetsdatablad tillgängligt online | | | 162228 |
| G | | |
| 2-000929 | 1,10 kg | 463 SEK • |
|  | **Antivindhäftning 5 liter** Rostskydd, icke-brandfarligt, vattenlösligt non-stick medel, förhindrar att svetspärlor bränner fast på svetsborden, Säkerhetsdatablad tillgängligt online | | | 162228 |
| G | | |
| 2-000926 | 5,20 kg | 650 SEK • |
|  | **Specialerbjudande Antivindhäftning 6x 5 liter** Rostskydd, icke-brandfarligt, vattenlösligt non-stick medel, förhindrar att svetspärlor bränner fast på svetsborden, Säkerhetsdatablad tillgängligt online | | | 162228 |
| G | | |
| 2-000926.6 | 31,20 kg | 3 513 SEK • |
| Istället för 3 900 SEK | | | | |

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.  
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmund Roto-lägesställare

- Hydraulisk rotation av spännplåten, Valfritt elektriskt
- Hydraulisk höjjustering och vridunktion
- Stor arbetsyta, låg höjd
- inkl. roterbar jordanslutning: optimal anslutning till bordsskivan, ingen vridning av kabeln
- utan bordsskiva / åttkantig topp
- 6R300M16 / 6R450M16: Rekommendation: Åttkantiga bord med nyckelbredd på minst 1200 mm



Siegmund Roto-lägesställare RP 1250

Varv per minut: hydraulic: 2 / elektrisk: 0-2, Driftspänning 400 V 50 Hz, Vridvinkel: 95°, Vertikal rörelseområde (A): 540-1120 mm, Horisontellt rörelseområde (B): 700-1280 mm, Längd (C): 1760 mm, Bredd (D): 1630 mm, Diameter spännplatta (F): Ø 800 mm

|          | DM     | KM      | BG (E) | TF      | G      |               |
|----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------------|
| 6R120M16 | 490 Nm | 4900 Nm | 750 mm | 1250 kg | 757 kg | 331 775 SEK ◦ |

Siegmund Roto-lägesställare RP 2000

Varv per minut: hydraulic: 2 / elektrisk: 0-2, Driftspänning 400 V 50 Hz, Vridvinkel: 95° (Alternativt 140°), Vertikal rörelseområde (A): 550-1300 mm, Horisontellt rörelseområde (B): 650-1400 mm, Längd (C): 1850 mm, Bredd (D): 1660 mm, Diameter spännplatta (F): Ø 800 mm

|          | DM      | KM      | BG (E) | TF      | G      |               |
|----------|---------|---------|--------|---------|--------|---------------|
| 6R200M16 | 1570 Nm | 7850 Nm | 750 mm | 2000 kg | 930 kg | 370 313 SEK ◦ |

Siegmund Roto-lägesställare RP 3000

Varv per minut: hydraulic: 2 / elektrisk: 0-2, Driftspänning 400 V 50 Hz, Vridvinkel: 95° (Alternativt 140°), Vertikal rörelseområde (A): 740-1590 mm, Horisontellt rörelseområde (B): 720-1570 mm, Längd (C): 2400 mm, Bredd (D): 1825 mm, Diameter spännplatta (F): 1100x1100 mm




|          | DM      | KM       | BG (E) | TF      | G       |               |
|----------|---------|----------|--------|---------|---------|---------------|
| 6R300M16 | 2350 Nm | 11750 Nm | 930 mm | 3000 kg | 1477 kg | 428 025 SEK ◦ |

Siegmund Roto-lägesställare RP 4500

Bord rotation varv per minut (elektrisk): 0-1,5, Driftspänning 400 V 50 Hz, Vridvinkel: 95° (Alternativt 140°), Vertikal rörelseområde (A): 830-2080 mm, Horisontellt rörelseområde (B): 880-2130 mm, Längd (C): 2590 mm, Bredd (D): 2270 mm, Diameter spännplatta (F): 1500x1500 mm

|          | DM      | KM       | BG (E)  | TF      | G       |               |
|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------------|
| 6R450M16 | 5300 Nm | 21200 Nm | 1250 mm | 4500 kg | 2500 kg | 643 338 SEK ◦ |

Vänligen notera: Maximal belastning minus vikt av bordet.

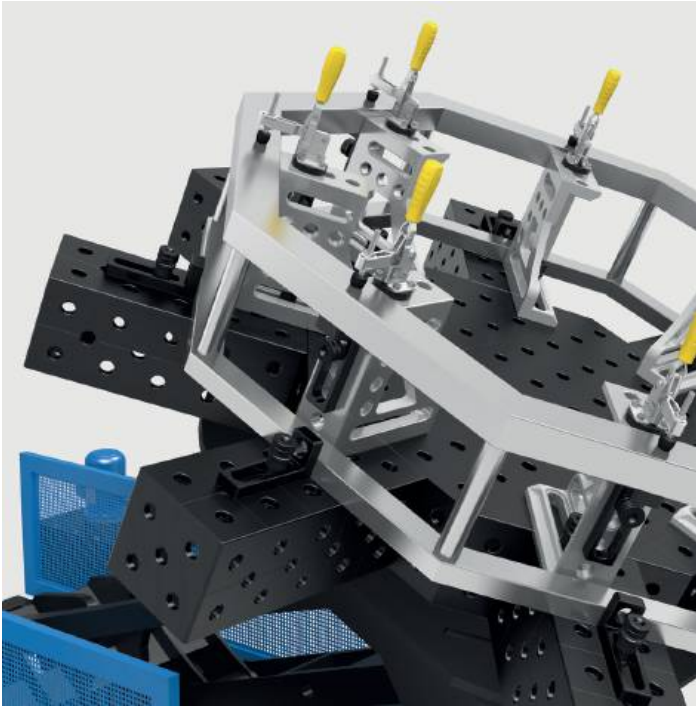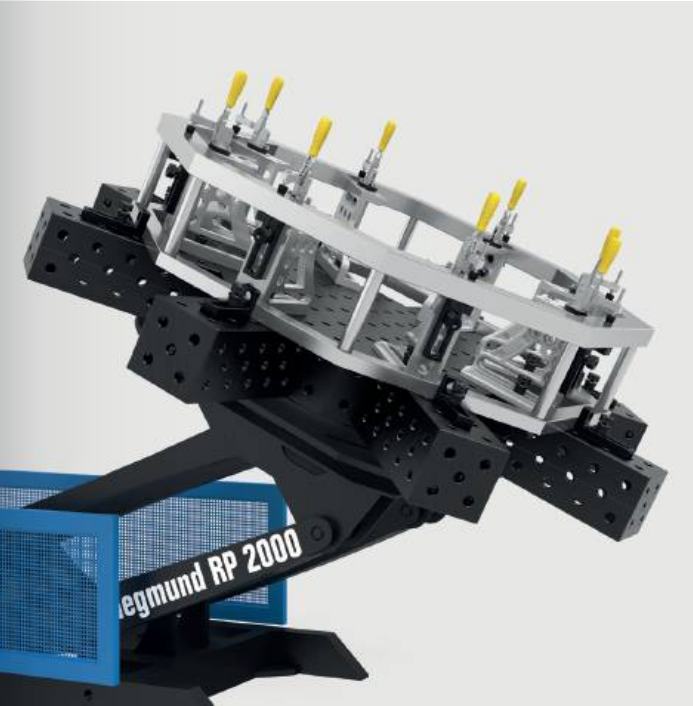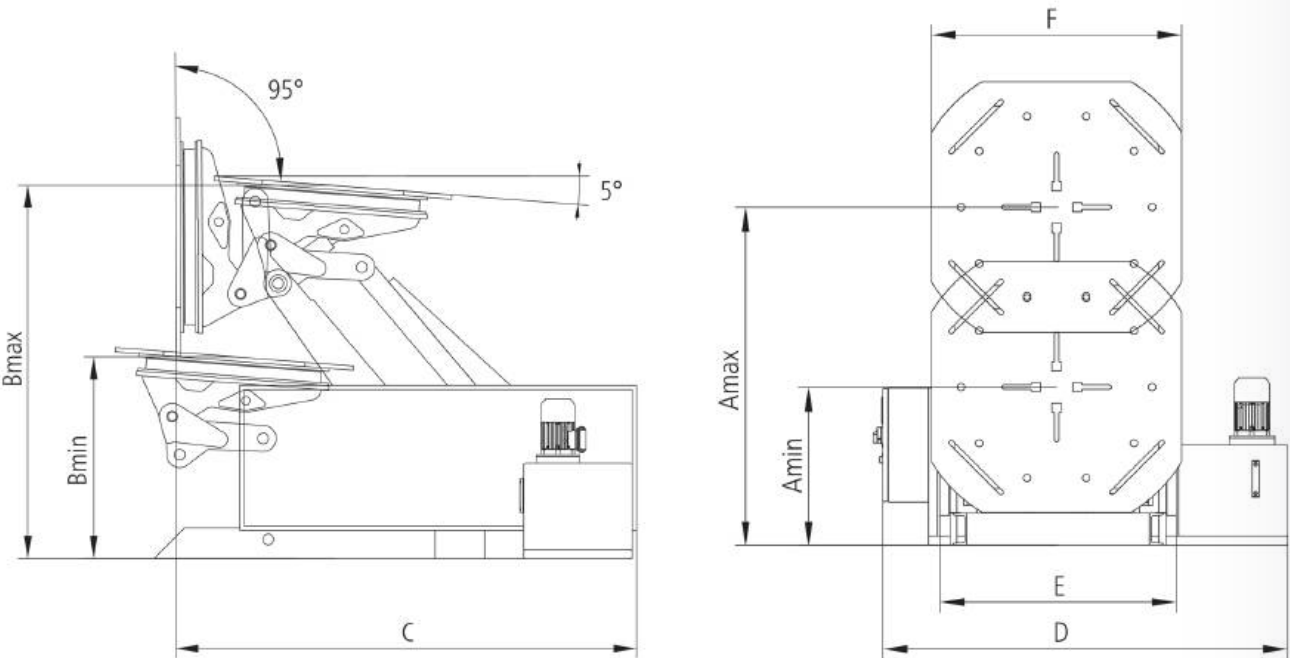

Produktrekommendation



Manuell drift (fast)

för RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, ingår i grundpriset (utom kontrollpanel med inlärningsfunktion), Kontrollknappar för manuell inställning, inklusive fäste, Installation i efterhand är INTE möjligt!

|          | G    |              |
|----------|------|--------------|
| 6R000150 | 5 kg | 14 688 SEK ◦ |



Manuell drift (fast) för undervisningsfunktion

Lämpad för Roto lägesställare med lärfunktion, Det är möjligt att göra en efterföljande installation, ingår ej i grundpriset för lägesställare med inlärningsfunktion

|          | G       |              |
|----------|---------|--------------|
| 6R000151 | 3,50 kg | 14 688 SEK ◦ |



Fotpedal

för RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, Integrerad start- och stoppfunktion för att rotera klämplattan, Det är möjligt att göra en efterföljande installation

|          | G    |              |
|----------|------|--------------|
| 6R000250 | 5 kg | 21 250 SEK ◦ |



Kontrollpanel med inlärningsfunktion för RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programmering, spara och upprepa positioner, Manuell kontroll (trådbunden) endast tillgänglig mot en extra kostnad, Eldrift (6R000450, 6R000460, 6R000470) obligatorisk, Installation i efterhand är INTE möjligt!


|          | G     |               |
|----------|-------|---------------|
| 6R000550 | 20 kg | 120 313 SEK ◦ |



Kontrollpanel med inlärningsfunktion för RP 4500

Programmering, spara och upprepa positioner, Manuell kontroll (trådbunden) endast tillgänglig mot en extra kostnad, Installation i efterhand är INTE möjligt!

|          | G     |               |
|----------|-------|---------------|
| 6R000560 | 20 kg | 136 563 SEK ◦ |




**Möjlighet att välja till vinkel 140 grader**  
140° lutning av klämplattan, Det är inte möjligt rotera åttkantiga bord från 1200 mm i utdraget läge, Installation i efterhand är INTE möjligt!

|          |         |            |   |
|----------|---------|------------|---|
| 6R000350 | RP 2000 | 41 363 SEK | o |
| 6R000360 | RP 3000 | 50 113 SEK | o |




**Eldrift**  
Steglöst justerbart varvtal, Lyft och tippning med hydraulisk drivenhet, Installation i efterhand är INTE möjligt!

|          |         |            |   |
|----------|---------|------------|---|
| 6R000450 | RP 1250 | 37 713 SEK | o |
| 6R000460 | RP 2000 | 49 800 SEK | o |
| 6R000470 | RP 3000 | 47 713 SEK | o |



**Gränslägesbrytare för RP 1250, RP 2000, RP 3000**  
stoppar plattan när den sänks för att förhindra en markkollision, Det är möjligt att göra en efterföljande installation

|          |           |   |
|----------|-----------|---|
| 6R000660 | 5 525 SEK | o |
|----------|-----------|---|



**Laserskanner typ S300 för Roto lägesställare och synkrolift**  
Skyddsområde: 3 m, Synvinkel: 270°, Skannerns upplösning: 0,5°, Säkerhetsanordning med skyddsområde, utan programmering, Installation och anslutning görs av kunden, Installation i efterhand är INTE möjligt!

|          |            |   |
|----------|------------|---|
| 6RS00000 | 68 025 SEK | o |
|----------|------------|---|



**Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.**



[www.siegmund.com/  
F-pos-r](http://www.siegmund.com/F-pos-r)

**Siegmund M-lägesställare**

- Kör manuellt via handhjul
- Kraftöverföring genom ett lager och integrerat växel
- Universell fläns för fastspänning av Siegmunds U-profiler
- Fastspänning av komponenter på Siegmunds U-profiler
- Säkert stativ tack vare platt fot för golvförankring
- utan U-profil



**Siegmund M-lägesställare MP 500 för System 16**  
Handhjul med handtag Ø 200 mm, Utväxling: 1:73, Rotationsaxel: horisontell, Max längd kvadrat U-form: 1500 mm, Arbetshöjd (A): 850 mm, Tornhöjd (B): 955 mm, Total höjd (C): 1083 mm, Basplatta bredd (D): 500 mm, Basplatta längd (E): 400 mm


|          |        |        |        |              |
|----------|--------|--------|--------|--------------|
|          | DM     | TF     | G      |              |
| 6M050016 | 100 Nm | 500 kg | 110 kg | 74 750 SEK o |



**Siegmund M-lägesställare MP 1500 för System 28**  
Handhjul med handtag Ø 315 mm, Utväxling: 1:73, Rotationsaxel: horisontell, Max längd kvadrat U-form: 3000 mm, Arbetshöjd (A): 850 mm, Tornhöjd (B): 955 mm, Total höjd (C): 1140 mm, Basplatta bredd (D): 600 mm, Basplatta längd (E): 600 mm

|             |        |         |        |              |
|-------------|--------|---------|--------|--------------|
|             | DM     | TF      | G      |              |
| 6M150016.28 | 900 Nm | 1500 kg | 180 kg | 79 063 SEK o |

Vänligen notera: Maximal belastning minus vikt av U-balk.

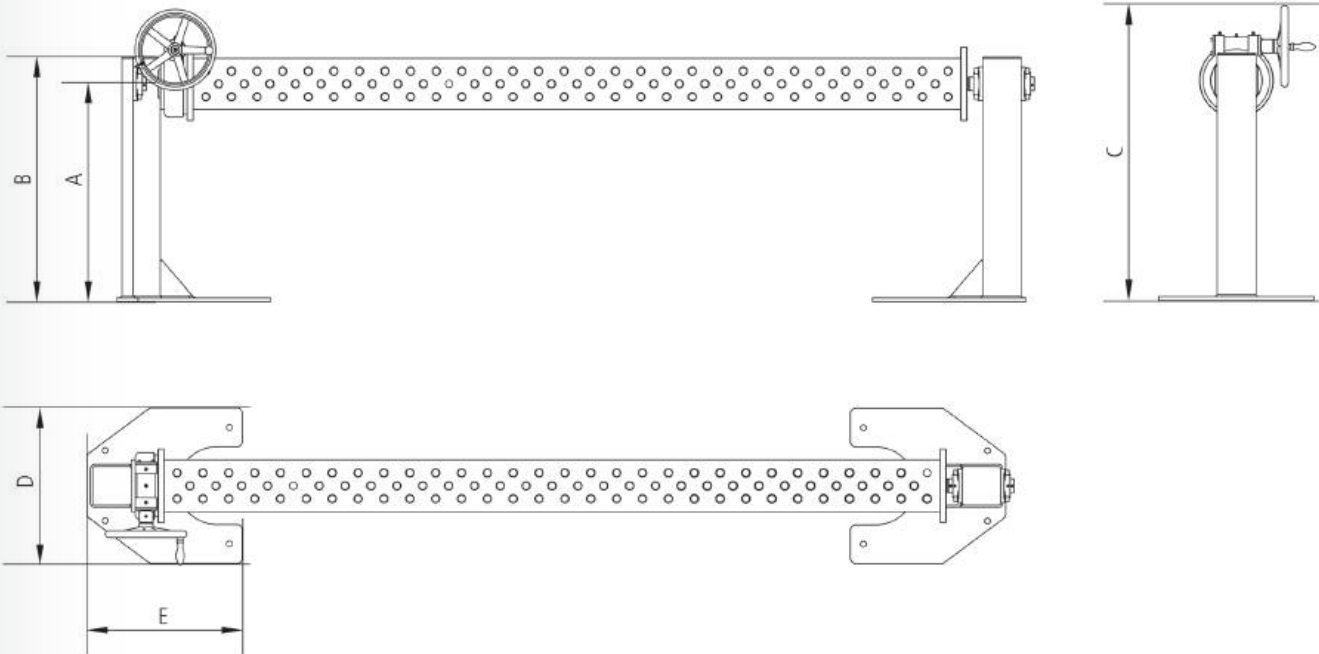

**Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.**



[www.siegmund.com/  
F-pos-m](http://www.siegmund.com/F-pos-m)

Siegmund Synchrolift

- Kontinuerligt justerbar rotation av spännplattan
- Hög upprepningsnogrannhet
- Pallyftare för omplacering
- Display för inställning av lägesställare
- inkl. roterbar jordanslutning: optimal anslutning till bordsskivan, ingen vridning av kabeln
- utan bordsskiva / åttkantig topp




|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|  | <b>Siegmund Synchrolift SL 2500</b><br>Bord rotation varv per minut (elektrisk): 1, Driftspänning 400 V 50 Hz, Snabb lyft och sänka: 56 cm/min, Motorsvängning: 0,75 kW, Motordriven lyft och sänkning: 2 kW, Tornhöjd: 2505 mm, Total slaglängd (B): 1500 mm, Rörelseområde (C): 350-1850 mm, Diameter spännplatta: Ø 600 mm |         |         |                      |
|                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TF      | G       |                      |
| 65250M16                                                                         | 3000 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2500 kg | 1200 kg | <b>458 975 SEK</b> ◦ |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|  | <b>Siegmund Synchrolift SL 4500</b><br>Bord rotation varv per minut (elektrisk): 1, Driftspänning 400 V 50 Hz, Snabb lyft och sänka: 56 cm/min, Motorsvängning: 0,55 kW, Motordriven lyft och sänkning: 2 kW, Tornhöjd: 2505 mm, Total slaglängd (B): 1500 mm, Rörelseområde (C): 450-1950 mm, Diameter spännplatta: Ø 600 mm |         |         |                      |
|                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TF      | G       |                      |
| 65450M16                                                                         | 3750 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4500 kg | 1150 kg | <b>556 313 SEK</b> ◦ |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|  | <b>Siegmund Synchrolift SL 7000</b><br>Bord rotation varv per minut (elektrisk): 0,75, Driftspänning 400 V 50 Hz, Snabb lyft och sänka: 56 cm/min, Motorsvängning: 0,55 kW, Motordriven lyft och sänkning: 2 kW, Tornhöjd: 2505 mm, Total slaglängd (B): 1450 mm, Rörelseområde (C): 500-1950 mm, Diameter spännplatta: Ø 800 mm |         |         |                      |
|                                                                                   | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TF      | G       |                      |
| 65700M16                                                                          | 6500 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7000 kg | 1300 kg | <b>637 363 SEK</b> ◦ |

Vänligen notera: Maximal belastning minus vikt av bordet.

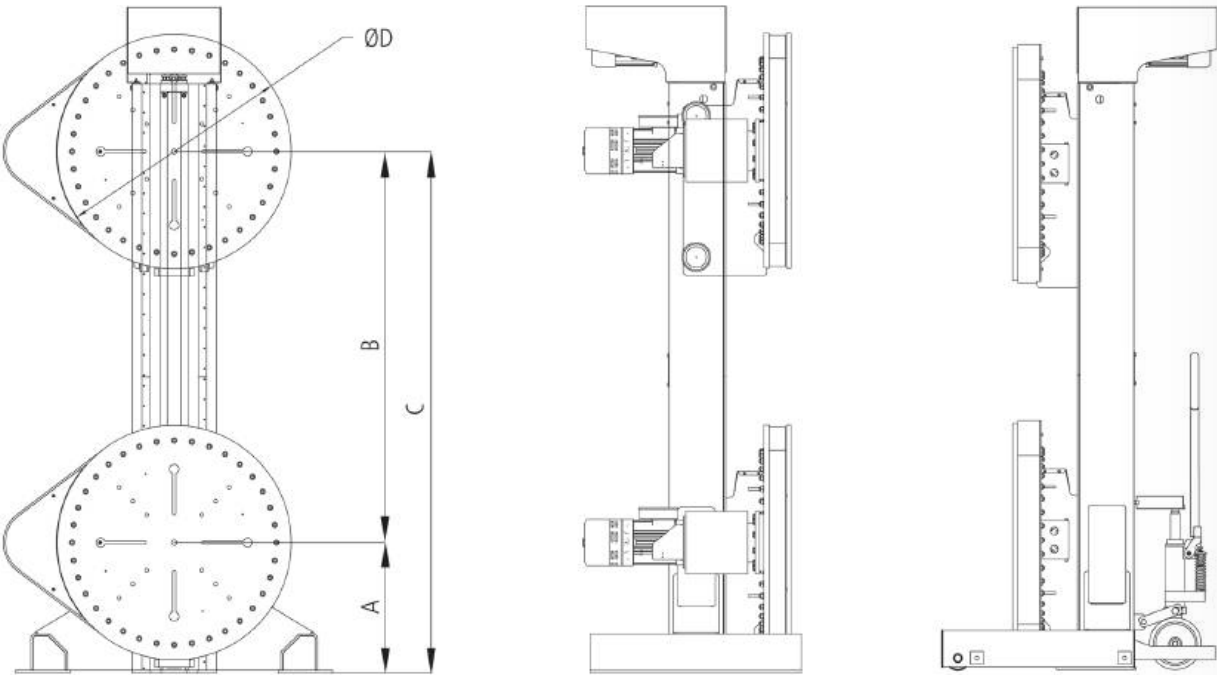

Mer information och tillbehör för dessa produkter finner Ni online.



www.siegmund.com/  
F-pos-s

Produktrekommendation

|                                                                                     |                                                                                                                                                         |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|  | <b>Manuell drift (fast)</b><br>ingår i grundpriset, Kontrollknappar för manuell inställning, inklusive fäste, Installation i efterhand är INTE möjligt! |  |                     |
|                                                                                     | 65000150                                                                                                                                                |  | <b>14 438 SEK</b> ◦ |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|  | <b>Manuell drift (fast) för undervisningsfunktion</b><br>Lämpad för Synchrolift med lärfunktion, Det är möjligt att göra en efterföljande installation, ingår ej i grundpriset för lägesställare med inlärningsfunktion |              |                     |
|                                                                                     | 65000151                                                                                                                                                                                                                | G<br>2,80 kg | <b>14 438 SEK</b> ◦ |

|                                                                                     |                                                                                                                                          |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|  | <b>Fotpedal</b><br>Integrerad start- och stoppfunktion för att rotera klämplattan, Det är möjligt att göra en efterföljande installation |  |                     |
|                                                                                     | 65000250                                                                                                                                 |  | <b>19 150 SEK</b> ◦ |


|                                                                                      |                                                                                                                                       |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|  | <b>Kontrollpanel med inlärningsfunktion</b><br>Programmering, spara och upprepa positioner, Installation i efterhand är INTE möjligt! |            |                     |
|                                                                                      | 65000550                                                                                                                              | G<br>20 kg | <b>76 563 SEK</b> ◦ |

|                                                                                       |                                                                                                                                          |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|  | <b>Golvspår Enkel spår 2 m</b><br>flytta rörliga kolonner parallellt med varandra, Det är möjligt att göra en efterföljande installation |            |                    |
|                                                                                       | 65000640                                                                                                                                 | G<br>10 kg | <b>3 500 SEK</b> ◦ |

|                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
|  | <b>Golvspår Förlängning Enkel spår 2 m</b><br>flytta rörliga kolonner parallellt med varandra, Det är möjligt att göra en efterföljande installation |  |                    |
|                                                                                       | 65000641                                                                                                                                             |  | <b>1 975 SEK</b> ◦ |

|                                                                                       |                                                                                                                                            |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|  | <b>Golvspår Dubbelskenor 2 m</b><br>flytta rörliga kolonner parallellt med varandra, Det är möjligt att göra en efterföljande installation |            |                    |
|                                                                                       | 65000650                                                                                                                                   | G<br>20 kg | <b>7 000 SEK</b> ◦ |

|                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
|  | <b>Golvspår Förlängning Dubbelskenor 2 m</b><br>flytta rörliga kolonner parallellt med varandra, Det är möjligt att göra en efterföljande installation |  |                    |
|                                                                                       | 65000651                                                                                                                                               |  | <b>3 938 SEK</b> ◦ |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|  | <b>Laserskanner typ S300 för Roto lägesställare och synkrolift</b><br>Skyddsområde: 3 m, Synvinkel: 270°, Skannerns upplösning: 0,5°, Säkerhetsanordning med skyddsområde, utan programmering, Installation och anslutning görs av kunden, Installation i efterhand är INTE möjligt! |  |                     |
|                                                                                       | 6RS00000                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>68 025 SEK</b> ◦ |



# ÄMNEN, TRENDER, UTVECKLING OCH GODA SAMTAL

Mässor speglar ämnen, trender och utveckling i branschen och erbjuder en förstklassig plattform för utbyte av erfarenheter och kunskap.

Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla nya lösningar som ökar produktiviteten och effektiviteten. Genom att delta i olika mässor har vi möjlighet att presentera vår senaste utveckling för en bred och internationell publik av yrkesverksamma, kunder och intressenter. Bra diskussioner och värdefulla affärskontakter avrundar varje mässdeltagande.

Besök vår monter för att övertyga dig själv om kvaliteten på våra produkter. Vi ser fram emot ett personligt samtal med er.


Alla utställningsdatum i Tyskland och hela världen finns i vår utställningskalender.



[www.siegmond.com/F-exhibition](http://www.siegmond.com/F-exhibition)



# SIEGMUND-KONFIGURATORN – BYGGD FÖR ATT BYGGA



[konfigurator.siegmond.com](http://konfigurator.siegmond.com)

## Konfigurera Era projekt

Upptäck de gränslösa möjligheterna med Siegmunds produktvärld och konfigurera Era egna 3D-modeller med våra svets- och spännfixturer. Planera Era nästa projekt snabbt, enkelt och intuitivt, med hjälp av hela vårt produktsortiment för att visualisera Era design på bästa möjliga sätt.

**1500+** Variation av bord

**1900+** Tillbehör

**400+** Avslutade projekt



## Era fördelar



Siegmond  
produkter



Egna modeller  
i 3D



Spara och dela



Förstärkt  
verklighet

Priser i SEK, plus moms, förpacknings- och transportkostnader. Med reservation för tekniska ändringar. Från lager i Oberottmarshausen. Reserverad för återförsäljning. Våra allmänna villkor gäller. Med reservation för prisändringar och tryckfel.

Alla texter, bilder och designelement är upphovsrättsskyddade av Bernd Siegmund GmbH. Ingen del av denna katalog får redigeras analogt eller digitalt eller i annat läge, kan multipliceras eller publiceras ur katalogen utan skriftligt godkännande från den juridiska ägaren. Brott begås.  
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

● Lagerförda produkter

○ Produkter som produceras efter order

# siegmund



Ni hittar vår  
mässkalender på:

[www.siegmund.com/exhibition](http://www.siegmund.com/exhibition)



#### Tillverkare:

##### **Bernd Siegmund GmbH**

Landsberger Str. 180  
86507 Oberottmarshausen  
Tyskland (Bayern)  
Tel. +49 8203 96 07-0  
[info@siegmund.com](mailto:info@siegmund.com)  
[siegmund.com](http://siegmund.com)

#### DIN PARTNER FÖR SVETS OCH FASTSPÄNNINGSBORD:

Svets och Tillbehör i Ystad AB  
Koppargatan 23  
271 39 Ystad  
Tel. (0046) 0411 / 55 36 00  
[order@svetsochtillbehor.se](mailto:order@svetsochtillbehor.se)  
[www.svetsochtillbehor.se](http://www.svetsochtillbehor.se)

Lundqvist Maskin & Verktyg AB  
Fagerstagatan 21A  
153 63 Spånga  
Tel. (0046) 08 / 28 91 00  
[lundqvist@lundqvist.se](mailto:lundqvist@lundqvist.se)  
[www.lundqvist.se](http://www.lundqvist.se)

Svetsmaskinservice AB  
Aröds Industriväg 16-18  
417 05 Göteborg  
Tel. (0046) 031 / 52 44 66  
[info@svetsmaskinservice.se](mailto:info@svetsmaskinservice.se)  
[www.svetsmaskinservice.se](http://www.svetsmaskinservice.se)